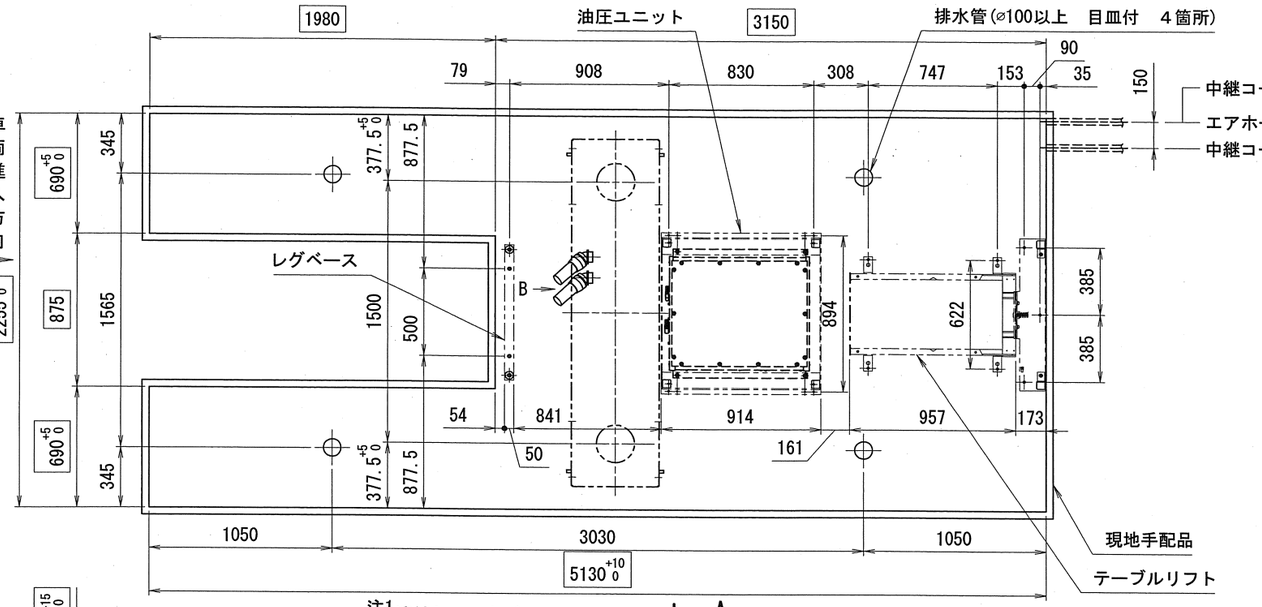

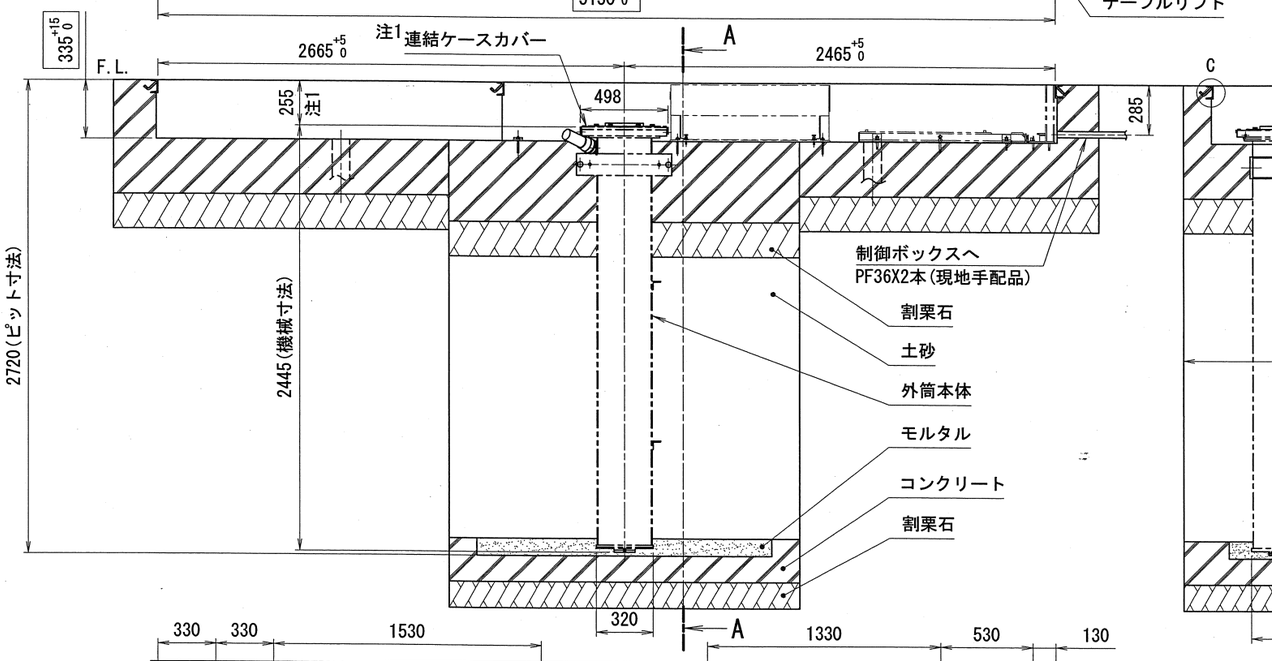

フラットキット設置位置説明図

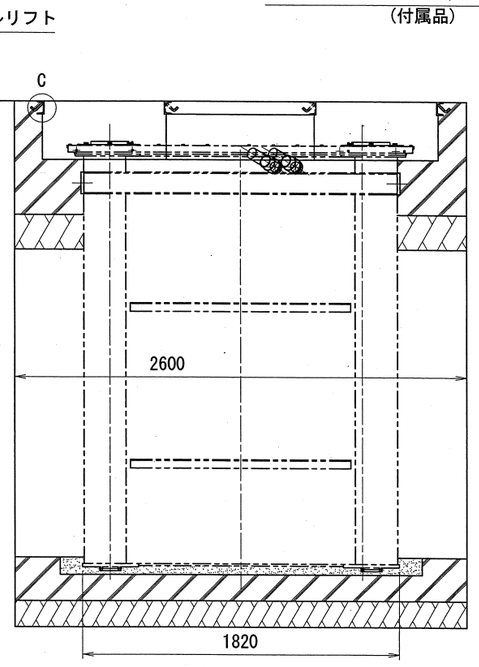

A-A断面

制御ボックス

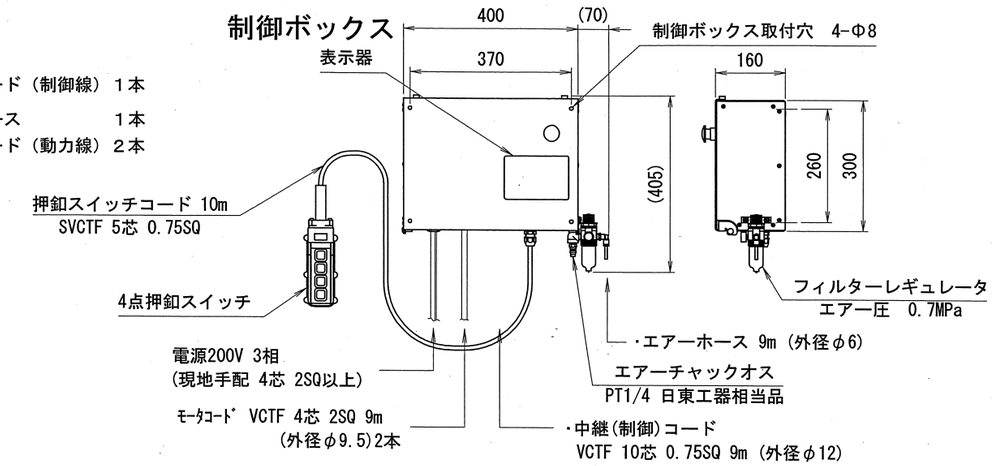

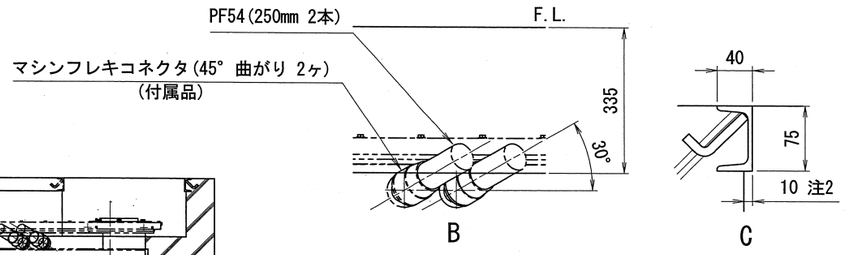

注;ピット内は水勾配をとり、完全に排水できること。
注;電源は、3相200V・15A以上、エアーは0.7～1.0MPa
をそれぞれ制御ボックスに供給できること。
注;本体・制御ボックス間は、ピット端から直線で
3m以内のこと。
注;基礎工事のコンクリート工法及び寸法は地盤の
強弱により異なるので、ベース底面に合わせて
12.5トンの荷重が加えられても亀裂・破損・沈下等
が起こらない様施工のこと。
注;PF管は本体に付属していません。
注; [　] の寸法はピット寸法です。
コンクリートを埋め戻すときには、この寸法が
歪まないように処置をして下さい。
注1;255mmの寸法は連結ケースカバー上面高さです。
注2;コンクリートが、みぞ形鋼の面より内側へ
出ないこと。

現地手配品目
ピット用コーナーチャンネル みぞ形鋼 75X40 19m以上
電線埋設用PF管(PF36)、4m以上 2本
電線埋設用PF管(PF54)、250mm 2本
電源用電気コード、4芯 2SQ以上
1次側エアー配管、3/8以上 (0.7MPa以上1.0MPa以下)
スイッチコード用収納ハンガー
ジャッキングビーム用エアー配管(0.85MPa以上1.0MPa以下)

出図 23.12.26 技術部

訂正記号	年月日	記事	担当	承認

承認	検図	検図	株式会社スギヤス		
			品名	FL60EUFJ基礎図	
技術部 '23.12.26 新潟	技術部 '23.12.26 新潟		図番	FL60EUFJ	-022000-03
			長分開発担当者	1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付 2023/12/15
			製図	榊原光 石川恵	尺度 FREE A2