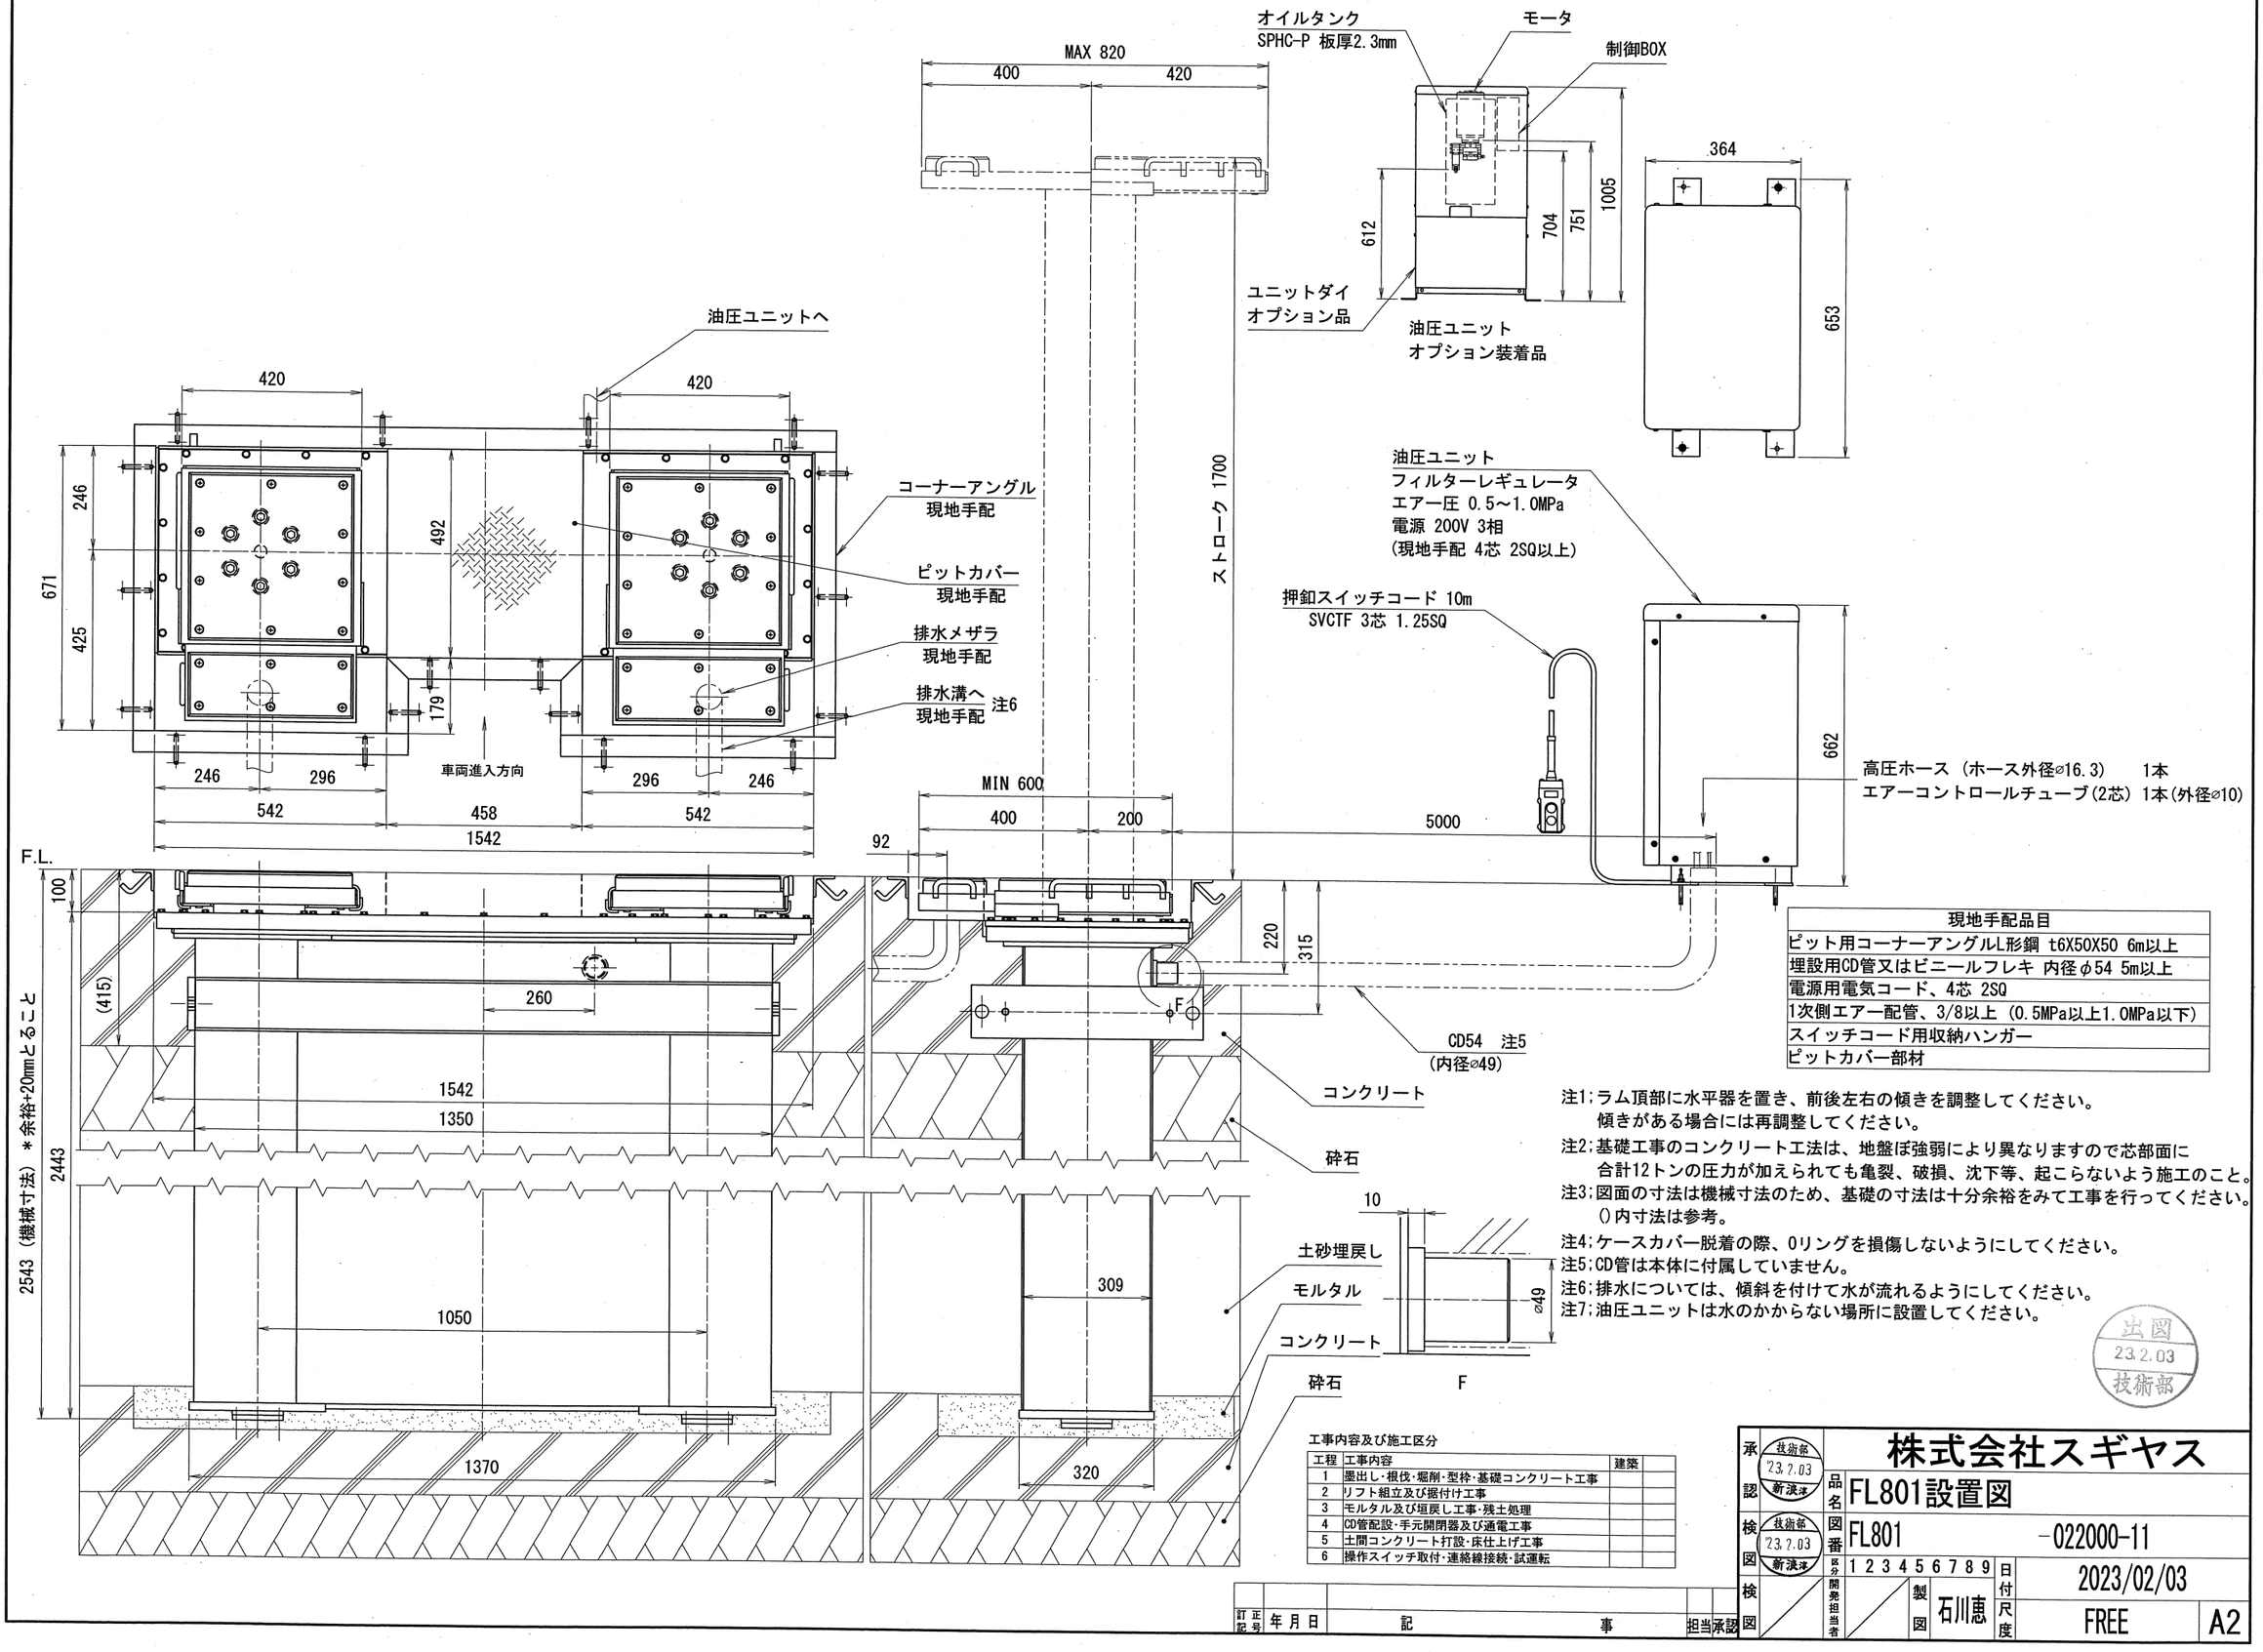

現地手配品目
ピット用コーナーアングルL形鋼 t6X50X50 6m以上
埋設用CD管又はビニールフレキ 内径φ54 5m以上
電源用電気コード、4芯 2SQ
1次側エアー配管、3/8以上 (0.5MPa以上1.0MPa以下)
スイッチコード用収納ハンガー
ピットカバー部材

注1;ラム頂部に水平器を置き、前後左右の傾きを調整してください。
傾きがある場合には再調整してください。
注2;基礎工事のコンクリート工法は、地盤ぼ強弱により異なりますので芯部面に
合計12トンの圧力が加えられても亀裂、破損、沈下等、起こらないよう施工のこと。
注3;図面の寸法は機械寸法のため、基礎の寸法は十分余裕をみて工事を行ってください。
()内寸法は参考。
注4;ケースカバー脱着の際、Oリングを損傷しないようにしてください。
注5;CD管は本体に付属していません。
注6;排水については、傾斜を付けて水が流れるようにしてください。
注7;油圧ユニットは水のかからない場所に設置してください。

出図 23.2.03 技術部

工事内容及び施工区分

工程	工事内容	建築	
1	墨出し・根伐・堀削・型枠・基礎コンクリート工事		
2	リフト組立及び据付け工事		
3	モルタル及び埋戻し工事・残土処理		
4	CD管配設・手元開閉器及び通電工事		
5	土間コンクリート打設・床仕上げ工事		
6	操作スイッチ取付・連絡線接続・試運転		

訂正記号	年月日	記事	担当	承認

承認	技術部 23.2.03 新浪	株式会社スギヤス	
検図	技術部 23.2.03 新浪	品名	FL801設置図
検図		図番	FL801 -022000-11
		区分	1 2 3 4 5 6 7 8 9
製図	石川恵	日付	2023/02/03
開発担当者		尺度	FREE A2