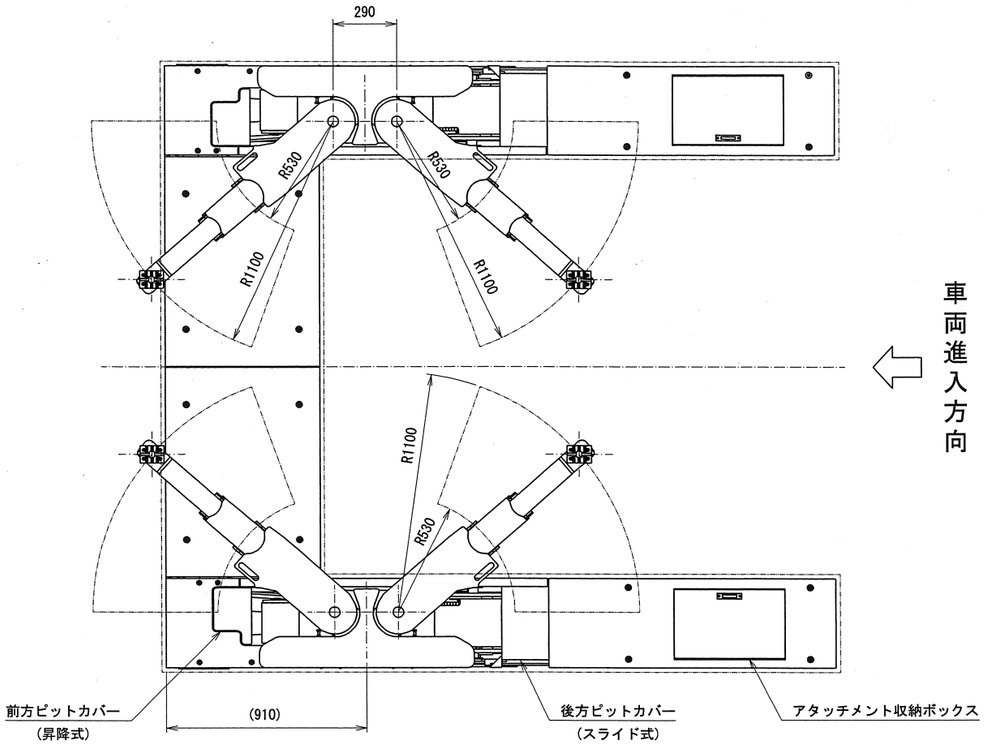

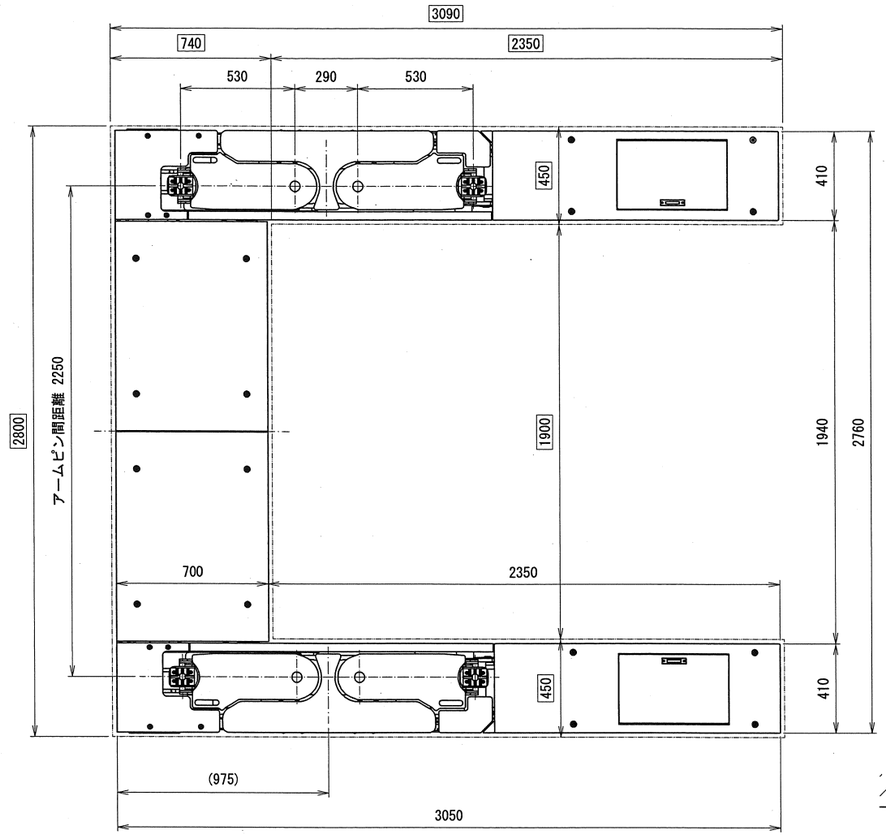

下限状態説明図

仕　様	
型　式	ASC32
能　力	3200kg
揚　程	1800mm
上昇時間 (3200kg 負荷時)	約48秒 (50Hz) 約40秒 (60Hz)
下降時間 (3200kg 負荷時)	約30秒
自　重	2210kg(本体) 190kg(油圧ユニット)
車両重量 (含衝撃荷重)	3840kg
総 重 量	6240kg
電　源	3相200V
モ ー タ	2.2kW 4P・5分定格
駆動方法	電動油圧式
操作電圧	DC24V
オ イ ル	ISO規格 VG32
総 油 量	16L
エ ア 圧	0.7MPa



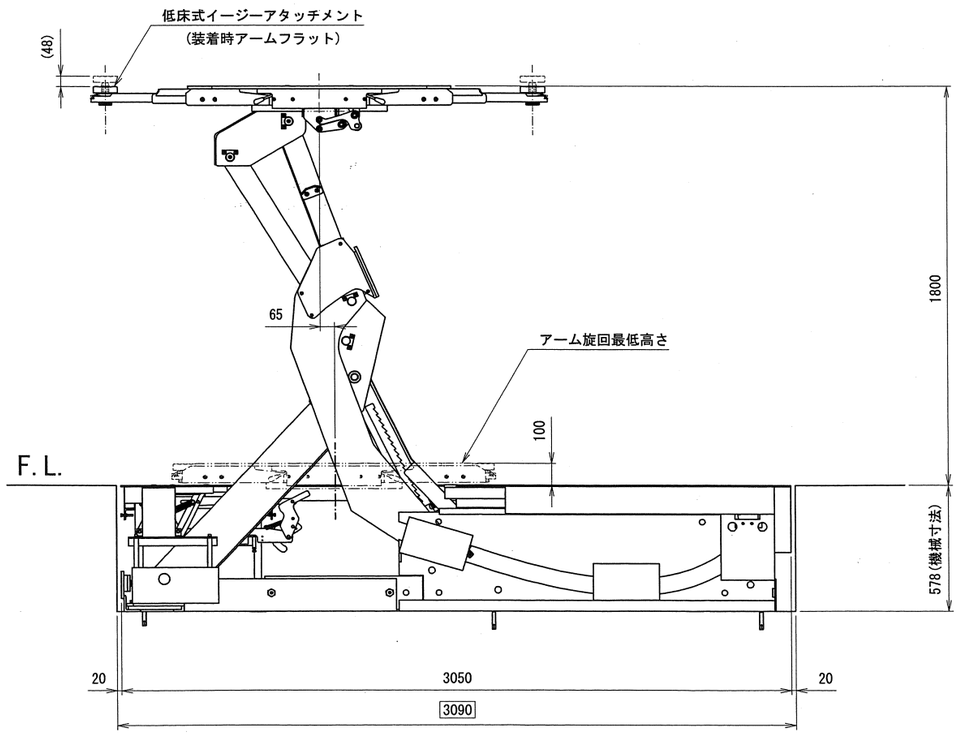

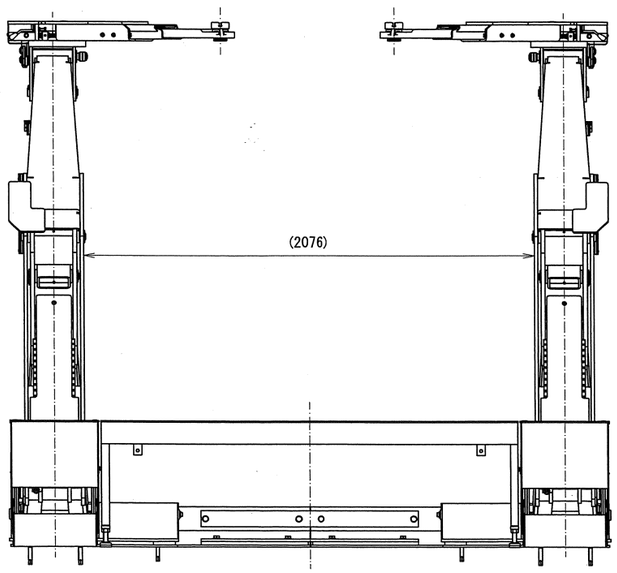

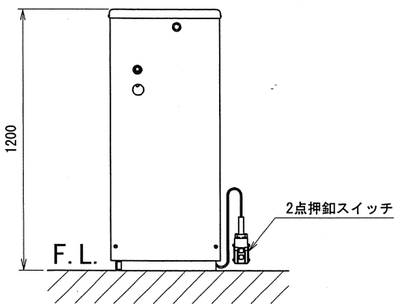

・電源ケーブル(現地手配)
・コウアツホースL
・LS1ケーブル
・LS2ケーブル
・コウアツホースL
・コントロールチューブL
・オーバーフローチューブB

出図 24.5.22 技術部

注1;□の寸法はピット寸法です。

訂正記号	年月日	記　事	担当	承認

承認	技術部 '24.5.21 新潟県	株式会社スギヤス		
検図	技術部 '24.5.21 新潟県	品名	ASC32仕様図	
		図番	ASC32	-021000-05
検図		区分	1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付 2024/05/02
		開発担当者	中村健 製図 石川恵	尺度 FREE A2