

現地手配品

配線、エア用CD管 (MFCD-28) 1本
電源用コード 4芯 2SQ以上
1次側エア配管3/8以上
0.5~1.0MPa (5~10kgf/cm ²)

仕様


型式	NNZ30KAUBN
能力	3000kg
揚程	1790mm
上昇時間 (50Hz)	約65秒 (3000kg負荷時)
上昇時間 (60Hz)	約54秒 (3000kg負荷時)
下降時間	約33秒 (3000kg負荷時)
モーター	2.2kW 3相 200V
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦SW (操作電圧24V)
リフト芯間	1400mm
油量	12L (ISO規格VG32油圧作動油)
エア圧	0.5~1.0MPa (5~10kgf/cm ²)
機械自重 (リフト)	1280kg
車両重量 (含衝撃荷重)	3600kg
総重量	4880kg

工事内容及び施工区分

工程	工事内容	建築
1	墨出し・根伐・掘削・型枠・基礎コンクリート工事	
2	リフト組立及び据付け工事	
3	モルタル及び土砂埋戻し工事・残土処理	
4	CD管配設・手元開閉器及び通電工事	
5	土間コンクリート打設・床仕上げ工事	
6	制御BOX・連絡線接続・試運転	

注意

1. 5M頂部に水平器を置き、前後左右の傾きを調整して下さい。傾きがある場合には再調整して下さい。
2. 基礎工事のコンクリート工法及び寸法は、地盤の強弱により異なりますのでシリンダー底面に合計6tの圧力が加えられても亀裂、破損、沈下等、起こらないよう施工のこと。
3. 図面の寸法は機械寸法の為、基礎の寸法は十分余裕をみて工事を行って下さい。() 内寸法は参考。
4. 連結ケースカバー脱着の際、Oリングを損傷しない様にして下さい。
5. 本体、制御ボックス間は、9m以内のこと。
6. リフト上部の天井高さは、乗用車(ワゴンバスを除く)をリフトアップするものとして最低4,000mm以上とすること。
7. CD管フレキは本体に付属していません。
8. 排水処理をして下さい。
9. ピット用コーナーアングル L形鋼 t6X50X50 10m以上を現地手配して下さい。

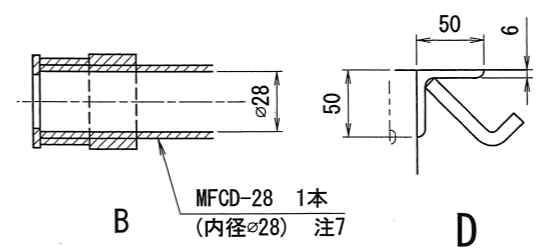

出図
23.9.28
技術部

株式会社スギヤス

品名 NNZ30KAUBN設置図

図番 NNZ30KAUBN -024000-03

2023/09/11

製図 石川恵

日付 2023/09/11

尺度 FREE

A2

承認 技術部 23.9.27 新渡

検図 技術部 23.9.27 新渡

1 2 3 4 5 6 7 8 9

訂正 年月日 記 事 担当承認