下限状態説明図

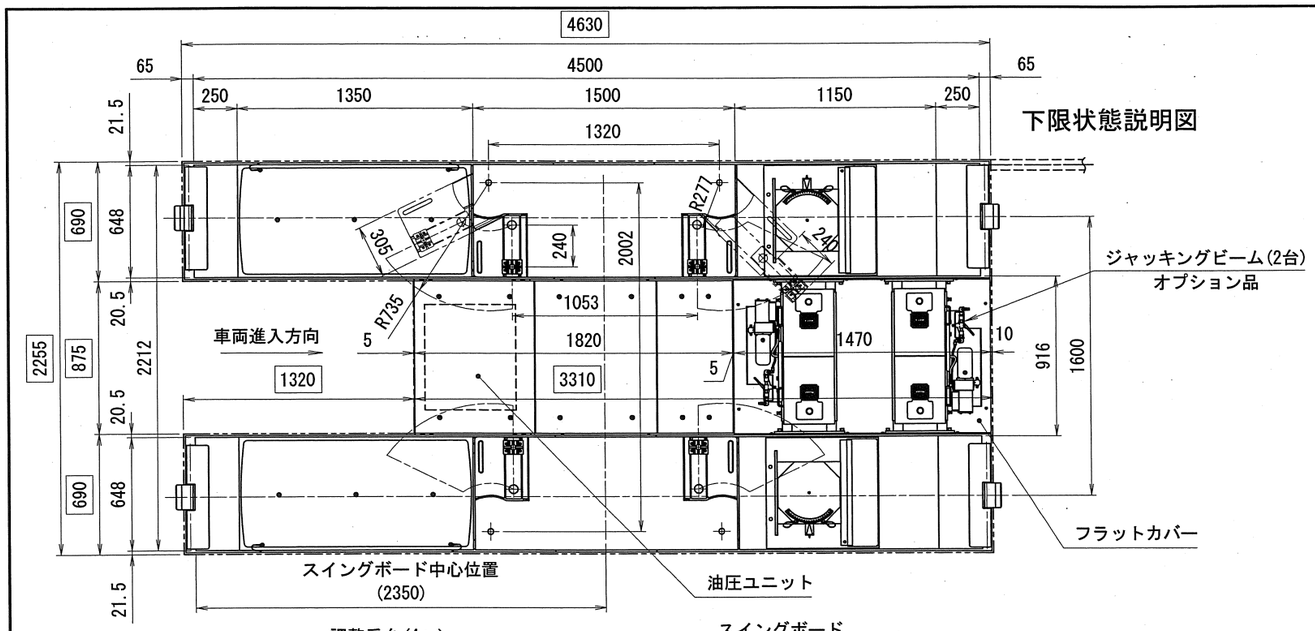

仕　様		
型　式	FL30HUFLJ	
能　力	下段リフト	3000kg
	上段リフト	3000kg
揚　程	下段リフト	1700mm
	上段リフト	350mm
上昇時間	下段リフト	約67秒(60Hz)/約80秒(50Hz)
	上段リフト	約5秒(60Hz)/約6秒(50Hz)
下降時間	下段リフト	約40秒
	上段リフト	約3秒
電　源	3相 200V	
モ ー タ	2.2kW 4P･5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)	
総 油 量	21L(ISOVG32 油圧作動油)	
エ ア 圧	0.7～1.0MPa	
自　重	4840kg	
車両重量(含衝撃荷重)	3600kg	
総 重 量	8440kg	

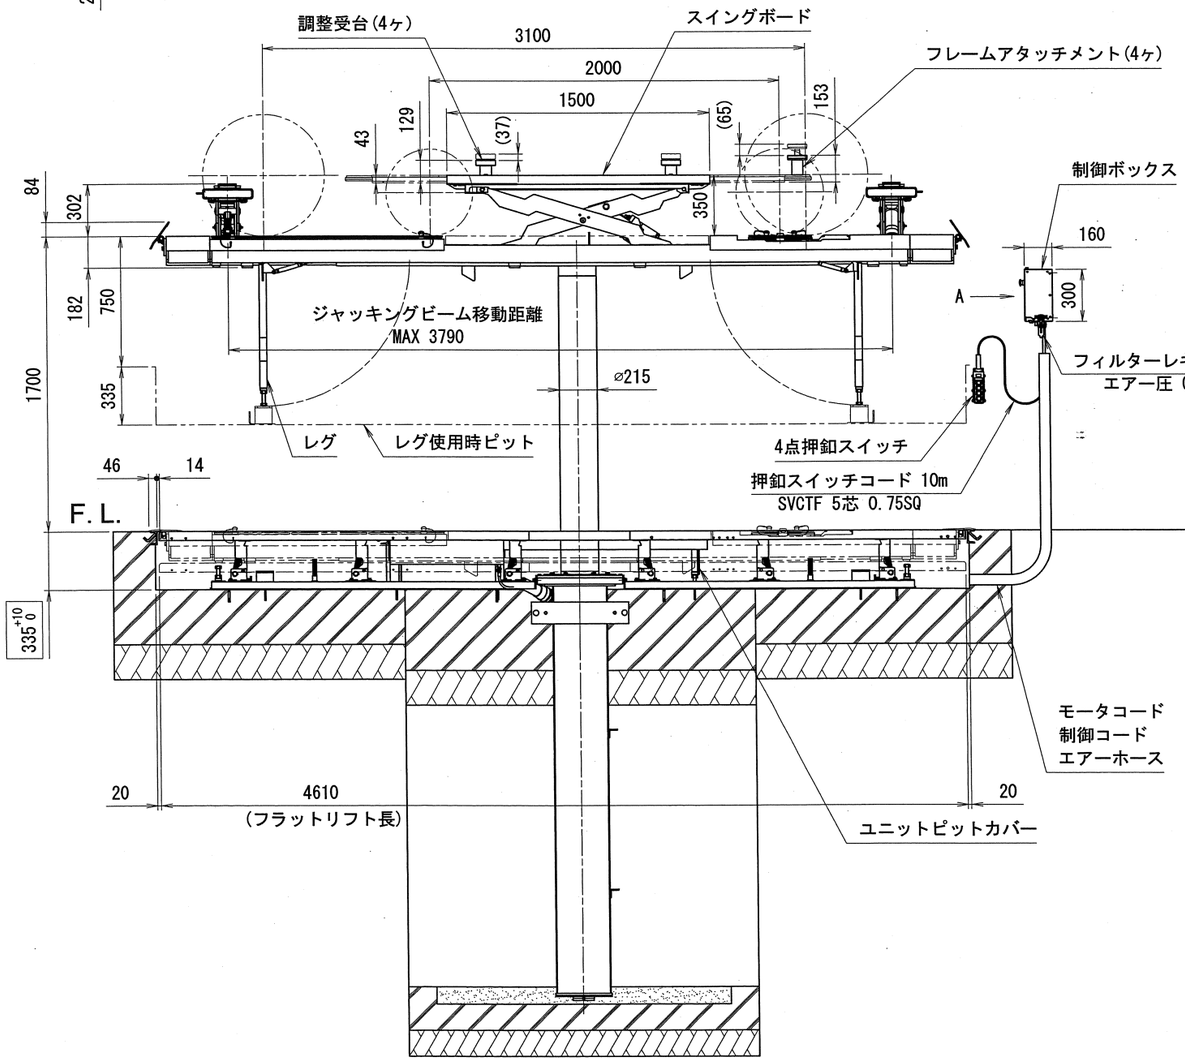

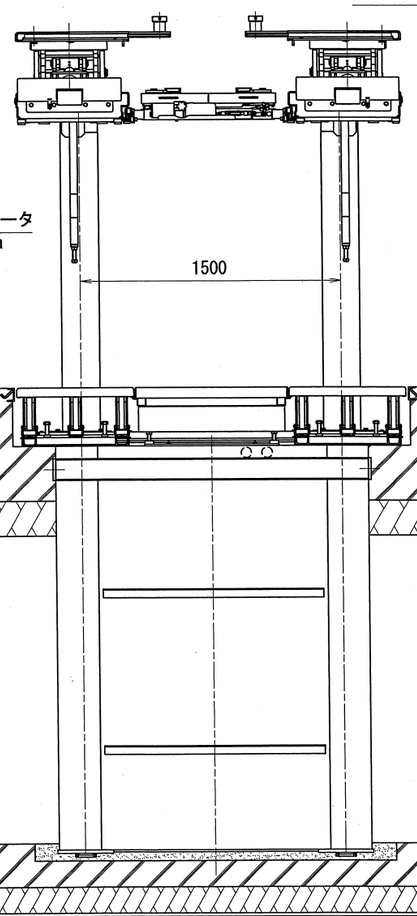

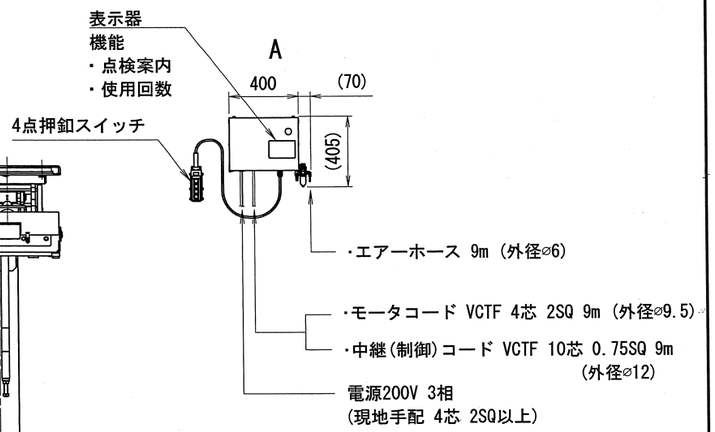

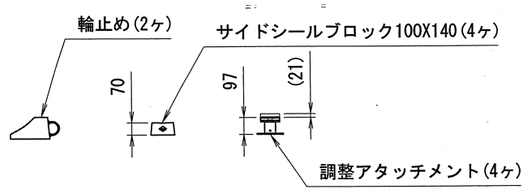

口の寸法はﾋﾟｯﾄ寸法です。

出図 23.12.26 技術部

訂記	正号	年月日	記事	担当	承認

承認	技術部 23.12.26 新潟	株式会社スギヤス	
検図	技術部 23.12.26 新潟	品名	FL30HUFLJ仕様図
検図		図番	FL30HUFLJ -021000-09
		区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 開発担当者	日付 2023/12/15
		製図 石川恵	尺度 FREE A2