



仕様	
型式	MUL27GP
能力	2700kg
揚程	1570mm
上昇時間	約78秒 (50Hz) 約65秒 (60Hz)
下降時間	約31秒 (2700kg 負荷時)
電源	3相 200V
モータ	1.5kW 4P・10分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ (操作電圧24V)
総油量	18L (ISOVG32 油圧作動油)
エア一圧	0.5~1.0MPa
自重	2005kg
車両重量 (含衝撃荷重)	3240kg
総重量	5245kg

アライメント 測定可能範囲	
ホイールベース	2000mm~3100mm
トレッド	1200mm~1550mm




高圧ホース 2本  
エアコントロールチューブ 2芯 1本  
オーバーフローチューブ 1本

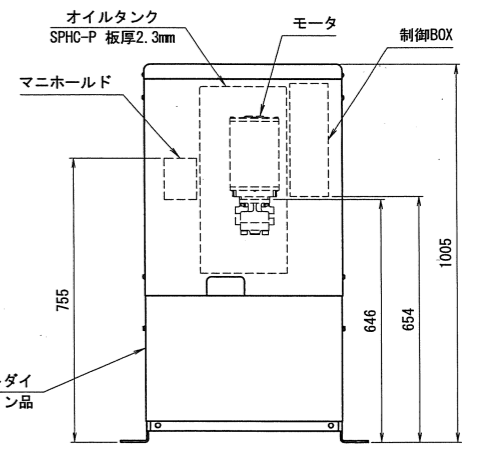

油圧ユニット  
オプション装着品

油圧ユニット  
フィルターレギュレータ  
エア一圧 0.5~1.0MPa  
電源200V 3相  
(現地手配 4芯 2SQ以上)

押釦スイッチコード 10m  
SVCTF 7芯 0.75SQ



出図  
23.11.03  
技術部

口の寸法はピット寸法です。

承認 3.11.01 新渡 技術部	品名 MUL27GP仕様図	図番 -02B000-02
発行 3.11.01 新渡	製 MUL27GP	日付 2023/10/17
検 3.11.01 新渡	製 石川恵	尺 FREE
年月日	記	事