



仕様	
型式	MUL30E
能力	3000kg
揚程	1600mm
上昇時間	約78秒 (50Hz) 約65秒 (60Hz)
下降時間	約31秒 (3000kg負荷時)
電源	3相 200V
モータ	1.5kW 4P・10分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ (操作電圧24V)
総油量	18L (ISOVG32 油圧作動油)
エア一圧	0.5~1.0MPa
自重	1240kg
車両重量 (含衝撃荷重)	3600kg
総重量	4840kg

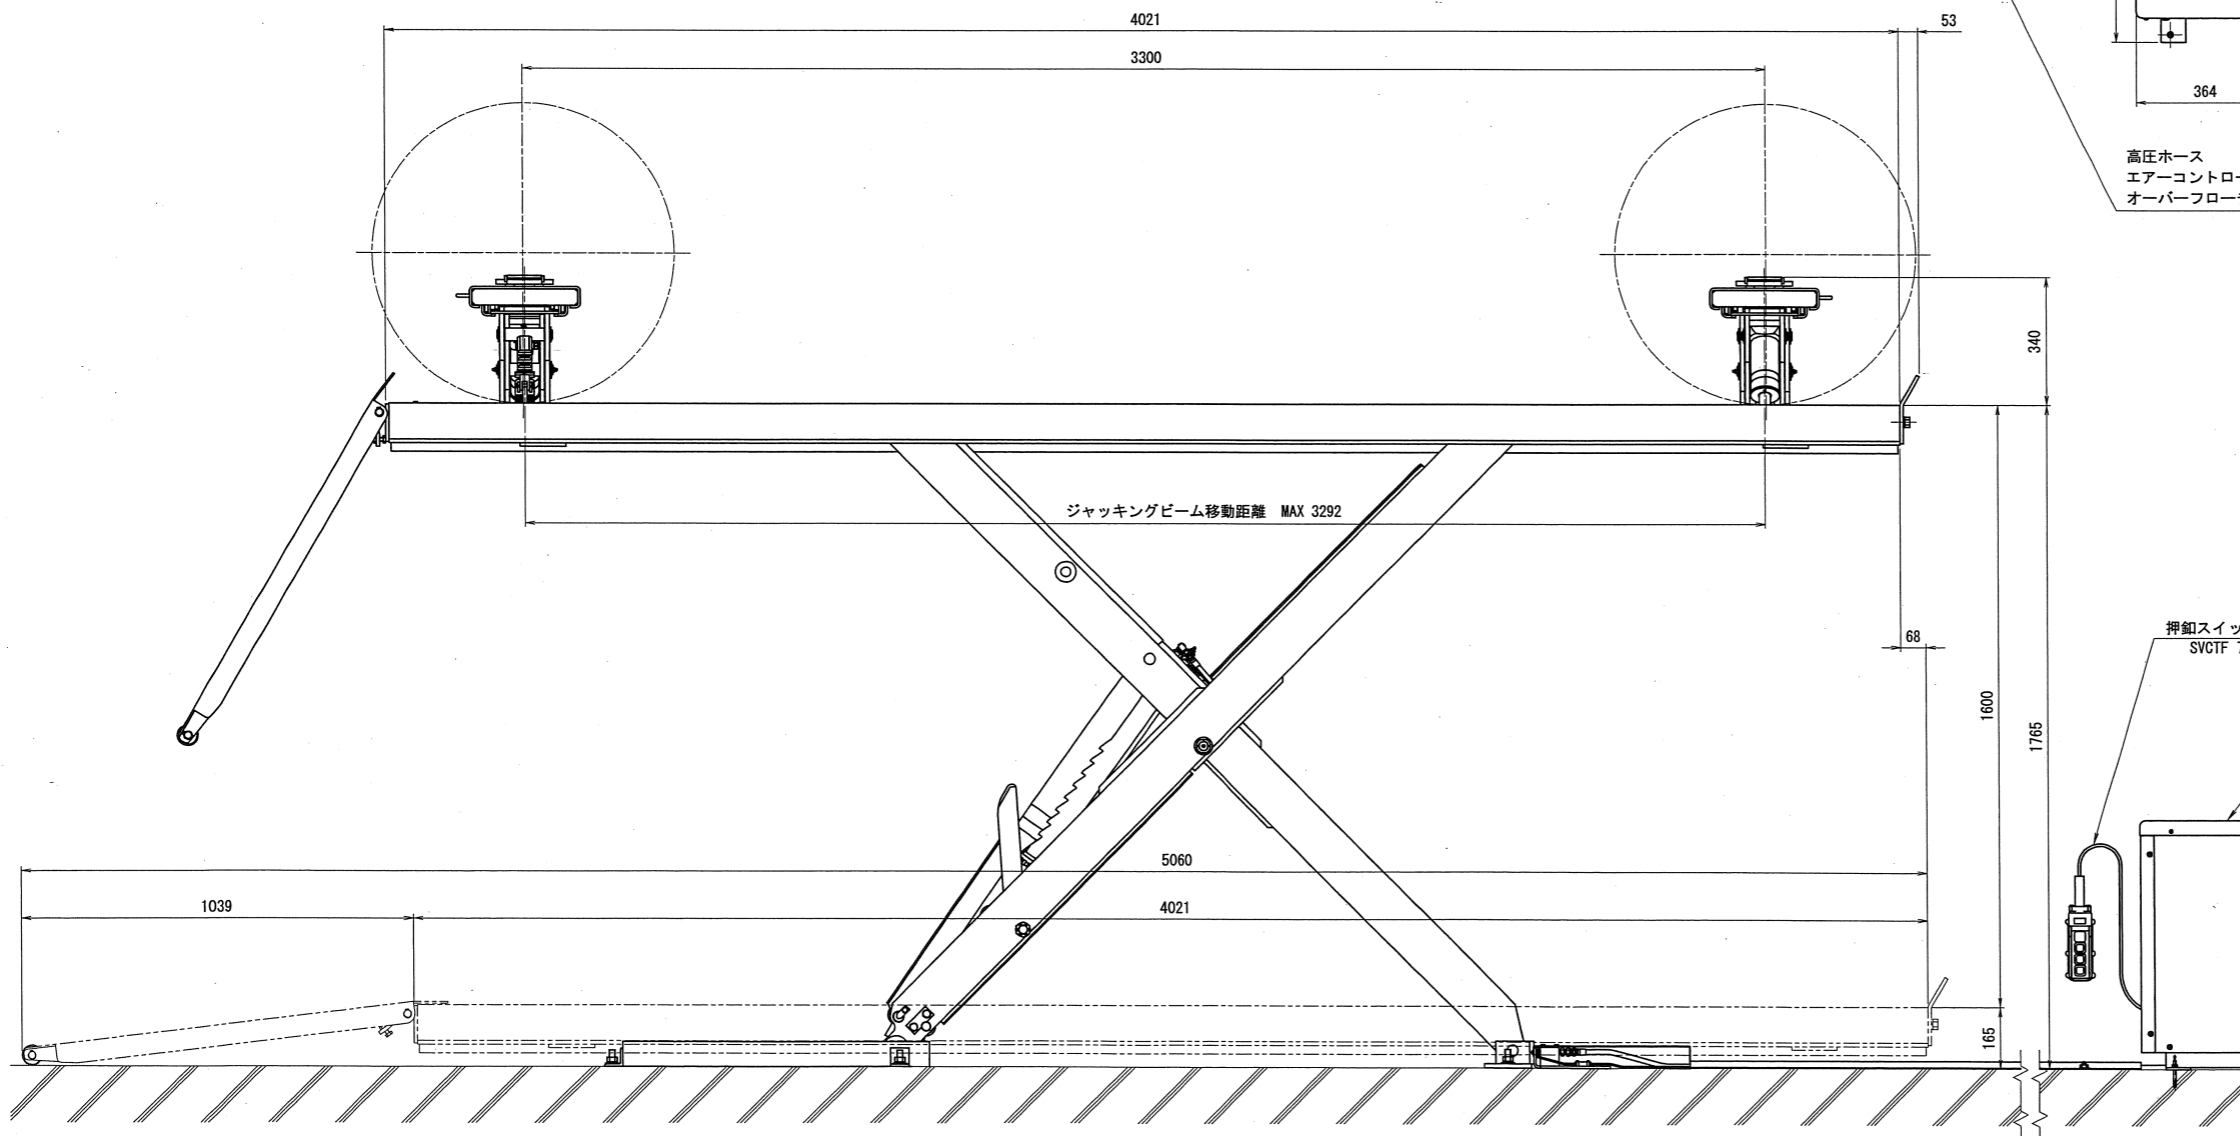


ジャッキングビーム(2台)
オプション品

配管カバー

配管カバー



高圧ホース 2本
エアコントロールチューブ 2芯 1本
オーバーフローチューブ 1本

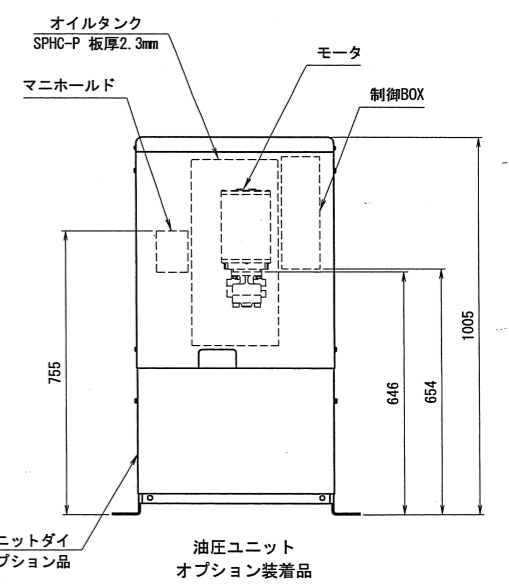

ユニットダイ
オプション品

油圧ユニット
オプション装着品

押釦スイッチコード 10m
SVCTF 7芯 0.75SQ

油圧ユニット
フィルターレギュレータ
エア一圧 0.5~1.0MPa
電源200V 3相
(現地手配 4芯 2SQ以上)

出図
23.11.03
技術部

株式会社スギヤス
MUL30E仕様図
MUL30E -021000-11
2023/10/17
石川 恵
FREE
A1

年月日	記	事	担当	図
-----	---	---	----	---