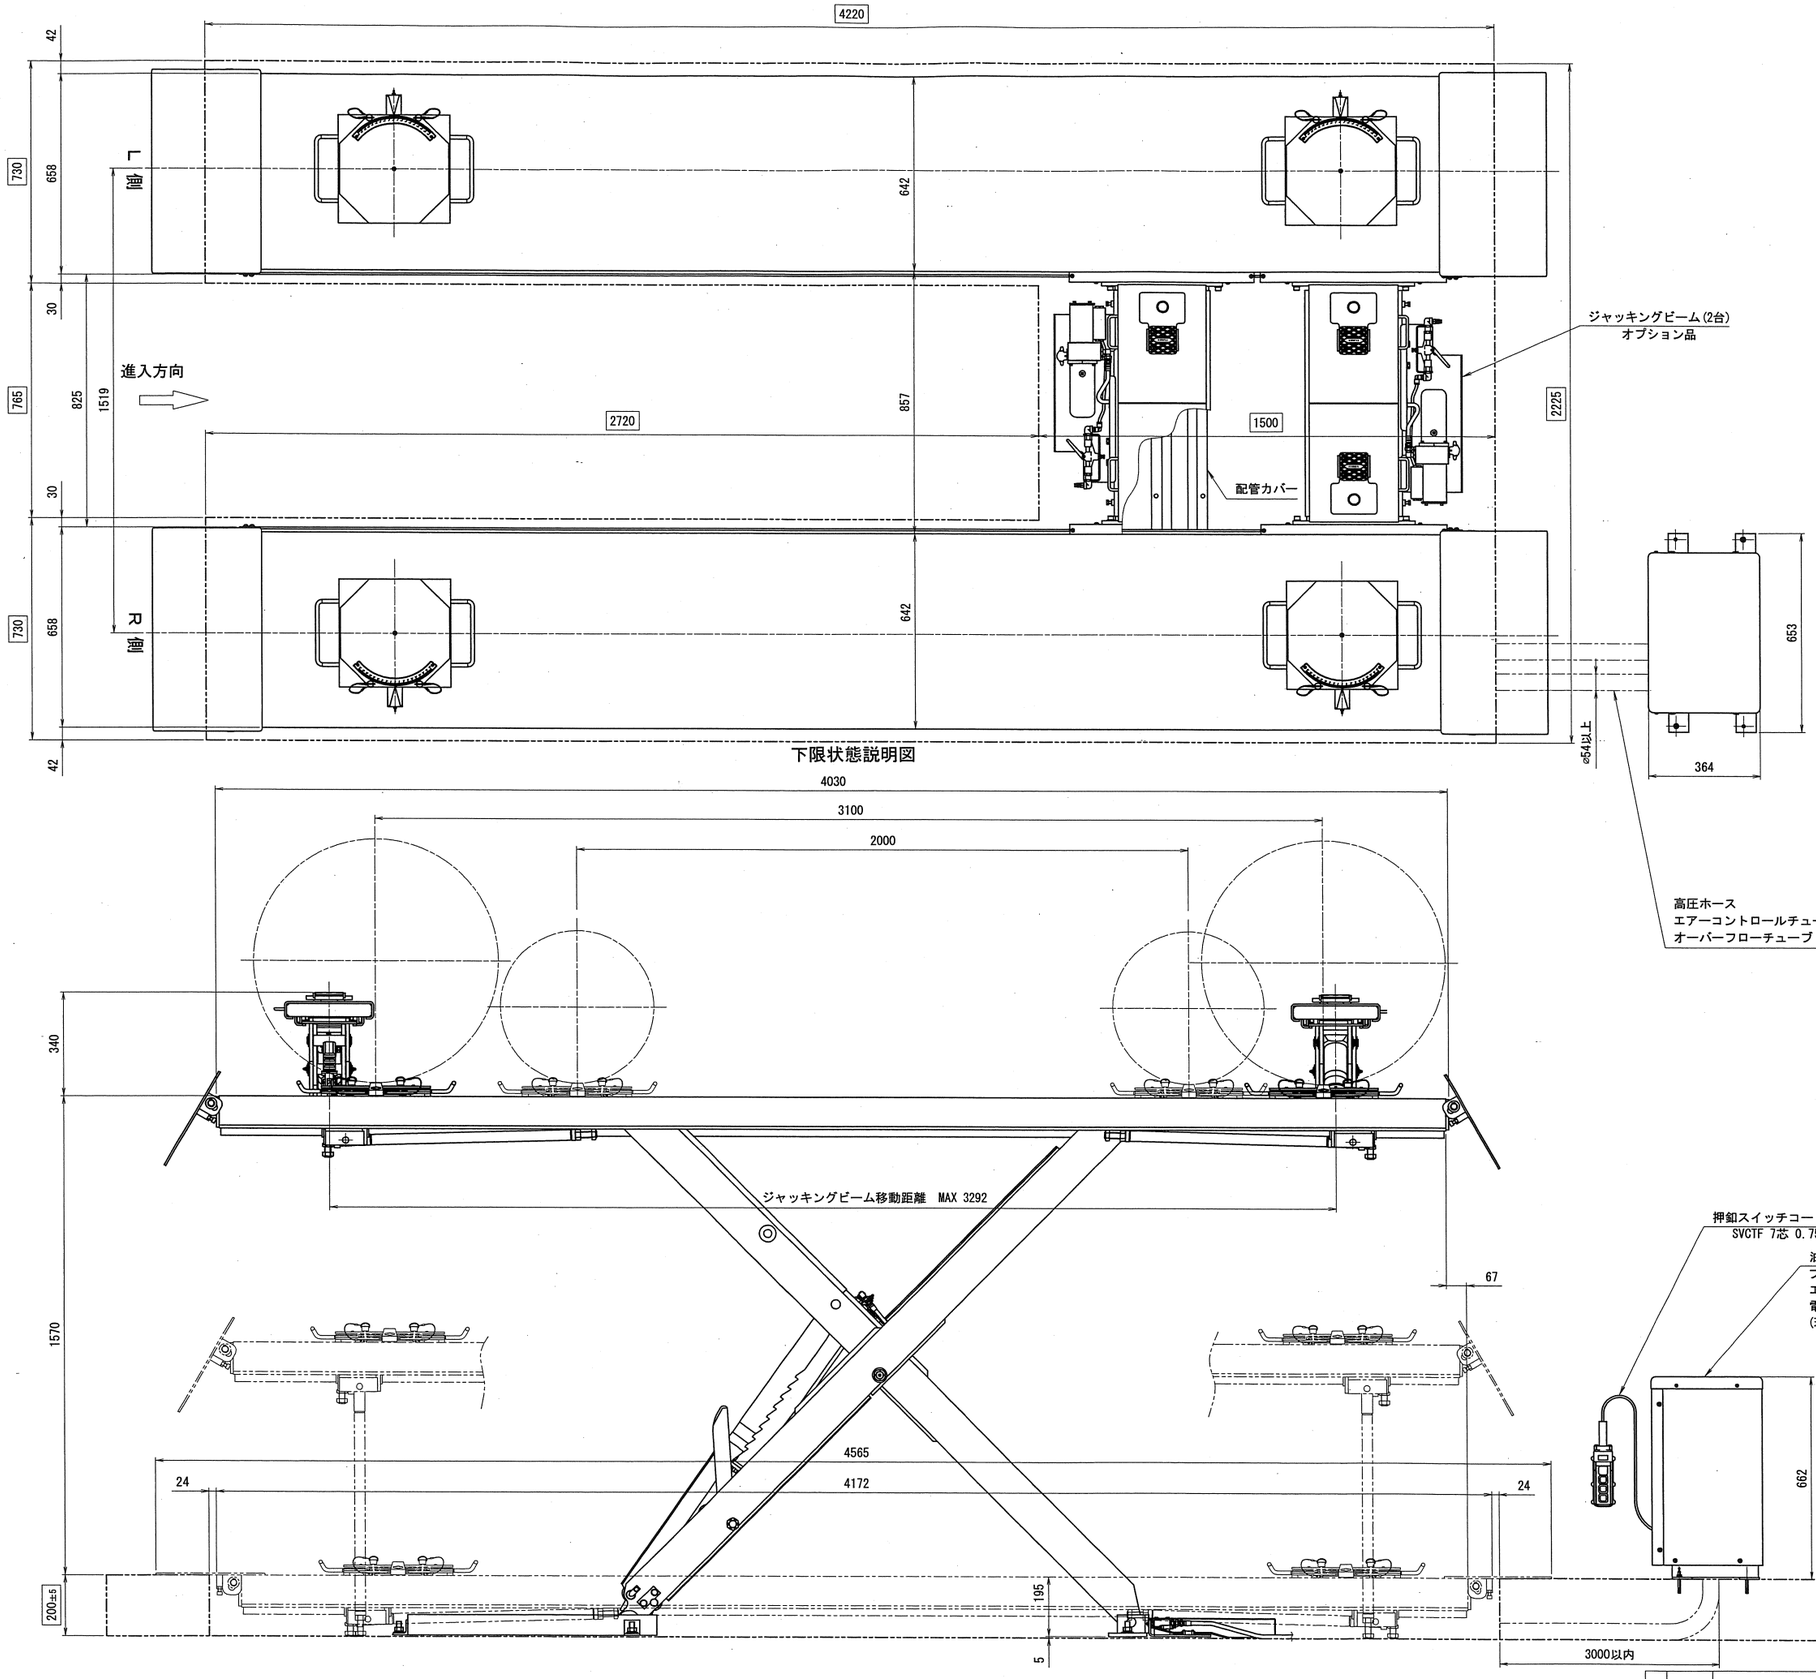

仕　様	
型　　式	MUL30GP
能　　力	3000kg
揚　　程	1570mm
上昇時間	約78秒 (50Hz) 約65秒 (60Hz)
下降時間	約31秒 (3000kg負荷時)
電　　源	3相 200V
モ ー タ	1.5kW 4P·10分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)
総 油 量	18L (ISOVG32 油圧作動油)
エアー圧	0.5～1.0MPa
自　　重	1380kg
車両重量 (含衝撃荷重)	3600kg
総 重 量	4980kg

	アライメント測定可能範囲
ホイールベース	2000mm～3100mm
トレッド	1200mm～1550mm

高圧ホース　2本
エアーコントロールチューブ 2芯　1本
オーバーフローチューブ　1本

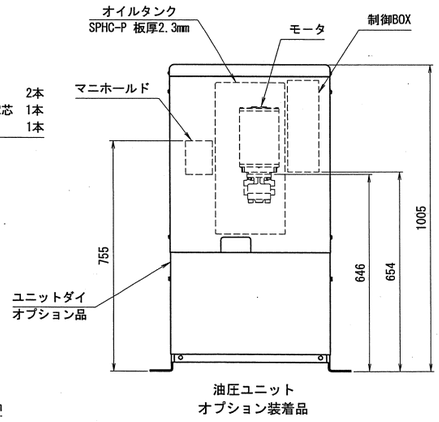

油圧ユニット
オプション装着品

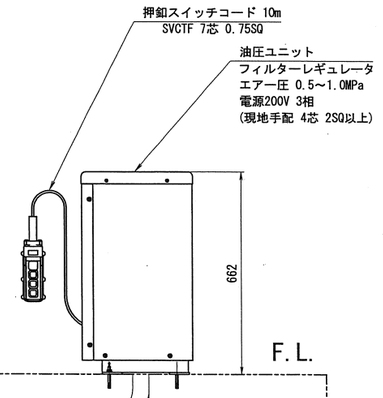

□の寸法はﾋﾟｯﾄ寸法です。

出図 23.11.03 技術部

承認	検図	製図
技術部 3.11.01 新浪	技術部 3.11.01 新浪	石川恵

株式会社スギヤス

品名	MUL30GP仕様図	
図番	MUL30GP	-024000-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付	2023/10/17
製図	尺度	FREE　A1

訂正	年月日	記事	担当承認