


リフト収納状態説明図

ジャッキングビーム(2台)
オプション品

仕様		
型式	MUS30HUFJ	
能力	下段リフト	3000kg
	上段リフト	3000kg
揚程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
	フラットリフト	332mm
上昇時間	下段リフト	約60s (60Hz) / 約72s (50Hz)
	上段リフト	約8s (60Hz) / 約10s (50Hz)
	フラットリフト	約18s (60Hz) / 約22s (50Hz)
下降時間	下段リフト	約35秒
	上段リフト	約10秒
	フラットリフト	約12秒
電源	3相 200V	
モータ	2.2kW 4P・5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ (操作電圧24V)	
総油量	21L (ISOVG32 油圧作動油)	
エア圧	0.7~1.0MPa	
自重	4540kg	
車両重量(含衝撃荷重)	3600kg	
総重量	8140kg	

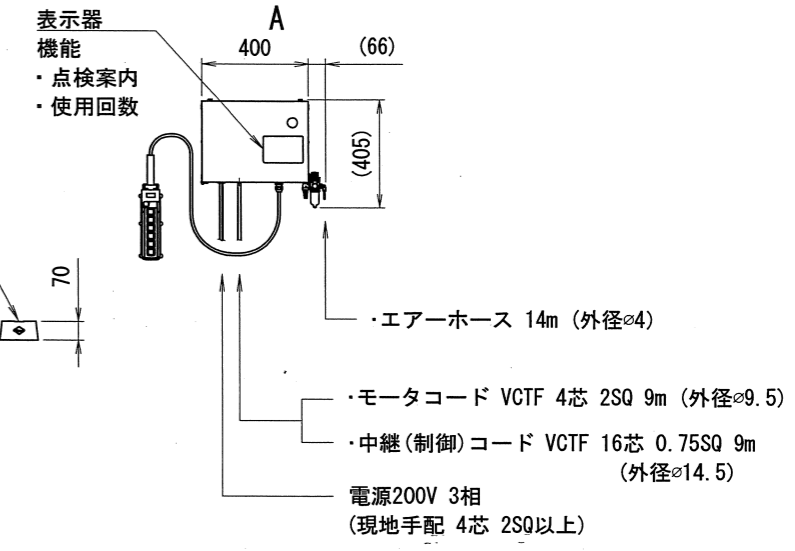

□の寸法はピット寸法です。

出図
23.12.26
技術部

承認		技術部		23.12.27		新漢		品名		株式会社スギヤス	
検		技術部		23.12.27		新漢		品番		MUS30HUFJ仕様図	
図		技術部		23.12.27		新漢		品番		MUS30HUFJ	
図		技術部		23.12.27		新漢		品番		-023000-12	
図		技術部		23.12.27		新漢		品番		1 2 3 4 5 6 7 8 9	
図		技術部		23.12.27		新漢		品番		2023/12/01	
図		技術部		23.12.27		新漢		品番		FREE	
図		技術部		23.12.27		新漢		品番		A2	

訂正	年月日	記	事	担当承認
----	-----	---	---	------