



下限位状態説明図

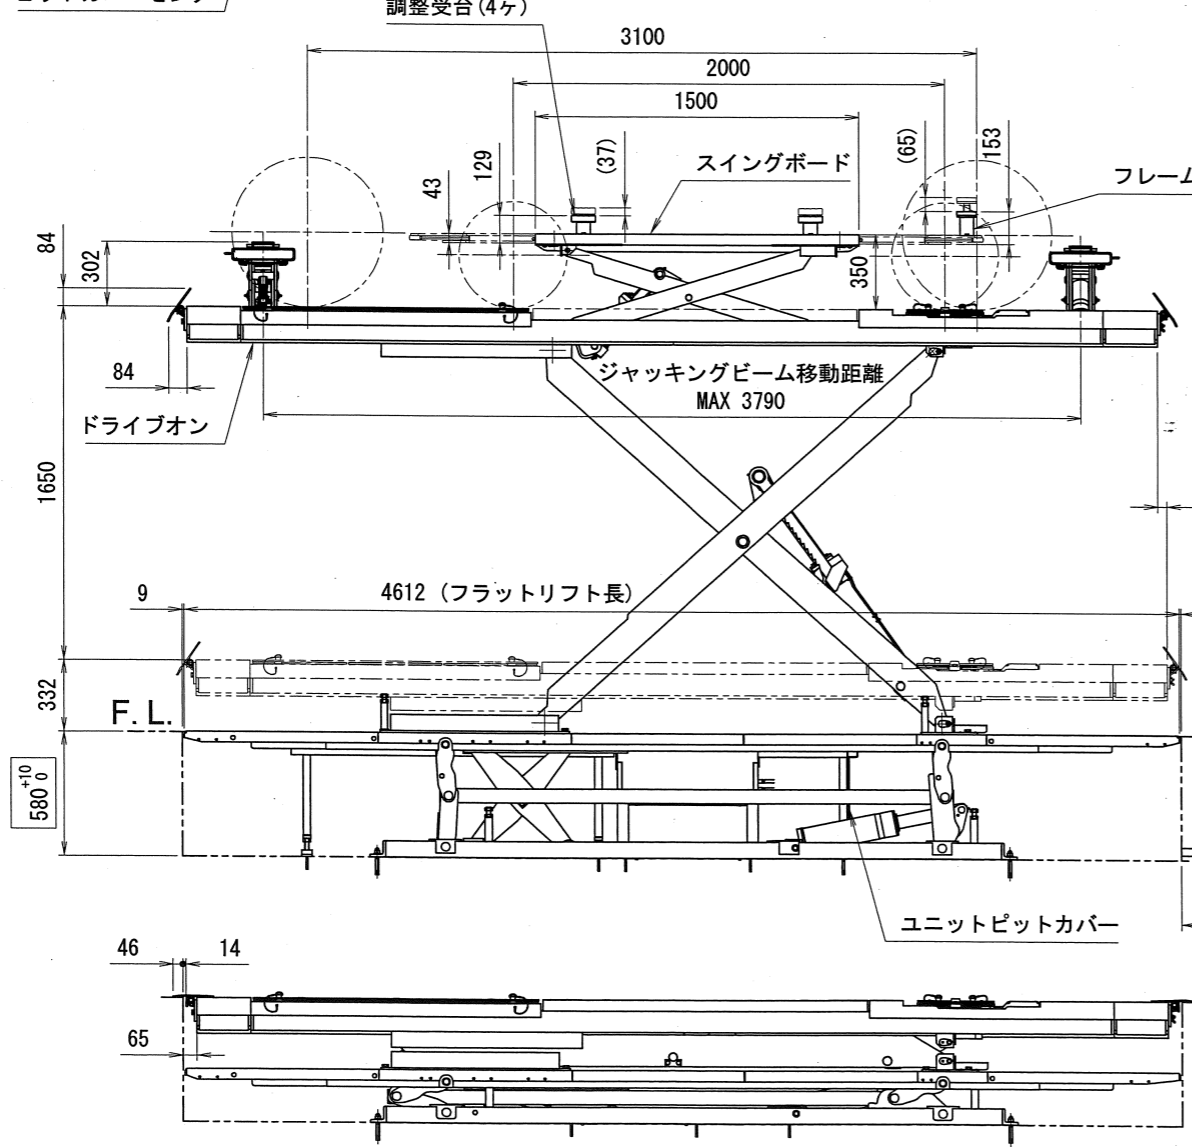

リフト収納状態説明図

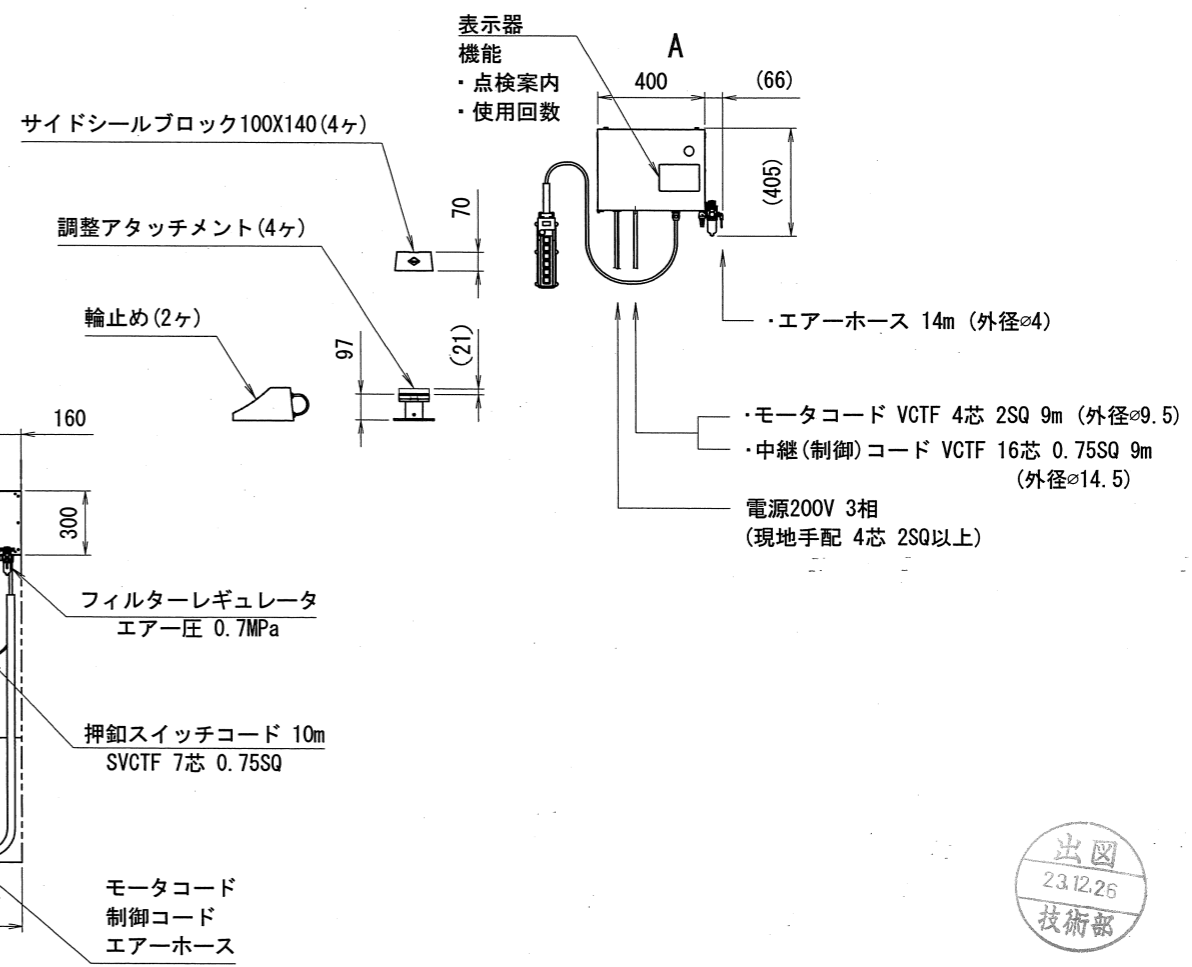

口の寸法はピット寸法です。

仕様	
型式	MUS30HUFLJ
能力	下段リフト 3000kg
	上段リフト 3000kg
揚程	下段リフト 1650mm
	上段リフト 350mm
	フラットリフト 332mm
上昇時間	下段リフト 約60秒(60Hz)/約72秒(50Hz)
	上段リフト 約8秒(60Hz)/約10秒(50Hz)
	フラットリフト 約18秒(60Hz)/約22秒(50Hz)
下降時間	下段リフト 約35秒
	上段リフト 約10秒
	フラットリフト 約12秒
電源	3相 200V
モータ	2.2kW 4P・5分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)
総油量	21L (ISOVG32 油圧作動油)
エア圧	0.7~1.0MPa
自重	4740kg
車両重量(含衝撃荷重)	3600kg
総重量	8340kg



承認		技術部 23.12.22 新渡		品名		株式会社スギヤス	
検図		技術部 23.12.22 新渡		図番		MUS30HUFLJ仕様図	
検図		技術部 23.12.22 新渡		図番		MUS30HUFLJ -023000-12	
検図		技術部 23.12.22 新渡		日付		2023/12/01	
検図		技術部 23.12.22 新渡		製図		石川恵	
検図		技術部 23.12.22 新渡		尺度		FREE	
検図		技術部 23.12.22 新渡		紙張		A2	

訂正	年月日	記	事	担当承認
----	-----	---	---	------