


□の寸法はピット寸法です。

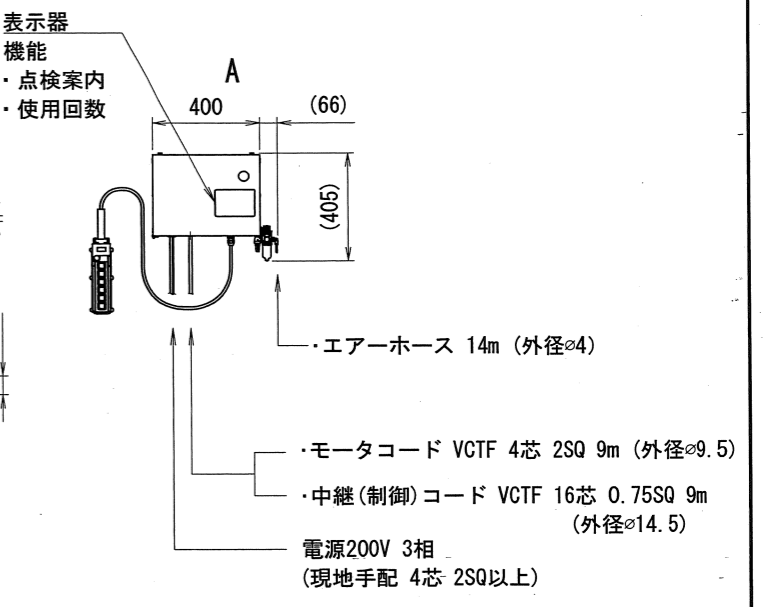

仕様		
型式	MUS40UFLJ	
能力	下段リフト	4000kg
	上段リフト	3000kg
揚程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
	フラットリフト	332mm
上昇時間	下段リフト	約60秒(60Hz)/約72秒(50Hz)
	上段リフト	約8秒(60Hz)/約10秒(50Hz)
	フラットリフト	約18秒(60Hz)/約22秒(50Hz)
下降時間	下段リフト	約35秒
	上段リフト	約10秒
	フラットリフト	約12秒
電源	3相 200V	
モーター	2.2kW 4P・5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)	
総油量	21L (ISOVG32 油圧作動油)	
エア圧	0.7~1.0MPa	
自重	4630kg	
車両重量(含衝撃荷重)	4800kg	
総重量	9430kg	

出図 23.12.26 技術部

株式会社スギヤス

MUS40UFLJ仕様図

品名 MUS40UFLJ -023000-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 日付 2023/12/01

製図 石川恵

フリー A2

承認	技術部 23.12.27 新渡
検図	技術部 23.12.27 新渡
検図	
訂正	
年月日	
記	
事	
担当承認	