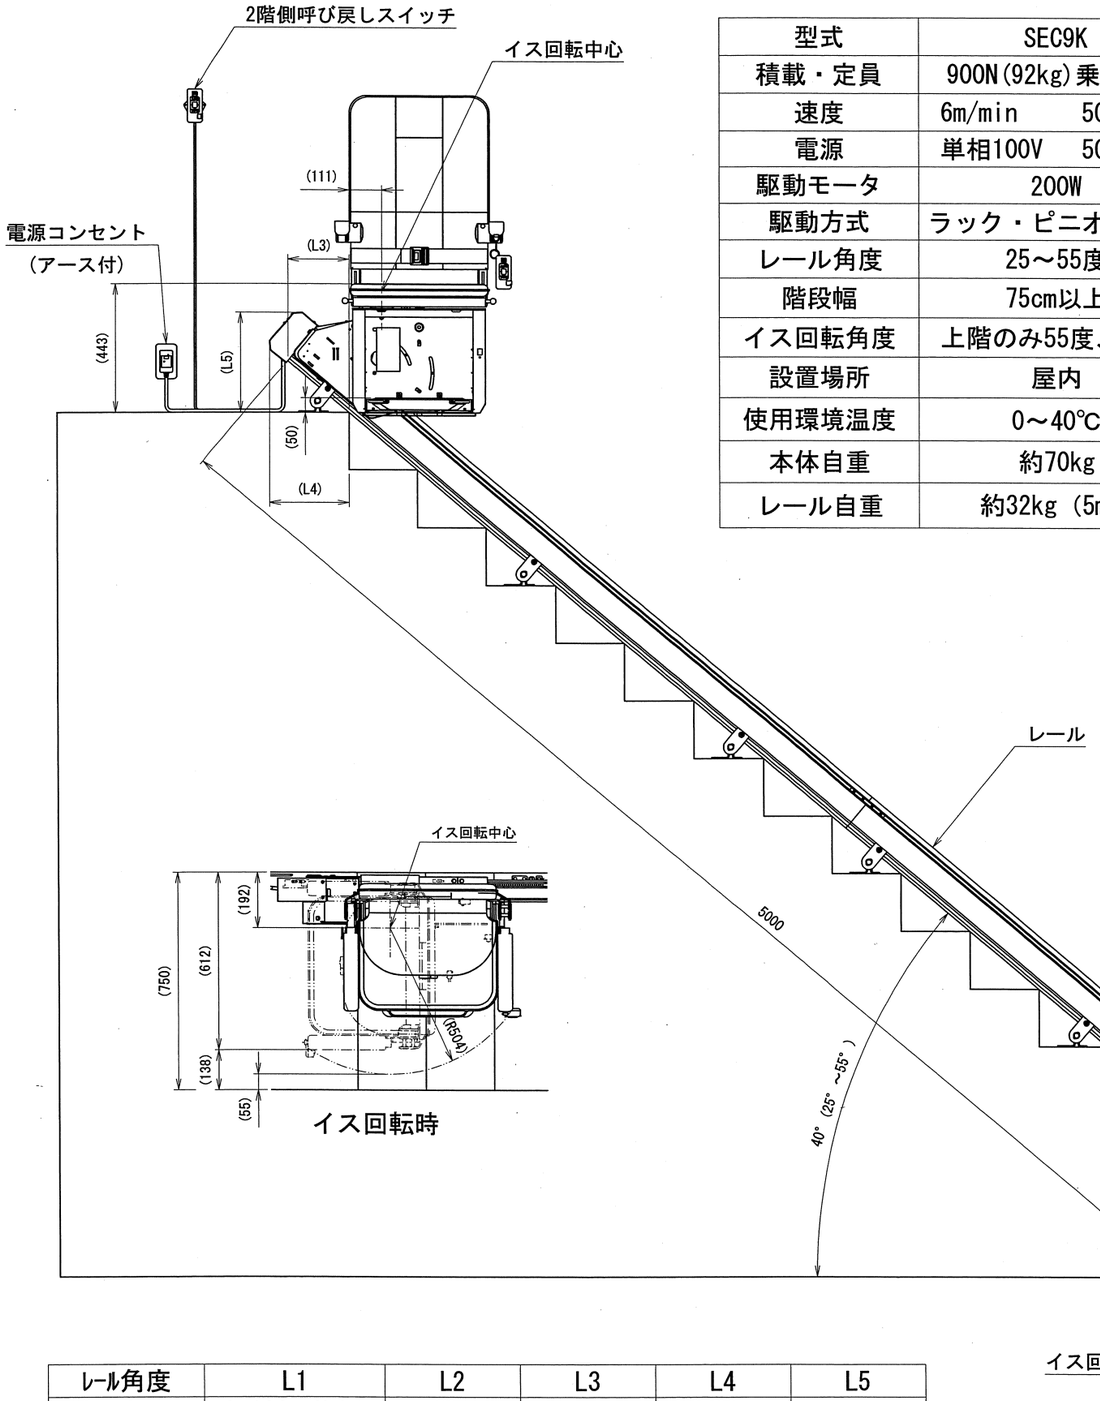

イス回転時

型式	SEC9K
積載・定員	900N(92kg)乗員1名
速度	6m/min　50/60Hz
電源	単相100V　50/60Hz
駆動モータ	200W
駆動方式	ラック・ピニオン方式
レール角度	25～55度
階段幅	75cm以上
イス回転角度	上階のみ55度、90度
設置場所	屋内
使用環境温度	0～40℃
本体自重	約70kg
レール自重	約32kg（5m）

型式説明(記入例)

SEC9K - □□□□□□□□□□□□□□□□
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯

①設置方向(階段下から見る)
R：R仕様
L：L仕様

②シート色
1：ベージュ
2：茶
3：濃青
4：ワインレッド
5：黒

③ガバナ機構
0：無
G：有

④フットレスト開閉レバー
0：無
F：有

⑤音声案内
0：無
V：有

⑥足ベルト
0：無
B：有

⑦巻き取り式シートベルト（リミットスイッチ付）
0：無
B：有

⑧ロングフットレスト
0：無
F：有

⑨レール延長
0：無
1：1m
2：2m
3：3m
4：4m
5：5m

⑩折り畳みレール
0：無
S：有

⑪カールコード
0：無
C：有

⑫埋め込みスイッチ
0：無
U：有

⑬操作スイッチ取付ベルト
0：無
S：有

⑭シートダンパー
0：無
D：有

⑮7セグホゴカバー
0：無
P：有

⑯肘掛け用フック
0：無
H：有

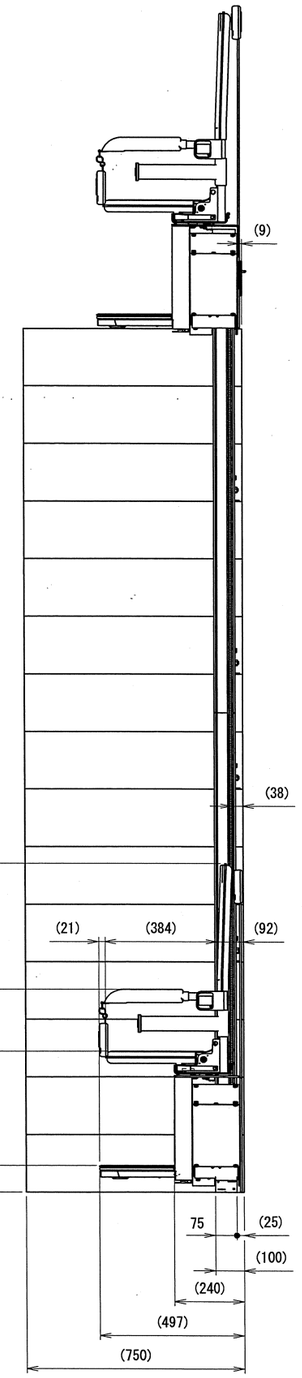

レール角度	L1	L2	L3	L4	L5
25°	2.123・H+L2	437	212	289	271
～30°	1.714・H+L2	453	216	289	297
～35°	1.412・H+L2	469	216	283	321
～40°	1.178・H+L2	485	212	272	343
～45°	0.987・H+L2	500	203	259	365
～50°	0.827・H+L2	515	192	242	388
～55°	0.689・H+L2	530	177	220	406

注1;延長レール長さは、標準レール長さ(5m)に5m加算を限度とする。
注2;（　）寸法は概略寸法を表わします。

訂正記号	年月日	記事	担当	承認

出図 23.1.30 技術部

承認	技術部 '23.1.24 新渡戸	株式会社スギヤス		
検図	技術部 '23.1.24 新渡戸	品名	SEC9K仕様図	
検図		図番	SEC9KR	-021000-05
		区分	1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付 2022/12/20
		開発担当者	製図 石川恵	尺度 1:15