

テーブルリフトシリーズ

驚異のパワーで重量物もラクラク持ち上げます。



油圧駆動タイプ



電動ネジ駆動タイプ

電動ネジ駆動タイプ (ティーチング機能付)

ステンレスタイプ


※ 改造事例

▶ P.124~135


用途

溶接作業の作業台として

※テーブル上面にて溶接作業を行う場合は必ずテーブルから直接アースを取るようして下さい。

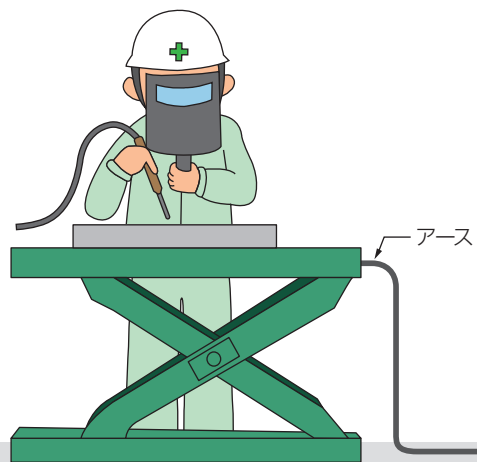

機械の組付け作業に

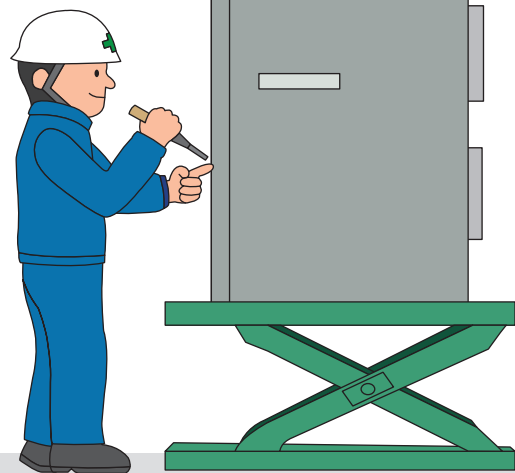

こだわりと特徴をご紹介します！

○ 小型の機種も充実しています！

【チビちゃんX・ミニX】

軽量物を扱うのに最適なチビちゃんX、ミニXなど小型の機種も充実しています。またテーブル幅230mmの幅狭タイプも新発売。



○ 業界最薄

【スーパーローリフトLX】

倍力装置を採用したスーパーローリフト。中でも、250kg、500kgタイプは超薄型で業界最薄です。



○ たわみや歪み、高速、高頻度の使用にも強い！【NX】

自動車リフトで培った技術を使い、**たわみや歪みを極力抑えた強靱タイプ**のNXシリーズ!! 使用回数20万回を可能にする高頻度仕様へも改造可能です。**ピストンシリンダー**を使用しているため、高速、高頻度の使用にも対応可能です。



○ ティーチング機能付き！

【バリオスクルー】

リフト停止位置を記憶し、同じところへ同じように停止させることができます。




記憶方法は簡単！

お客様の使用用途に応じて現場で中間停止位置を14ヵ所まで記憶することができます。

リフトの動きを簡単設定できます。

押し続けている時だけ作動する【インチング操作】とボタンを押したら決められた位置まで動作する【自己保持】をスイッチ一つで切り替えられます。

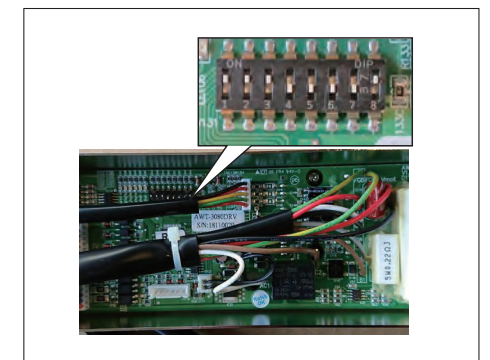


スピードを設定できます。

昇降スピードを、HIとLOWで切り替えることができます。

○ 重量物に対応し、さらに高揚程も可能！【AX】

高荷重、高揚程を可能にしたAXシリーズ!! 2段式の2t・3t、3段式の1tも機種揃え。



○ 自然降下がありません！【XS】

電動ネジ駆動を使用したテーブルリフトXSシリーズ!! 自然降下無く、**長時間同じ高さが保持**できます。



※荷物の受け渡しにおける、沈み込みはあります。

AXシリーズ

油圧駆動タイプ

三相200V

重量用でありながら、リンクの2段、3段(高揚程)を用意しました。

※アンカー用取付穴無し

操作スイッチ



1段式

押釦SW	足踏SW
<input type="checkbox"/> にBを入れてください	<input type="checkbox"/> にFを入れてください
	

型式	最大積載能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法 (mm)				モーター (kw)	上昇時間 (秒)		自重 (kg)	油圧ユニット 高圧ホース長 (m)	ケーブル (m)		
			幅	長さ	最低高	最高高		50Hz	60Hz			電源	押釦SW	足踏SW
1段式														
能力1000kg														
AX100RF-□		500		1,000		770		13	11	約285				
AX100RG-□		800	1,000	1,340		1,070		21	18	約330				
AX100RH-□		900		1,500		1,170	0.7	26	22	約370				
AX100SH-□			1,250					30	25	約450				
AX100RI-□	1,000	1,080	1,000	1,800	270	1,350		35	29	約430	内蔵	約2	約4	約4
AX100SI-□			1,250					40	33	約515				
AX100VJ-□			640					46	38	約420				
AX100XJ-□		1,200	900	2,000		1,470	1.5			約485				
AX100YJ-□			1,300					25	20	約545				
AX100ZJ-□			1,500							約580				

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。



2AX100BS-B

2段式

別置き油圧ユニットサイズ (単位: mm)

Jタイプ	W450×L500×H310
Kタイプ	W500×L600×H350
Lタイプ	W600×L700×H350
Mタイプ	W600×L700×H450
Nタイプ	W700×L800×H450

※ユニット高さはカバー込みの高さです。



3段式

別置き油圧ユニットサイズ (単位: mm)

Kタイプ	W500×L600×H350
------	----------------

※ユニット高さはカバー込みの高さです。

型式	最大積載能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法 (mm)				モーター (kw)	上昇時間 (秒)		自重 (kg)	油圧ユニット 高圧ホース長 (m)	ケーブル (m)		
			幅	長さ	最低高	最高高		50Hz	60Hz			電源	押釦SW	足踏SW
2段式														
能力1000kg														
2AX100AP-□		960	600	800		1,214		14	11	約220	J約2			
2AX100AR-□								21	17	約260				
2AX100BR-□		1,140	900	950		1,394	1.5	22	18	約335	内蔵			
2AX100AS-□			600	1,150		1,634		27	23	約315	J約2			
2AX100BS-□	1,000	1,380	900	1,150	254	1,634		31	25	約385		約2	約4	約4
2AX100BT-□			900							約465				
2AX100CT-□		1,650	1,200	1,380		1,904		35	29	約575				
2AX100BT-□			900	1,380		1,904	2.2			約575	内蔵			
2AX100BV-□		2,000	900	1,670		2,254		45	37	約600				
2AX100CV-□			1,200					60	50	約825				
2AX100CW-□		2,400	2,000	350	2,750									

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。

型式	最大積載能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法 (mm)				モーター (kw)	上昇時間 (秒)		自重 (kg)	油圧ユニット 高圧ホース長 (m)	ケーブル (m)		
			幅	長さ	最低高	最高高		50Hz	60Hz			電源	押釦SW	足踏SW
2段式														
能力2000kg														
2AX200GP-□		960	650	800		1,290		23	19	約300				
2AX200GR-□								28	23	約360				
2AX200HR-□		1,140	900	950		1,470	1.5			約400	K約2			約4
2AX200GS-□			650	1,150	330	1,710		38	32	約470				
2AX200HS-□		1,380						41	34	約510				
2AX200HT-□	2,000		900							約620	内蔵	約2	約4	-
2AX200IT-□		1,650	1,200	1,380		1,980		43	35	約680	L約2			
2AX200HV-□			900	1,670	350	2,350	2.2	58	49	約870	M約2			
2AX200IV-□		2,000	1,200							約930				約4
2AX200HW-□			900	2,000	380	2,780		77	64	約1,100	N約2			
2AX200IW-□		2,400	1,200							約1,170				
2段式														
能力3000kg														
2AX300JS-□		1,380	900	1,150	400	1,780		36	30	約650				
2AX300JT-□								44	37	約780	L約2			
2AX300KT-□		1,650	1,200	1,380	420	2,070				約820				
2AX300JV-□	3,000		900	1,670	450	2,450	2.2	64	53	約1,000		約2	約4	約4
2AX300KV-□		2,000	1,200							約1,100	N約2			
2AX300JW-□			900	2,000	500	2,900		82	68	約1,330				
2AX300KW-□		2,400	1,200							約1,400				

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。