

テーブルリフトシリーズ

驚異のパワーで重量物もラクラク持ち上げます。



油圧駆動タイプ



電動ネジ駆動タイプ

電動ネジ駆動タイプ (ティーチング機能付)

ステンレスタイプ


※ 改造事例

▶ P.124~135


用途

溶接作業の作業台として

※テーブル上面にて溶接作業を行う場合は必ずテーブルから直接アースを取るようして下さい。

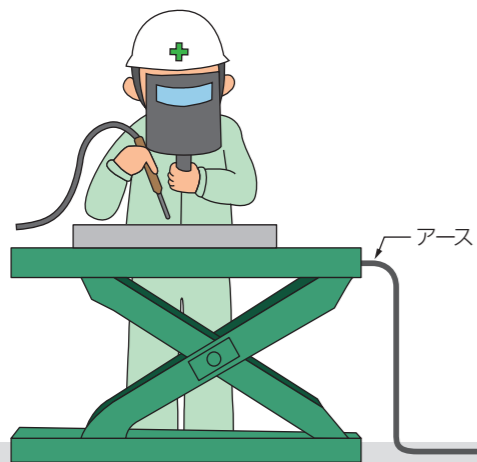

機械の組付け作業に

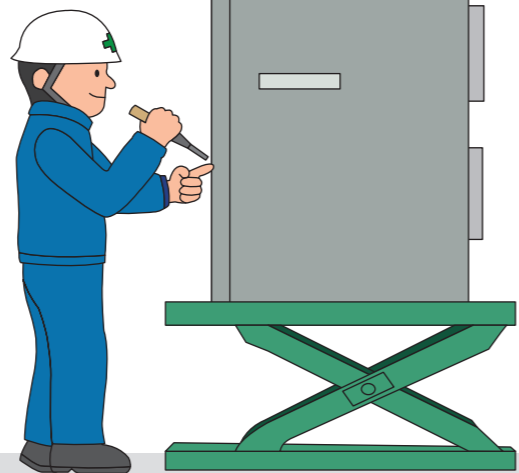

こだわりと特徴をご紹介します!

○ 小型の機種も充実しています! [チビちゃんX・ミニX]

軽量物を扱うのに最適なチビちゃんX、ミニXなど小型の機種も充実しています。またテーブル幅230mmの幅狭タイプも新発売。



○ 業界最薄 [スーパーローリフトLX]

倍力装置を採用したスーパーローリフト。中でも、250kg、500kgタイプは超薄型で業界最薄です。



○ たわみや歪み、高速、高頻度の使用にも強い! [NX]

自動車リフトで培った技術を使い、たわみや歪みを極力抑えた強靱タイプ[NX]シリーズ!! 使用回数20万回を可能にする高頻度仕様へも改造可能です。ピストンシリンダーを使用しているため、高速、高頻度の使用にも対応可能です。



○ ティーチング機能付き! [バリオスクルー]

リフト停止位置を記憶し、同じところへ同じように停止させることができます。




記憶方法は簡単!

お客様の使用用途に応じて現場で中間停止位置を14ヵ所まで記憶することができます。

リフトの動きを簡単設定できます。

押し続けている時だけ作動する[インチング操作]とボタンを押したら決められた位置まで動作する[自己保持]をスイッチ一つで切り替えられます。

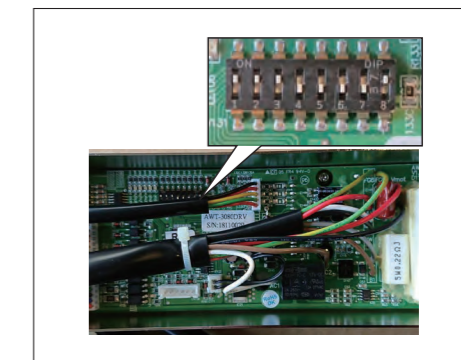

スピードを設定できます。

昇降スピードを、HIとLOWで切り替えることができます。

○ 重量物に対応し、さらに高揚程も可能! [AX]

高荷重、高揚程を可能にしたAXシリーズ!! 2段式の2t・3t、3段式の1tも機種揃え。



○ 自然降下がありません! [XS]

電動ネジ駆動を使用したテーブルリフトXSシリーズ!! 自然降下無く、長時間同じ高さが保持できます。



※荷物の受け渡しにおける、沈み込みはあります。

標準タイプ

●標準塗装色:セーラムグリーン2.5BG5/10(マンセル)

▶ NXシリーズ

油圧駆動タイプ

三相200V

いろいろな用途に対し改造対応が豊富なスタンダード機種です。


※アンカー用取付穴有り

能力 1,000kgタイプ



別置き油圧ユニットサイズ (単位:mm)

Hタイプ	W360×L430×H175
------	----------------

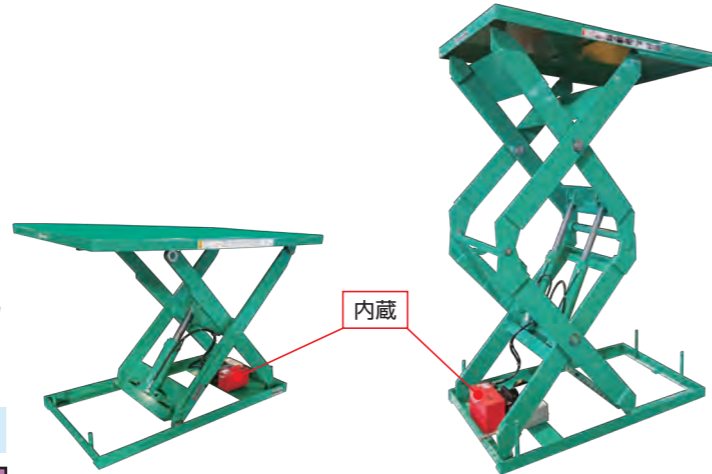

1段式

2段式

型式	最大積載能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法 (mm)				モーター (kw)	揚速 (秒)		自重 (kg)	油圧ユニット 高圧ホース長 (m)	ケーブル (m)			
			幅	長さ	最低高	最高高		50Hz	60Hz			電源	押釦SW	足踏SW	
1段式															
X10410-□		600		1,000	155	755		13	11	約160	H 約2.5	約4.5	約2	約2.5	
X10413-□		845	400	1,340		1,000	0.75	24	20	約215					
X10415-□		950		1,500	205	1,155		24	20	約255					
NX100NA-□		400		850		555		10	8	約175	内蔵	約4	約3	約3.5	
NX100NB-□		600		1,000	155	755	0.75	13	11	約195					
NX100NC-□		845	640	1,340		1,000		24	20	約250					
NX100ND-□		950		1,500		1,155	1.13	17	14	約300	内蔵	約4.5	約3.5	約3.5	
NX100NE-□		1,305		1,800	205	1,510		25	21	約370					
NX100WA-□	1,000	400		850		555		10	8	約200					
NX100WB-□		600		1,000	155	755	0.75	13	11	約210	内蔵	約4	約3	約3.5	
NX100WC-□		845	780	1,340		1,000		24	20	約270					
NX100WD-□		950		1,500	205	1,155	1.13	17	14	約290					
NX100WE-□		1,305		1,800		1,510	1.13	25	21	約360	内蔵	約4.5	約3	約3	
NX100WCY-□		845		1,340	155	1,000	0.75	24	20	約300					
NX100WDY-□		950	1,000	1,500		1,155		17	14	約345					
NX100WEY-□				2,000	205	1,510	1.13	25	21	約445	内蔵	約4	約3	約3	
X11224-□		1,305		1,200	2,400	207	1,512		25	21					約540
2段式															
2X10607-□		900		600	780		1,155	0.75	33	28	約240	内蔵	約4.5	約3	約3
2X10610-□				850	1,000		1,505		45	38	約260				
2X10910-□		1,250		600		255	1.13	24	20	約340					
2X10611-□				850	1,150		1,655		28	23	約380	内蔵	約4.5	約3.5	約3.5
2X10911-□		1,400		600						約390					
2X11211-□				850						約380					
2X10614-□				600			1.13			約380	内蔵	約4.5	約3.5	約3.5	
2X10914-□		1,800		850	1,400	306	2,106		34	28					約410
2X11214-□				1,200						約600					
2X10618-□				600				66	55	約605	内蔵	約4.5	約3	約3	
2X10918-□		2,400		850	1,850	356	2,756		49	41					約730
2X11218-□				1,200						約830					

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。

能力 2,000~3,000kgタイプ



型式	最大積載能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法 (mm)				モーター (kw)	揚速 (秒)		自重 (kg)	油圧ユニット 高圧ホース長 (m)	ケーブル (m)			
			幅	長さ	最低高	最高高		50Hz	60Hz			電源	押釦SW	足踏SW	
1段式															
X20713-□	2,000	800	700	1,300	200	1,000	1.5	18	15	約350	内蔵	約4.5	約3	約3	
X21013-□			1,000												約390
X20715-□			700	1,500	215	1,215									約380
X21015-□		1,000				約430									
X21020-□		1,250	2,000	250	1,500	約520	約4	約3	約3						
X21224-□		1,200	2,400	252	1,502	約620									
X30713-□		800	700	1,300	235	1,035				約400					
X31013-□			1,000			約445	約4.5	約3	約3						
X30715-□	3,000	1,000	700	1,500	245	1,245				約430					
X31015-□										約490					
X31020-□				1,250	2,000	280	1,530	約580							
X31224-□			1,200	2,400		約680	約4	約3	約3						

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。

操作スイッチ



EL100 (回転台は標準装備です)



移動可能なスキッド型



回転台



フットスイッチ

※他の機種への取付けもできます。

型式	最大積載能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法 (mm)				モーター (kw)	揚速 (秒)		自重 (kg)	油圧ユニット 高圧ホース長 (m)	ケーブル (m)		
			幅	長さ	最低高	最高高		50Hz	60Hz			電源	押釦SW	足踏SW
EL100	1,000	600	1,015	1,015	326	926	0.75	13	11	約325	内蔵	約4	—	約3.5