

テーブルリフトシリーズ

驚異のパワーで重量物もラクラク持ち上げます。



油圧駆動タイプ



電動ネジ駆動タイプ

電動ネジ駆動タイプ (ティーチング機能付)

ステンレスタイプ


※ 改造事例

▶ P.124~135


用途

溶接作業の作業台として

※テーブル上面にて溶接作業を行う場合は必ずテーブルから直接アースを取るようして下さい。

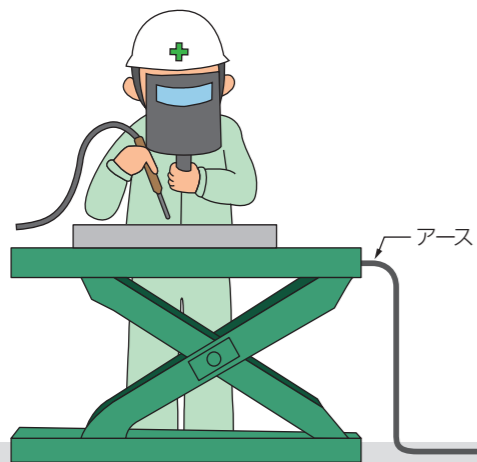

機械の組付け作業に

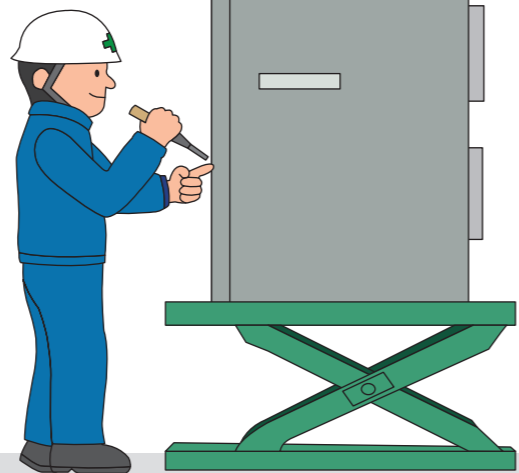

こだわりと特徴をご紹介します!

○ 小型の機種も充実しています! [チビちゃんX・ミニX]

軽量物を扱うのに最適なチビちゃんX、ミニXなど小型の機種も充実しています。またテーブル幅230mmの幅狭タイプも新発売。



○ 業界最薄 [スーパーローリフトLX]

倍力装置を採用したスーパーローリフト。中でも、250kg、500kgタイプは超薄型で業界最薄です。



○ たわみや歪み、高速、高頻度の使用にも強い! [NX]

自動車リフトで培った技術を使い、たわみや歪みを極力抑えた強靱タイプ[NX]シリーズ!! 使用回数20万回を可能にする高頻度仕様へも改造可能です。ピストンシリンダーを使用しているため、高速、高頻度の使用にも対応可能です。



○ ティーチング機能付き! [バリオスクルー]

リフト停止位置を記憶し、同じところへ同じように停止させることができます。




記憶方法は簡単!

お客様の使用用途に応じて現場で中間停止位置を14ヵ所まで記憶することができます。

リフトの動きを簡単設定できます。

押し続けている時だけ作動する[インチング操作]とボタンを押したら決められた位置まで動作する[自己保持]をスイッチ一つで切り替えられます。

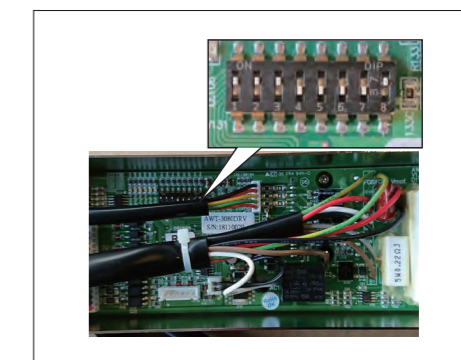

スピードを設定できます。

昇降スピードを、HIとLOWで切り替えることができます。

○ 重量物に対応し、さらに高揚程も可能! [AX]

高荷重、高揚程を可能にしたAXシリーズ!! 2段式の2t・3t、3段式の1tも機種揃え。



○ 自然降下がありません! [XS]

電動ネジ駆動を使用したテーブルリフトXSシリーズ!! 自然降下がなく、長時間同じ高さが保持できます。



※荷物の受け渡しにおける、沈み込みはあります。

電動タイプ

標準塗装色:5Y8.5/1(マンセル)

▶ 電動ネジ駆動リフト

三相200V

電動テーブルリフトに重量タイプをシリーズ化。
狙った高さにピタリと止まり、静かに昇降。

※アンカー用取付穴無し



操作スイッチ

押釦SW	足踏SW
<input type="checkbox"/> にBを入れてください	<input type="checkbox"/> にFを入れてください

型式	能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法 (mm)				モーター (kw)	上昇時間 (秒)				下降時間 (秒)				自重 (kg)	ケーブル (m)		
			幅	長さ	最低高	最高高		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	電源	押釦SW	足踏SW					
能力600kg																			
XS060610-□			640											約260					
XS060810-□		450	800	1,000		635		15	13	15	13			約275					
XS061010-□			1,000											約285					
XS060612-□			640		185									約275					
XS060812-□		650	800	1,200		835		28	23	28	23			約285					
XS061012-□			1,000											約305					
XS061212-□			1,200											約345					
XS060615-□	600		640				0.4							約310	約2	約4	約4		
XS060815-□		800	800			1,010		33	27	33	27			約325					
XS061015-□			1,000	1,500										約340					
XS061215-□			1,200		210									約355					
XS060618-□			640											約345					
XS060818-□		1,000	800	1,800		1,210		37	31	37	31			約365					
XS061018-□			1,000											約385					
XS061218-□			1,200											約395					
能力1200kg																			
XS120810-□		450	800	1,000		680		15	12	15	12			約355					
XS121010-□			1,000											約370					
XS120812-□			800											約385					
XS121012-□		650	1,000	1,200		880		26	22	24	22			約410					
XS121212-□			1,200											約420					
XS120815-□	1,200		800		230		0.75							約440	約2	約4	約4		
XS121015-□		800	1,000	1,500		1,030		31	26	31	26			約455					
XS121215-□			1,200											約475					
XS120818-□			800											約485					
XS121018-□		1,000	1,000	1,800		1,230		36	30	36	30			約510					
XS121218-□			1,200											約525					
能力2000kg																			
XS201012-□		600	1,000	1,200		930		20	17	20	17			約545					
XS201212-□			1,200		280									約565					
XS201015-□		2,000	1,000	1,500		1,080	1.5	25	21	25	21			約615	約2	約4	約4		
XS201215-□			1,200											約640					
XS201018-□		1,000	1,000	1,800	300	1,300		32	27	32	27			約680					
XS201218-□			1,200											約705					

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。

ティーチング機能付タイプ


標準塗装色:クリーム5Y7.5/1(マンセル)

▶ バリオスクリュー


単相100V

ティーチング機能付きだから同じ高さに自動停止。
作業に合わせて昇降スピードも調整可能。

※アンカー用取付穴無し



2段式



ジャバラ付き

操作スイッチ

押釦SW	足踏SW
<input type="checkbox"/> にBを入れてください	<input type="checkbox"/> にFを入れてください

型式	能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法 (mm)				モーター (W)	昇降時間 (秒)	自重 (kg)	ケーブル (m)		
			幅	長さ	最低高	最高高				電源	押釦SW	足踏SW
1段式												
XS010506-□		400		650	130	530		10	約58	約3.5	約3.5	約3.5
XS010708-□		500		813		670		14	約80	約5.5	約3.5	約3.5
XS010512-□		800		1,200		950		27	約102			
XS020506-□		400	500	650	150	550	67	16	約59	約5	約3.5	約3
XS020508-□	200	540		813		690		19	約68	約5	約3	約3
XS020512-□		800		1,200	170	970		33	約93	約5.5	約3.5	約3.5
XS030508-□	300	540		813	150	690		27	約66	約5	約3	約3
ジャバラ付き												
XS010506J-□		400		780	130	530		10	約69			
XS0150508J-□	100	540		945		670		14	約80	約5.5	約3.5	約3.5
XS010512J-□		800		1,330		950		27	約102			
XS020506J-□		400	600	780	150	550	67	16	約70	約5	約3.5	約3
XS020508J-□	200	540		945		690		19	約85	約5	約3	約3
XS020512J-□		800		1,330	170	970		33	約110	約5.5	約3.5	約3.5
XS030508J-□	300	540		945	150	690		27	約82	約5	約3	約3

型式	能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法 (mm)				モーター (W)	昇降時間 (秒)	自重 (kg)	ケーブル (m)		
			幅	長さ	最低高	最高高				電源	押釦SW	足踏SW
2段式												
2XS010508-□	100	850	500	813	220	1,070	67	22	約85	約5	約3	約3
2XS010510-□		1,000	518	1,010	235	1,235		25	約115			
ジャバラ付き												
2XS010508J-□	100	850	600	945	220	1,070	67	22	約103	約5	約3	約3
2XS010510J-□		1,000	650	1,140	235	1,235		25	約133			

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。

好みの設定に切替可能

操作方法切替	インチング⇄自動
昇降速度切替	標準速度⇄速度 1/2
停止位置設定	途中停止の有無