



カンガルリフターシリーズ

テーブル式

本体を軽量化し、力のない方でも取り回しが容易にできます。テーブルタイプで作業台としての使用も可能です。

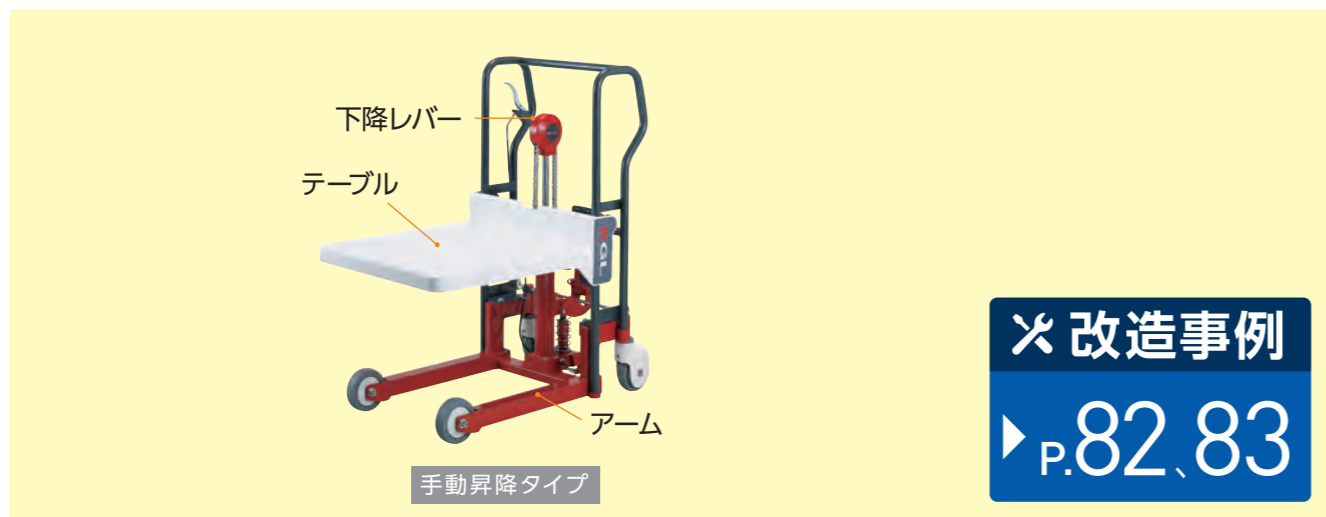

用途

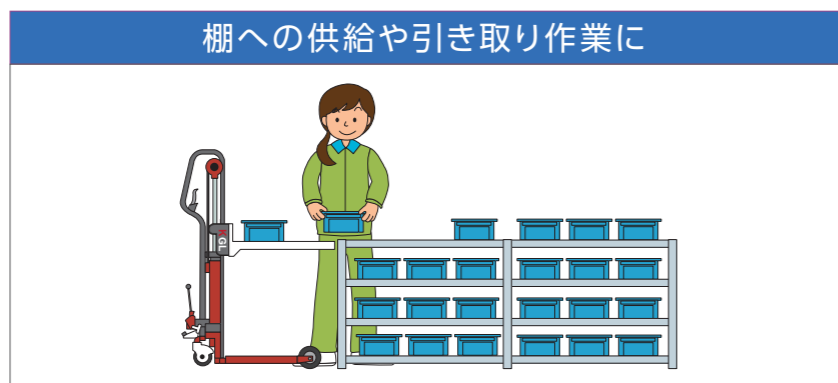

こだわりと特徴をご紹介します！

◎ 軽々作業！

本体が軽く取扱いがラクです。さらに、荷物の重量によって自動で切り替わる早送り装置が**全機種に標準装備**。

◎ 安全性装置も充実！

ワンタッチで**両輪**の旋回・回転がロックできるブレーキペダル装備。しかも、ペダルが大きく**安全靴**でも操作が簡単です。



アンロック時 ロック時

◎ 快適さをお約束！

ペダルの高さは2段階の調整可能です。使い易い位置でご使用いただけます。




高い位置 (床面より約445mm) 低い位置 (床面より約290mm)


手動昇降タイプ

(注)記載の寸法は図面寸法です。実際の製品は、数mm程度のバラツキがあります。特に最低高は余裕をもって機種を選定を行ってください。(注1)フルストロークでポンピングを行った際の回数です。

足踏みポンプによる手動タイプ。下降時はレバー操作でスピード調整できます。



ステンレスハンドル仕様
□にSを入れてください

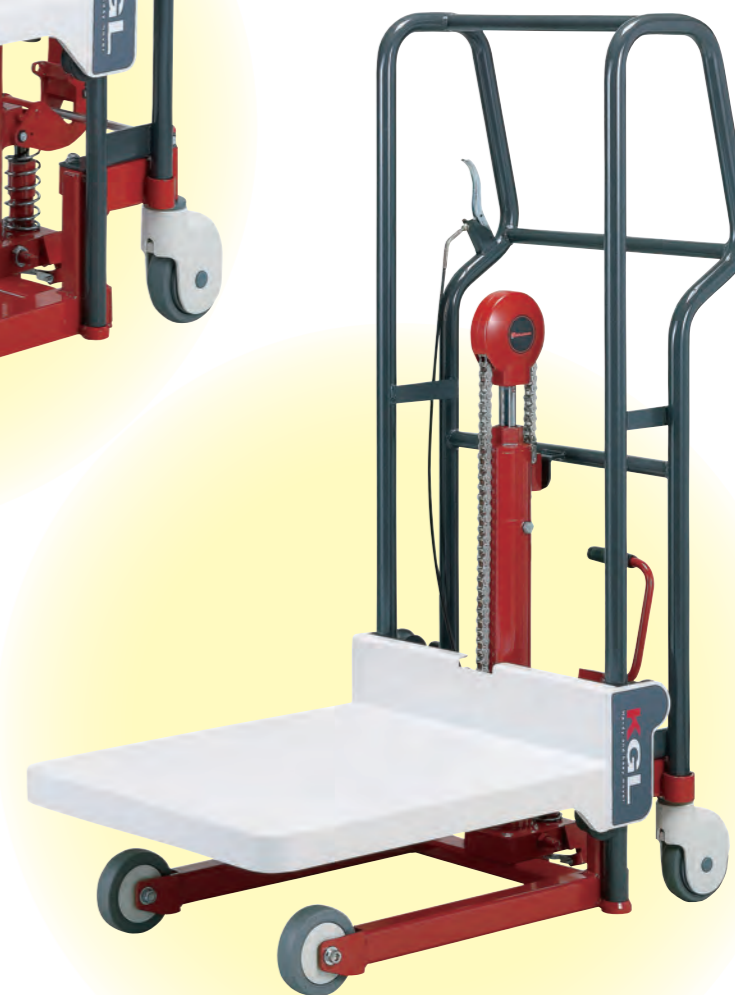

型式	最大積載能力 (kg)	テーブル		アーム外幅 (mm)	全高 (mm)	全幅 (mm)	全長 (mm)	ポンピング回数 (回) (注1)	車輪(ウレタン)		自重 (kg)
		高さ (mm)	幅×長さ (mm)						直径×幅 (mm)	前輪	
KGL25□	250	150~820	540×600	480	1,000	569	1,031	16 (9)	125×43	125×32	約57
KGL25□H		150~1,170			1,344			23 (13)			約63
KGL45□	450	150~820	600×650	515	1,020	625	1,088	27 (15)			約79
KGL45□H		150~1,170			1,375			39 (20)			約92

()内は無負荷時