


FOCUS LIFE

フォーカスリフト

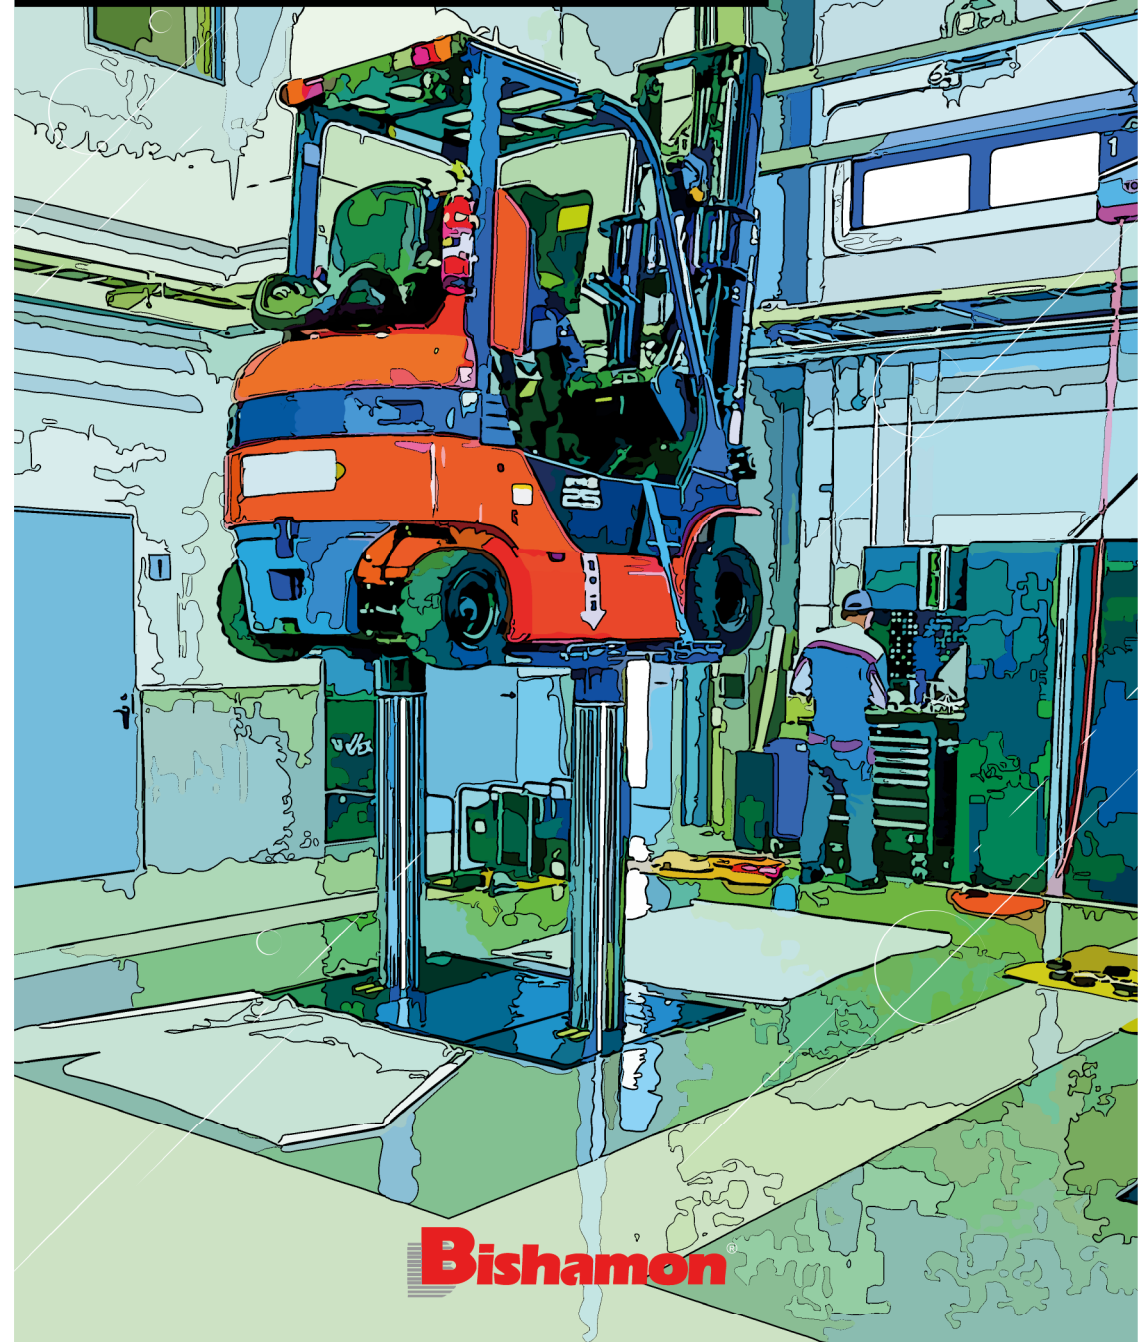

※カタログに記載されている製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

 **株式会社 スギヤス**

■業務グループ TEL.0566-53-1126 FAX.0566-53-1844

会社ホームページはこちら
<http://bishamon.co.jp/>




E-mail:sales@bishamon.co.jp

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町四丁目3番地21 tel.0566-53-1126 fax.0566-53-1844
〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2番12号 tel.03-3759-9722 fax.03-3759-9723
〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江津2丁目3番22号 tel.06-6747-7617 fax.06-6747-7618

2301-3000-HTP

Bishamon


フォークスリフトに、より安全で安定した機種が誕生。

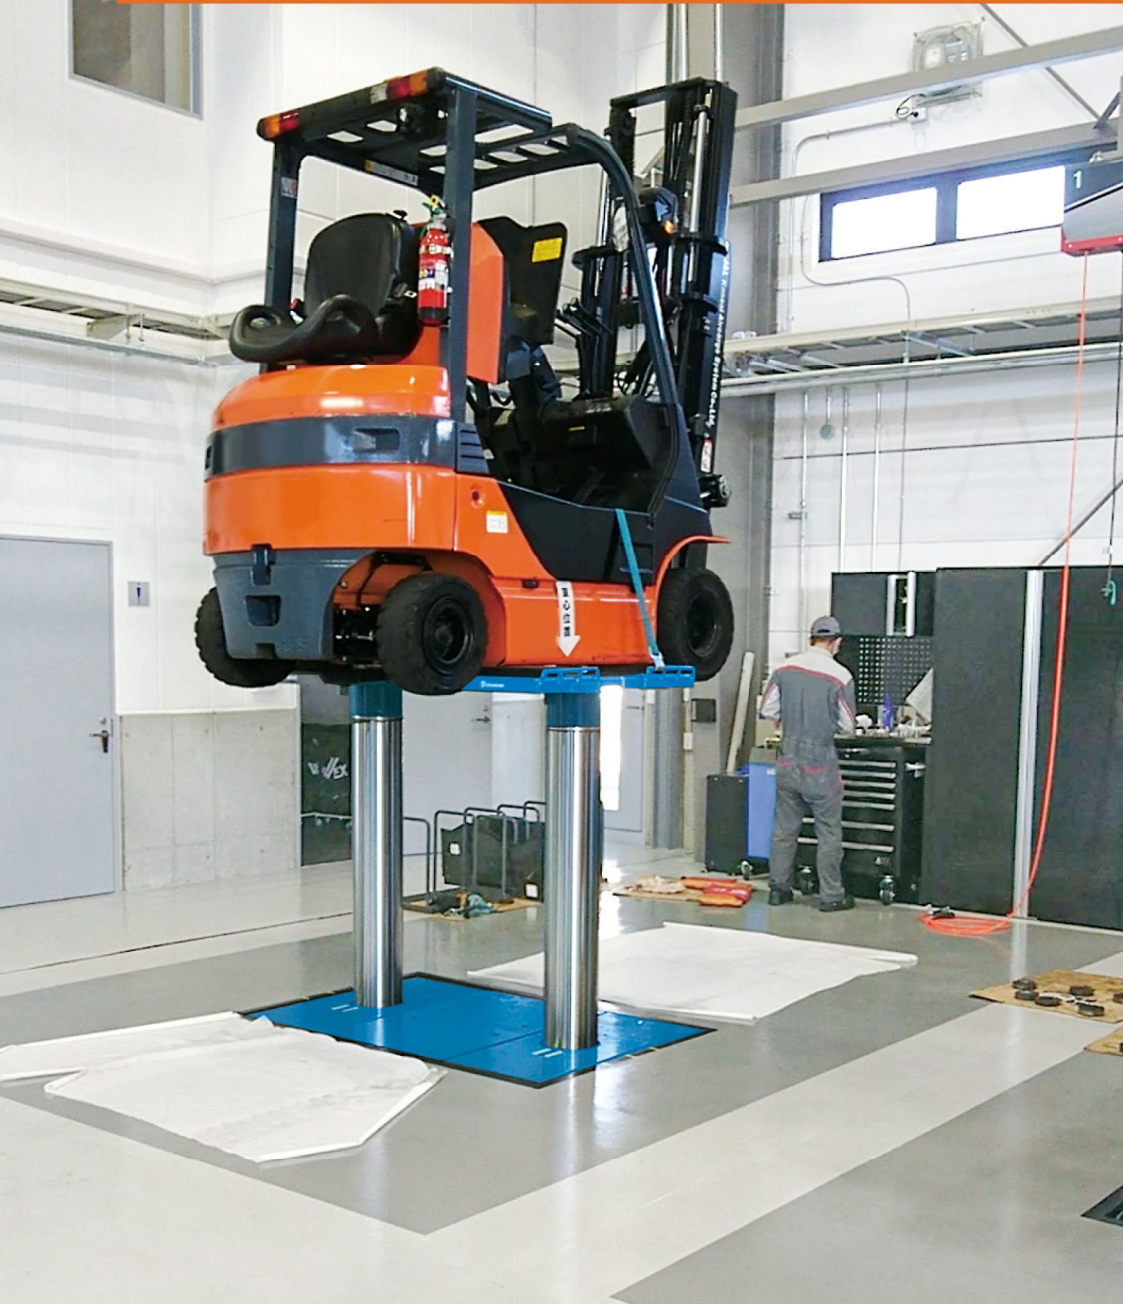

仕様諸元	前後スライド式受台	
	フラットキットあり	フラットキットなし
型式	FL80WF	FL80W
能力	8000kg	
揚程	1700mm	
上昇時間	約80秒 (50Hz)	
	約65秒 (60Hz)	
下降時間	約40秒	
電源	3相200V	
上昇モータ	2.2kW 4P・5分定格	
駆動方式	電動油圧式	
操作方式	有線リモコン	
操作電圧	24V	
オイル	ISO規格VG32相当	
総油量	21ℓ	
必要エア圧	0.5~1MPa	
適応車種(注1)	0.5~3.5tフォークリフト標準車	
自重	1800kg	1550kg
ゴムマット	付属	別売
付属品	安全ベルト、重心確認バー	

(注1) ご対応いただけない機種もございます。

安全ベルト



フックに安全ベルトを掛け、フォークリフトをしっかり固定させた状態で整備することができます。


重心確認バー



フォークリフトの位置決めに使います。マグネット式の重心位置シール付属。


ゴムマット

ゴムマットを使用しない場合




リフト上面は凸凹しており、そのまま乗り込むとガタガタしてまいります。

ゴムマットを使用した場合



リフト上面にゴムマットを載せ、フラットにする事でスムーズな乗り込みが可能になります。

ゴムマット

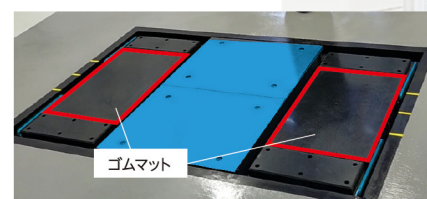

FL80WF(付属)
FL80W(別売)

FL80WF / FL80W

- 作業向上の為、受台をMAXに広げた状態での収納方法を採用。
- 低床フォークリフトへの対応も可能。


仕様図はこちら



ホームページから
ご覧いただけます。

受台使用可能範囲

(単位:mm)

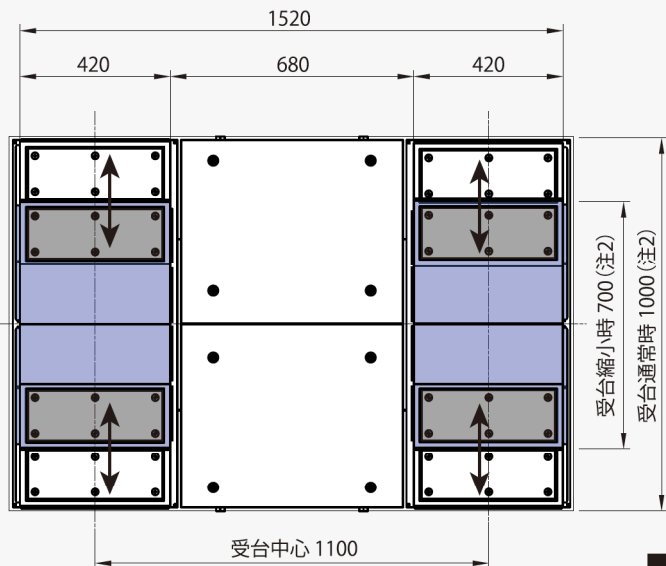


⇩車両進入方向

FL80WF

受台使用可能範囲

(単位:mm)

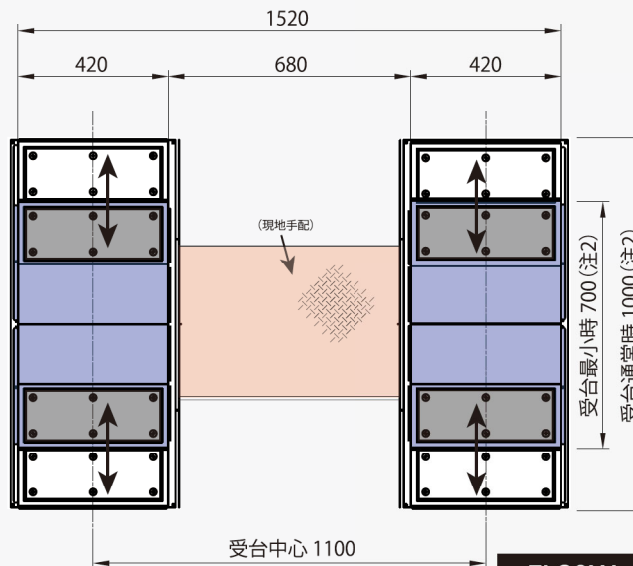


⇩車両進入方向

FL80W


前後スライド式受台(注2)

受台をリフトのサイズに合わせてご使用いただけます。

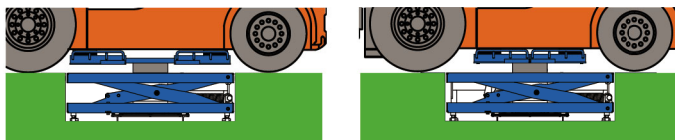

通常時


縮小時

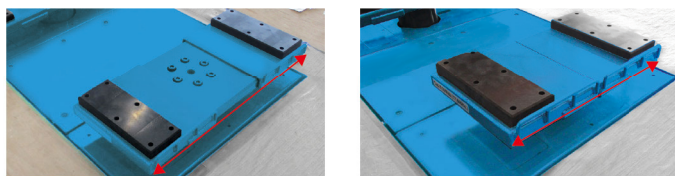

通常時

縮小時

別置きユニットサイズ



フラットキット

	フラットキットあり(FL80WF)	フラットキットなし(FL80W)
リフト下降時	<p>床面</p> <p>床とフラットな状態で収納されます。</p>	<p>床面</p> <p>床とフラットな状態で収納されます。</p>
リフト上昇時	<p>床面</p> <p>リフト上昇と共にフラットキットによって穴を塞ぐため、床とフラットな状態で作業を行う事ができます。</p>	<p>床面</p> <p>リフトが上昇すると、床には穴が空いた状態になります。</p>




FL801

●コンパクトなフォークリフトへの対応が可能




仕様諸元	前方スライド式受台 フラットキットなし
型式	FL801
能力	8000kg
揚程	1700mm
上昇時間	約80秒 (50Hz) 約65秒 (60Hz)
下降時間	約40秒
電源	3相200V
上昇モータ	2.2kW 4P・5分定格
駆動方式	電動油圧式
操作方式	有線リモコン
操作電圧	24V
オイル	ISO規格VG32相当
総油量	21ℓ
必要エア圧	0.5~1 (MPa)
適応車種 (注1)	0.5~3.5tフォークリフト標準車
自重	1500kg
付属品	安全ベルト、重心確認バー (P.2 参照)

(注1) ご対応いただけない機種もございます。

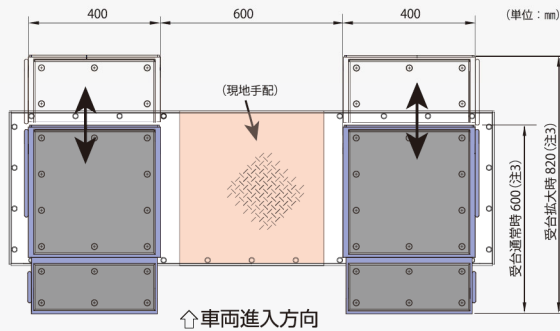

フラットキットなし




床とフラットな状態で収納されます。 リフトが上昇すると床には穴が空いた状態になります。

前方スライド式受台 (注3)

受台をリフトのサイズに合わせてご使用いただけます。




拡大時



通常時

別置きユニットサイズ




仕様図はこちら



ホームページからご覧いただけます。

改造

無線リモコン追加【全機種対応】

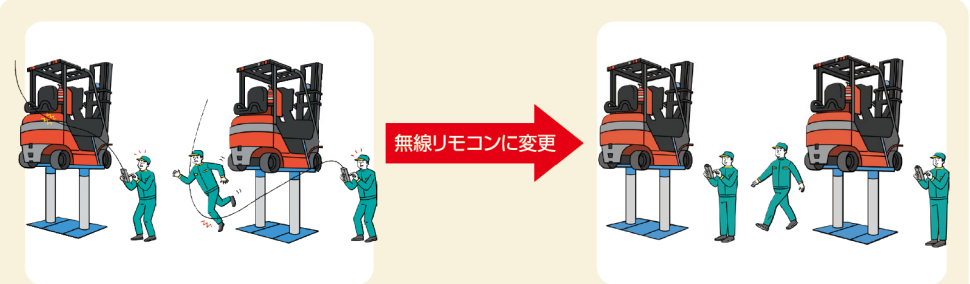

ケーブルが引っかかる

ケーブルを気にせず作業できる

【仕様】

型式	無線リモコン (BWR)
ボタン数	2
リモコン寸法	高さ205×幅80×厚さ60mm (リモコンカバー取付時)
無線制御電源	AC100~240V
オートパワオフ	10分 (初期設定) ※5分切替可
認証時間	30分
最大伝送範囲	半径約30m (障害物及び干渉物がないこと)
無線周波数	2.4GHz帯 (2403~2481MHz)
重量	約245g (リモコンカバー無)
同時操作	インターロックあり
使用可能ch数	30ch



リモコンカバー付属

- ☑ 認証機能付きで誤動作防止
認証機能付きで送信機取り間違いによる誤動作を防ぎます。
- ☑ 操作部はシートスイッチ
水やゴミの浸入が少なく、凸凹が少ないため掃除も簡単。
- ☑ 充電ホルダー接続時は自動充電
わずらわしい電池交換が不要
充電電圧24Vで安心。
- ☑ リモコン故障時も操作が可能
故障時、制御盤正面で無線と有線の切り替えが可能。
制御盤は非常にコンパクト
(高さ280×幅250×奥行138mm)。
- ☑ 後付対応可能

音声、ブザー、警告灯取付け【一旦停止機能付き】

【全機種対応】

動作時に音声、ブザー、警告灯を使用し
周辺に安全を促します。

【音声内容】

- 「ピンポン!上昇します。」
- 「ピンポン!下降します。」
- 「重心位置・安全ベルトの確認をして下さい。」

