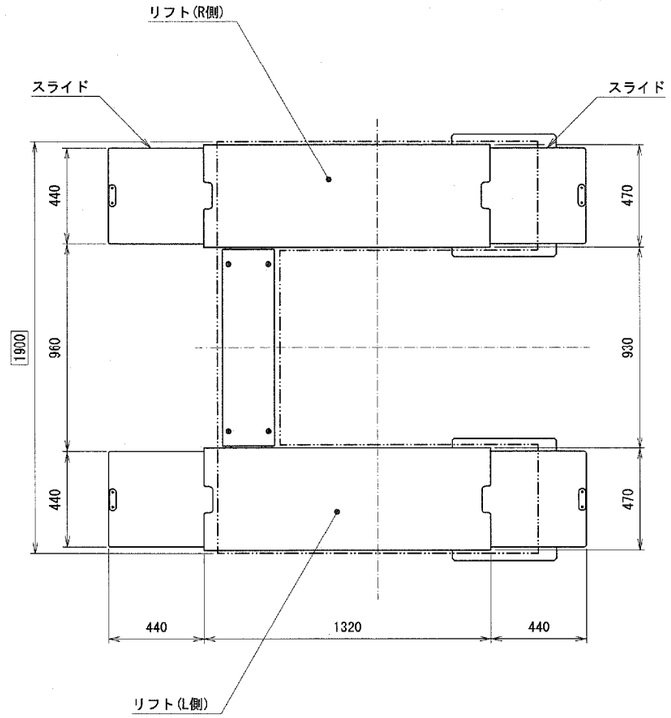

車両進入方向

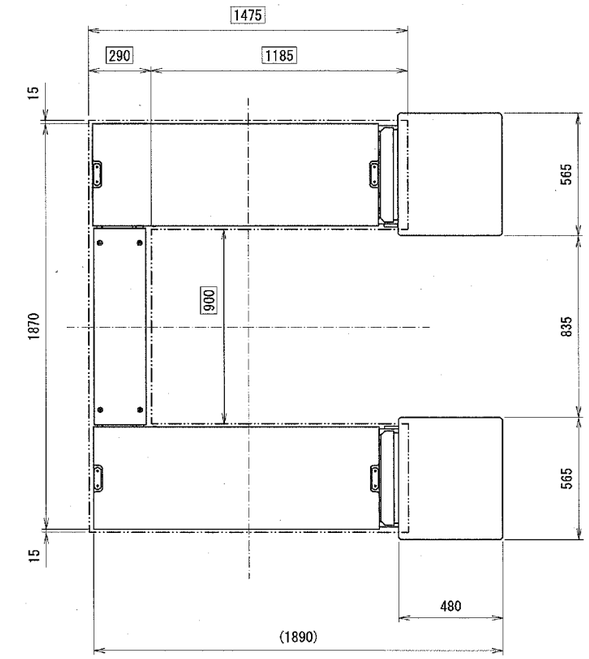

下限状態説明図

仕　様	
型　式	BSC32K
能　力	3200kg
揚　程	1800mm
上昇時間 (3200kg 負荷時)	約43秒　(60Hz) 約52秒　(50Hz)
下降時間 (3200kg 負荷時)	約40秒
自　重(リフト)	1020kg
車両重量 (含衝撃荷重)	3840kg
総 重 量	4860kg
電　源	3相200V
モ ー タ	2.2kW 4P・5分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ
操作電圧	DC24V
オ イ ル	ISO規格 VG32
総 油 量	13L
エ ア 圧	0.7MPa

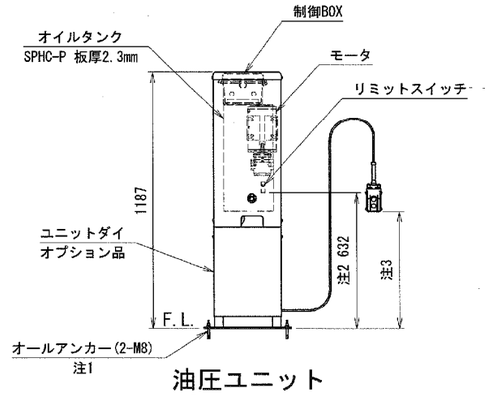

油圧ユニット
オプション装着品
(ガソリンスタンド設置用)

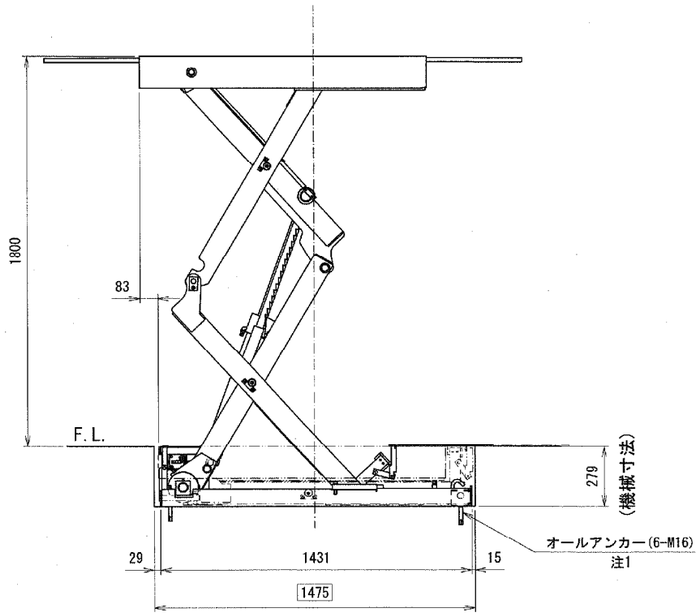



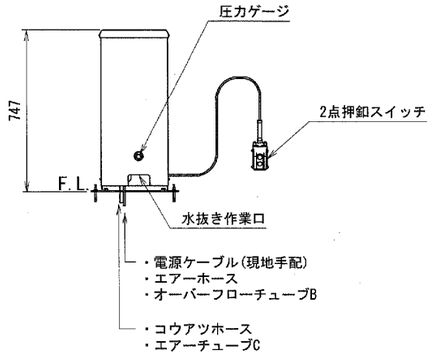



出図
'26.08.07
技術部

注;□の寸法はピット寸法です。
注1;リフトはピット床面へ、油圧ユニットは床面へオールアンカーで固定。
注2;押釦スイッチを除く電気設備の最低高さ寸法を示す。
注3;押釦スイッチは床面より600mm以下の高さにならないよう設置。

訂正記号	年月日	記　事	担当承認

承認	技術部 26.8.07 小西智幸	株式会社スギヤス	
検図	技術部 26.8.07 吉元	品名	BSC32K仕様図
検図		図番	BSC32K　-021000-08
		区分	1 2 3 4 5 6 7 8 9
		日付	2026/08/06
		開発担当者	淵田
		製図	石川恵
		尺度	FREE　A2