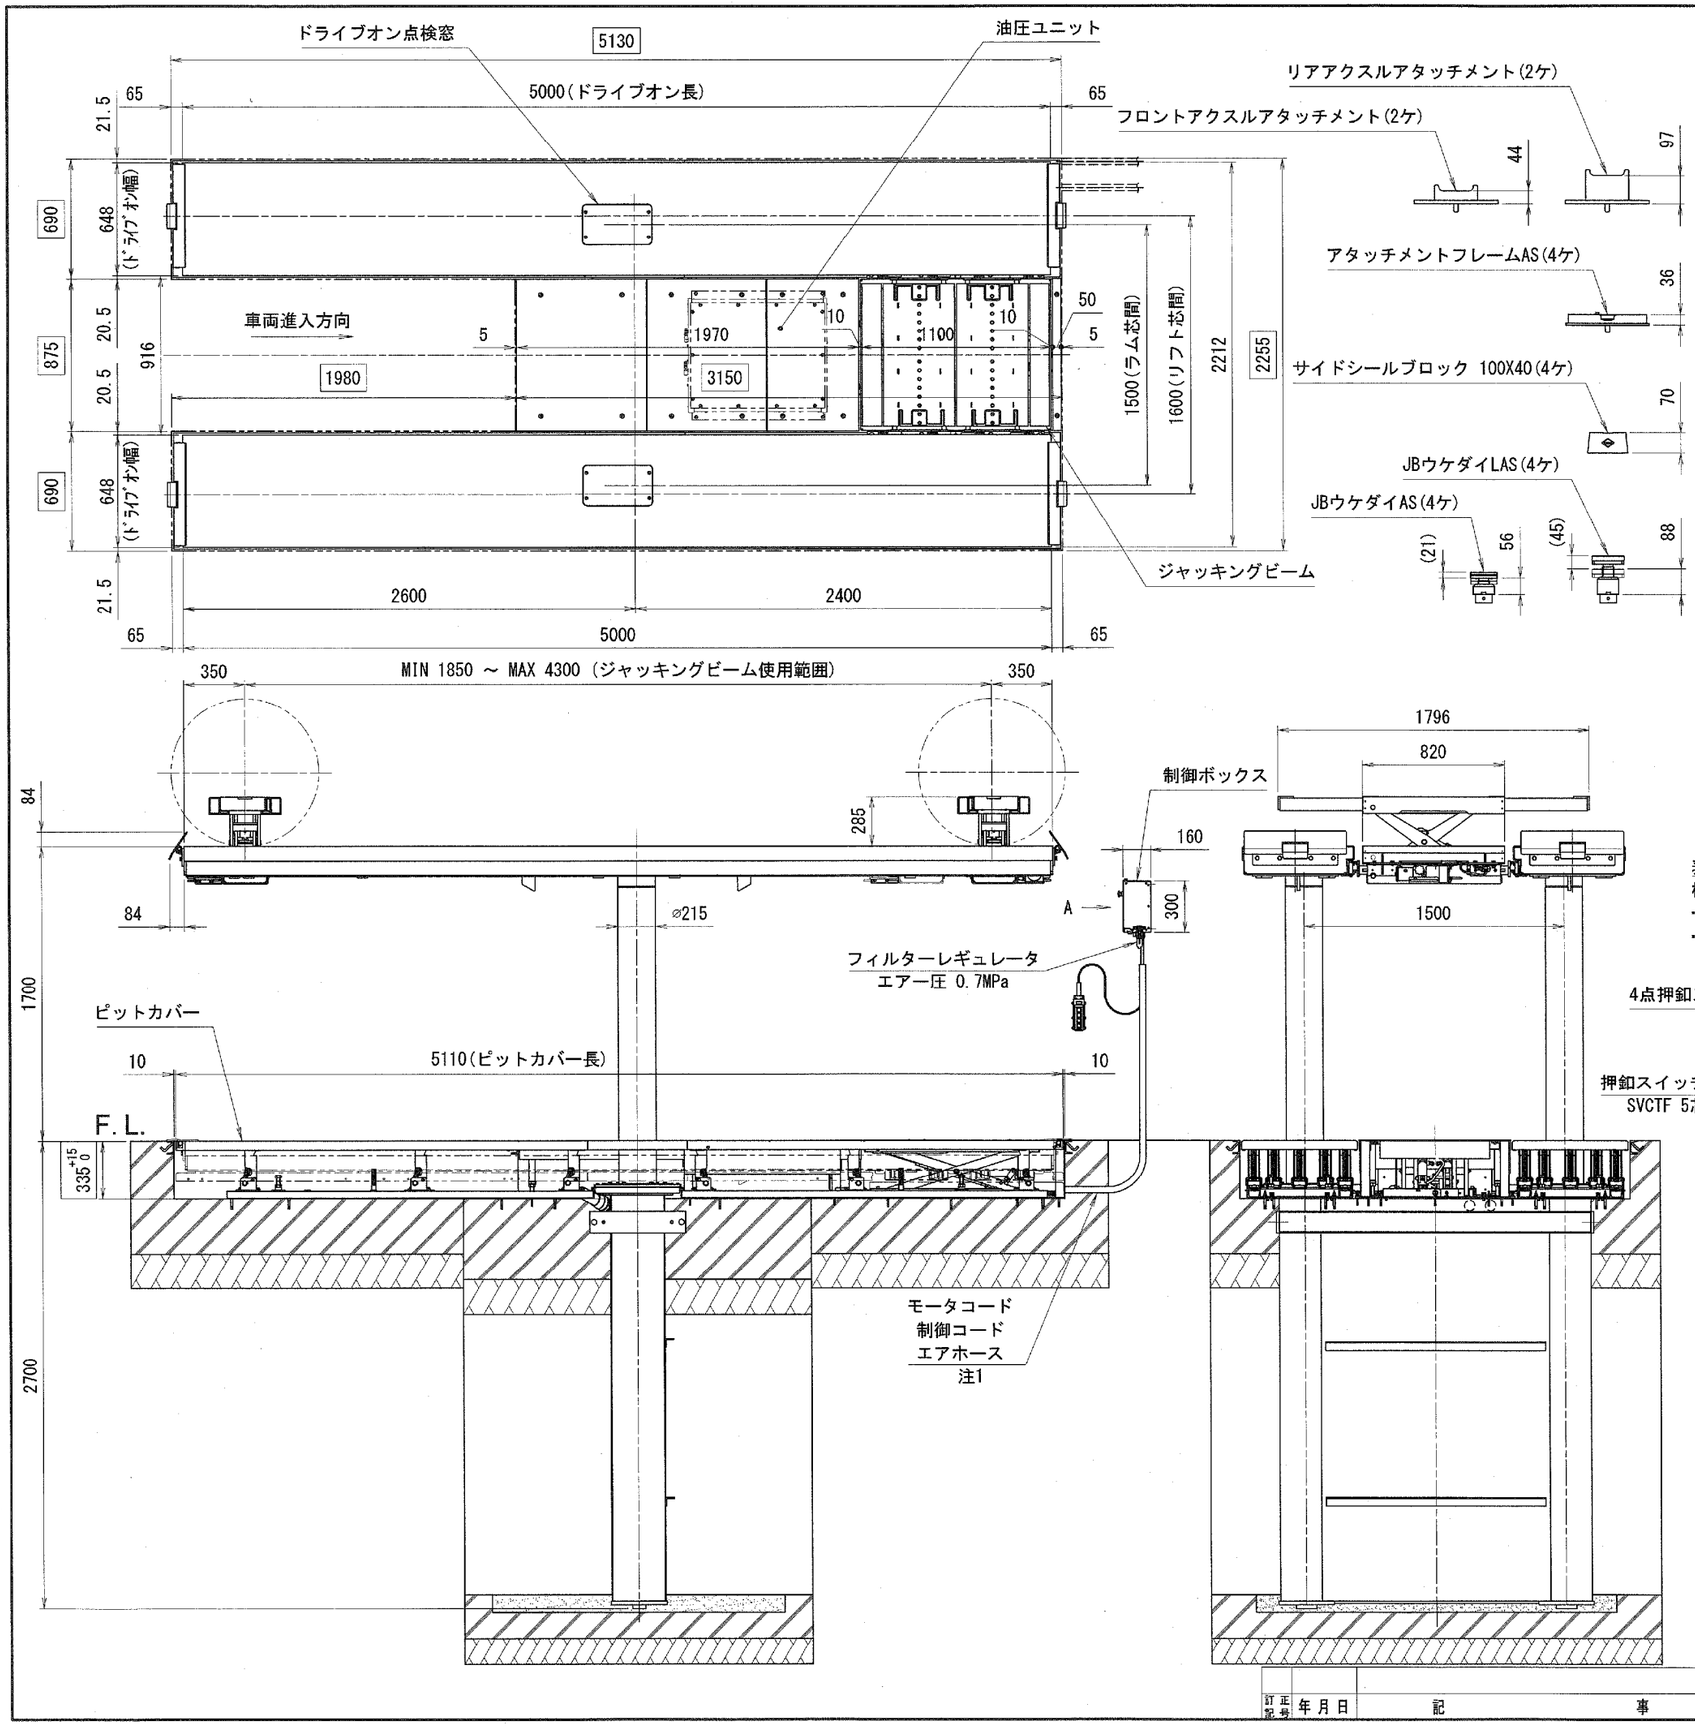

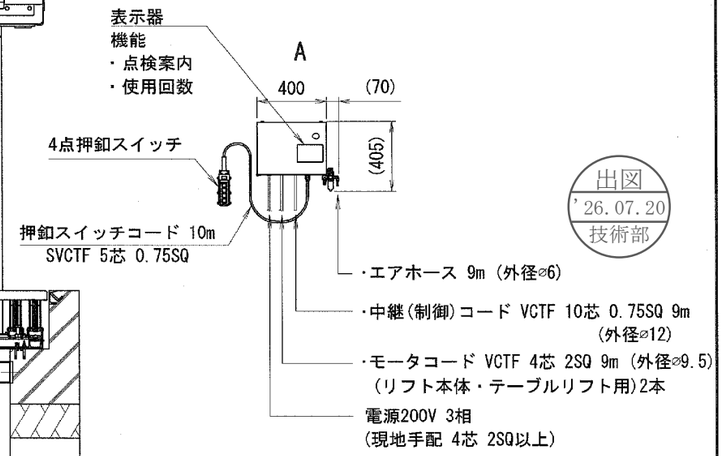

仕様	
リフト本体	
型式	FL60EUFJ
能力	6000kg
揚程	1700mm
上昇時間	約75秒(60Hz)/約90秒(50Hz)
下降時間	約40秒
電源	3相 200V
モータ	2.2kW 4P·5分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)
総油量	21L(ISOVG32 油圧作動油)
エア圧	0.7～1.0MPa
自重	4815kg
車両重量(含衝撃荷重)	7200kg
ジャッキングビーム	
能力	3200kg × 2
揚程	285mm
上昇時間	約65秒(0.7MPa)
上昇方式	エア駆動オイルポンプ方式
下降方式	手動バルブ式(ツメ解除手動式)
オイル	ISO規格VG10・油圧作動油
総油量	0.3L × 2
エア圧	0.7～1.0MPa
自重	215kg × 2
総重量(リフト本体+車両重量+ジャッキングビーム)	12445kg

出図
'26.07.20
技術部

注;□の寸法はピット寸法を示す。
注1;本体・制御ボックス間は、ピット端から直線で3m以内のこと。

承認	技術部 26.7.14 小田部	株式会社スギヤス			
		品名	FL60EUFJ仕様図		
検図	技術部 26.7.14	図番	FL60EUFJ	-021000-05	
		区分	1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付	2026/07/10
検図		開発担当者	榊原光	製図 石川恵	尺度 FREE A2

訂正記号	年月日	記事	担当	承認