



車両進入方向
→

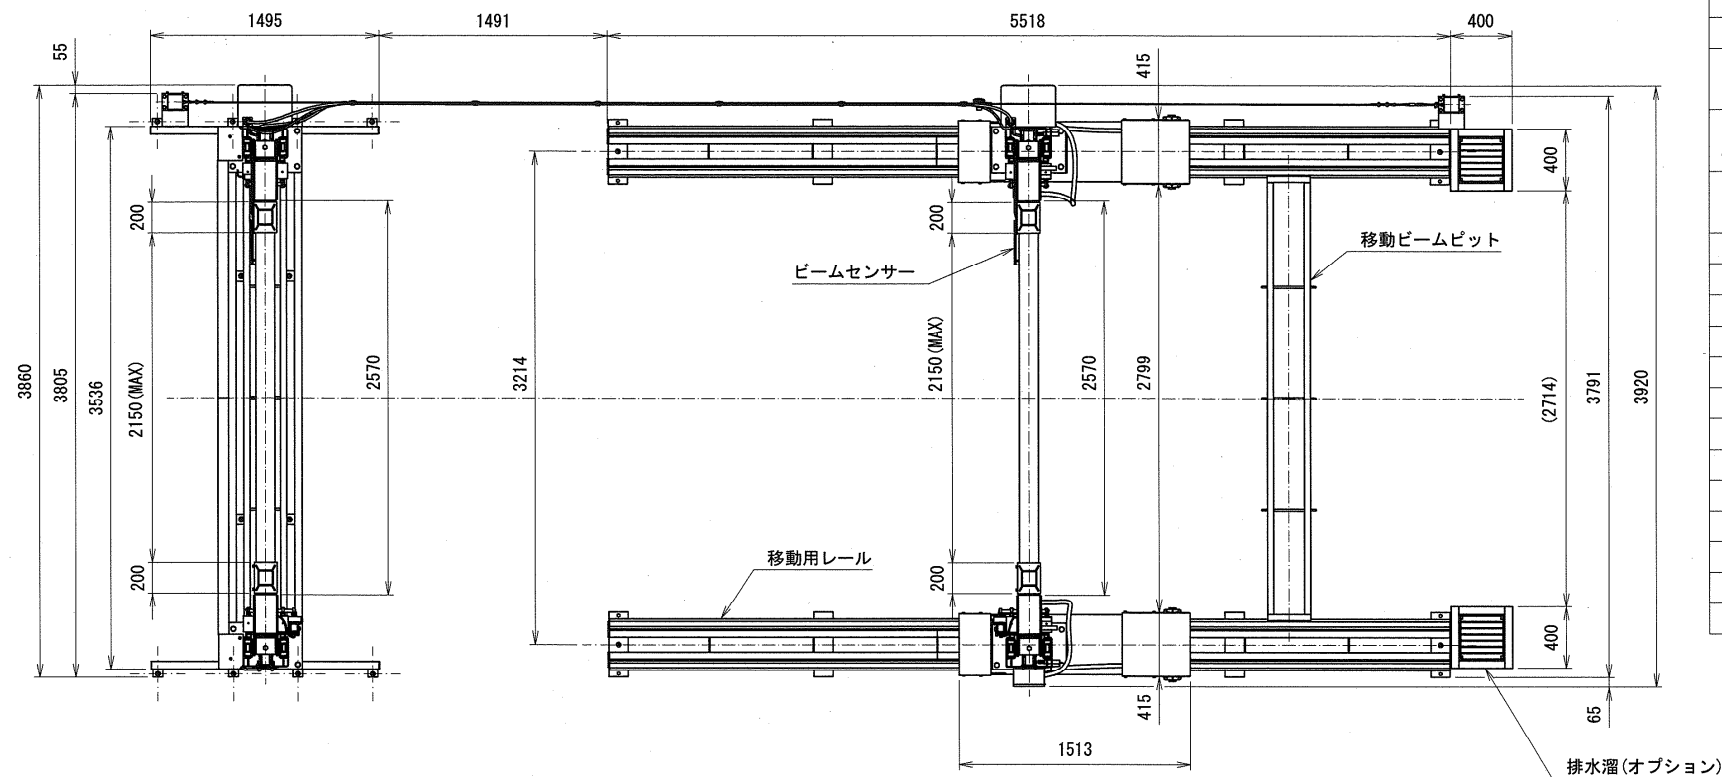

仕様	
型式	M80C
能力	4000kg + 4000kg
揚程	1700mm
上昇時間	約81秒 (50Hz) 約68秒 (60Hz)
下降時間 (各リフト4000kg負荷時)	約35秒
移動速度	約4m/分 (50Hz) 約5m/分 (60Hz)
電源	3相 200V
上昇モータ	1.5kW AC200V 10分定格 × 2
移動モータ	0.2kW AC200V 連続定格 × 2
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ
操作電圧	DC24V
オイル	ISO規格VG32・油圧作動油
総油量	42L
エア圧	0.7MPa
リフト芯間距離	2700 ~ 6700mm
自重	2370kg
車両重量(含衝撃荷重)	9600kg
総重量	11970kg

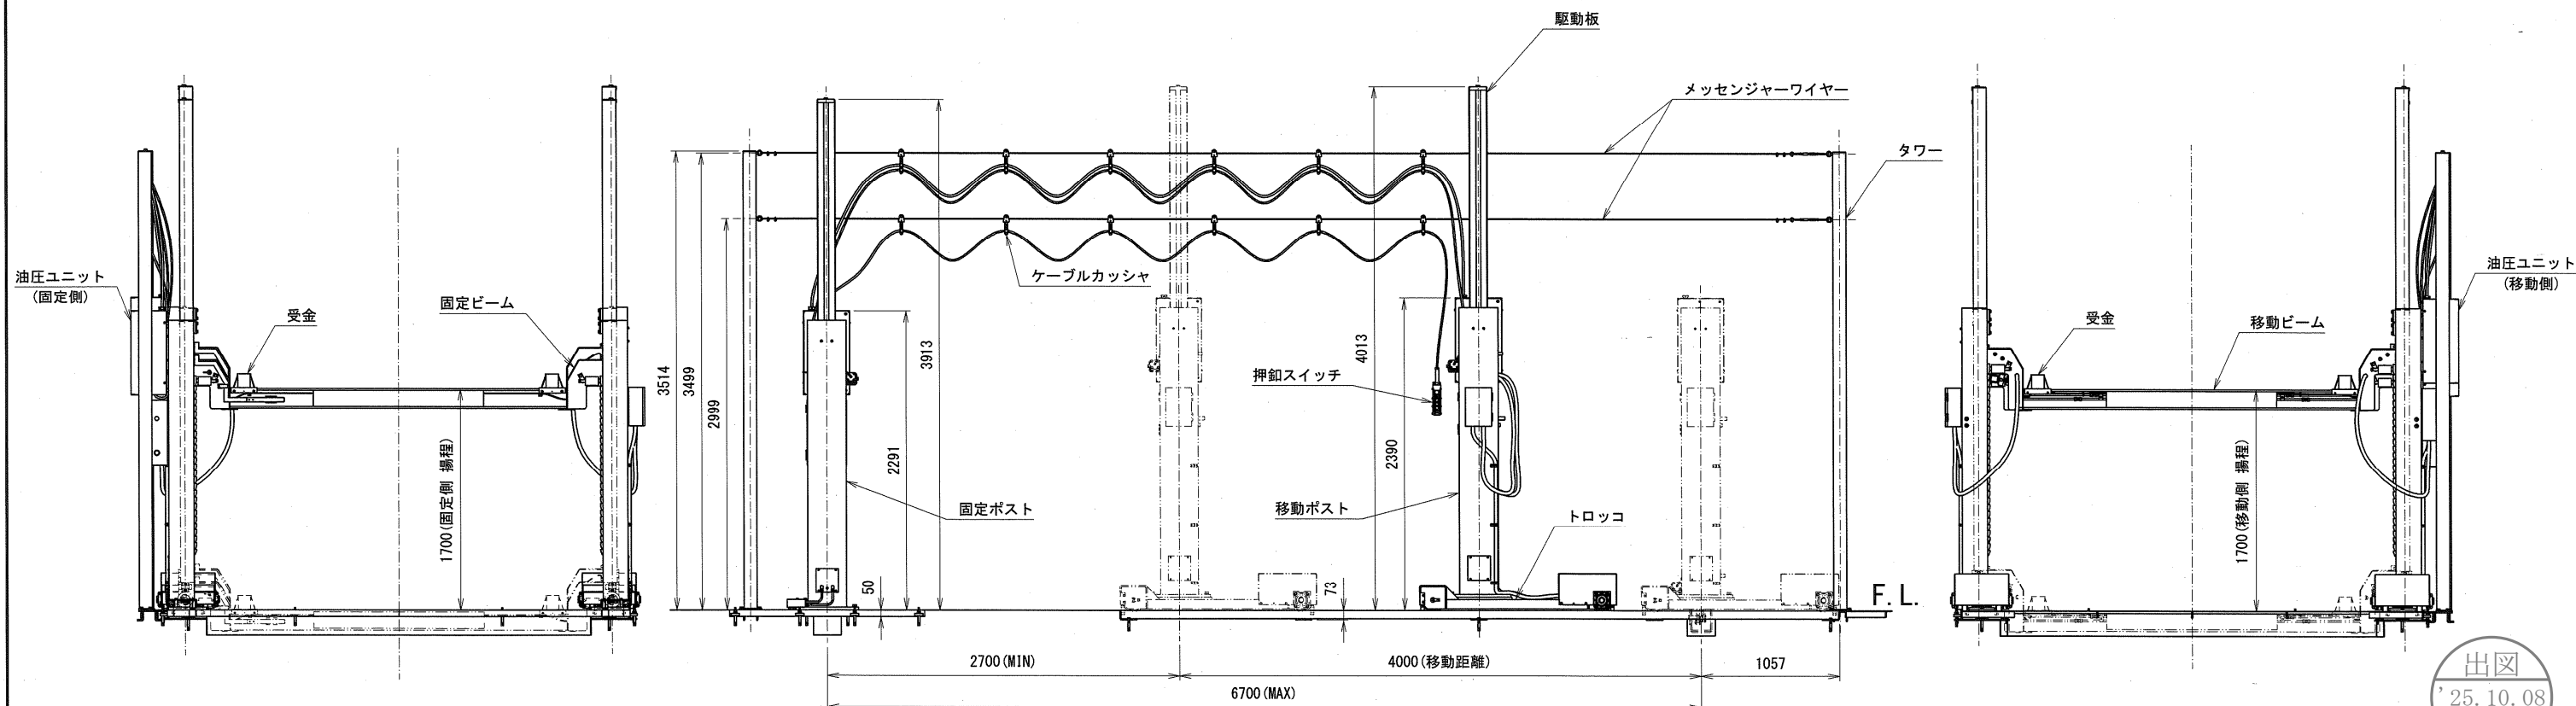

出図
25.10.08
技術部

承認	検査 25.10.08 小田部	株式会社スギヤス	
検	技術部 25.10.07 吉元	品名	M80C仕様図
図		図番	M80C
検		製図	石川恵
図		日付	2025/09/29
		尺度	FREE
		担当者	A2

訂正	年月日	記事	担当承認
記号			