仕　様	
型　　式	MUL27G
能　　力	2700kg
揚　　程	1596mm
上昇時間	約78秒 (50Hz) 約65秒 (60Hz)
下降時間	約31秒 (2700kg負荷時)
電　　源	3相 200V
モ ー タ	1.5kW 4P･10分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)
総 油 量	18L (ISOVG32 油圧動作油)
エアー圧	0.5～1.0MPa
自　　重	2040kg
車両重量 (含衝撃荷重)	3240kg
総 重 量	5280kg

	アライメント測定可能範囲
ホイールベース	2000mm～3100mm
トレッド	1200mm～1550mm

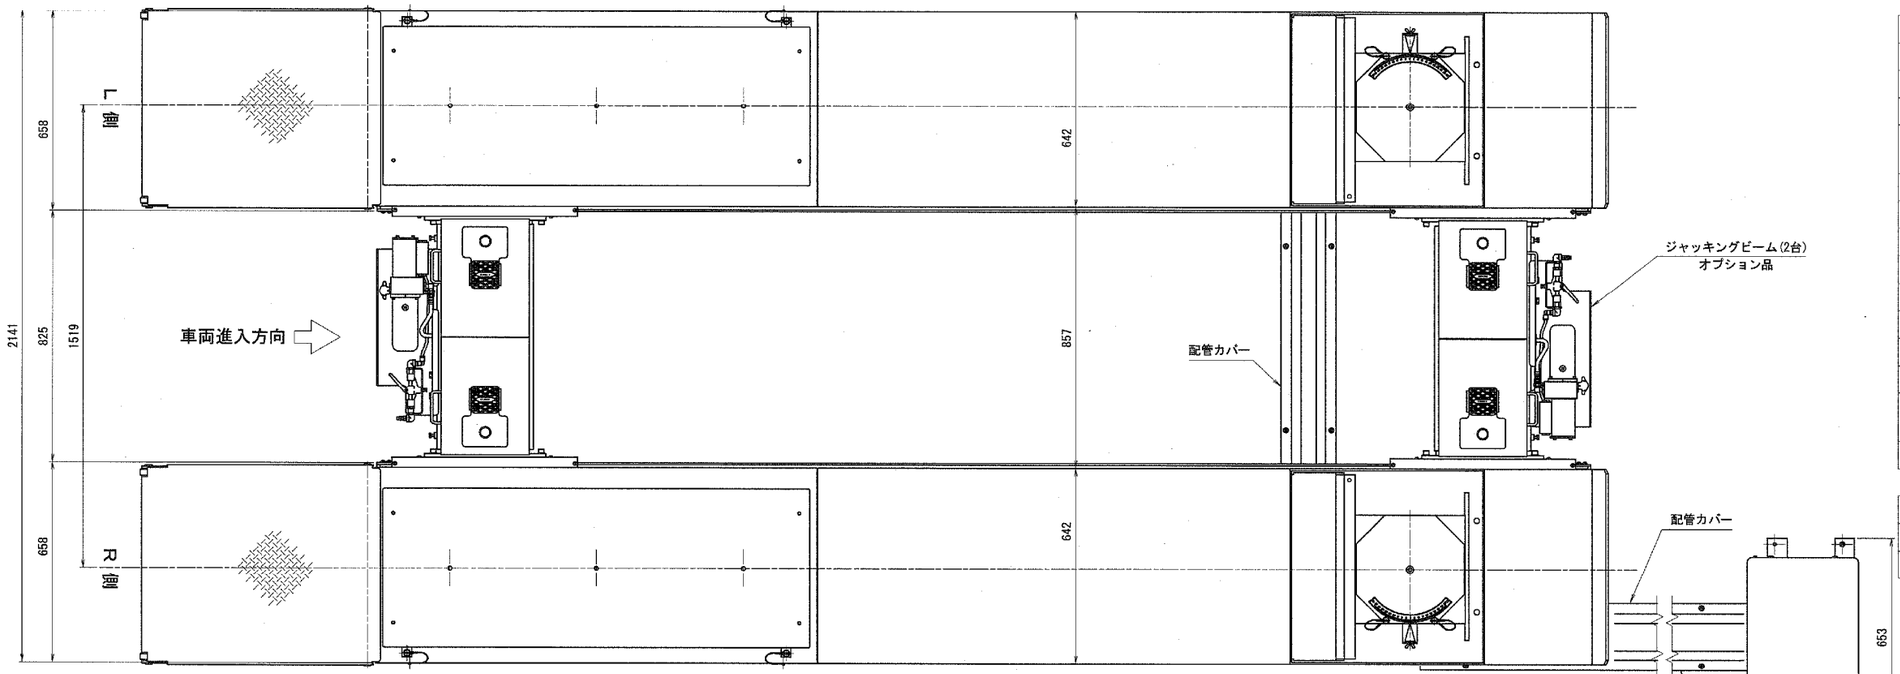

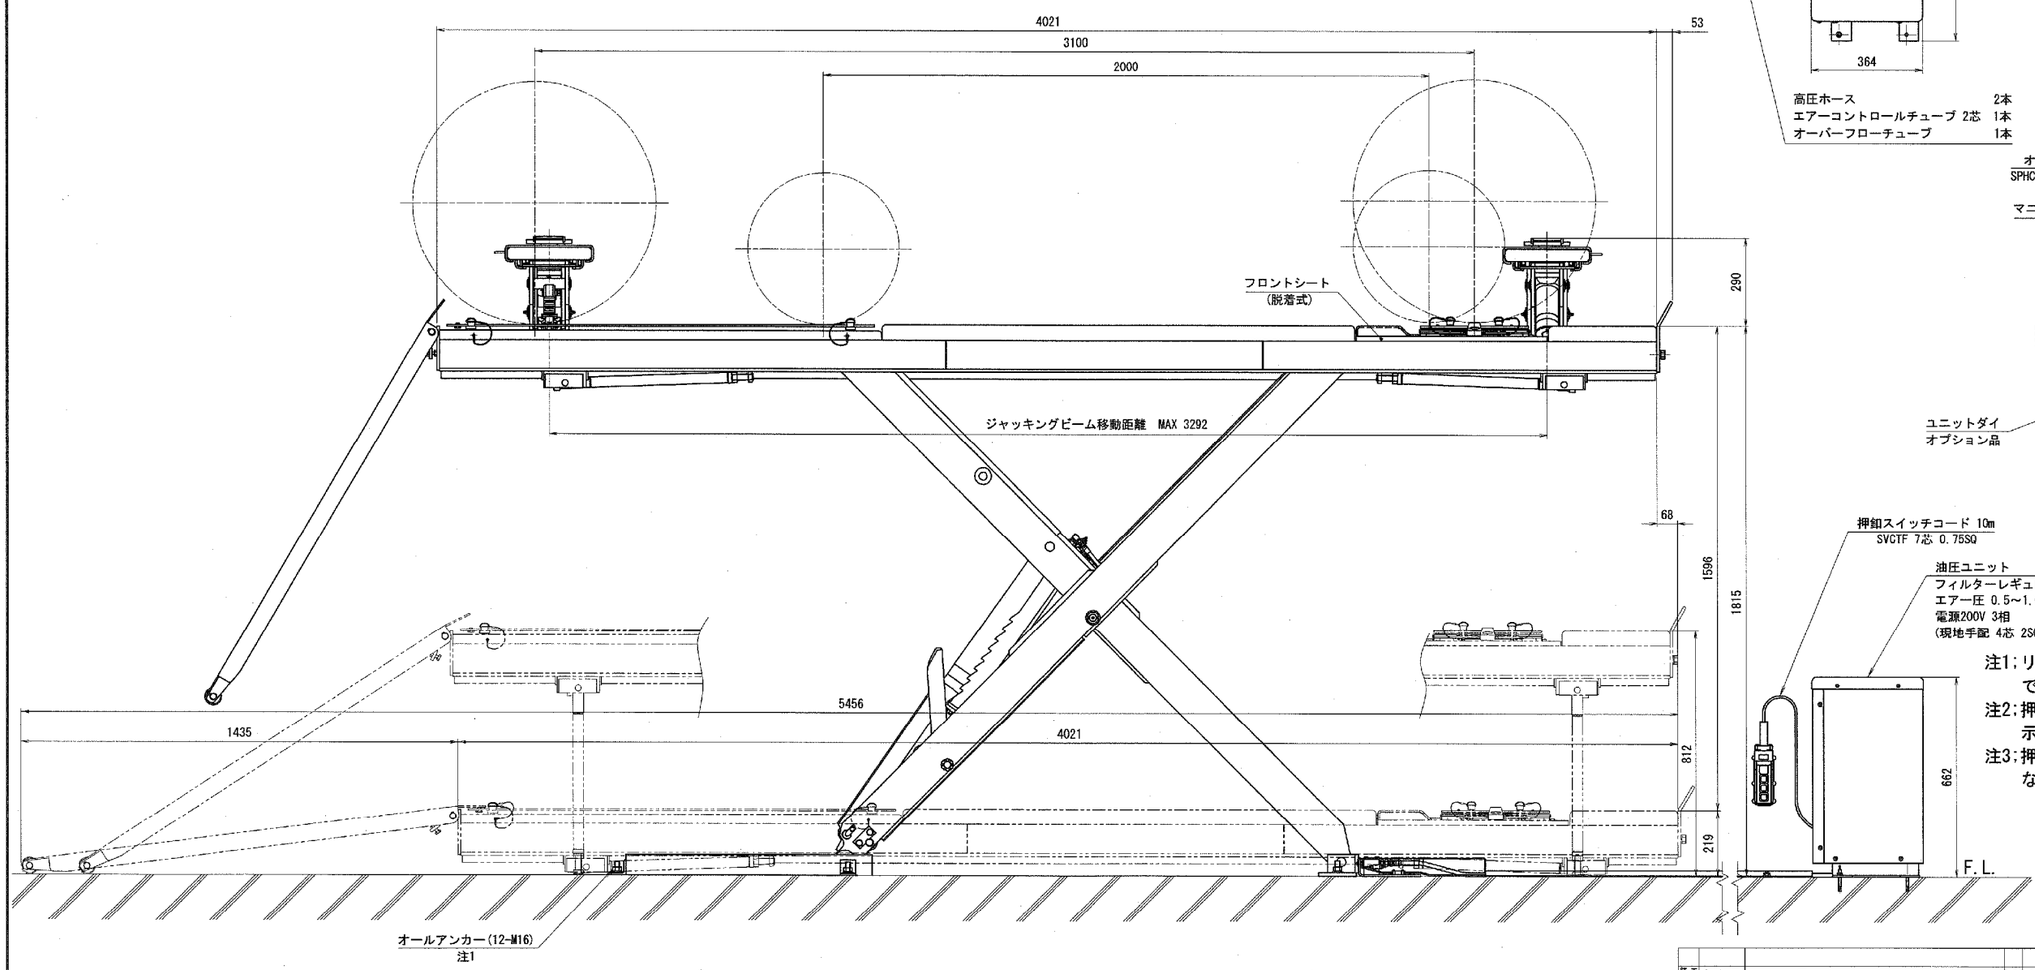

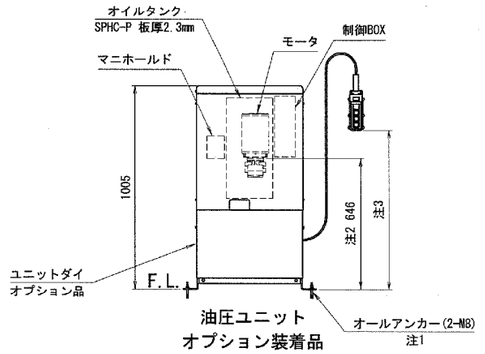

油圧ユニット
オプション装着品
(ガソリンスタンド設置用)

出図
'26.08.07
技術部

注1;リフト、油圧ユニットは床面へオールアンカーで固定。
注2;押釦スイッチを除く電気設備の最低高さ寸法を示す。
注3;押釦スイッチは床面より600mm以下の高さにならないよう設置。

年月日	記事	担当承認

株式会社スギヤス		
承認	品名	MUL27G仕様図
検図	図番	MUL27G -021000-07
検図	1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付 2026/07/31
検図	製図 石川恵	尺度 FREE A1