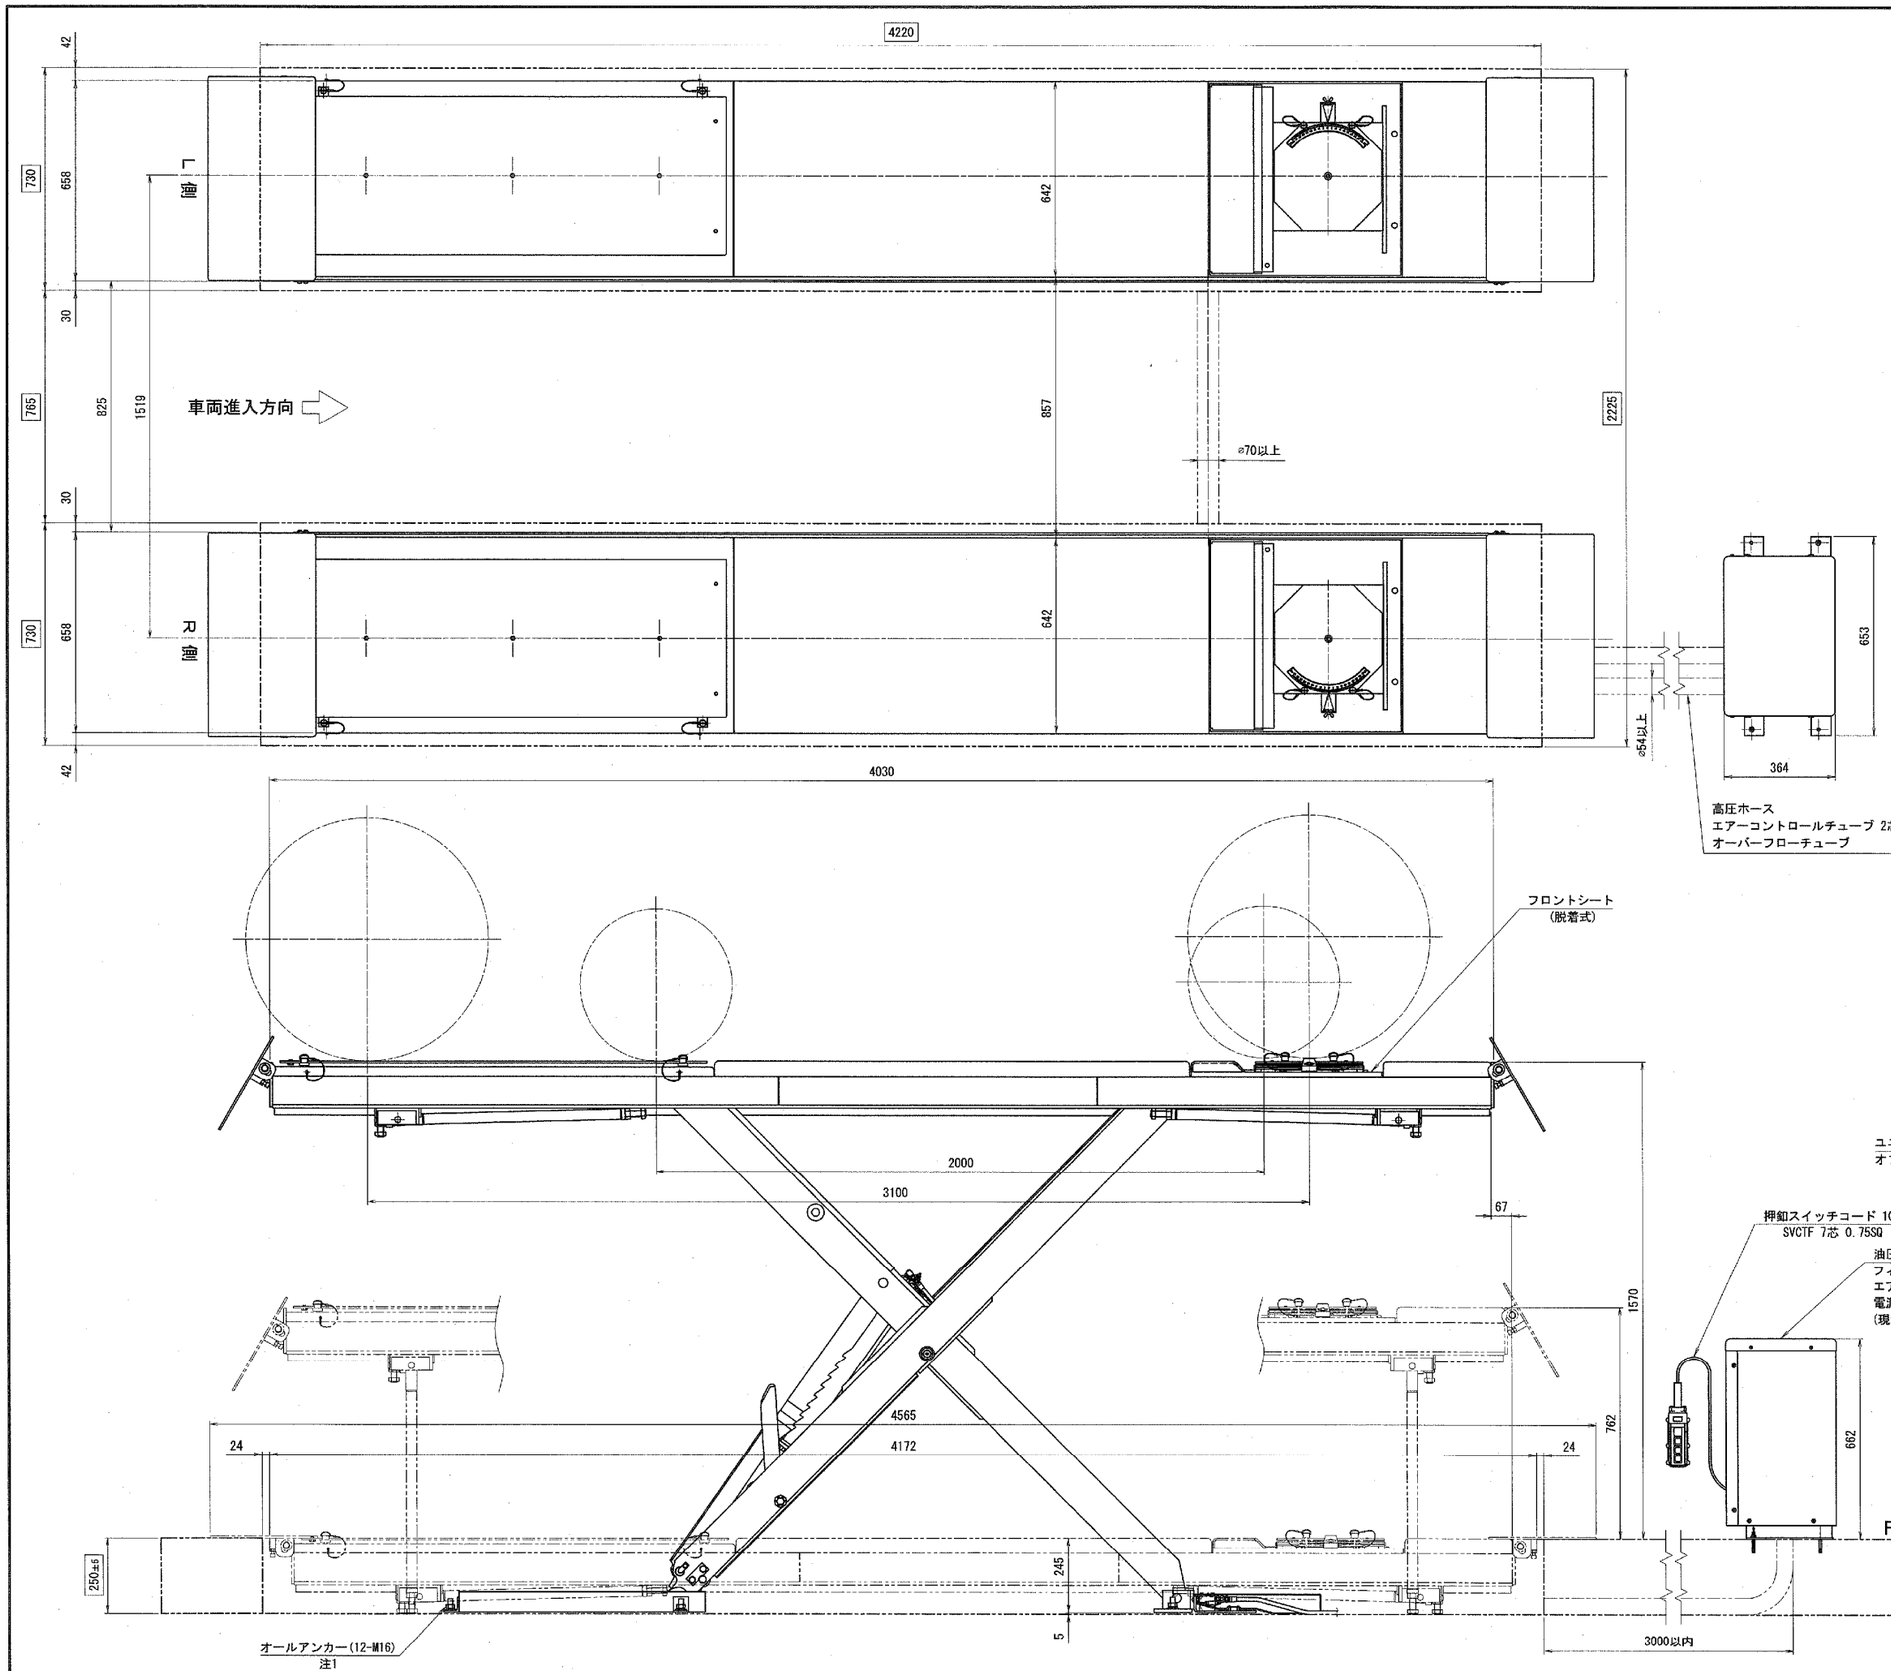

仕　様	
型　式	MUL27GP
能　力	2700kg
揚　程	1570mm
上昇時間	約78秒 (50Hz) 約65秒 (60Hz)
下降時間	約31秒 (2700kg 負荷時)
電　源	3相 200V
モ ー タ	1.5kW 4P·10分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)
総 油 量	18L (ISOVG32 油圧作動油)
エアー圧	0.5~1.0MPa
自　重	2005kg
車両重量 (含衝撃荷重)	3240kg
総 重 量	5245kg

	アライメント測定可能範囲
ホイールベース	2000mm~3100mm
トレッド	1200mm~1550mm

出図
'26.08.07
技術部

注;口の寸法はﾋﾟｯﾄ寸法です。
注1;リフトはピット床面へ、油圧ユニットは床面へ
オールアンカーで固定。
注2;押釦スイッチを除く電気設備の最低高さ寸法を示す。
注3;押釦スイッチは床面より600mm以下の高さにならない
よう設置。

訂記	年月日	記事	担当承認

株式会社スギヤス

承認	
作図	作成名 MUL27GP仕様図
検図	図番 MUL27GP -02B000-03
検図	1 2 3 4 5 6 7 8 9 製図 石川恵 日付 2026/07/31
	尺度 FREE A1