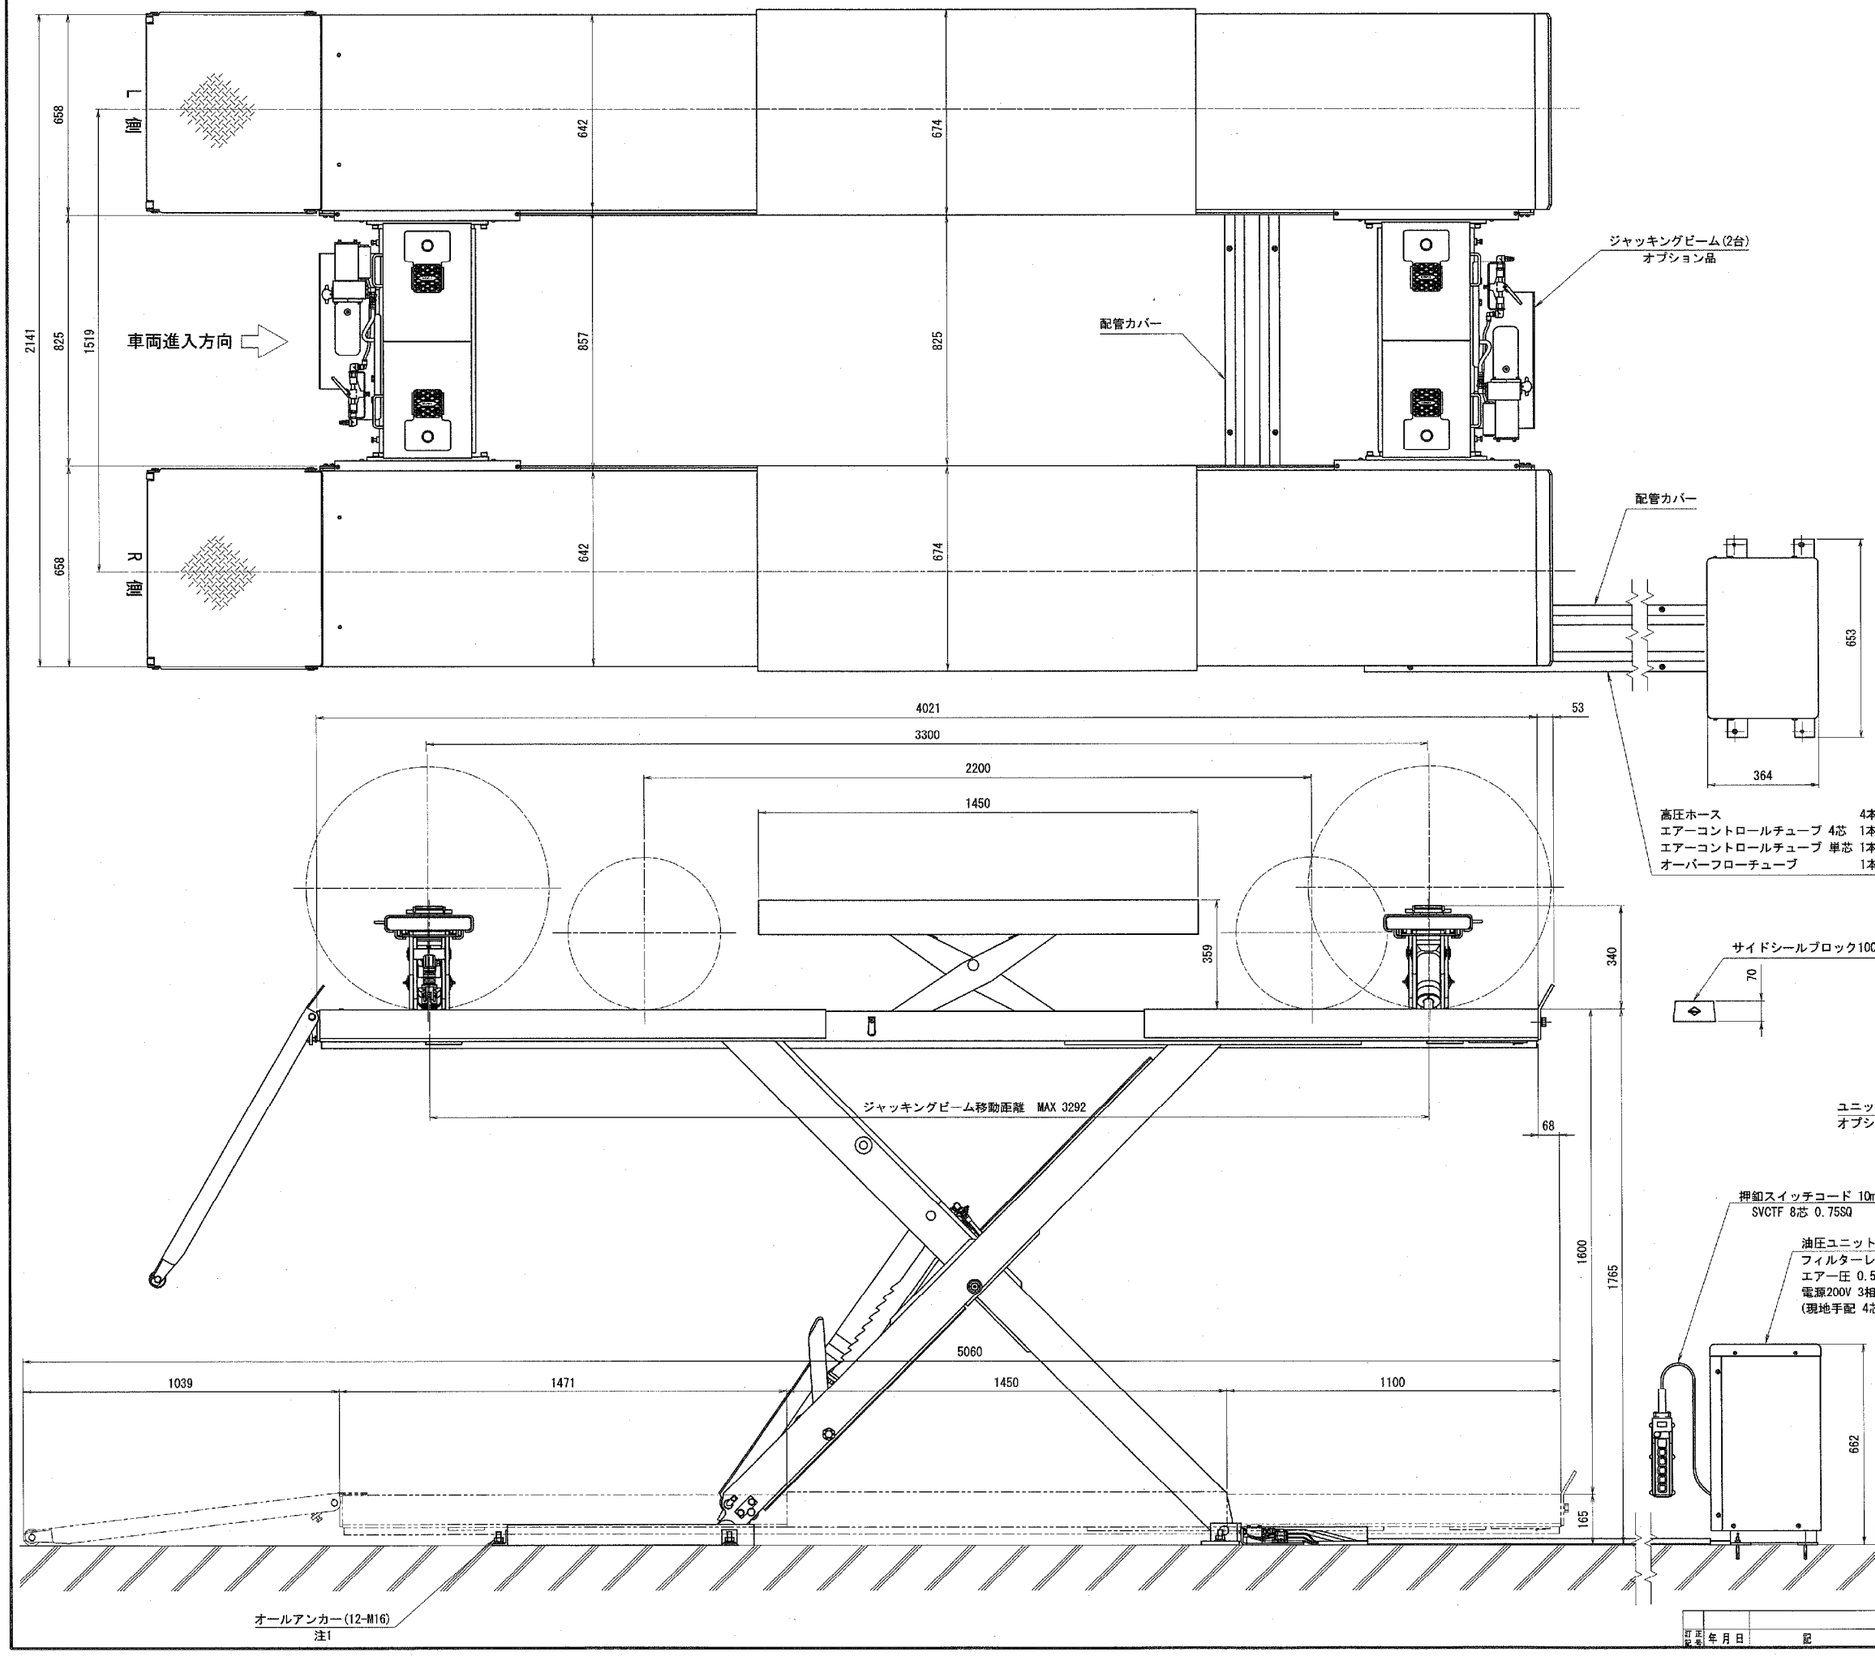

仕　様		
型　式	MUL30	
能　力	下段リフト	3000kg
	上段リフト	2000kg
揚　程	下段リフト	1600mm
	上段リフト	350mm
上昇時間	下段リフト	約78秒(50Hz) 約65秒(60Hz)
	上段リフト	約13秒(50Hz) 約11秒(60Hz)
下降時間	下段リフト	約31秒 (3000kg負荷時)
	上段リフト	約10秒 (2000kg負荷時)
電　源	3相 200V	
モ ー タ	1.5kW 4P-10分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)	
総 油 量	18L (ISOVG32 油圧作動油)	
エアー圧	0.5~1.0MPa	
自　重	1560kg	
車両重量 (含衝撃荷重)	3600kg	
総 重 量	5160kg	

注1;リフト、油圧ユニットは床面へオールアンカーで固定。
注2;押釦スイッチを除く電気設備の最低高さ寸法を示す。
注3;押釦スイッチは床面より600mm以下の高さにならない
ように設置。

出図
'26.08.07
技術部

株式会社スギヤス		
品名	MUL30仕様図	
図番	MUL30	-021000-13
製図	石川恵	2026/07/31
尺度	FREE	A1

訂正記号	年月日	記事	担当承認