仕　様	
型　式	MUL30E
能　力	3000kg
揚　程	1600mm
上昇時間	約78秒 (50Hz) 約65秒 (60Hz)
下降時間	約31秒 (3000kg負荷時)
電　源	3相 200V
モ ー タ	1.5kW 4P·10分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)
総 油 量	18L (ISOVG32 油圧作動油)
エアー圧	0.5～1.0MPa
自　重	1240kg
車両重量 (含衝撃荷重)	3600kg
総 重 量	4840kg

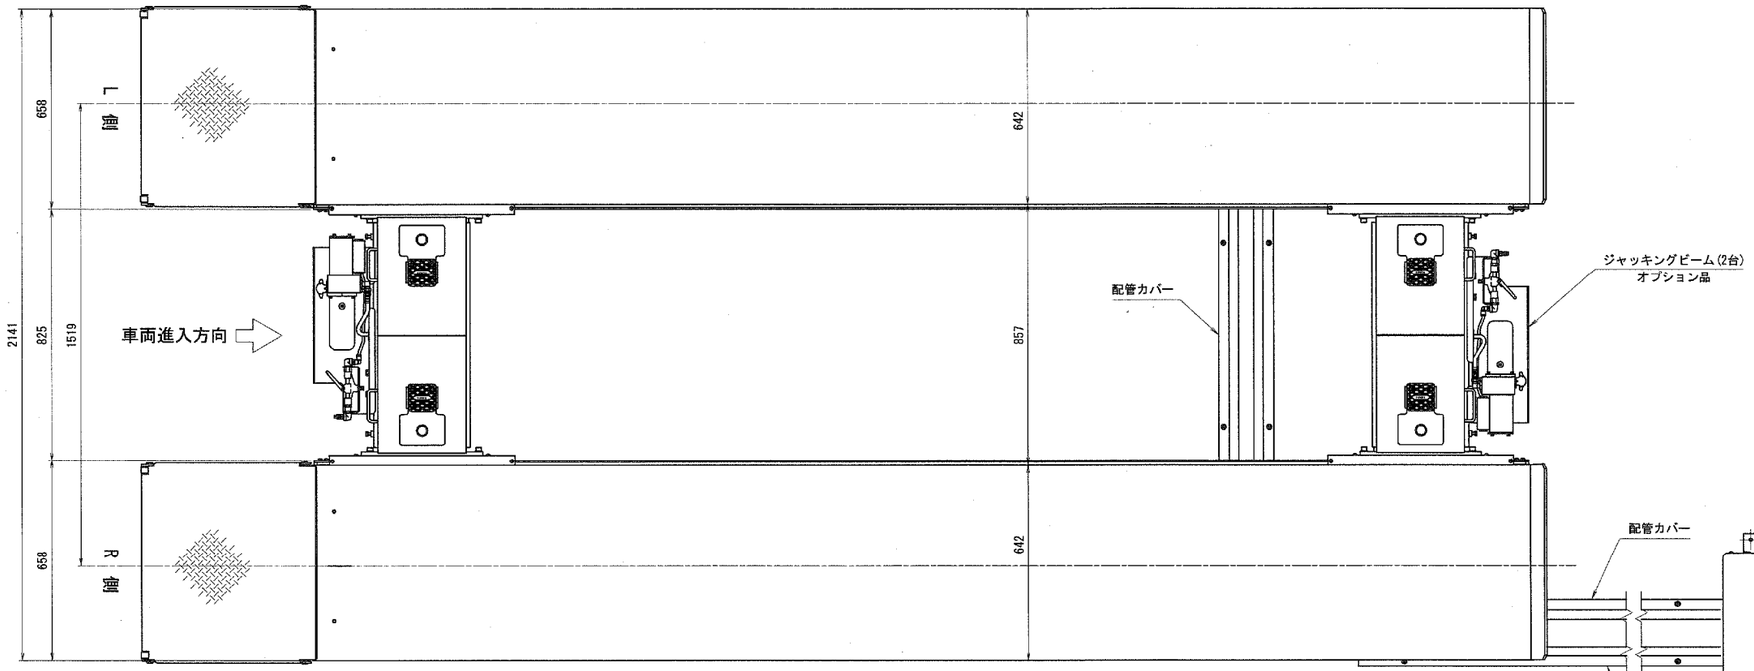



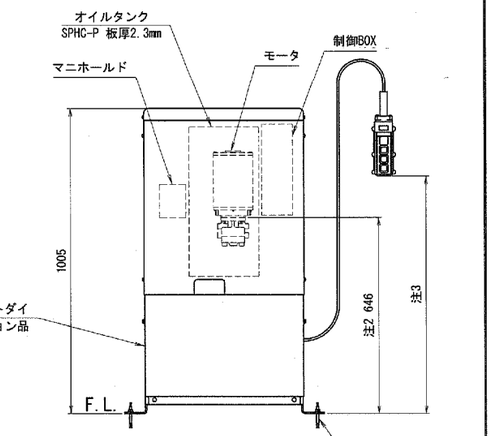

油圧ユニット
オプション装着品
(ガソリンスタンド設置用)

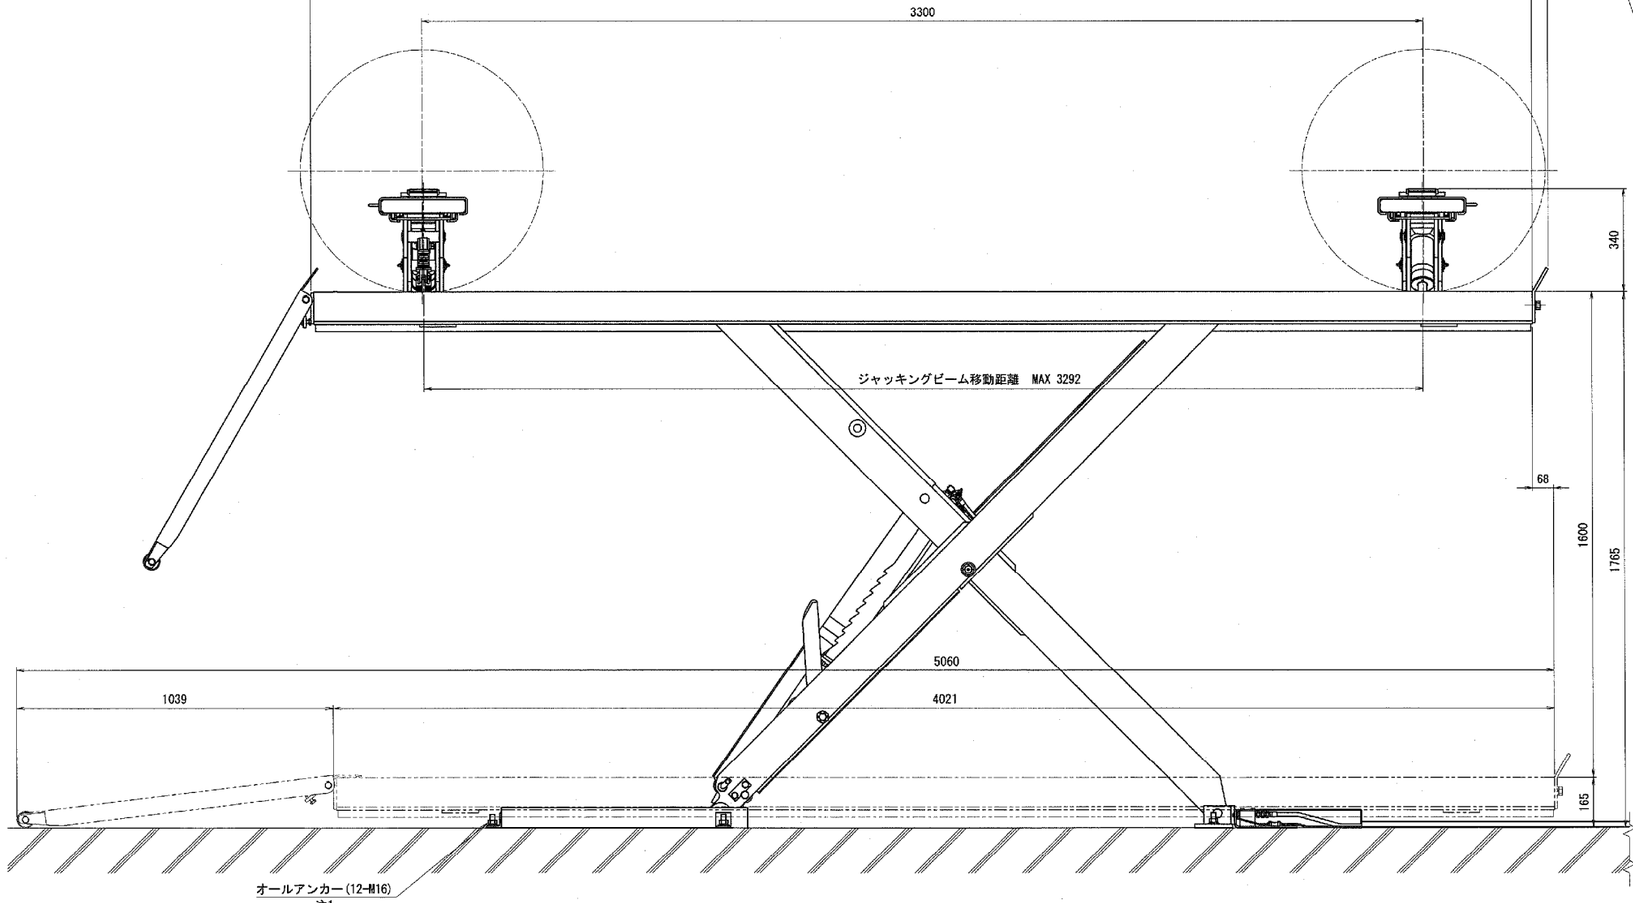

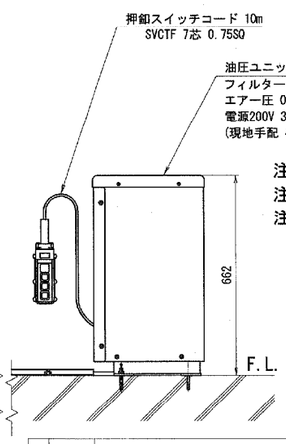

出図
'26.08.07
技術部

注1:リフト、油圧ユニットは床面へオールアンカーで固定。
注2:押釦スイッチを除く電気設備の最低高さ寸法を示す。
注3:押釦スイッチは床面より600mm以下の高さにならない
ように設置。

訂正	年月日	記事	担当承認

承認	株式会社スギヤス		
検図	品名 MUL30E仕様図		
製図	図番 MUL30E	-021000-12	
	製図 石川恵	日付 2026/07/31	
		尺度 FREE	A1