仕　様	
型　　式	MUL30EP
能　　力	3000kg
揚　　程	1570mm
上昇時間	約78秒（50Hz） 約65秒（60Hz）
下降時間	約31秒（3000kg負荷時）
電　　源	3相 200V
モ ー タ	1.5kW 4P･10分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)
総 油 量	18L（ISOVG32 油圧作動油）
エアー圧	0.5～1.0MPa
自　　重	1240kg
車両重量 (含衝撃荷重)	3600kg
総 重 量	4840kg

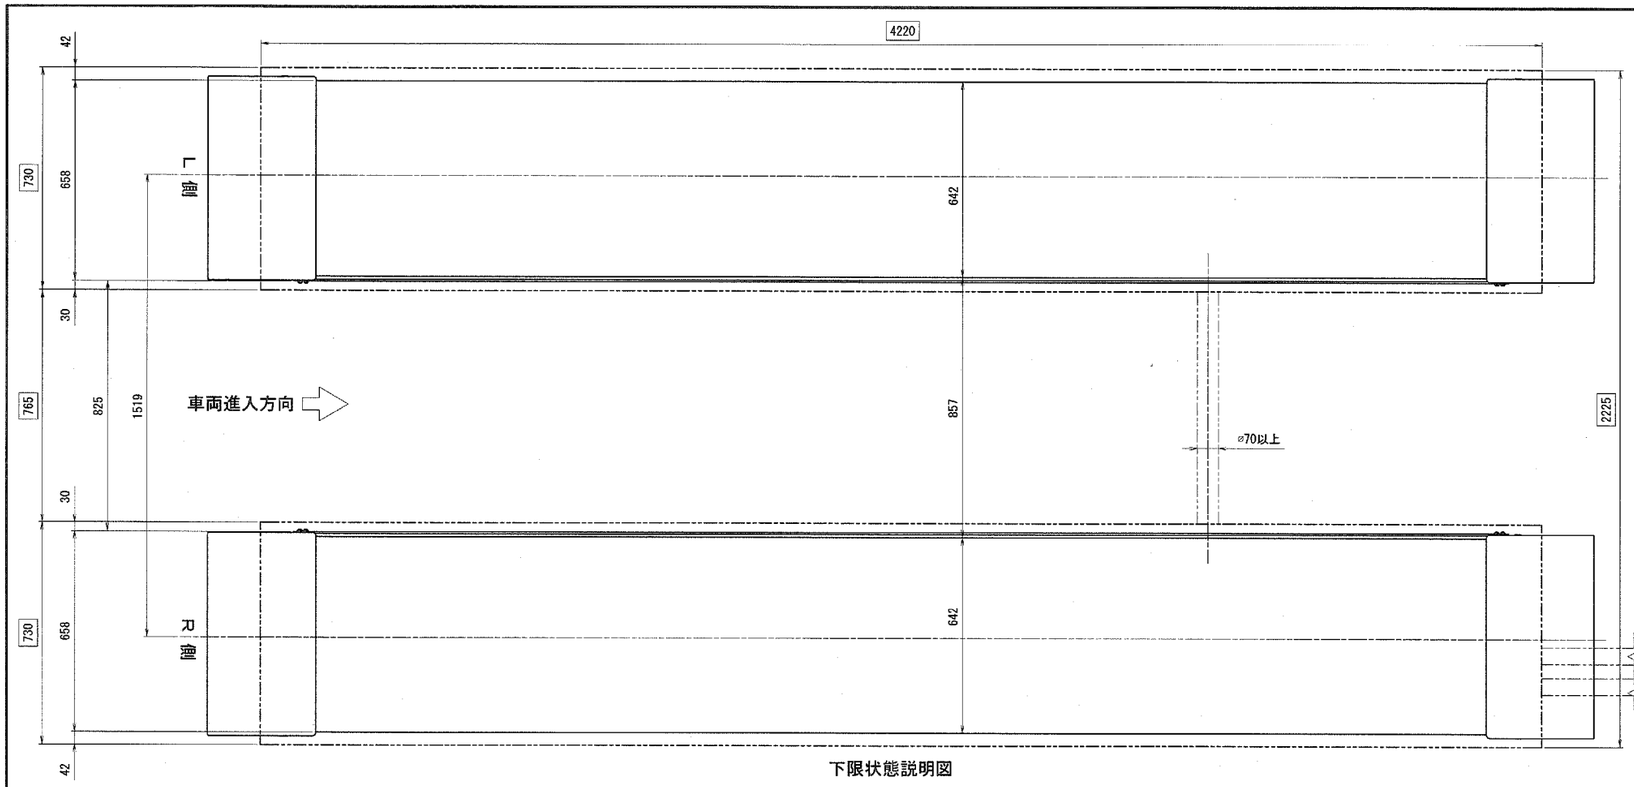

下限状態説明図



高圧ホース　2本
エアーコントロールチューブ 2芯　1本
オーバーフローチューブ　1本

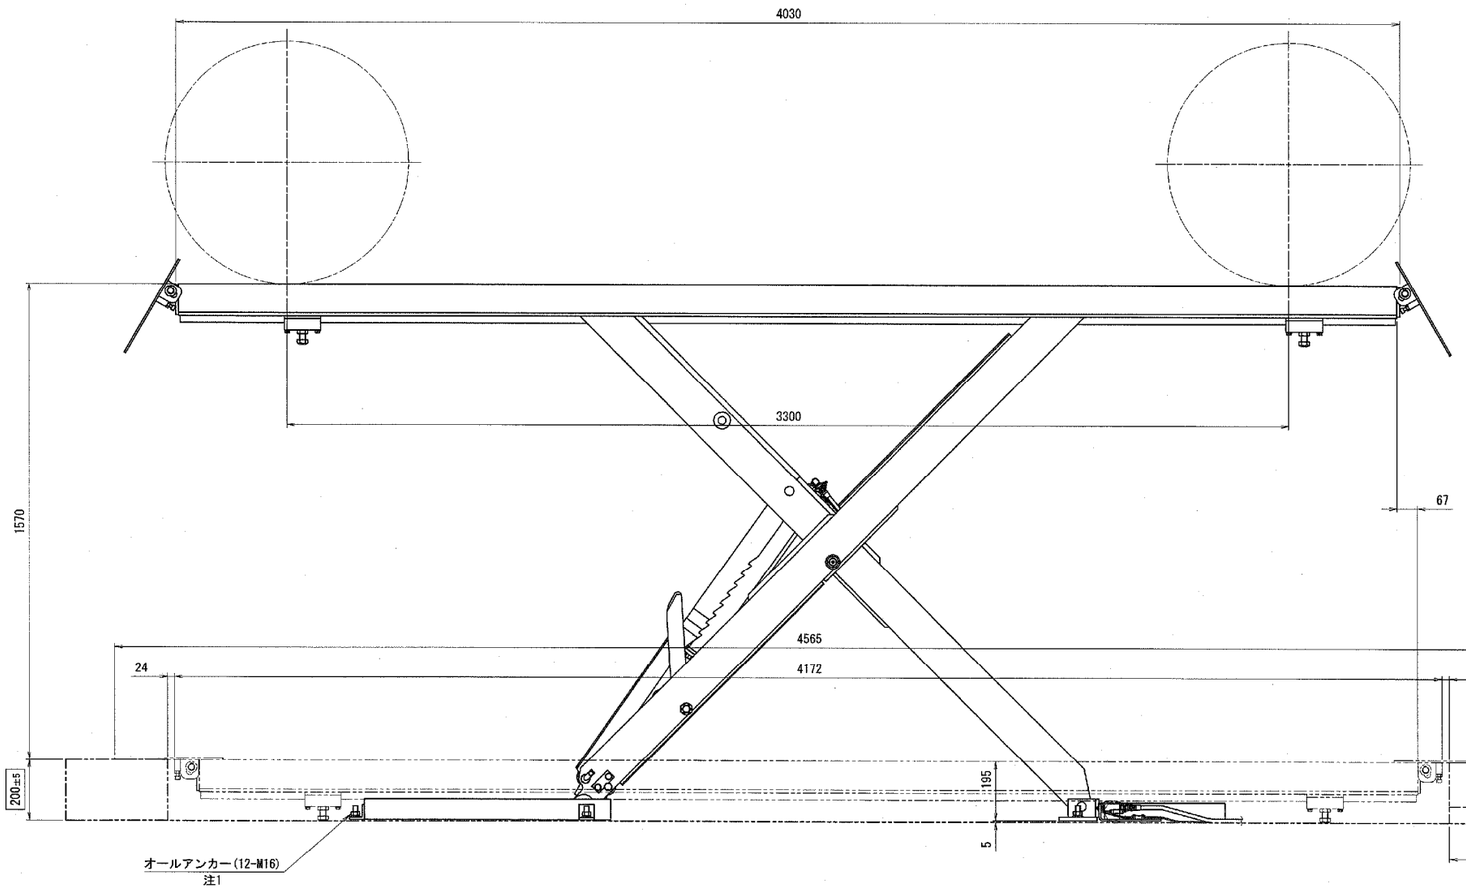

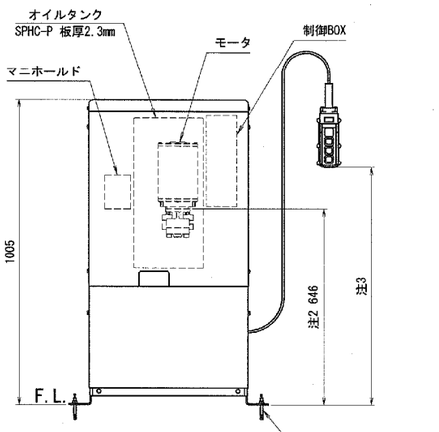

油圧ユニット
オプション装着品
（ガソリンスタンド設置用）

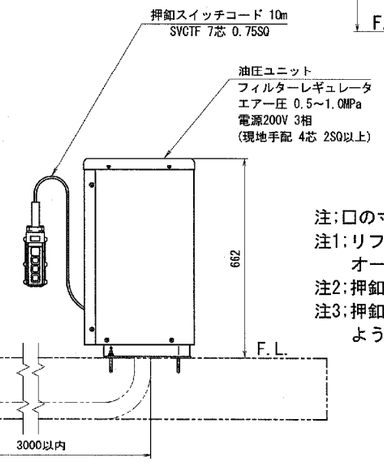

出図
'26.08.07
技術部

注;□の寸法はﾋﾟｯﾄ寸法です。
注1;リフトはピット床面へ、油圧ユニットは床面へ
　オールアンカーで固定。
注2;押釦スイッチを除く電気設備の最低高さ寸法を示す。
注3;押釦スイッチは床面より600mm以下の高さにならない
　よう設置。

承認	検図	作図	株式会社スギヤス		
			品名	MUL30EP仕様図	
			図番	MUL30EP	-026000-03
			1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付	2026/07/31
			製図	石川恵	尺度 FREE A1

打合名	年月日	記事	担当承認