仕　様	
型　式	MUL30G
能　力	3000kg
揚　程	1600mm
上昇時間	約78秒（50Hz） 約65秒（60Hz）
下降時間	約31秒（3000kg負荷時）
電　源	3相 200V
モ ー タ	1.5kW 4P･10分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)
総 油 量	18L（ISOVG32 油圧作動油）
エアー圧	0.5～1.0MPa
自　重	1380kg
車両重量 （含衝撃荷重）	3600kg
総 重 量	4980kg

	アライメント測定可能範囲
ホイールベース	2000mm～3100mm
トレッド	1200mm～1550mm

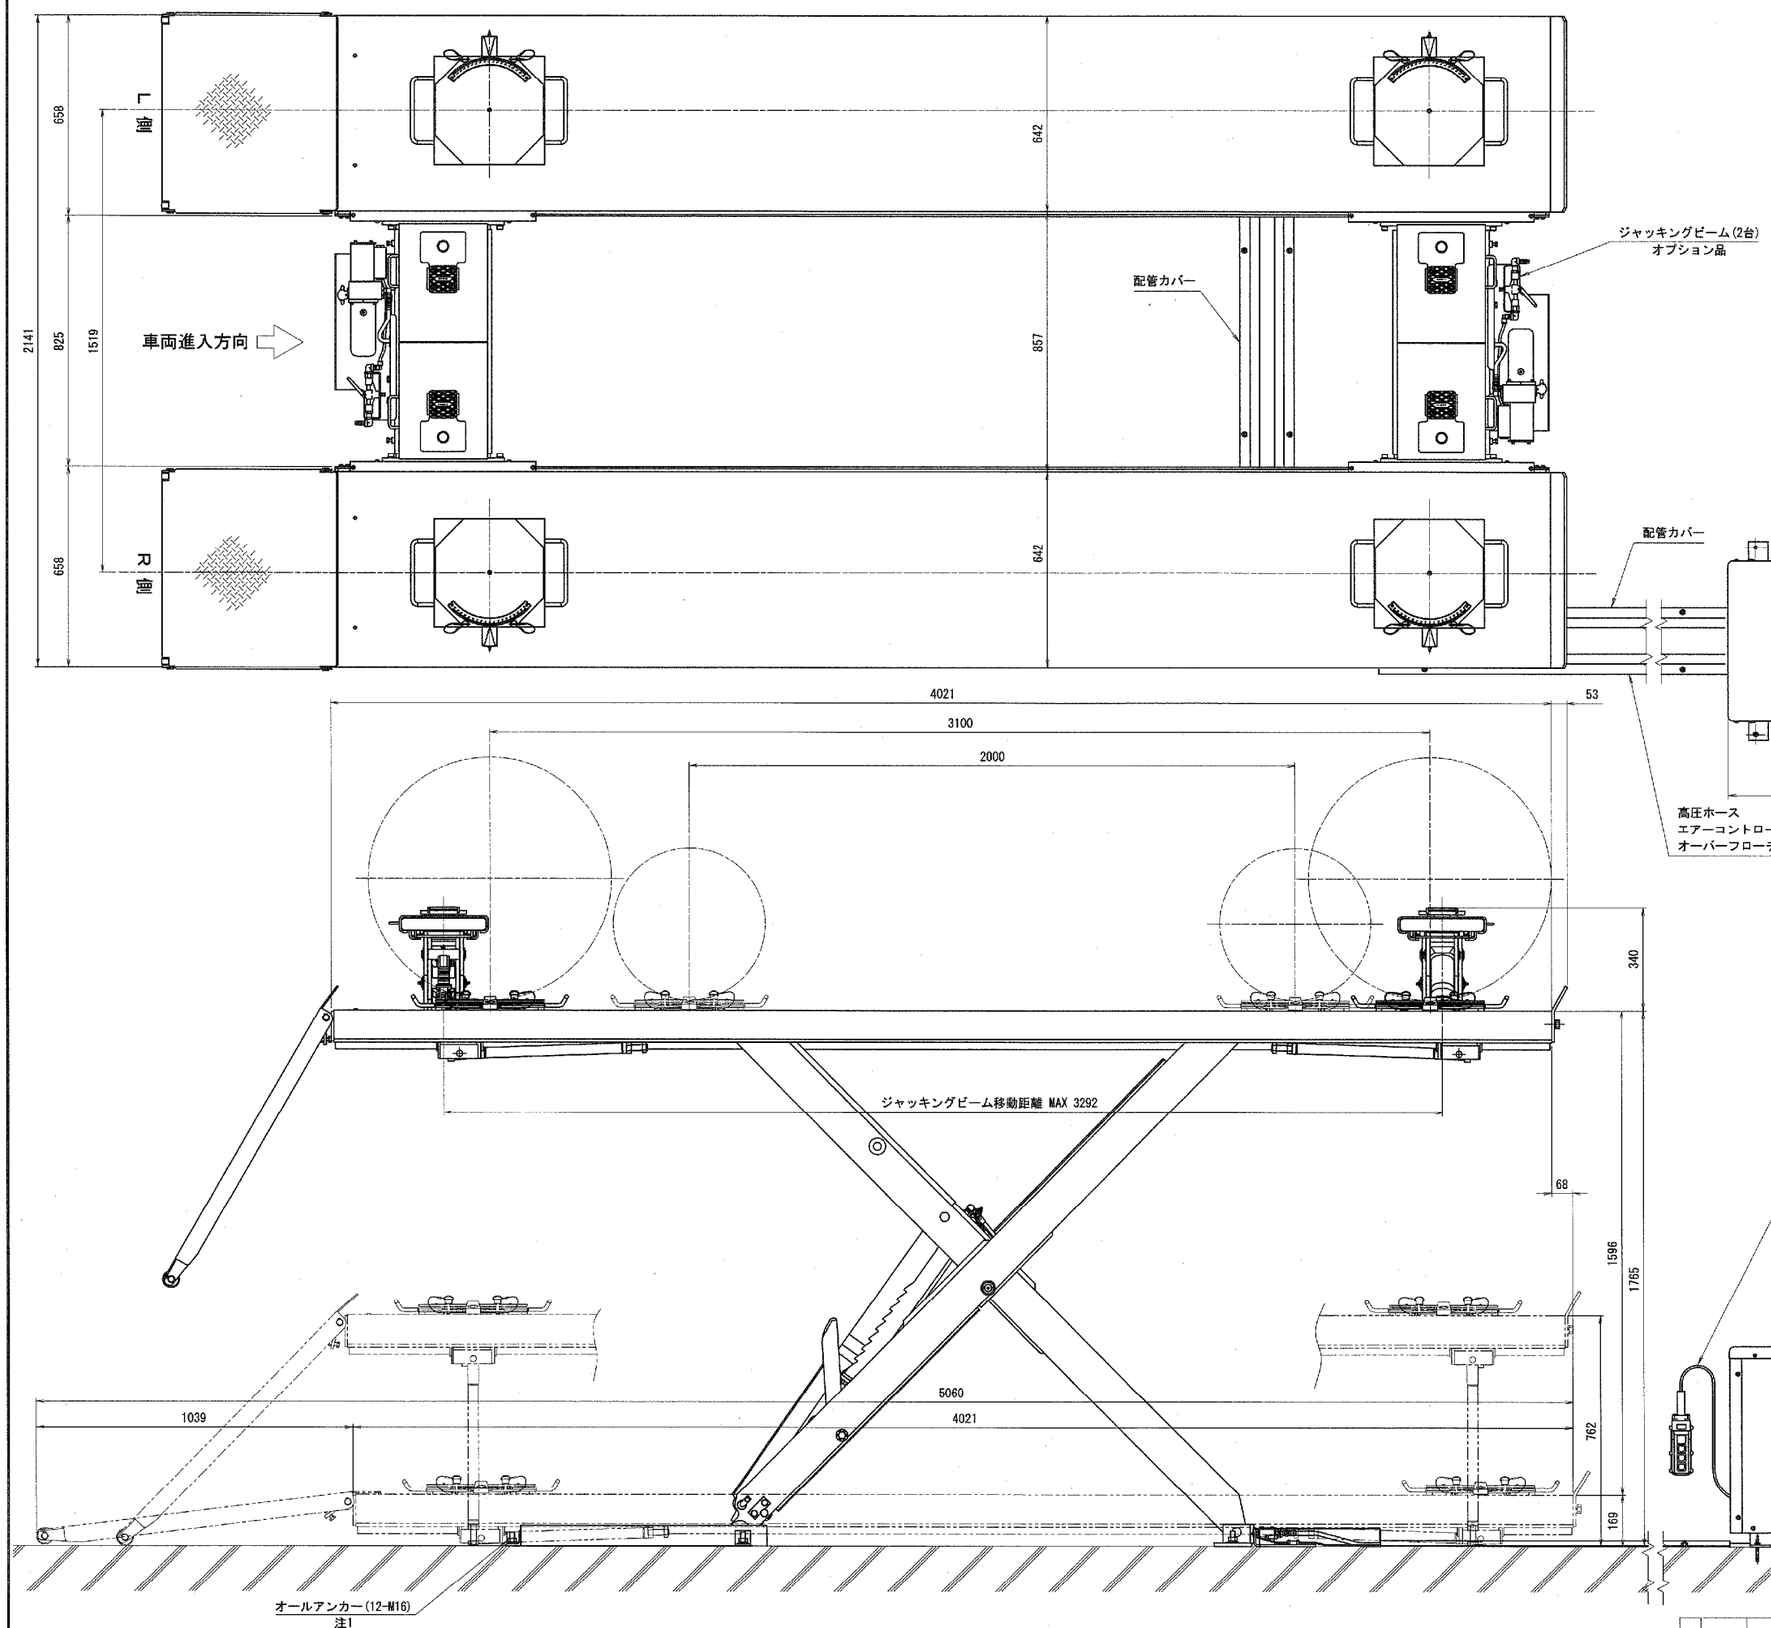

高圧ホース　2本
エアーコントロールチューブ 2芯　1本
オーバーフローチューブ　1本

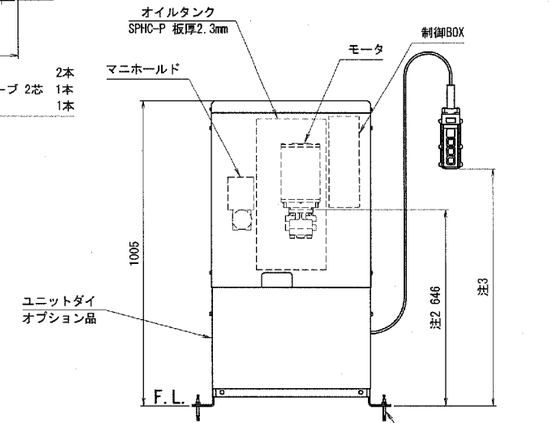

油圧ユニット
オプション装着品
（ガソリンスタンド設置用）

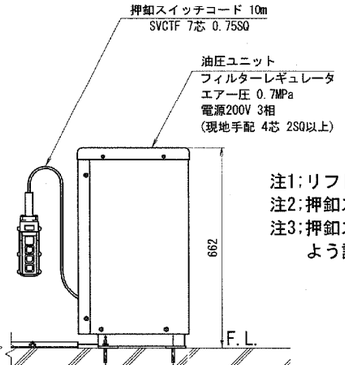

出図
'26.08.07
技術部

注1;リフト、油圧ユニットは床面へオールアンカーで固定。
注2;押釦スイッチを除く電気設備の最低高さ寸法を示す。
注3;押釦スイッチは床面より600mm以下の高さにならない
　　よう設置。

記事	年月日	担当承認
訂正		

株式会社スギヤス		
承認	品名	MUL30G仕様図
検図	図番	MUL30G　-021000-14
検図	1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付 2026/07/31
製図	石川恵	尺度 FREE　A1