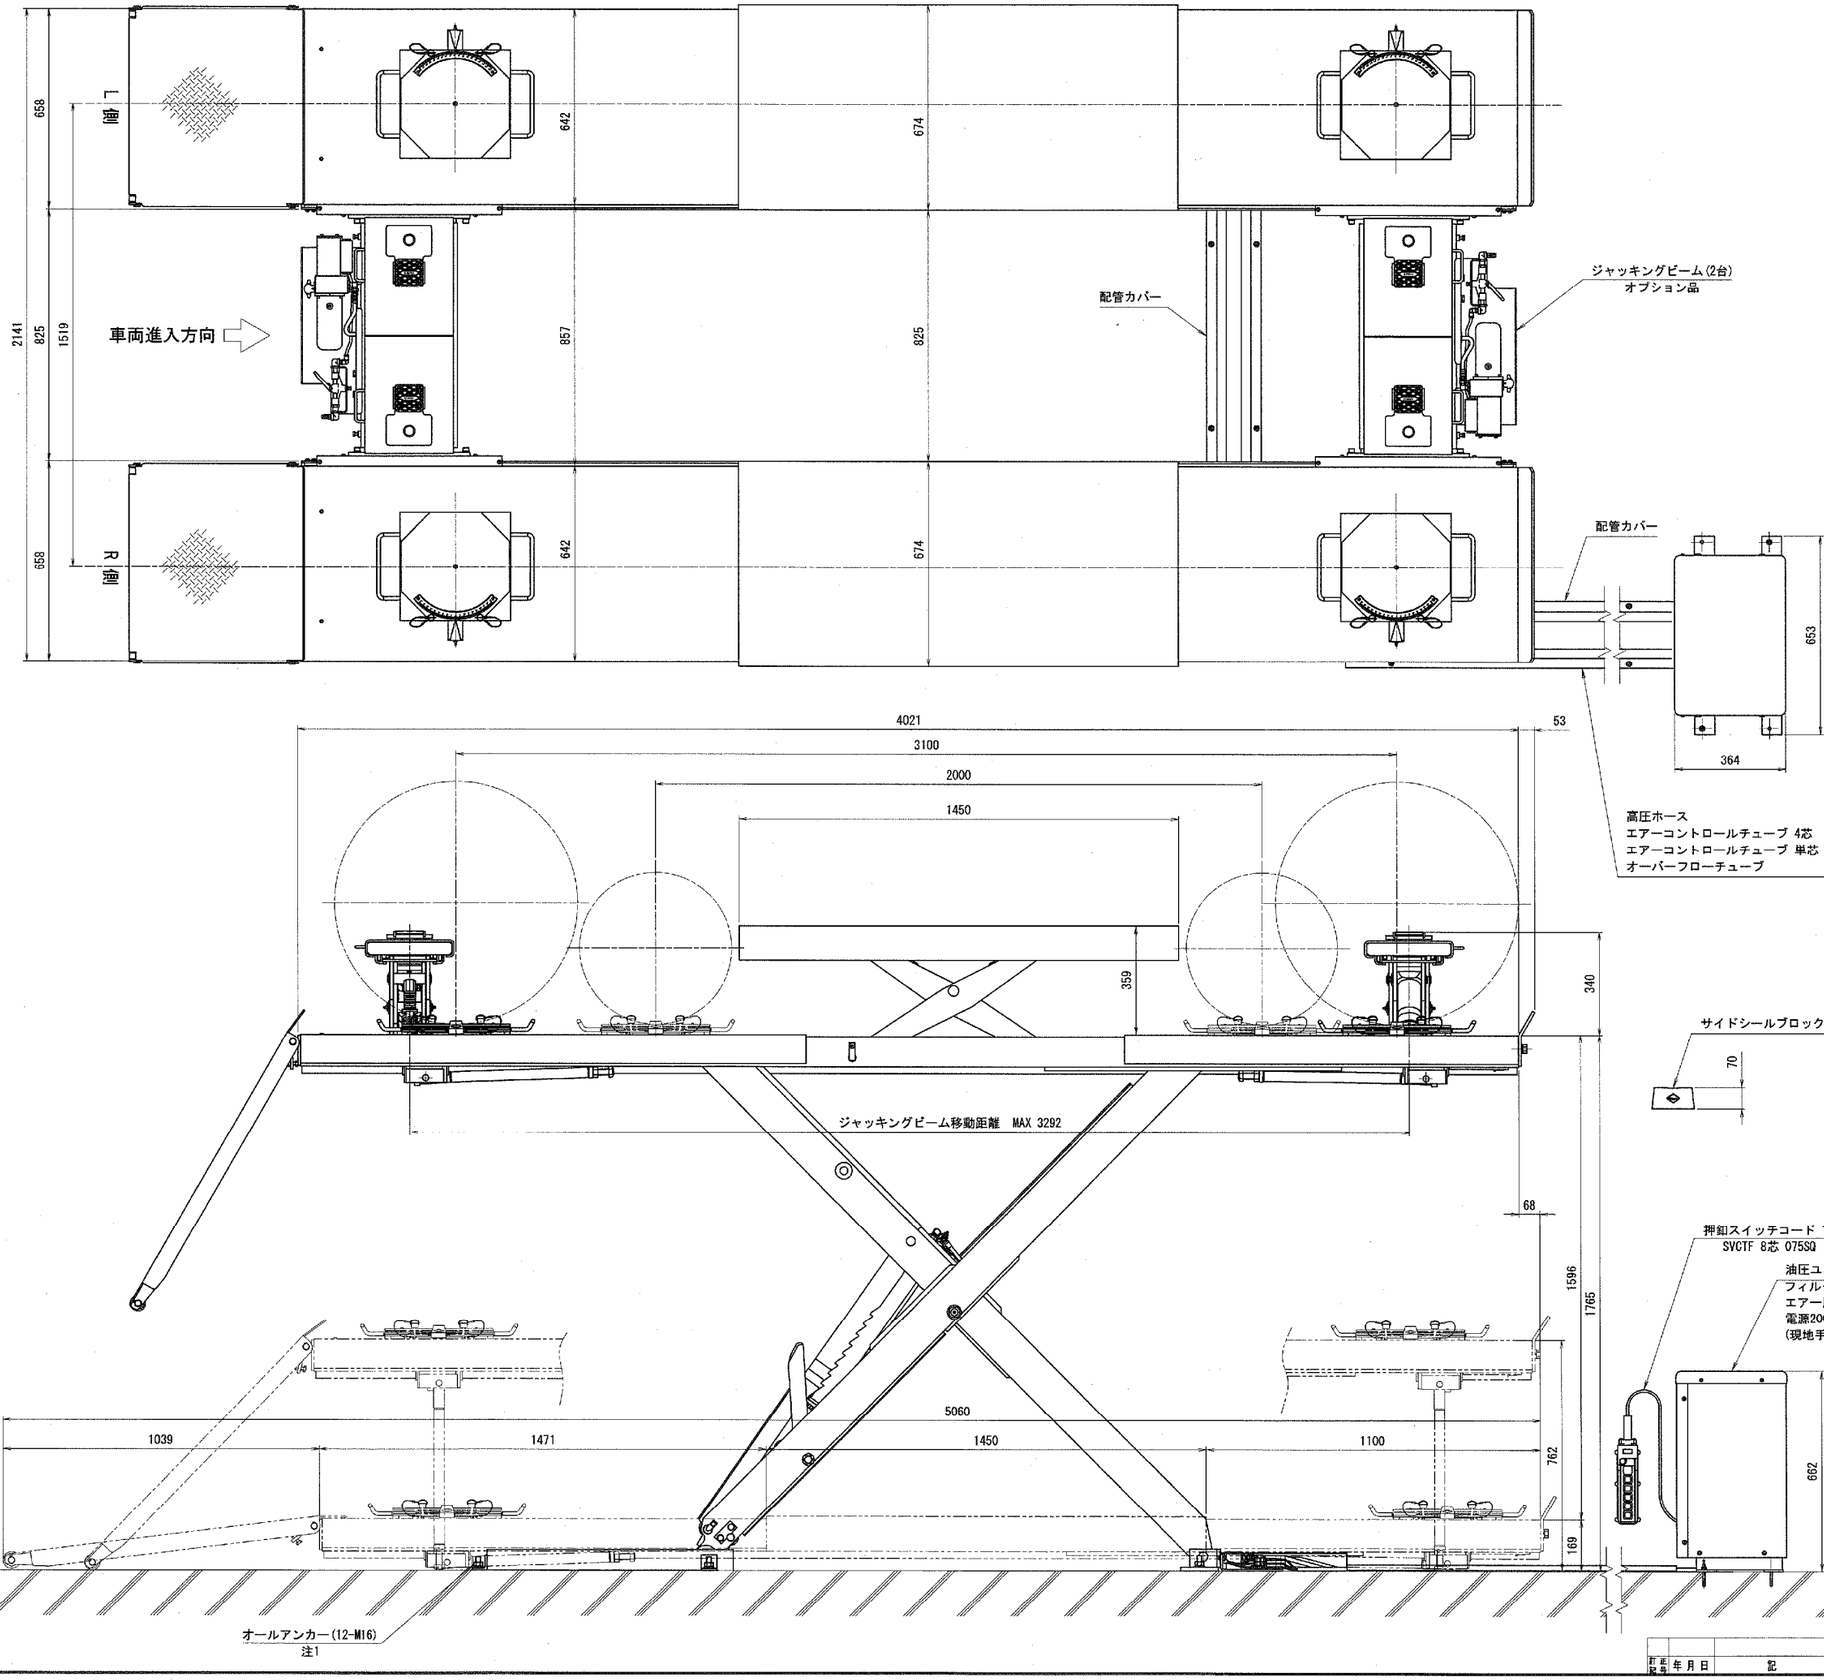

仕 様		
型 式	MUL30H	
能 力	下段リフト	3000kg
	上段リフト	2000kg
揚 程	下段リフト	1596mm
	上段リフト	350mm
上昇時間	下段リフト	約78秒 (50Hz) 約65秒 (60Hz)
	上段リフト	約13秒 (50Hz) 約11秒 (60Hz)
下降時間	下段リフト	約31秒 (3000kg負荷時)
	上段リフト	約10秒 (2000kg負荷時)
電 源	3相 200V	
モ ー タ	1.5kW 4P-10分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)	
総 油 量	18L (ISOVG32 油圧動作油)	
エアー圧	0.5~1.0MPa	
自 重	1700kg	
車両重量 (含衝撃荷重)	3600kg	
総 重 量	5300kg	

	アライメント測定可能範囲
ホイールベース	2000mm~3100mm
トレッド	1200mm~1550mm

高圧ホース 4本
エアーコントロールチューブ 4芯 1本
エアーコントロールチューブ 単芯 1本
オーバーフローチューブ 1本

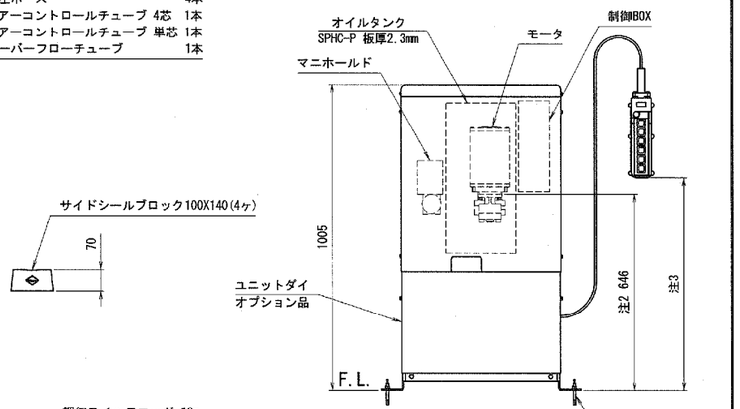

油圧ユニット
オプション装着品
(ガソリンスタンド設置用)

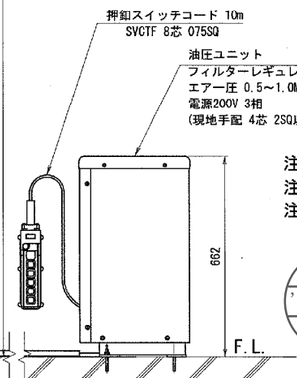

注1:リフト、油圧ユニットは床面へオールアンカーで固定。
注2:押釦スイッチを除く電気設備の最低高さ寸法を示す。
注3:押釦スイッチは床面より600mm以下の高さにならないよう設置。

出図
'26.08.07
技術部

株式会社スギヤス		
品名	MUL30H仕様図	
図番	MUL30H	-021000-15
1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付	2026/07/31
製図 石川恵	尺度	FREE A1

訂正記号	年月日	記事	担当承認