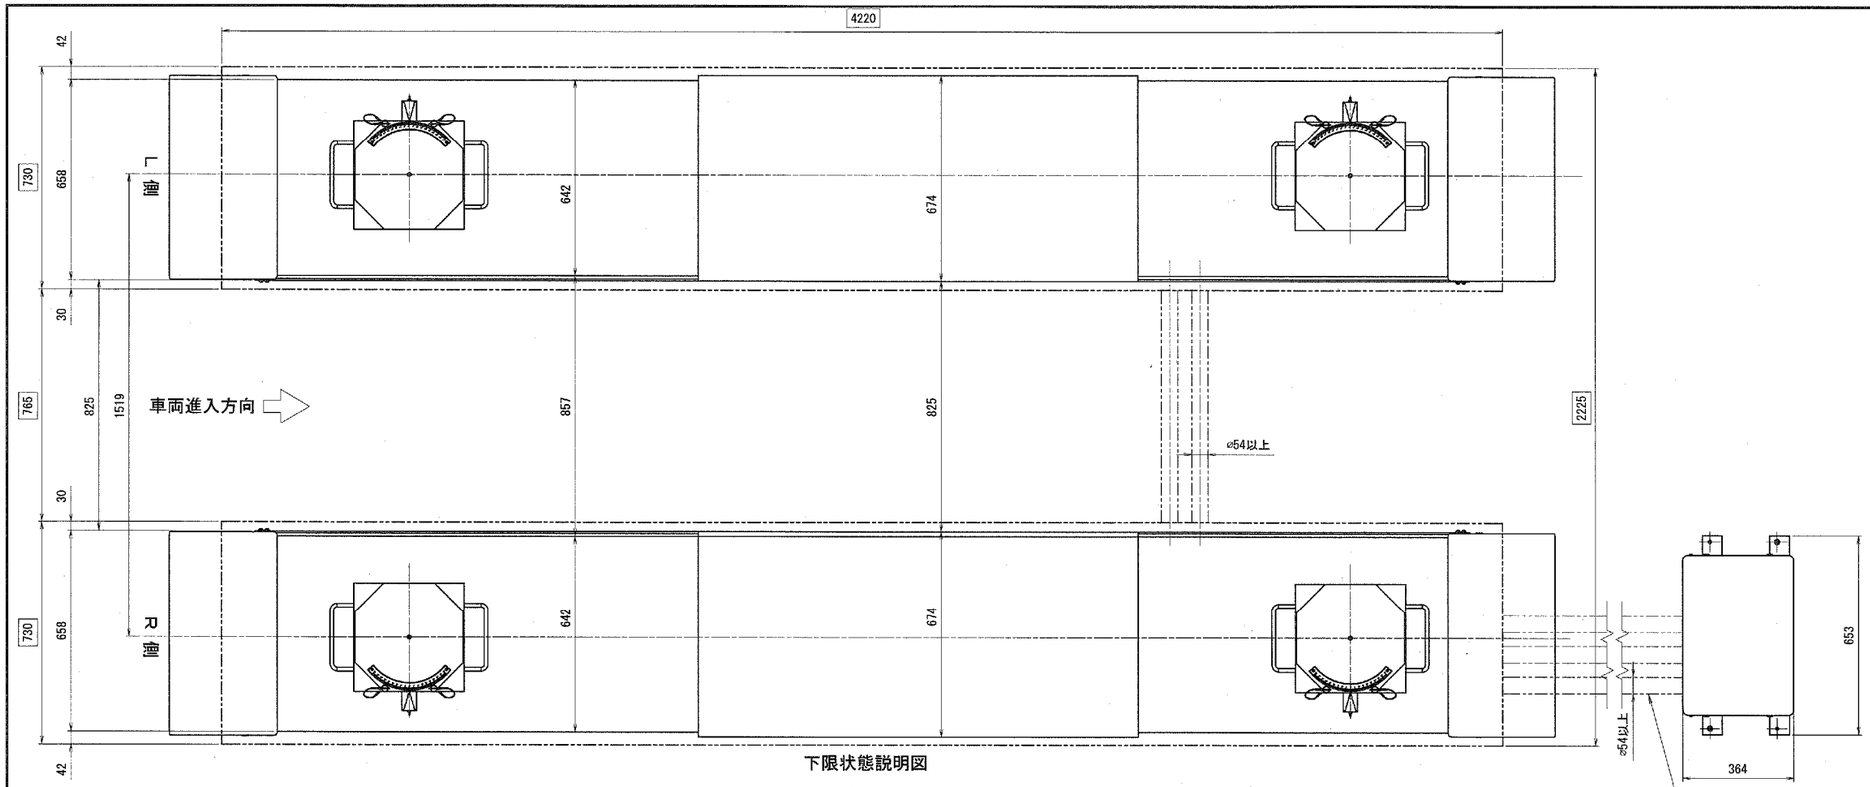

下限状態説明図

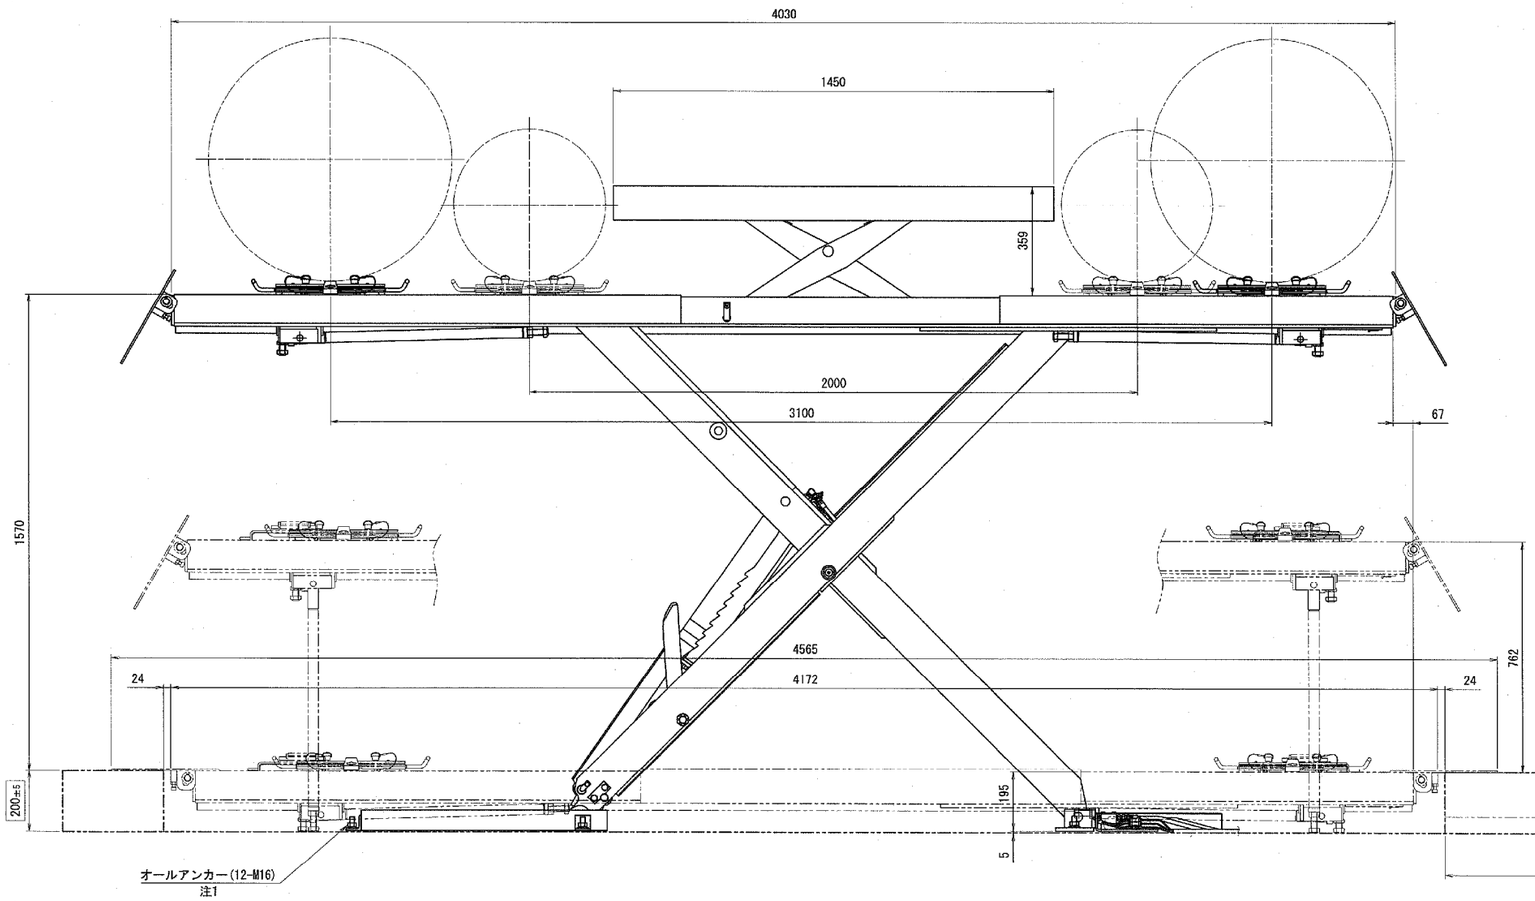

高圧ホース　4本
エアーコントロールチューブ 4芯　1本
エアーコントロールチューブ 単芯　1本
オーバーフローチューブ　1本



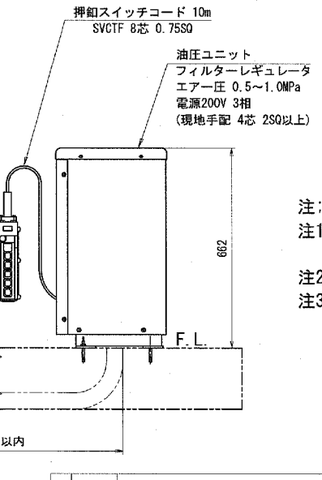

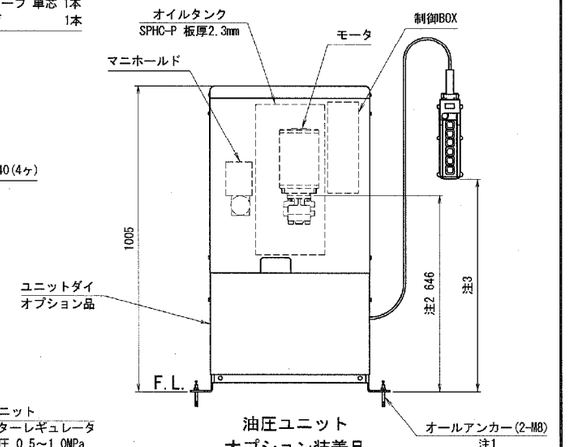

油圧ユニット
オプション装着品
(ガソリンスタンド設置用)

仕　様		
型　式	MUL30HP	
能　力	下段リフト	3000kg
	上段リフト	2000kg
揚　程	下段リフト	1570mm
	上段リフト	350mm
上昇時間	下段リフト	約78秒 (50Hz) 約65秒 (60Hz)
	上段リフト	約13秒 (50Hz) 約11秒 (60Hz)
下降時間	下段リフト	約31秒 (3000kg負荷時)
	上段リフト	約10秒 (2000kg負荷時)
電　源	3相 200V	
モ ー タ	1.5kW 4P·10分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)	
総 油 量	18L (ISOVG32 油圧作動油)	
エアー圧	0.5~1.0MPa	
自　重	1700kg	
車両重量 (含衝撃荷重)	3600kg	
総 重 量	5300kg	

	アライメント測定可能範囲
ホイールベース	2000mm~3100mm
トレッド	1200mm~1550mm

出図
'26.08.07
技術部

注;口の寸法はﾋﾟｯﾄ寸法です。
注1;リフトはピット床面へ、油圧ユニットは床面へ
　　オールアンカーで固定。
注2;押釦スイッチを除く電気設備の最低高さ寸法を示す。
注3;押釦スイッチは床面より600mm以下の高さにならない
　　よう設置。

記号	年月日	記事	担当承認

株式会社スギヤス			
承認	26.8.05 小田切	名称	MUL30HP仕様図
検図	技術部 '26.8.05	図番	MUL30HP　-Q24000-03
検図		製図	石川恵
		日付	2026/07/31
		尺度	FREE　A1