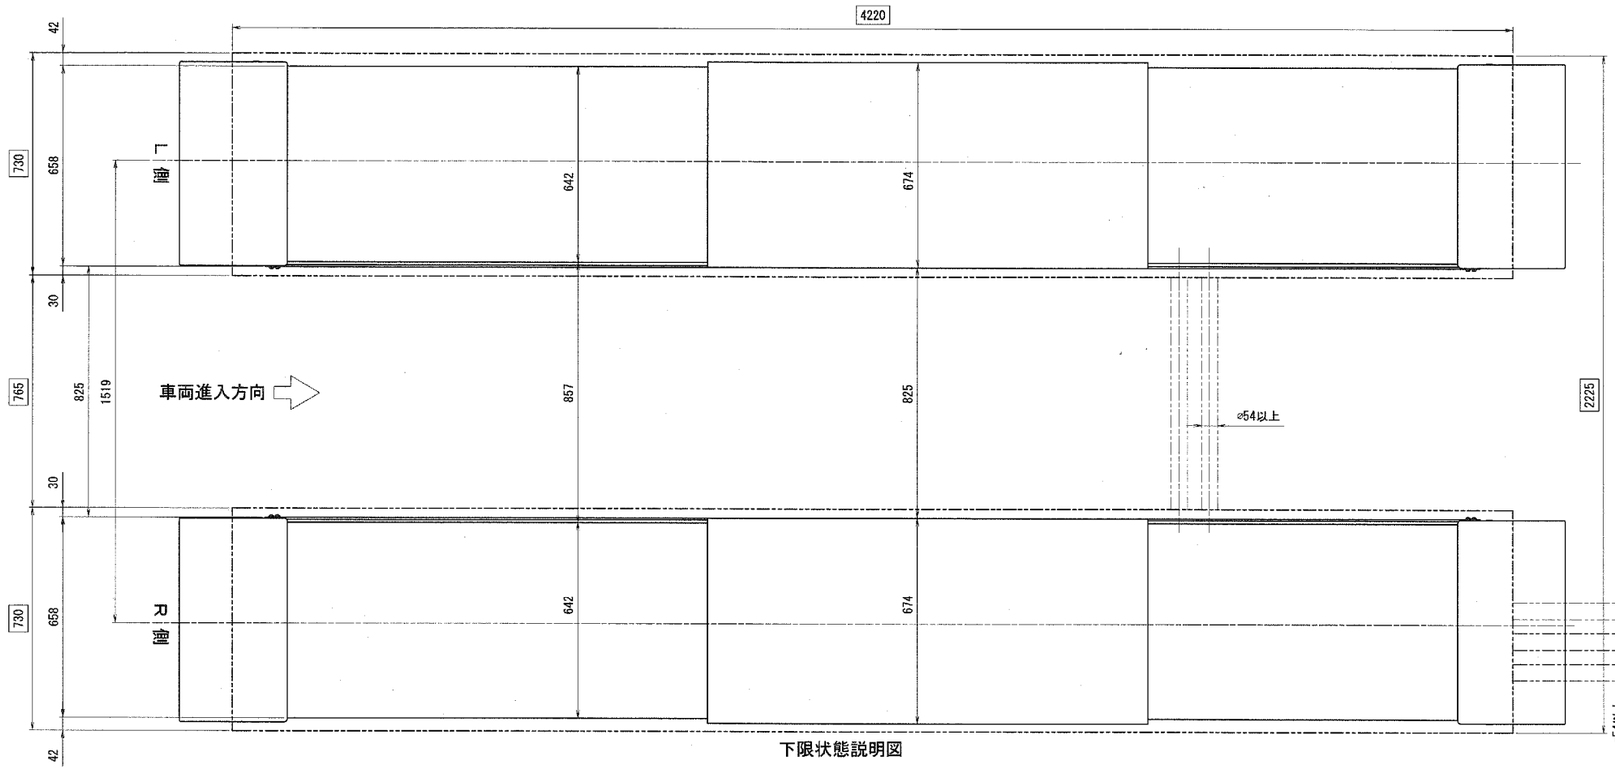

下限状態説明図

仕　様		
型　式	MUL30P	
能　力	下段リフト	3000kg
	上段リフト	2000kg
揚　程	下段リフト	1570mm
	上段リフト	350mm
上昇時間	下段リフト	約78秒(50Hz) 約65秒(60Hz)
	上段リフト	約13秒(50Hz) 約11秒(60Hz)
下降時間	下段リフト	約31秒 (3000kg負荷時)
	上段リフト	約10秒 (2000kg負荷時)
電　源	3相 200V	
モ ー タ	1.5kW 4P·10分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)	
総 油 量	18L (ISOVG32 油圧作動油)	
エアー圧	0.5～1.0MPa	
自　重	1560kg	
車両重量 (含衝撃荷重)	3600kg	
総 重 量	5160kg	

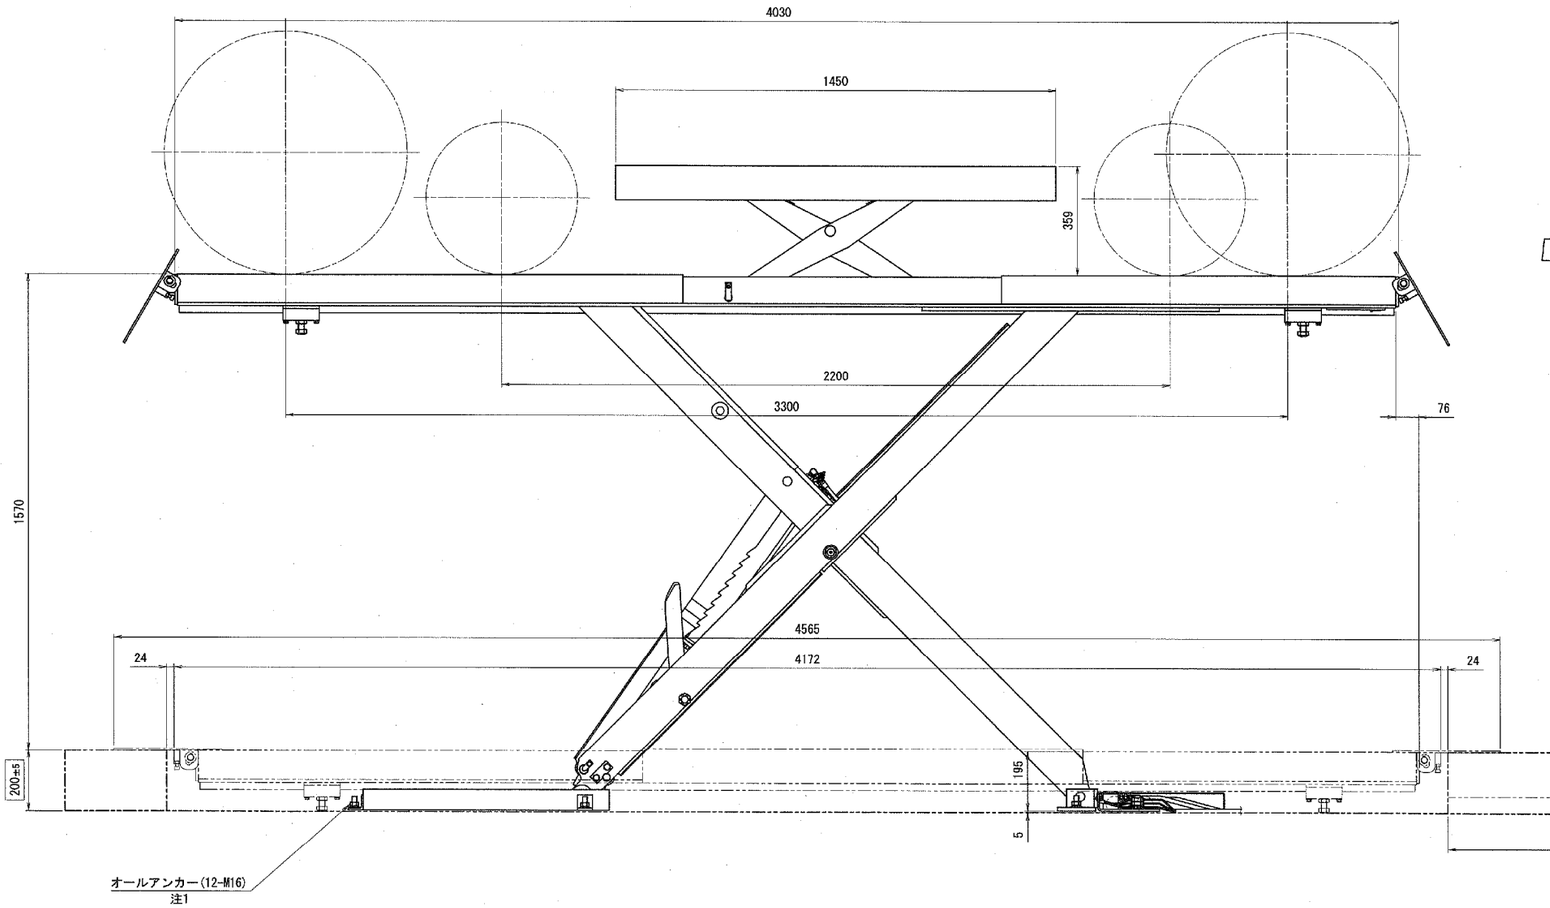

高圧ホース　4本
エアーコントロールチューブ 4芯　1本
エアーコントロールチューブ 単芯　1本
オーバーフローチューブ　1本

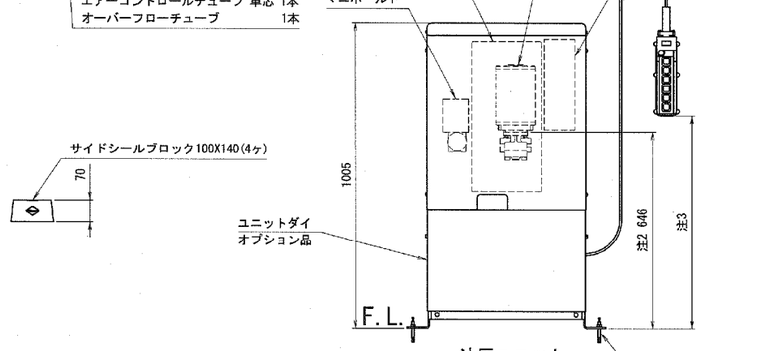

油圧ユニット
オプション装着品
(ガソリンスタンド設置用)

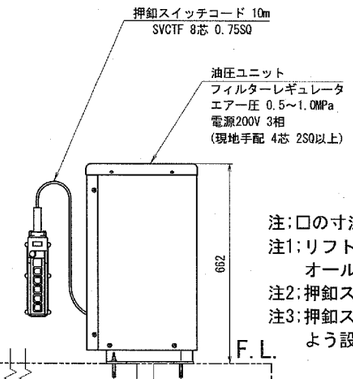

出図
'26.08.07
技術部

注;□の寸法はﾋﾟｯﾄ寸法です。
注1;リフトはピット床面へ、油圧ユニットは床面へ
　　オールアンカーで固定。
注2;押釦スイッチを除く電気設備の最低高さ寸法を示す。
注3;押釦スイッチは床面より600mm以下の高さにならない
　　よう設置。

承認	株式会社スギヤス		
検図	図名	MUL30P仕様図	
	図番	MUL30P -026000-03	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付	2026/07/31
	製図	石川恵	尺度 FREE A1

訂正記号	年月日	記事	担当承認