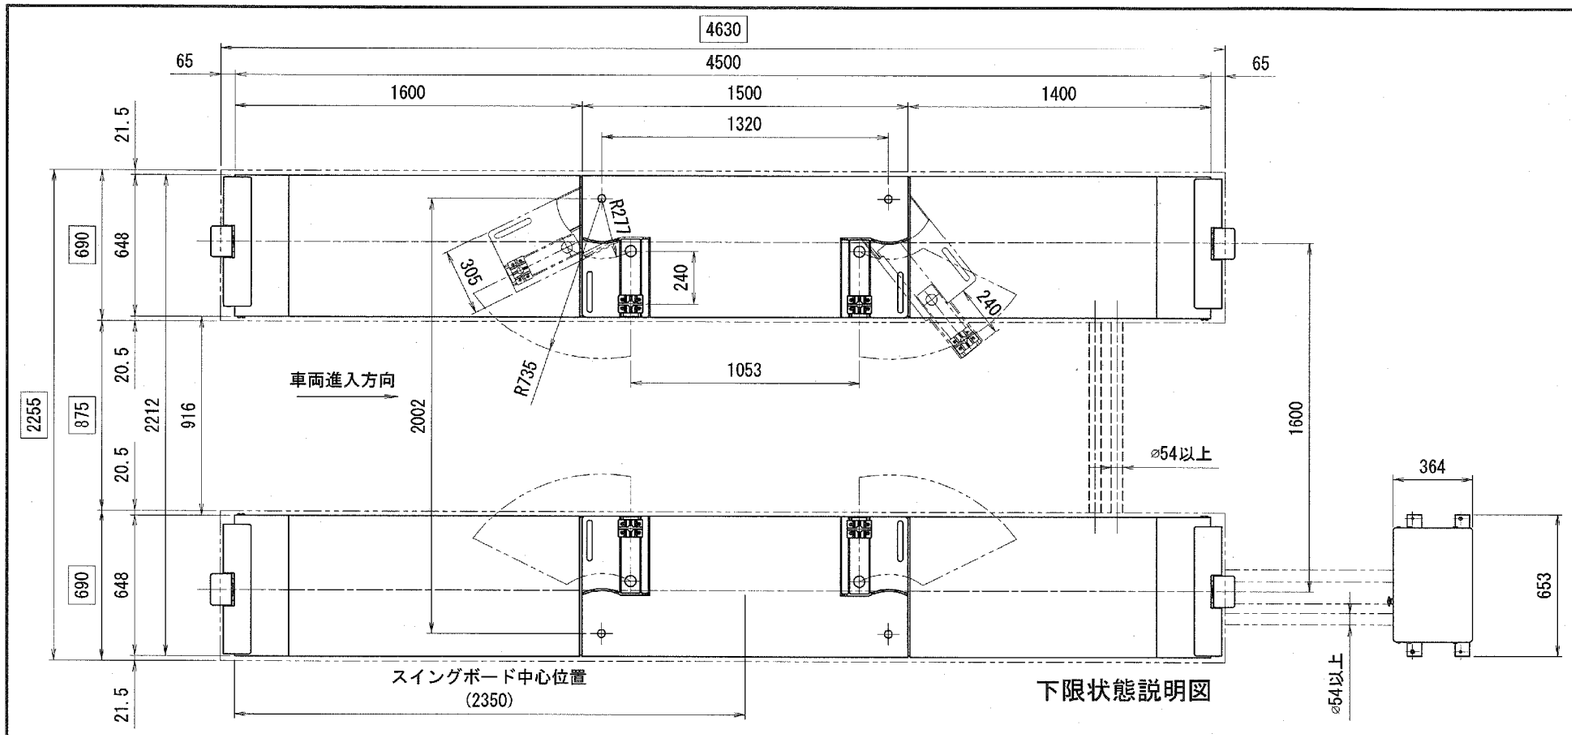

下限状態説明図

仕　様		
型　式	MUS40SL	
能　力	下段リフト	4000kg
	上段リフト	3000kg
揚　程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
上昇時間	下段リフト	約60秒(60Hz)/約72秒(50Hz)
	上段リフト	約8秒(60Hz)/約10秒(50Hz)
下降時間	下段リフト	約35秒
	上段リフト	約10秒
電　源	3相 200V	
モ ー タ	2.2kW 4P･5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)	
総 油 量	18L(ISOVG32 油圧作動油)	
エ ア 圧	0.7～1.0MPa	
自　重	2570kg	
車両重量(含衝撃荷重)	4800kg	
総 重 量	7370kg	

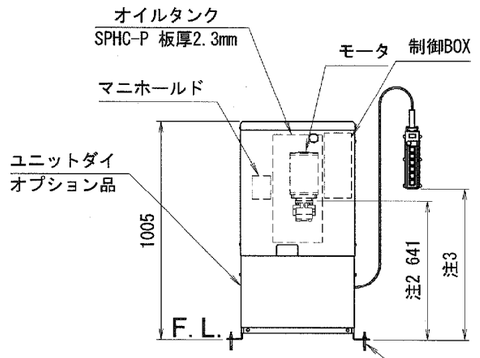

油圧ユニット
オプション装着品
(ガソリンスタンド設置用)

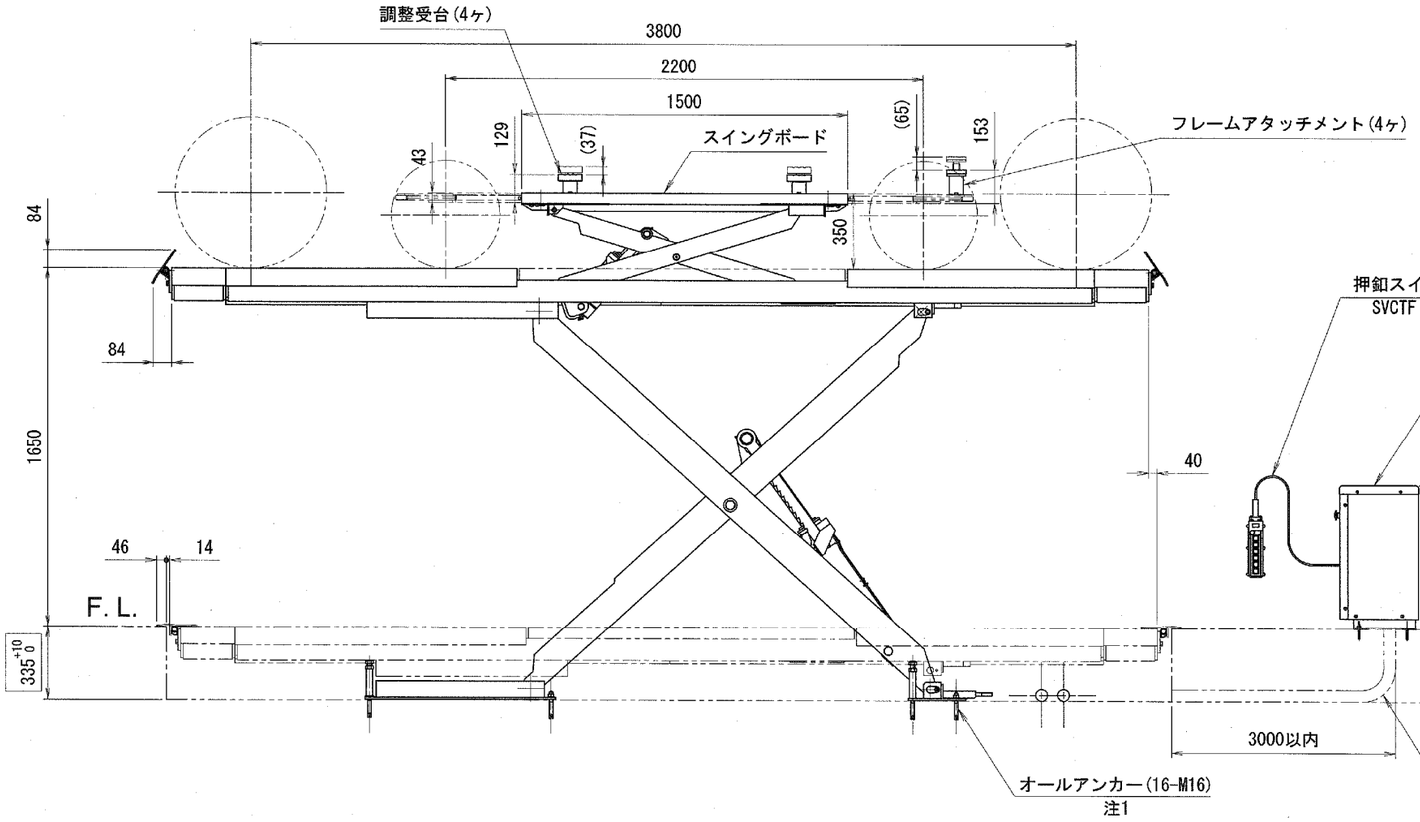

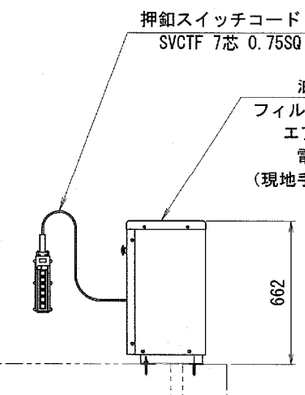

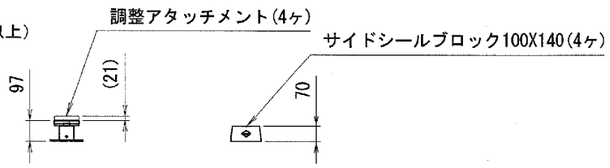

高圧ホース　4本
コントロールチューブ 4芯 2本
オーバーフローチューブ　1本

出図
'26.08.07
技術部

注;□の寸法はﾋﾟｯﾄ寸法です。
注1;リフトはピット床面へ、油圧ユニットは床面へオールアンカーで固定。
注2;押釦スイッチを除く電気設備の最低高さ寸法を示す。
注3;押釦スイッチは床面より600mm以下の高さにならないよう設置。

訂正記号	年月日	記事	担当	承認

承認	技術部 26.8.06 小田切	株式会社スギヤス		
検図	技術部 26.8.07 大元	品名	MUS40SL仕様図	
		図番	MUS40SL	-021000-07
検図		部分	1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付 2026/07/31
		開発担当者	製図 石川恵	尺度 FREE A2