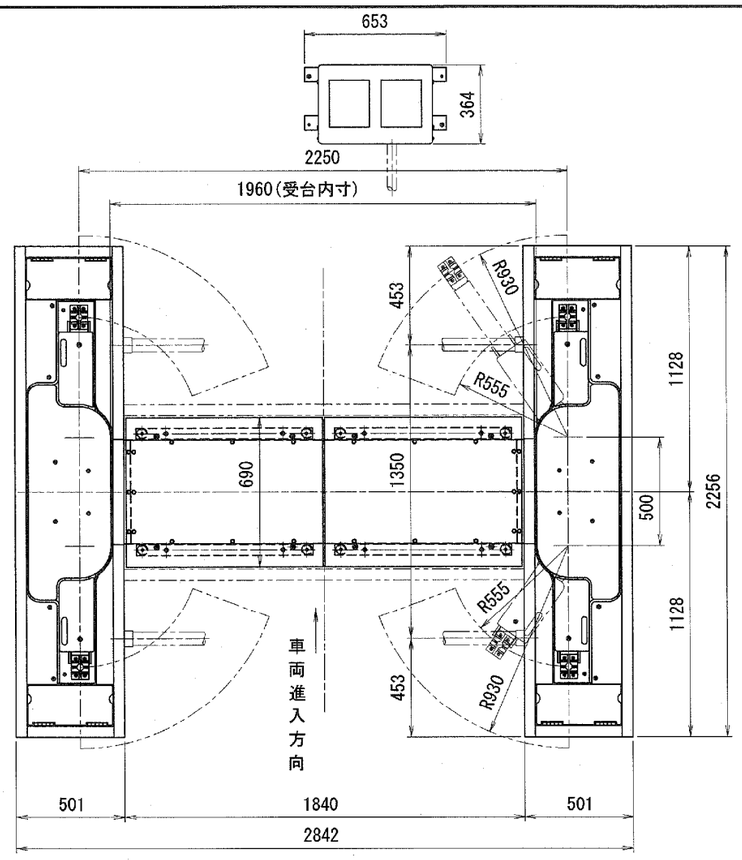

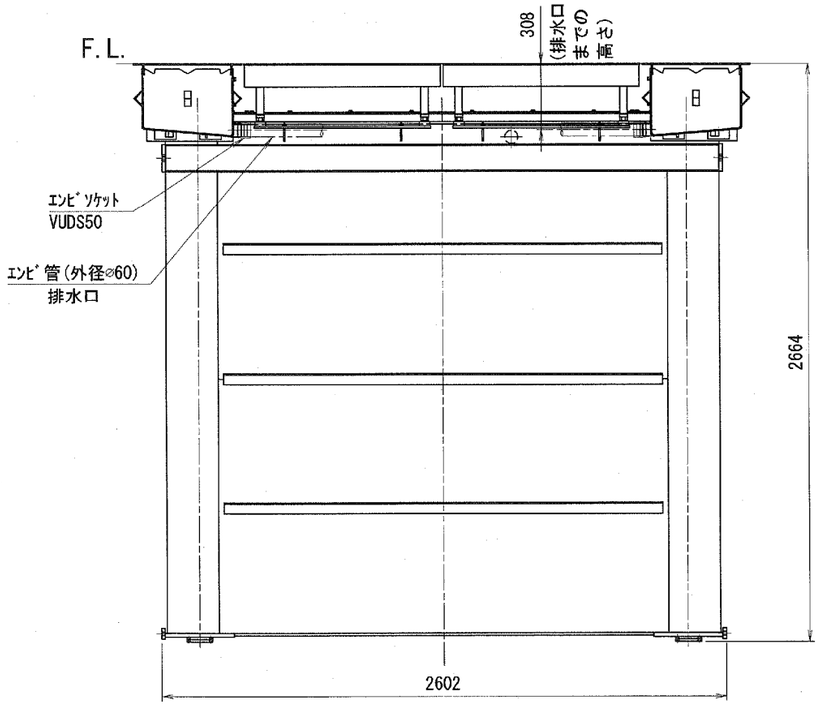

オプション

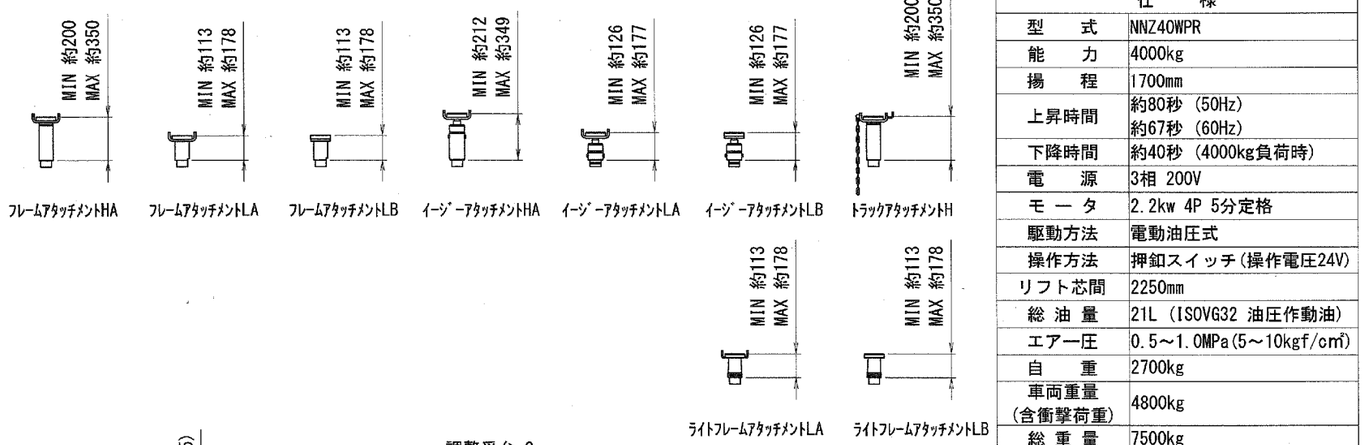

仕　様	
型　式	NNZ40WPR
能　力	4000kg
揚　程	1700mm
上昇時間	約80秒 (50Hz) 約67秒 (60Hz)
下降時間	約40秒 (4000kg負荷時)
電　源	3相 200V
モ ー タ	2.2kw 4P 5分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)
リフト芯間	2250mm
総 油 量	21L (ISOVG32 油圧作動油)
エアー圧	0.5～1.0MPa(5～10kgf/㎠)
自　重	2700kg
車両重量 (含衝撃荷重)	4800kg
総 重 量	7500kg

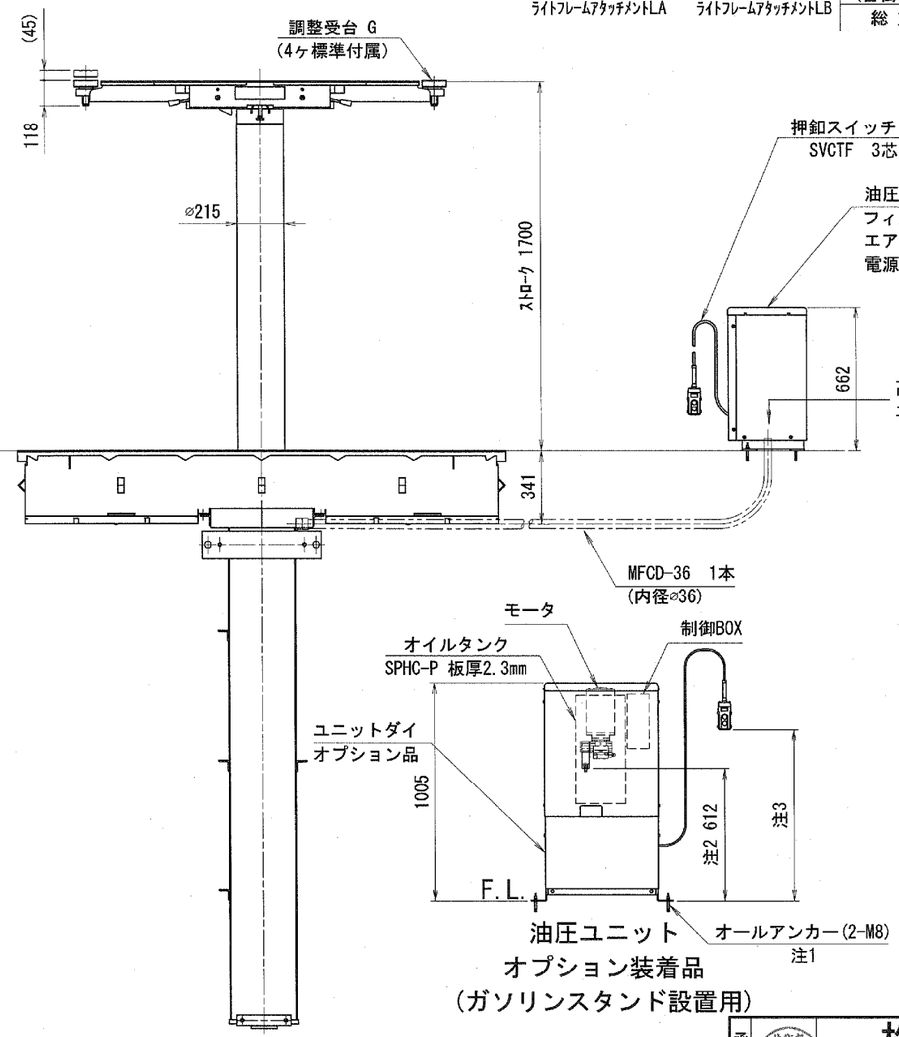

出図
'26.08.07
技術部

注1;油圧ユニットは床面へオールアンカーで固定。
注2;押釦スイッチを除く電気設備の最低高さ寸法を示す。
注3;押釦スイッチは床面より600mm以下の高さにならないよう設置。

訂正記号	年月日	記事	担当承認

承認	技術部 26.8.07 小田切	株式会社スギヤス	
検図	技術部 26.8.07 吉元	品名	NNZ40WPR仕様図
検図		図番	NNZ40WPR -023000-08
		区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付 2026/08/03
		開発担当者 製図 石川恵	尺度 FREE A2