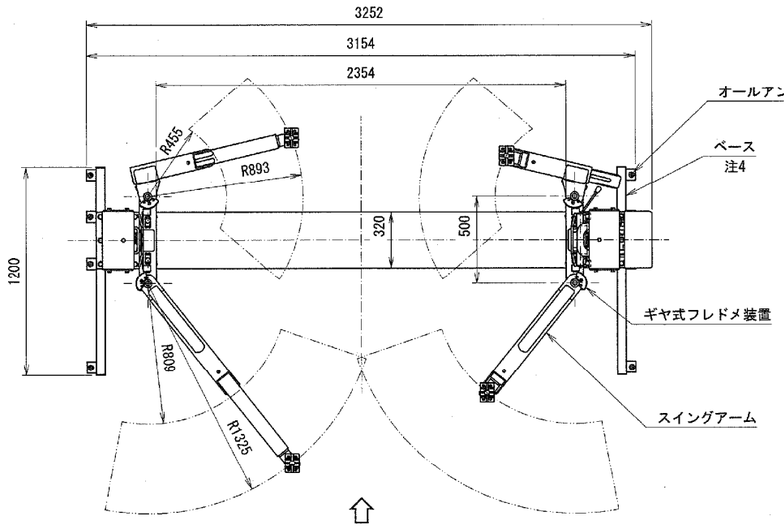

⇧
車両進入方向

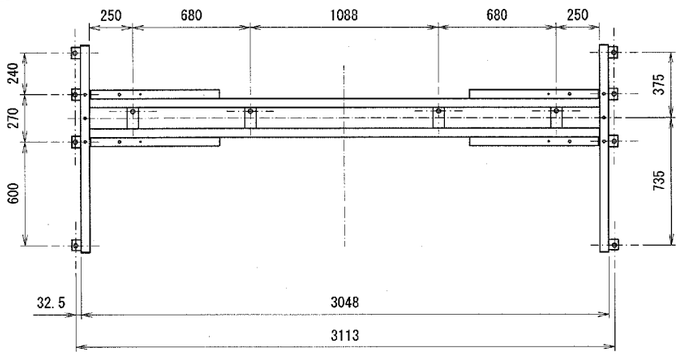

ベース

仕様諸元

型式	OSP28F
能力	2800kg
揚程	1750mm
操作方法	レバー式
電源	3相 200V 50/60Hz
上昇モータ	1.5kW 4P(10分定格)
上昇時間	約36秒(60Hz) 約43秒(50Hz)
オイル	8L(ISOVG32油圧作動油)
自重	920kg
車両重量(含衝撃荷重)	3360kg
総重量	4280kg

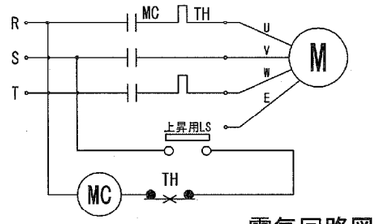

電気回路図

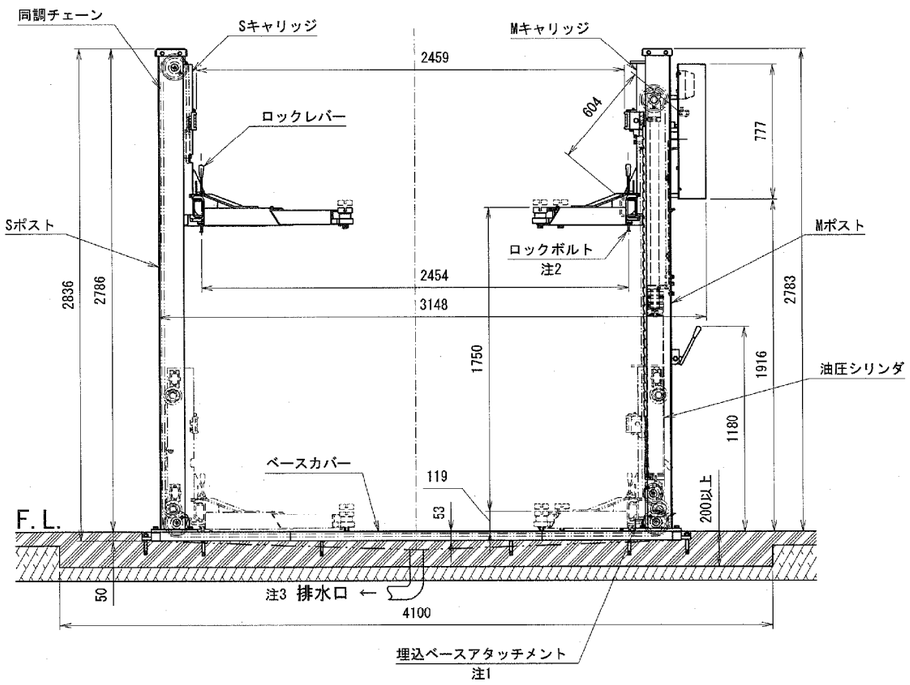

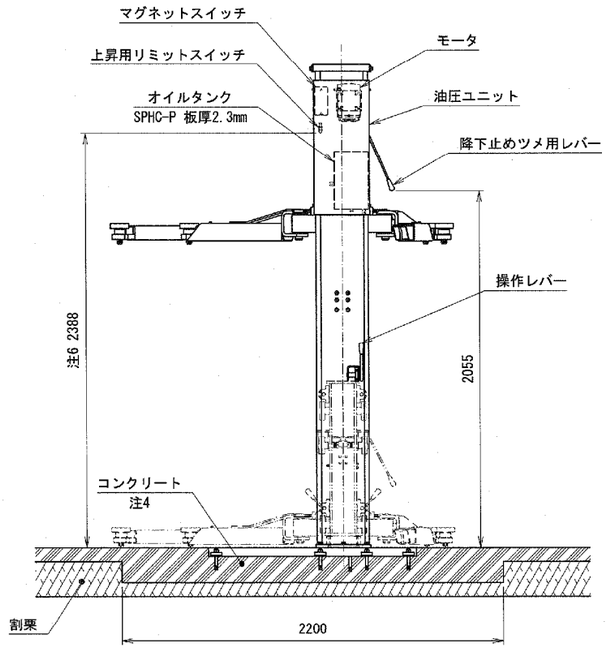

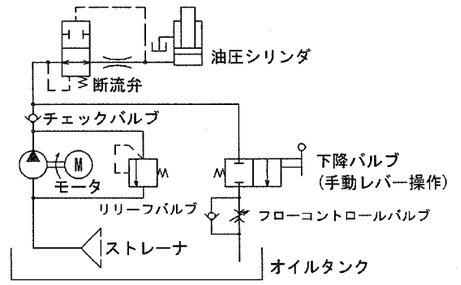

油圧回路図

注1;埋込ベースアタッチメントはMポスト側のポストベース上に取付。
注2;ロックボルトはM10X100L(6角ボルト)であることを確認して下さい。
注3;ピット内には、排水口を設けること。
注4;ベース設置後、コンクリートを埋め戻す時はベース上面と同一になるようにして下さい。
注5;リフトは床面へオールアンカーで固定。
注6;電気設備の最低高さ寸法を示す。

出図
'26.08.07
技術部

訂正記号	年月日	記事	担当	承認

承認	技術部 26.8.04 小田切	株式会社スギヤス	
検図	技術部 26.8.04 吉元	品名	OSP28F仕様図
検図		図番 OSP28F	-021000-06
		区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付 2026/07/28
		開発担当者 製図 石川恵	尺度 FREE A2