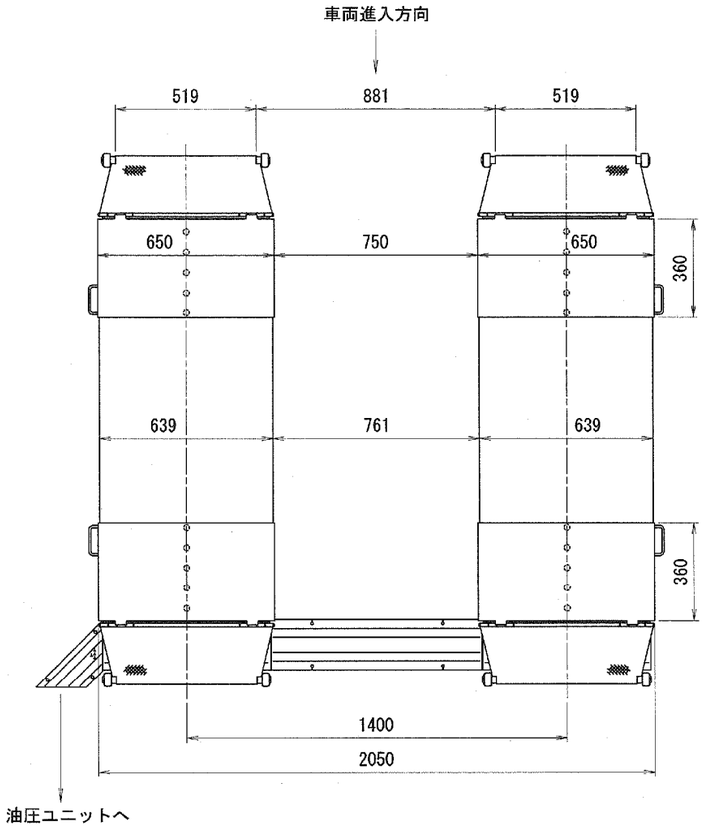

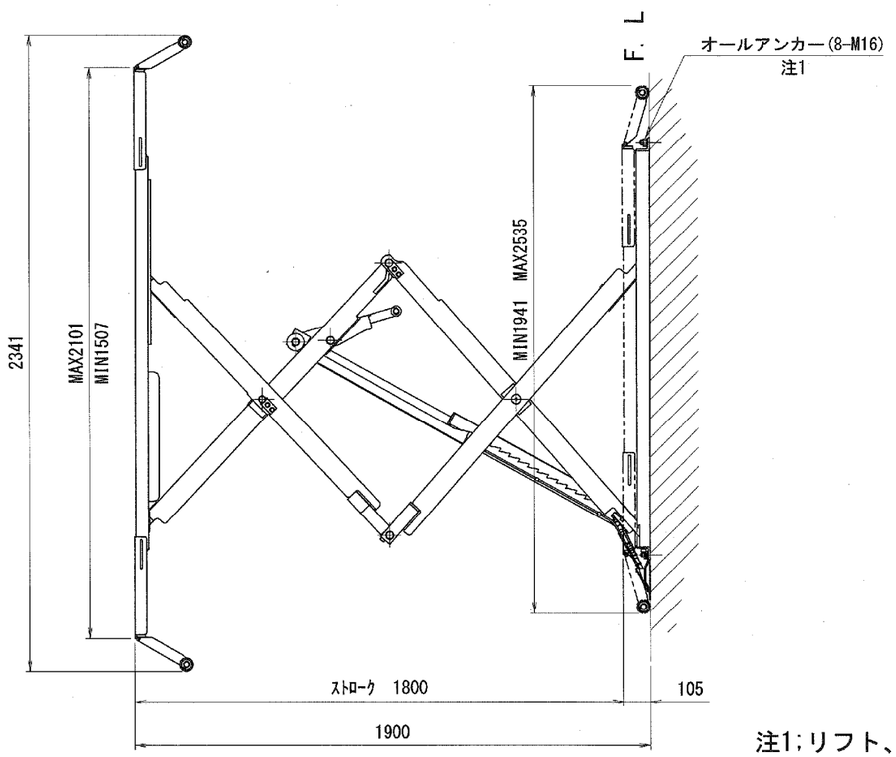

	仕　様
型　式	SCL25A
能　力	2500kg
揚　程	1800mm
操作方法	押釦スイッチ式(操作電圧24V)
電　源	AC200V・3相・50/60Hz・4KVA
駆動方法	電動油圧式
上昇モータ	1.5kW 4P・10分定格
上昇時間	58秒 (50Hz)
	48秒 (60Hz)
下降時間	28秒 (2500kg負荷時)
リフト芯間	1400mm
適応車種	軽・普通乗用車
自　重	850kg (本体)
	190kg (油圧ユニット)
車両重量(含衝撃荷重)	3000kg
総 重 量	4040kg
オ イ ル	ISO規格VG32 一般油圧作動油
総 油 量	15L
エ ア 圧	0.5MPa～1.0MPa
騒　音	70dB(A)

注1;リフト、油圧ユニットは床面へオールアンカーで固定。
注2;押釦スイッチを除く電気設備の最低高さ寸法を示す。
注3;押釦スイッチは床面より600mm以下の高さにならない
　　よう設置。

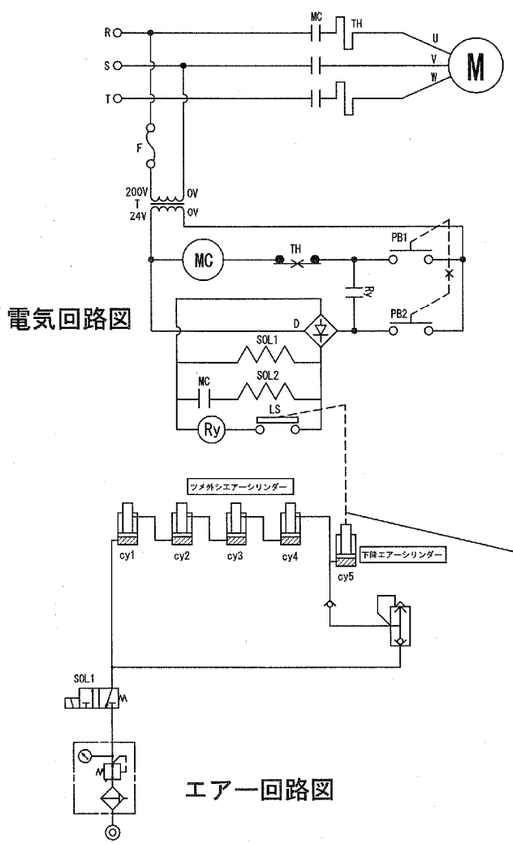

電気回路図

エアー回路図

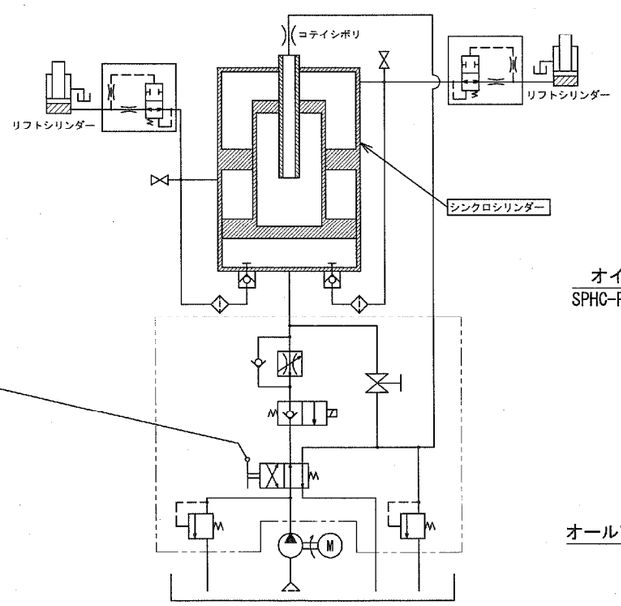

油圧回路図

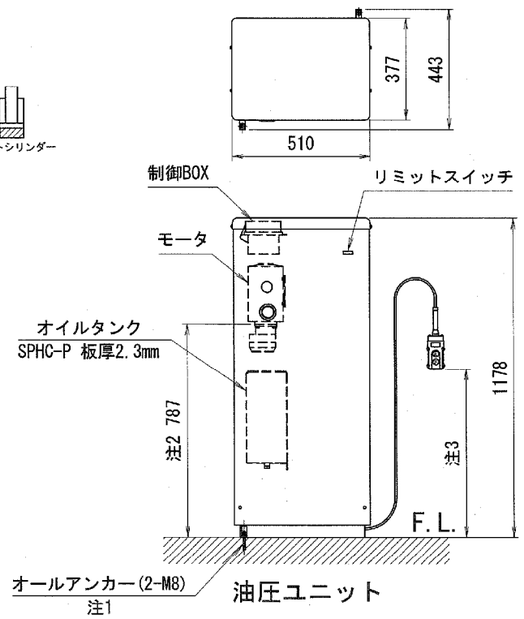

油圧ユニット

出図
'26.08.07
技術部

承認	技術部 26.8.05 小田切	株式会社スギヤス											
検図	技術部 26.8.07	品名	SCL25A仕様図										
		図番	SCL25A	-021000-09									
検図		区分	1 2 3 4 5 6 7 8 9	製図	石川恵	日付	2026/08/06						
		開発担当者				尺度	FREE	A2					

訂記	正号	年月日	記事	担当承認