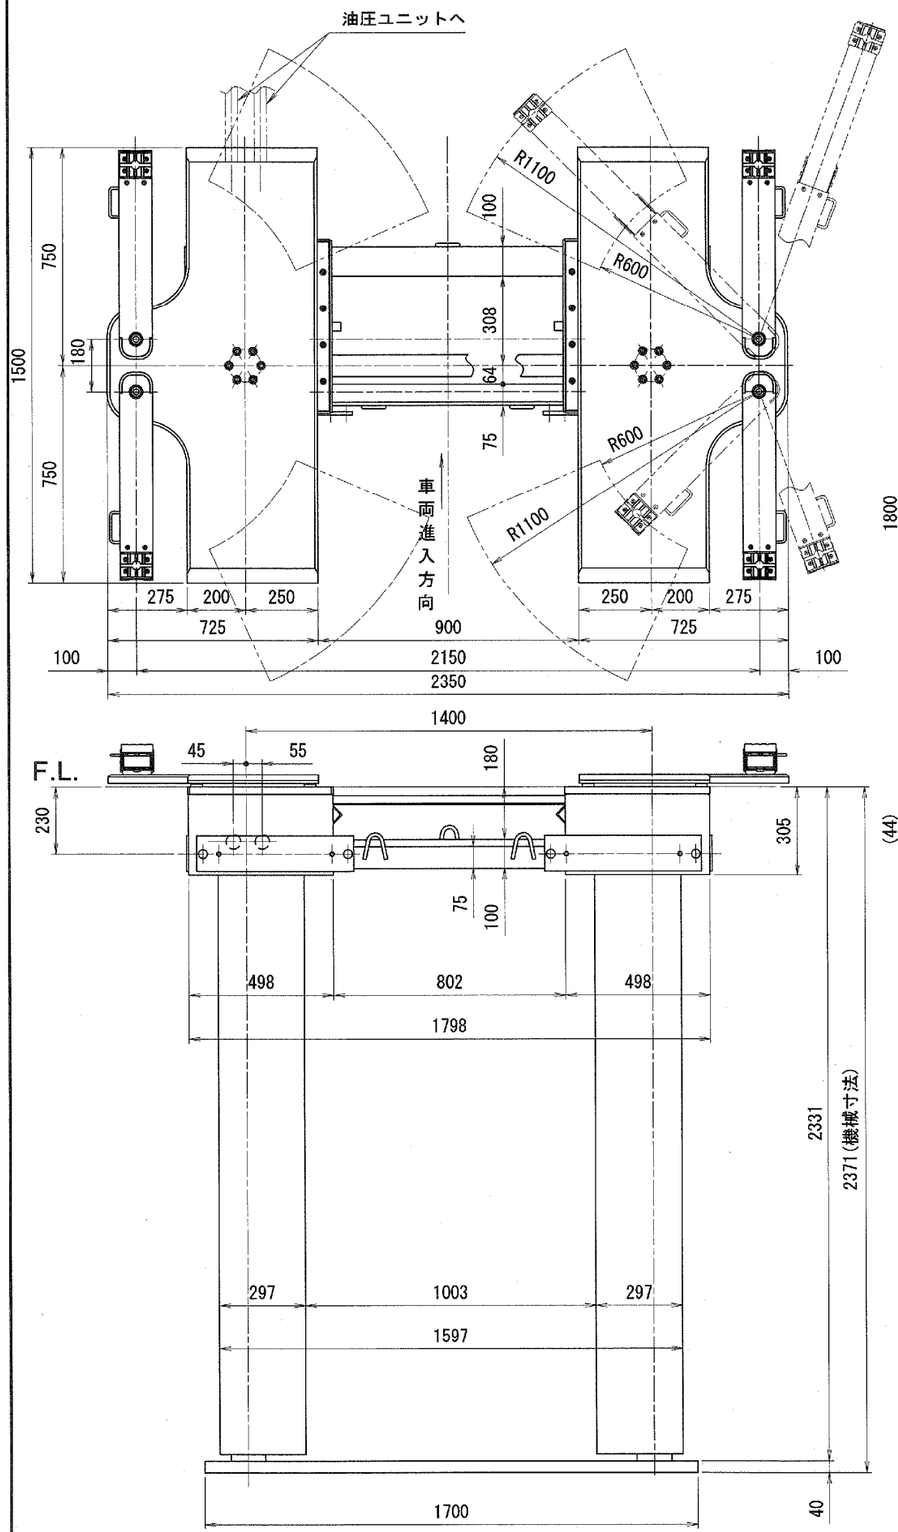

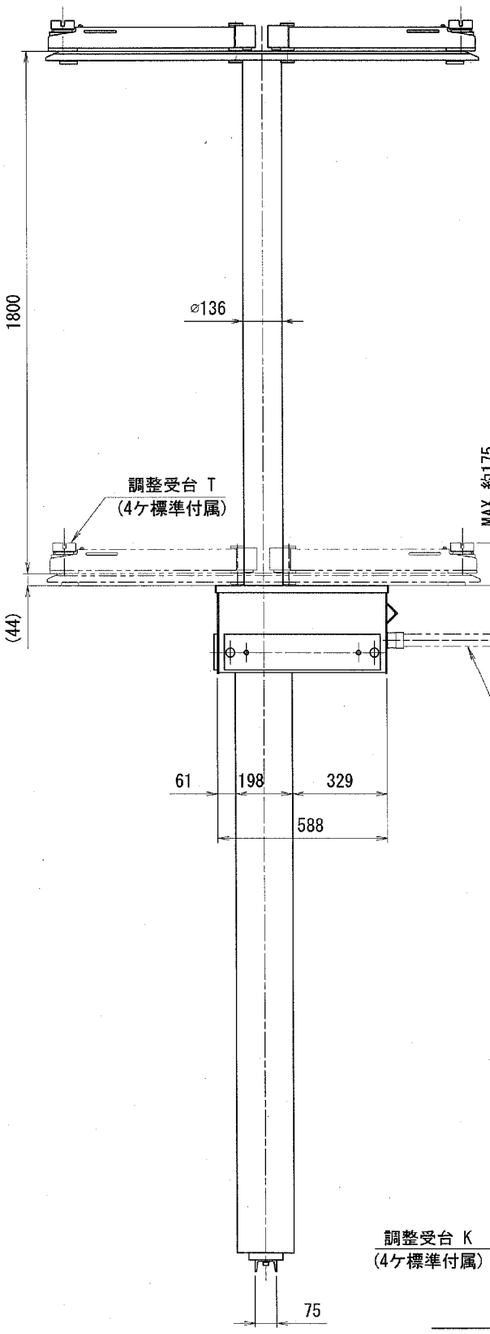

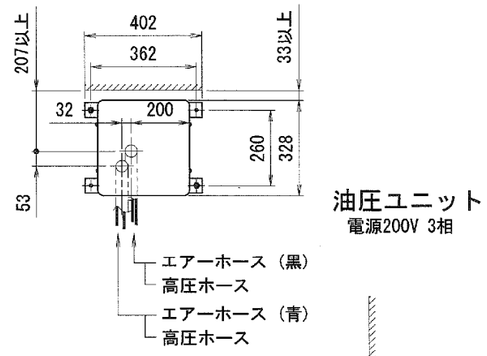

油圧ユニット
電源200V 3相

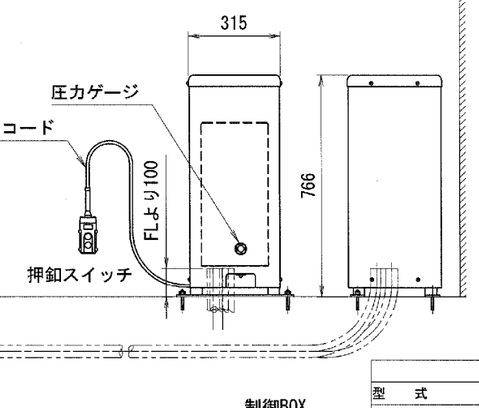

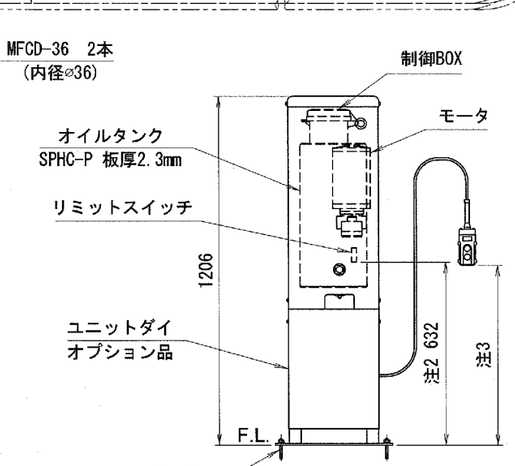

油圧ユニット
オプション装着品
（ガソリンスタンド設置用）

	仕　様
型　式	WNNZ25ASA
能　力	2500kg
揚　程	1800mm
上昇時間(50Hz)	約65秒(2500kg負荷時)
上昇時間(60Hz)	約54秒(2500kg負荷時)
下降時間	約33秒(2500kg負荷時)
モ ー タ	1.5kW 3相 200V
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦SW(操作電圧24V)
リフト芯間	1400mm
油　量	12L(ISO規格VG32油圧作動油)
エアー圧	0.5～1.0MPa(5～10kgf/cm²)
機械自重(リフト)	1310kg
車両重量(含衝撃荷重)	3000kg
総 重 量	4310kg





サイドシールブロック100X140
(4ヶ標準付属)

出図
'26.08.07
技術部

注1;油圧ユニットは床面へオールアンカーで固定。
注2;押釦スイッチを除く電気設備の最低高さ寸法を示す。
注3;押釦スイッチは床面より600mm以下の高さにならないよう設置。

訂正記号	年月日	記事	担当	承認

承認		株式会社スギヤス		
検図	品名	WNNZ25ASA仕様図		
検図	図番	WNNZ25ASA	-023000-03	
	区分	1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付	2026/08/03
	開発担当者	製図 石川恵	尺度	FREE A2