注1;油圧ユニットは床面へオールアンカーで固定。
注2;押釦スイッチを除く電気設備の最低高さ寸法を示す。
注3;押釦スイッチは床面より600mm以下の高さにならないよう設置。

仕　様	
型　式	WNNZ30KA
能　力	3000kg
揚　程	1790mm
上昇時間(50Hz)	約65秒(3000kg負荷時)
上昇時間(60Hz)	約54秒(3000kg負荷時)
下降時間	約33秒(3000kg負荷時)
モータ	2.2kW　3相　200V
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦SW(操作電圧24V)
リフト芯間	1400mm
油　量	12L(ISO規格VG32油圧作動油)
エアー圧	0.5～1.0MPa(5～10kgf/cm²)
機械自重(リフト)	1870kg
車両重量(含衝撃荷重)	3600kg
総重量	5470kg

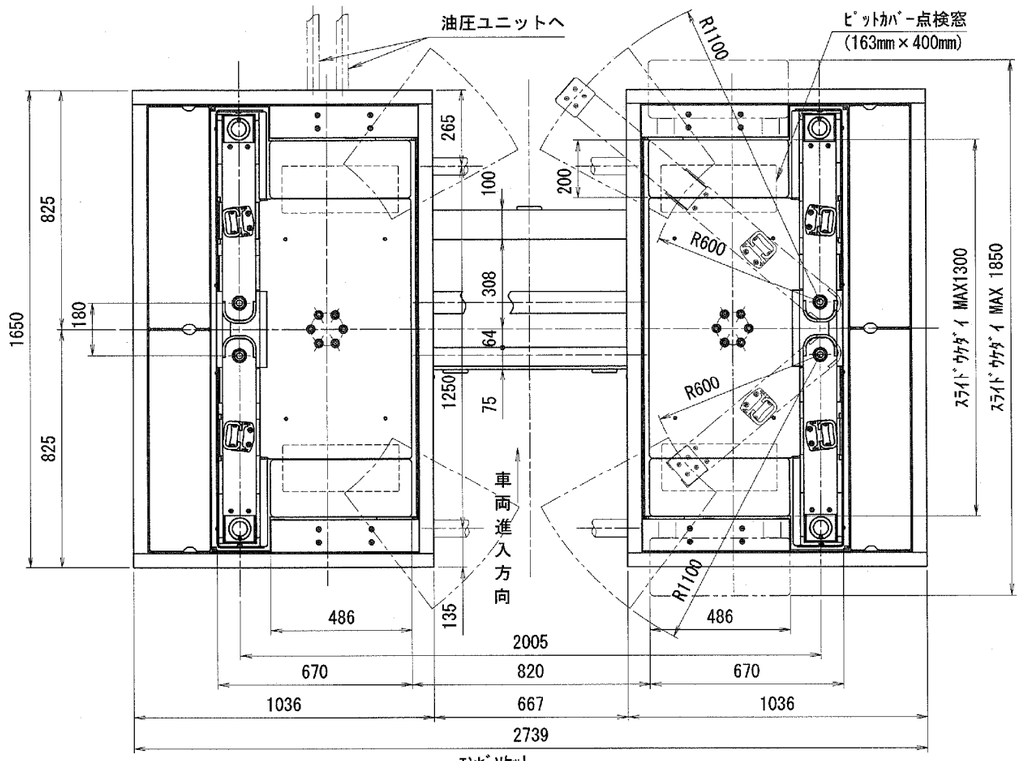

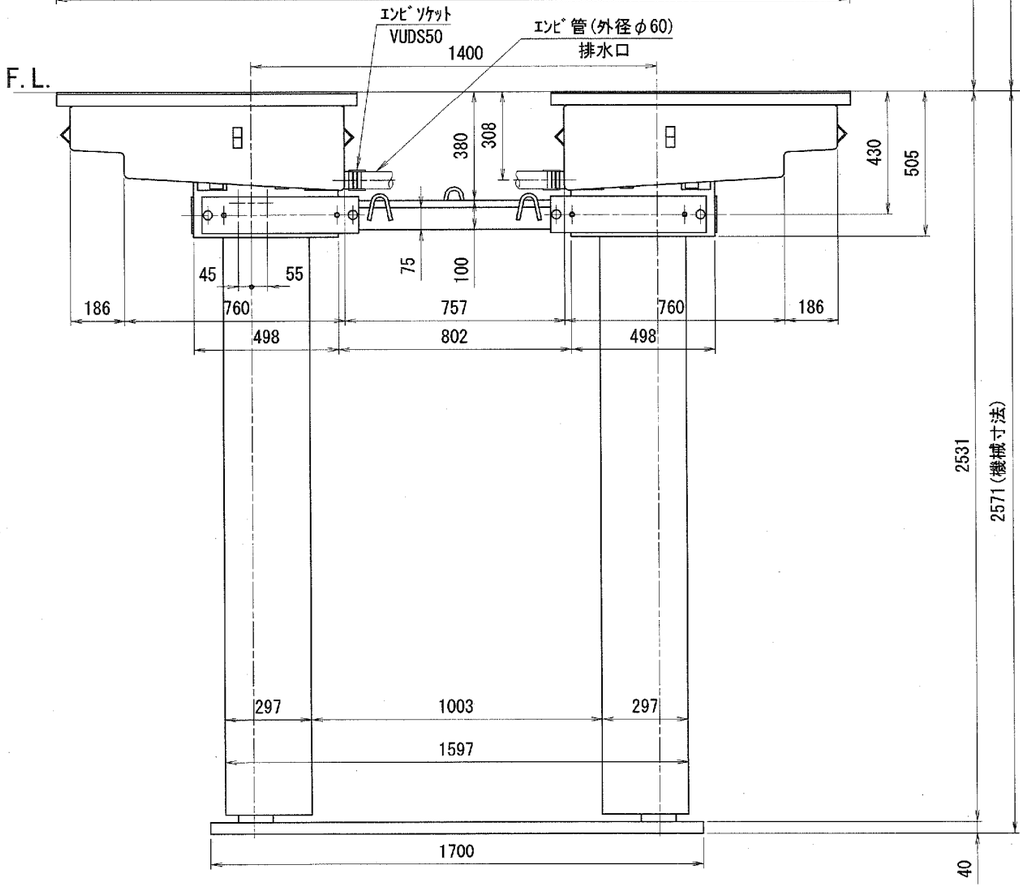

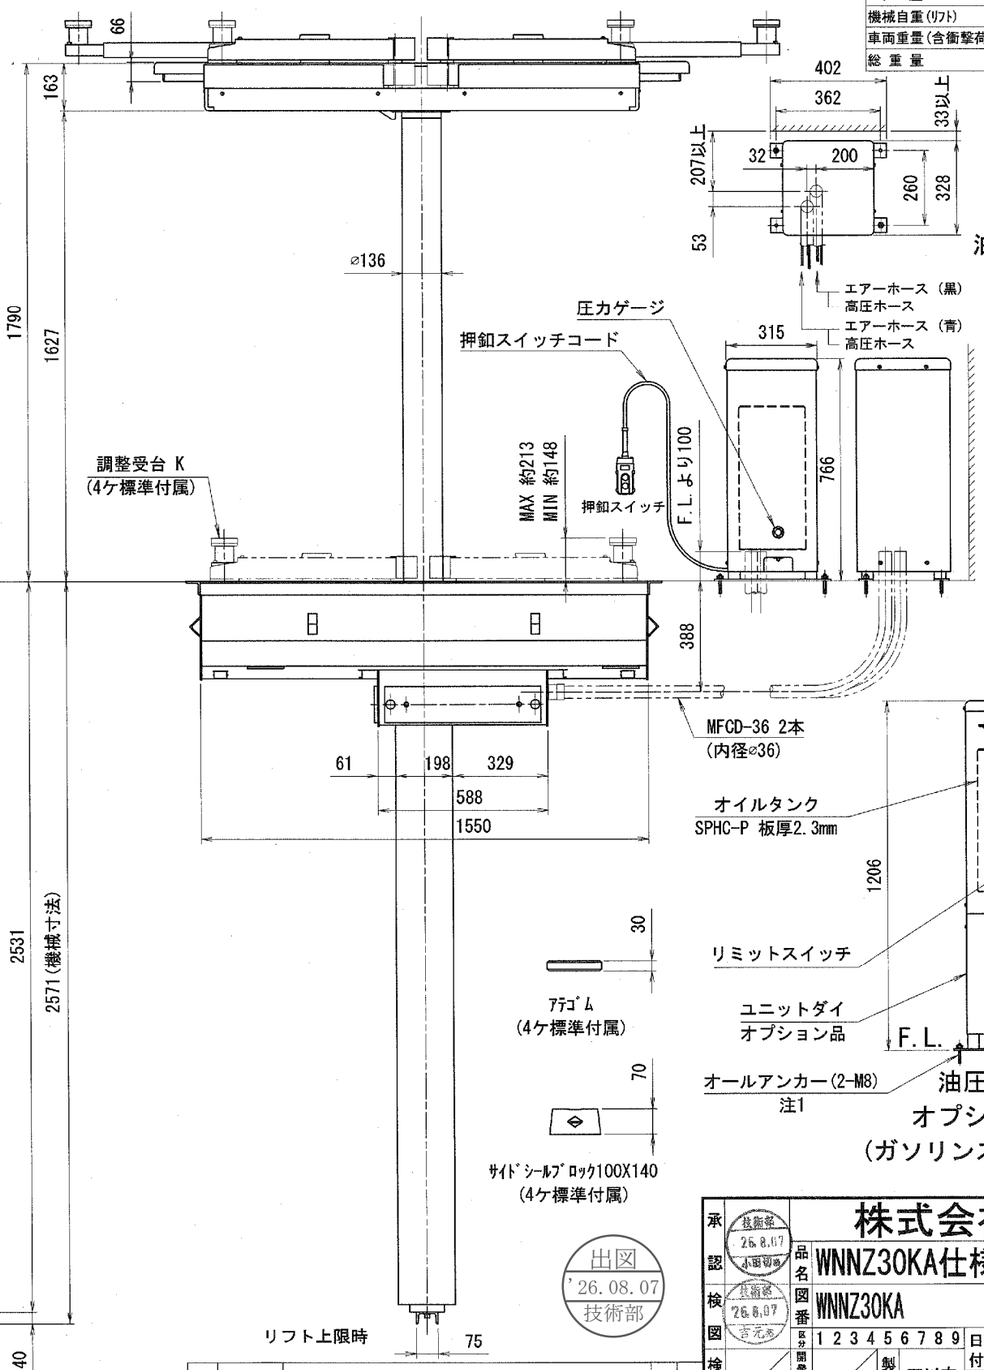

油圧ユニット
電源200V 3相

油圧ユニット
オプション装着品
(ガソリンスタンド設置用)

出図
'26.08.07
技術部

訂正記	年月日	記事	担当承認

承認	技術部 26.8.07 小田切	株式会社スギヤス	
検図	技術部 26.8.07 古元	品名	WNNZ30KA仕様図
検図		図番	WNNZ30KA-021000-11
		区分	1 2 3 4 5 6 7 8 9
		開発担当者	製図 石川恵
		日付	2026/08/03
		尺度	FREE　A2