注1;油圧ユニットは床面へオールアンカーで固定。
注2;押釦スイッチを除く電気設備の最低高さ寸法を示す。
注3;押釦スイッチは床面より600㎜以下の高さにならないよう設置。

仕　様	
型　式	WNNZ30W
能　力	3000kg
揚　程	1800㎜
上昇時間(50Hz)	約65秒(3000kg負荷時)
上昇時間(60Hz)	約54秒(3000kg負荷時)
下降時間	約33秒(3000kg負荷時)
モーター	1.5kW　3相 200V
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦SW(操作電圧24V)
リフト芯間	2250㎜
油　量	12L(ISOVG32油圧作動油)
エアー圧	0.5～1.0MPa(5～10kgf/㎠)
機械自重(リフト)	1045kg
車両重量(含衝撃荷重)	3600kg
総 重 量	4645kg

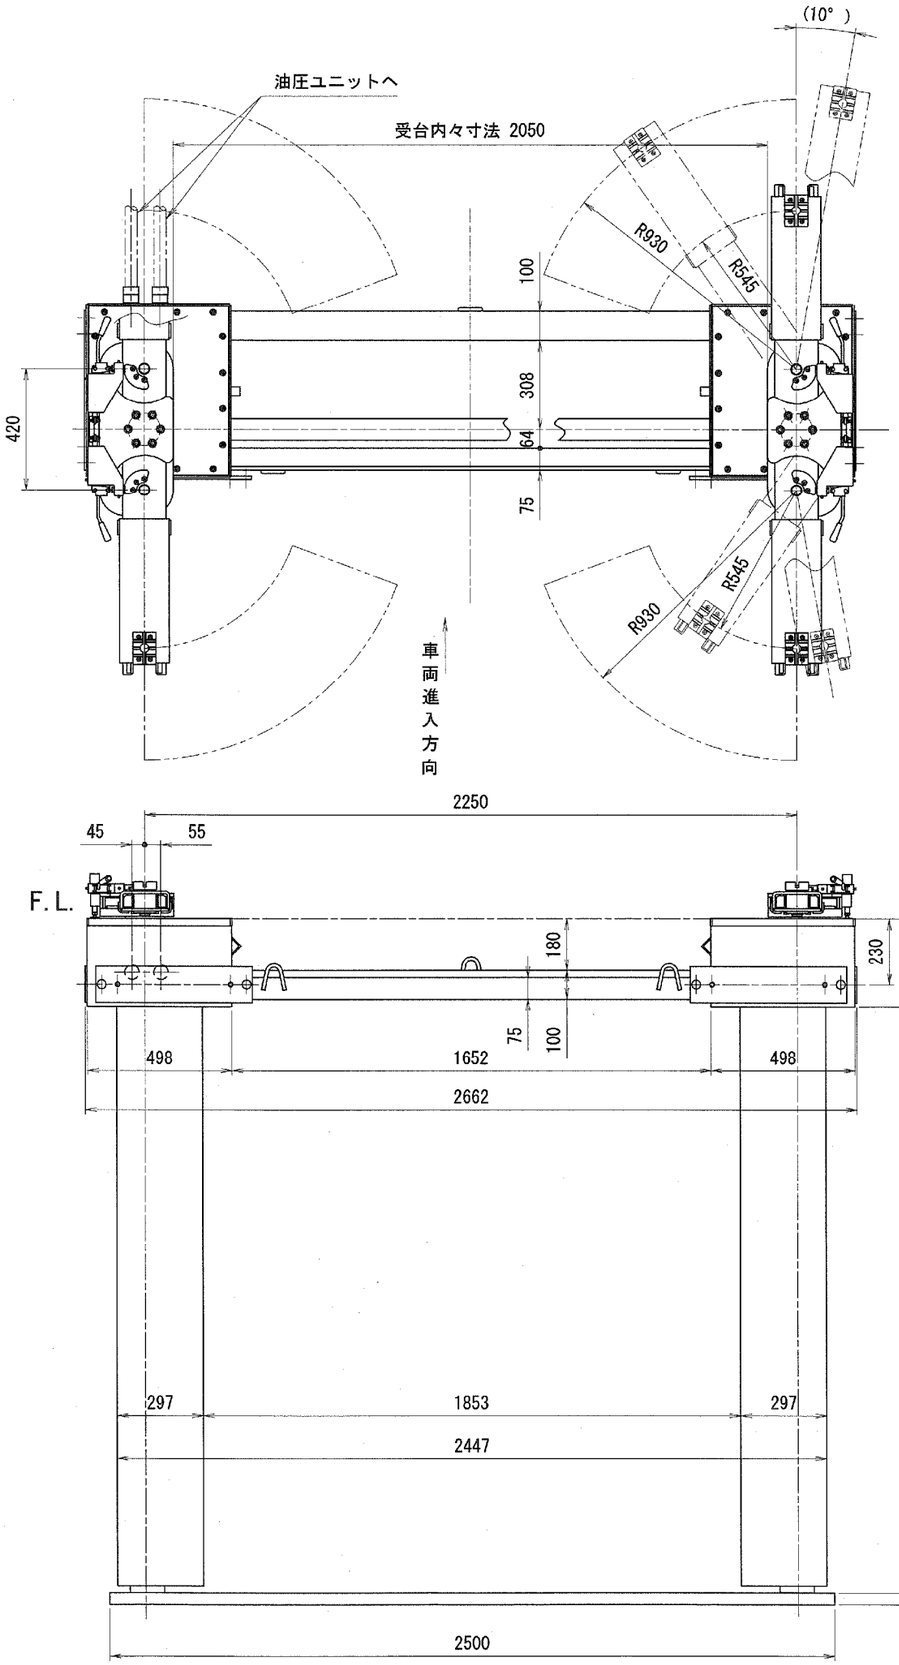

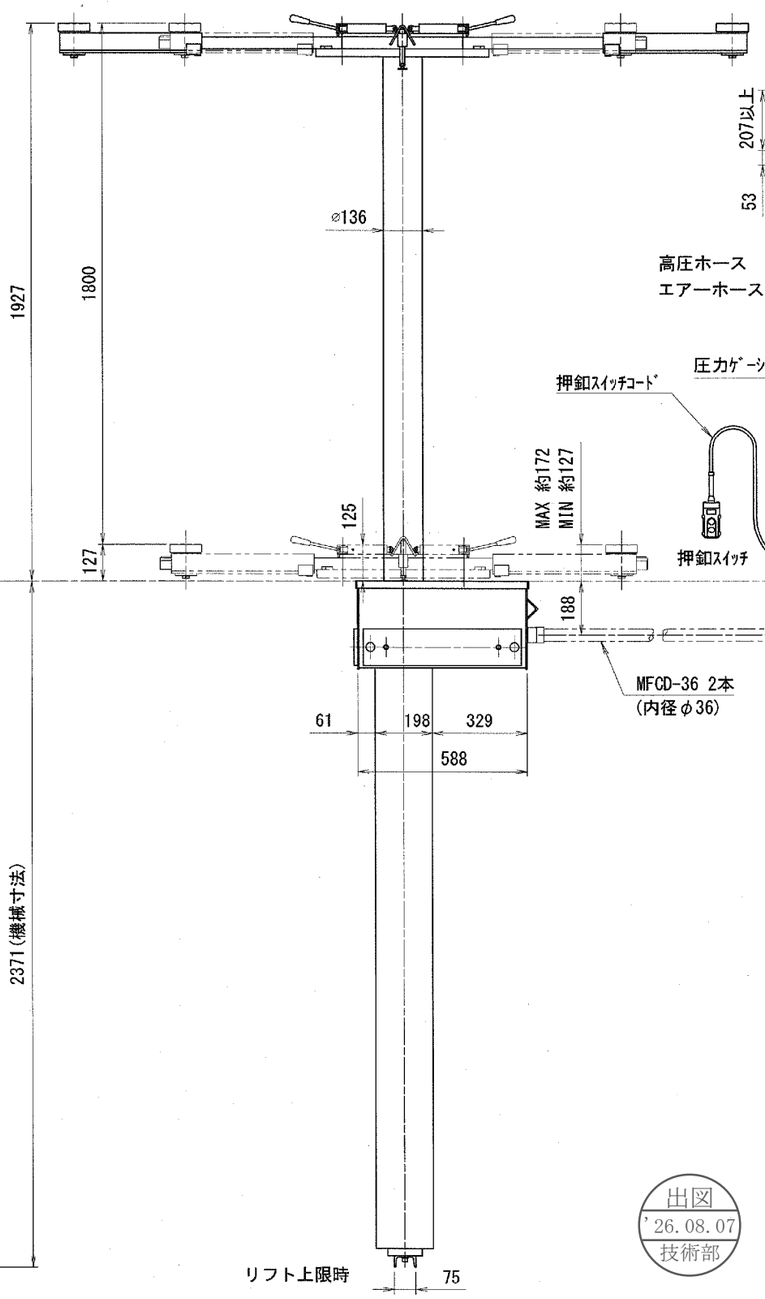

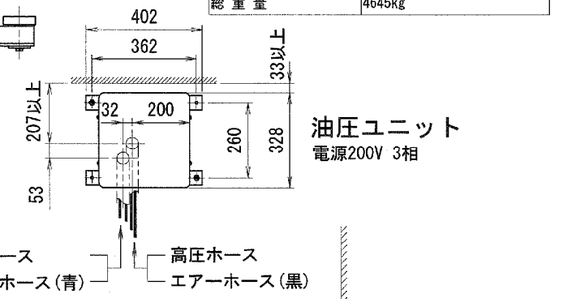

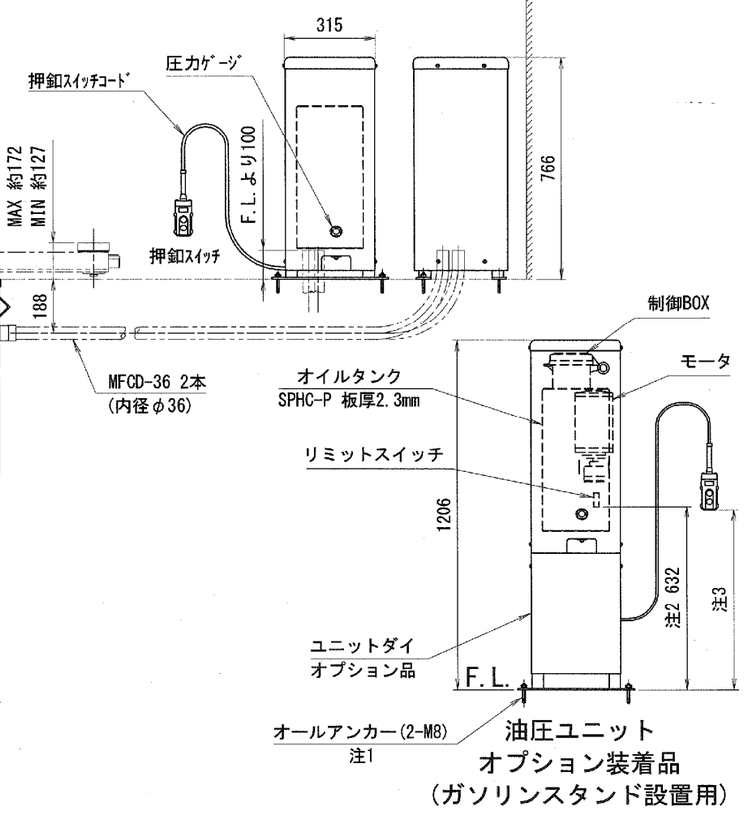

出図
'26.08.07
技術部

訂正記号	年月日	記事	担当承認

承認	検図	検図	株式会社スギヤス		
			品名	WNNZ30W仕様図	
			図番	WNNZ30W	-021000-10
			区分	1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付 2026/08/03
			開発担当者	製図 石川恵	尺度 FREE A2

技術部 26.8.07 小田切
技術部 26.8.07