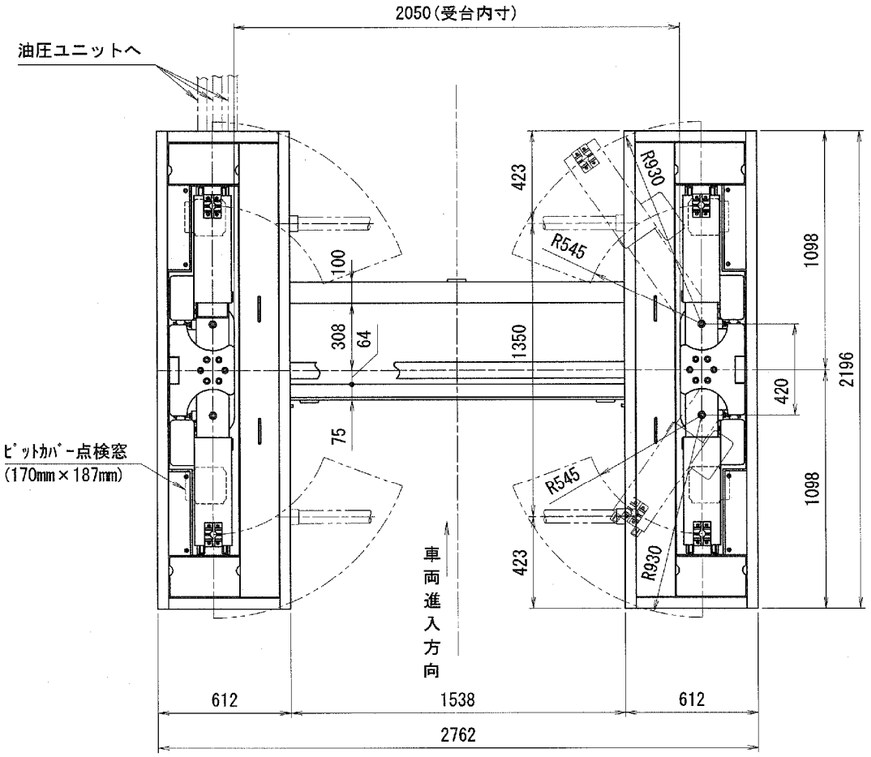

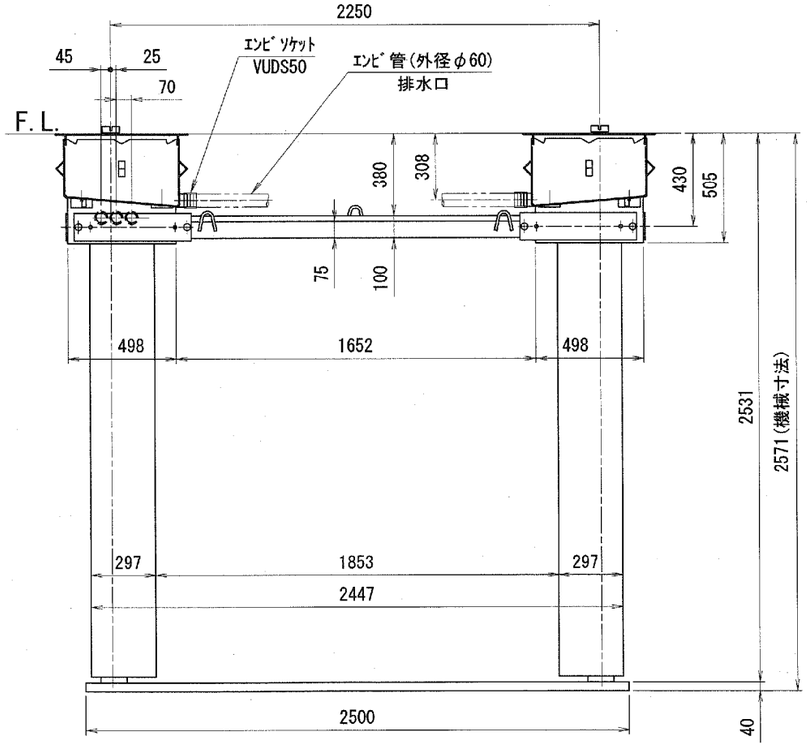

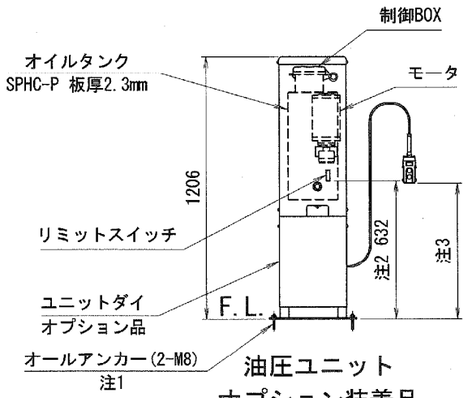

油圧ユニット
オプション装着品
(ガソリンスタンド設置用)

	仕　様
型　式	WNNZ30WP
能　力	3000kg
揚　程	1790mm
上昇時間(50Hz)	約65秒(3000kg負荷時)
上昇時間(60Hz)	約54秒(3000kg負荷時)
下降時間	約33秒(3000kg負荷時)
モ ー タ	1.5kW 三相 200V
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦SW(操作電圧24V)
リフト芯間	2250mm
油　量	12L(ISO規格VG32油圧作動油)
エアー圧	0.5～1.0MPa(5～10kgf/cm²)
機械自重(リフト)	1590kg
車両重量(含衝撃荷重)	3600kg
総 重 量	5190kg

油圧ユニット
電源200V 3相



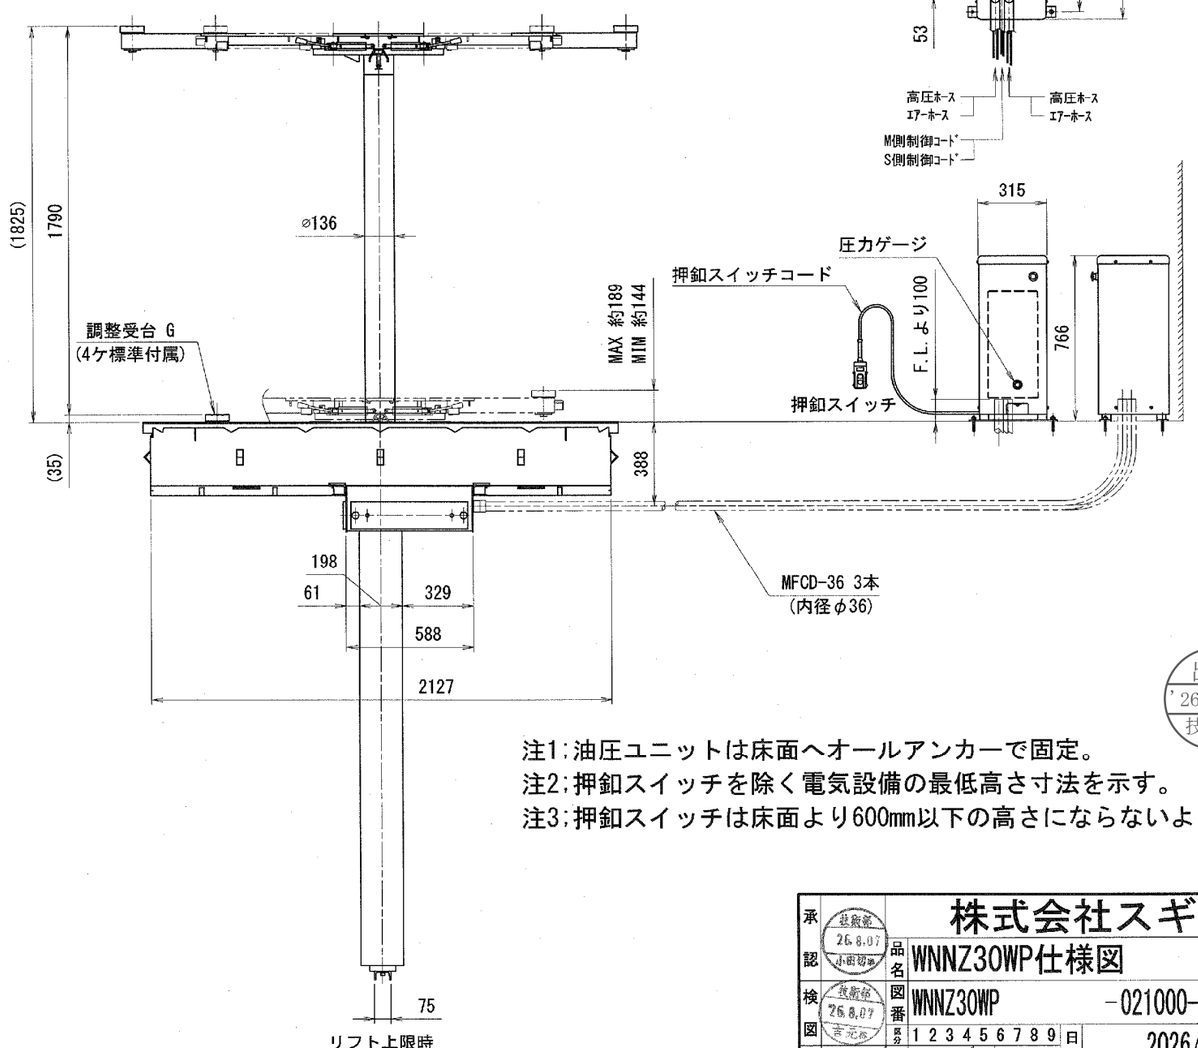

出図
'26.08.07
技術部

注1:油圧ユニットは床面へオールアンカーで固定。
注2:押釦スイッチを除く電気設備の最低高さ寸法を示す。
注3:押釦スイッチは床面より600mm以下の高さにならないよう設置。

訂正記号	年月日	記事	担当承認

承認	技術部 26.8.07 小田切浩	株式会社スギヤス	
検図	技術部 26.8.07 吉元	品名	WNNZ30WP仕様図
検図		図番	WNNZ30WP -021000-13
検図		区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 開発担当者 / 製図 石川恵	日付 2026/08/03
			尺度 FREE A2