

プレスキーシリーズ

圧縮減容梱包機

かさばる廃棄物を
ハイパワーで圧縮・減容します。

こんなところでお役に立ちます。

製造業

食品工場

ホームセンター

流通・運輸サービス


デパート・スーパー

自治体




用途

フィルムやペットボトルなどの圧縮・減容に

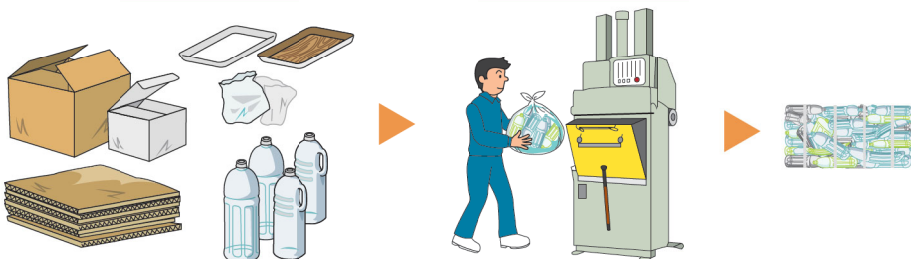

工程

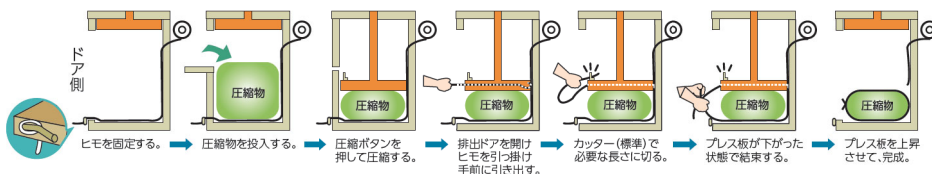

圧縮例

フィルム類



ダンボール



廃プラ系



食品原料袋



特長をご紹介します！

○ かさばる廃棄物を 圧縮・減容・梱包します！

- ・廃棄物保管スペースが少なくなります。
- ・運搬の手間と回数が省け、CO₂削減効果があります。
- ・廃棄物処理コストが削減できます。

○ 累計販売台数約3,700台！


国内約3,700件のお客様にご愛顧いただいております。

○ 国内製で操作性が抜群！

- ・日本の使用環境に適しています。
- ・投入口も低く作業しやすい形状です。
- ・投入容量が大きいので、一度に沢山の廃棄物が投入可能です。


○ 耐久性が抜群！

- ・頑丈で耐久性に優れています。
- ・2本のガイドシリンダによって、油圧シリンダへの横方向の負担が少なく、安定した圧縮ができます。




プレスキーシリーズで圧縮された廃棄物は
規格のパレットサイズに収まります。

型式:NCP40Mの場合



型式:NCP100Sの場合



保管スペースも取らず、廃棄処理コストも削減します。

▶ プレスキースタンダード


ヒモ掛けタイプ

中型

圧縮・減容のスタンダードタイプ。



圧縮サイズ調整可能




300mmまで

圧縮押し装置



圧縮物の押し出しが容易です。

カンタン操作



操作手順がパネルに明記してあり簡単。

型 式	NCP100S
加 圧 力	98,000N(10ton)
圧 縮 方 式	電動油圧式
圧縮物寸法(mm)	約700×500×300～700×500×500
処 理 能 力	約150kg/h(フィルム)
電 源	三相200V 20A(ブレーカ内蔵)
モ ー タ ー	1.5kW 4P(連続定格)
圧縮サイクル	約38秒(60Hz)/約46秒(50Hz)
油 量	13L(ISO VG32油圧作動油)
運 転 操 作	押ボタンスイッチ式
使 用 場 所	屋内
外形寸法(mm)	幅998×奥行967×高さ2,399
機械重量(kg)	約750
安 全 装 置	投入扉開時運転停止／排出扉開時運転停止 急開き防止解除ペダル

▶ プレスキーローラー

ヒモ掛けタイプ

中型


プレスキースタンドに比べて圧縮物が小さく軽くでき、運搬作業がラクラク。

本体高さ
2,549mm

スタンダードタイプでは圧縮物の重量が約50kgになるため、持ち運びが大変になり作業者の負担が大きくなる。そこで重量を半分（25kg程度）にできるタイプを新たに開発しました。

従来300mmまでしか下がらなかったものがプレス板が150mmまで下がります。

圧縮物の重量はスタンダードの約半分になります。



単位 (mm)


型 式	NCP100R
加 圧 力	98,000N(10ton)
圧 縮 方 式	電動油圧式
圧縮物寸法(mm)	約700×500×150～700×500×350
処 理 能 力	約150kg/h(フィルム)
電 源	三相200V 20A(ブレーカー内蔵)
モ ー タ ー	1.5kW 4P(連続定格)
圧縮サイクル	約46秒(60Hz) / 約55秒(50Hz)
油 量	13L(ISO VG32油圧作動油)
運 転 操 作	押ボタンスイッチ式
使 用 場 所	屋内
外形寸法(mm)	幅998×奥行967×高さ2,549
機械重量(kg)	約750
安 全 装 置	投入扉開時運転停止 / 排出扉開時運転停止 急開き防止解除ペダル

▶ プレスキーミニ

ヒモ掛けタイプ

小型

設置場所が狭い現場でもラクラク。

本体高さ
1,766mm

単位 (mm)

カンタン操作



押しボタンで簡単操作。

ヒモ切りカッター



型 式	NCP40M	NCP40MB
加 圧 力	39,200N(4ton)	39,200N(4ton)
圧 縮 方 式	電動油圧式	電動油圧式
圧縮物寸法(mm)	約500×400×250～500×400×400	約500×400×250～500×400×400
処 理 能 力	約100kg/h(フィルム)	約50kg/h(フィルム)
電 源	三相200V 20A(ブレーカー内蔵)	単相100V 20A(ブレーカー内蔵)
モ ー タ ー	1.5kW 4P(連続定格)	0.75kW 4P(連続定格)
圧縮サイクル	約22秒(60Hz) / 約27秒(50Hz)	約55秒(60Hz) / 約66秒(50Hz)
油 量	5.7L(ISO VG32油圧作動油)	5.7L(ISO VG32油圧作動油)
運 転 操 作	押ボタンスイッチ式	押ボタンスイッチ式
使 用 場 所	屋内	屋内
外形寸法(mm)	幅646×奥行805×高さ1,766	幅646×奥行805×高さ1,766
機械重量(kg)	約350	約350
安 全 装 置	投入扉開時運転停止 / 排出扉開時運転停止 急開き防止解除ペダル	投入扉開時運転停止 / 排出扉開時運転停止 急開き防止解除ペダル

▶ プレスキーワイド

ヒモ掛けタイプ

中型

パワー圧縮で大量圧縮減容。投入口が広く、らくらく作業。

本体高さ
2,399mm

圧縮サイズ調整可能



300mmまで


ペール取り出し機構



カンタン操作



操作手順がパネルに明記してあり簡単。



単位 (mm)


型 式	NCP130S
加 圧 力	127,400N(13ton)
圧 縮 方 式	電動油圧式
圧縮物寸法(mm)	約900×600×300～900×600×500
処 理 能 力	約250kg/h(フィルム)
電 源	三相200V 30A(ブレーカー内蔵)(プラグなし)
モ ー タ ー	2.2kW 4P(連続定格)
圧縮サイクル	約38秒(60Hz) / 約46秒(50Hz)
油 量	14L(ISO VG32油圧作動油)
運 転 操 作	押ボタンスイッチ式
使 用 場 所	屋内
外形寸法(mm)	幅1,209×奥行1,035×高さ2,399
機械重量(kg)	約1,100
安 全 装 置	投入扉開時運転停止 / 排出扉開時運転停止 急開き防止解除ペダル

▶ プレスキーBボックス

ヒモ掛けタイプ

小型

安全・簡単に分別、圧縮梱包します。

油圧ユニットは簡単に移動
できますので作業もラクラク。本体高さ
1,756mm3
BOX

●2BOX (KCPR40M) も取り揃えております

操作表示インジケータ付き



作業が簡単なパネル操作。

プレス機構

プレス板が250mmまで
下がり圧縮。
(400mmまで調整可)

ペール取り出しが楽々

前扉を開けるだけで、圧縮物
を後方より押し出します。

型 式	KCPR40M(2BOX)	KCPR40M3(3BOX)
加 圧 力	39,200N(4ton)	39,200N(4ton)
圧縮物寸法(mm)	500×400×250～500×400×400	500×400×250～500×400×400
処 理 能 力	約100kg/h(フィルム)	約100kg/h(フィルム)
電 源	三相200V20A(ブレーカー内蔵)	三相200V20A(ブレーカー内蔵)
モ ー タ ー	1.5kW4P	1.5kW4P
圧 縮 サ イ ク ル	約22秒(60Hz) / 約27秒(50Hz)	約22秒(60Hz) / 約27秒(50Hz)
油 量	5.7L(ISO VG32油圧作動油)	5.7L(ISO VG32油圧作動油)
運 転 操 作	押しボタン式	押しボタン式
使 用 場 所	屋内	屋内
外形寸法(mm)	幅1,386×奥行875×高さ1,756	幅2,046×奥行875×高さ1,756
機械重量(kg)	約500	約650
安 全 装 置	・排出扉が開いたままでのヒモ掛け作業 ・ドアロックカバーにてプレス板昇降時扉開き防止 ・プレス部正位置以外でのプレス板移動防止	

※単相 100V モーター 0.75kW 仕様有り