

テーブルリフトシリーズ

驚異のパワーで重量物もラクラク持ち上げます。



油圧駆動タイプ



電動ネジ駆動タイプ



ステンレスタイプ

※ 改造事例

▶ p.126~137


用途

溶接作業の作業台として

※ テーブル上面にて溶接作業を行う場合は
必ずテーブルから直接アースを取るようにして下さい。



機械の組付け作業に

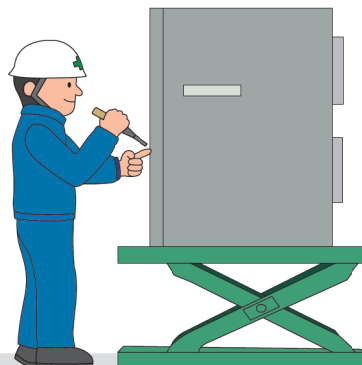

こだわりと特徴をご紹介！

○ 小型の機種も充実しています！

【チビちゃんX・ミニX】

軽重量物を扱うのに最適なチビちゃんX、ミニXなど小型の機種も充実しています。

またテーブル幅230mmの幅狭タイプも新発売。



○ 重量物に対応し、さらに高揚程も可能！【AX】

高荷重、高揚程を可能にしたAXシリーズ！！
2段式の2t・3t、3段式の1tも機種揃え。



○ 業界最薄【スーパーローリフトLX】

倍力装置を採用したスーパーローリフト。
中でも、250kg、500kgタイプは超薄型で業界最薄です。



○ たわみや歪み、高速、高頻度の使用にも強い！【NX】

自動車リフトで培った技術を使い、**たわみや歪みを極力抑えた強靱タイプ**のNXシリーズ！！

使用回数20万回を可能にする高頻度仕様へも改造可能です。

ピストンシリンダーを使用しているため、高速、高頻度の使用にも対応可能です。



○ 自然降下がありません！【XS】

電動ネジ駆動を使用したテーブルリフトXSシリーズ！！
自然降下無く、**長時間同じ高さ**が保持できます。

※ 荷物の受け渡しにおける、沈み込みはあります。



高揚程タイプ

●標準塗装色:J7-442(日塗工)

AXシリーズ

油圧駆動タイプ

三相200V

重量用でありながら、リンクの2段、3段(高揚程)を用意しました。

※アンカー用取付穴無し



1段式

操作スイッチ



型 式	最大積載能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法(mm)				モーター (kW)	上昇時間(秒)		自重 (kg)	油圧ユニット 高圧ホース長(m)	ケーブル(m)					
			幅	長さ	最低高	最高高		50Hz	60Hz			電源	押釦SW	足踏SW			
1段式																	
能力1000kg																	
AX100RF-□	1,000	500	1,000		770	0.7	13	11	約285	内蔵	約2	約4	約4				
AX100RG-□		800	1,000	1,340			1,070	21	18					約330			
AX100RH-□		900						26	22					約370			
AX100SH-□			1,250		1,500		1,170	30	25					約450			
AX100RI-□		1,080	1,000	1,800	270	1,350	35	29	約430								
AX100SI-□			1,250				40	33	約515								
AX100VJ-□			640				46	38	約420								
AX100XJ-□		1,200	900	2,000		1,470	1.5	25	20					約485			
AX100YJ-□			1,300											約545			
AX100ZJ-□	1,500		約580														

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。



2AX100BS-B

2段式

別置き油圧ユニットサイズ(単位:mm)

Jタイプ	W450×L500×H310
Kタイプ	W500×L600×H350
Lタイプ	W600×L700×H350
Mタイプ	W600×L700×H450
Nタイプ	W700×L800×H450

※ユニット高さはカバー込みの高さです。

型 式	最大積載能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法(mm)				モーター (kW)	上昇時間(秒)		自重 (kg)	油圧ユニット 高圧ホース長(m)	ケーブル(m)		
			幅	長さ	最低高	最高高		50Hz	60Hz			電源	押釦SW	足踏SW
2段式														
能力1000kg														
2AX100AP-□	1,000	960	600	800	254	1,214	1.5	14	11	約220	J 約2	約2	約4	約4
2AX100AR-□		1,140	900	950		1,394		21	17	約260				
2AX100BR-□		1,380	900	1,150		1,634		22	18	約335	内蔵			
2AX100AS-□		1,650	900	1,380		1,904		27	23	約315	J 約2			
2AX100BS-□		2,000	1,200	1,670	2,254	31	25	約385	内蔵					
2AX100BT-□		2,400	1,200	2,000	2,750	35	29	約465						
2AX100CT-□								約575						
2AX100BV-□								約535						
2AX100CV-□								約600						
2AX100CW-□								約825						

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。

型 式	最大積載能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法(mm)				モーター (kW)	上昇時間(秒)		自重 (kg)	油圧ユニット 高圧ホース長(m)	ケーブル(m)		
			幅	長さ	最低高	最高高		50Hz	60Hz			電源	押錠SV	足踏SV
2段式														
能力2000kg														
2AX200GP-□	2,000	960	650	800	330	1,290	1.5	23	19	約300	K 約2	約2	約4	約4
2AX200GR-□		1,140	900	950		1,470		28	23	約360				
2AX200HR-□														
2AX200GS-□		1,650	900	1,980	43	35	約510							
2AX200HS-□								2,000	1,200	1,380	350	2,350	58	49
2AX200HT-□		2,400	900	2,000	380	2,780	77							
2AX200IT-□								2,000	1,200	1,670	350	2,350	58	49
2AX200HV-□		2,400	900	2,000	380	2,780	77							
2AX200IW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200IV-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200JW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KV-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200JV-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200JS-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200JT-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KT-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KV-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200JW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KV-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200JW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KV-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200JW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KV-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200JW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KV-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200JW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KV-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200JW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KV-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200JW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KV-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200JW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KV-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200JW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KV-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200JW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KV-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200JW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KV-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200JW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KV-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200JW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KV-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200JW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KV-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200JW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KV-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200JW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KV-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200JW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KV-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200JW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KV-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200JW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KV-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200JW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KV-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200JW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KV-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200JW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KV-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200JW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KV-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200JW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KV-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200JW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KV-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200JW-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200KW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64
2AX200KV-□	2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64							
2AX200JW-□								2,400	1,200	2,000	380	2,780	77	64

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。



3段式

別置き油圧ユニットサイズ(単位:mm)

Kタイプ	W500×L600×H350
------	----------------

※ユニット高さはカバー込みの高さです。

型 式	最大積載能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法(mm)				モーター (kW)	上昇時間(秒)		自重 (kg)	油圧ユニット 高圧ホース長(m)	ケーブル(m)		
			幅	長さ	最低高	最高高		50Hz	60Hz			電源	押錠SV	足踏SV
3段式														
能力1000kg														
3AX100DP-□	1,000	1,400	600	800		1,800	0.7	32	27	約310	K 約2	約2	約4	約4
3AX100DR-□								25	21	約330				
3AX100ER-□		1,700	900	950	2,100	1.5	29	24	約370					
3AX100DS-□			600	1,150			400	2,450	38	31				
3AX100ES-□		2,050	900				40	33	約460					
3AX100ET-□			1,200	1,380		2,900	52	43	約630					
3AX100FT-□									約680	内蔵				

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。