

テーブルリフトシリーズ

驚異のパワーで重量物もラクラク持ち上げます。


テーブルリフト




用途

溶接作業の作業台として

※テーブル上面にて溶接作業を行う場合は必ずテーブルから直接アースを取るようにして下さい。



機械の組付け作業に

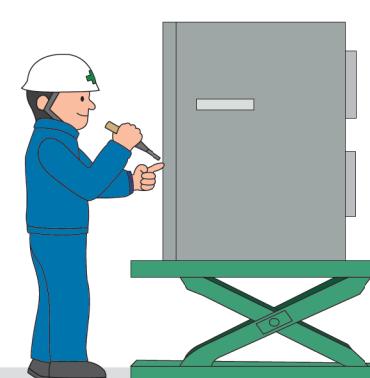

こだわりと特徴を紹介！

○ 小型の機種も充実しています！ [チビちゃんX・ミニX]

軽量物を扱うのに最適なチビちゃんX、ミニXなど小型の機種も充実しています。
またテーブル幅230mmの幅狭タイプも新発売。



○ 重量物に対応し、さらに高揚程も可能！ [AX]

高荷重、高揚程を可能にしたAXシリーズ！
2段式の2t・3t、3段式の1tも機種揃え。



○ 業界最薄 [スーパー ローリフトLX]

倍力装置を採用したスーパー ローリフト。
中でも、250kg、500kgタイプは超薄型で業界最薄です。



○ たわみや歪み、高速、高頻度の使用にも強い！ [NX]

自動車リフトで培った技術を使い、たわみや歪みを極力抑えた強靭タイプのNXシリーズ！

使用回数20万回を可能にする高頻度仕様へも改造可能です。

ピストンシリンダーを使用しているため、高速、高頻度の使用にも対応可能です。



○ 自然降下がありません！ [XS]

電動ネジ駆動を使用したテーブルリフトXSシリーズ！！
自然降下が無く、長時間同じ高さが保持できます。

※荷物の受け渡しにおける、沈み込みはあります。



(注1)高圧ホースの記載寸法はテーブルが最高高さになっている場合です。
リフトを下降させると50mm~100mm程度リフト本体に引き込まれます。

●標準塗装色:ブルー2.5PB3.5/8(マンセル)


薄型タイプ

▶ スーパーローリフト

リフトを下げる状態をより低くしました。

別置き油圧ユニットタイプ (単位:mm)

| | |
|------|----------------|
| Gタイプ | W325×L350×H160 |
| Hタイプ | W360×L430×H176 |
| Iタイプ | W459×L555×H184 |

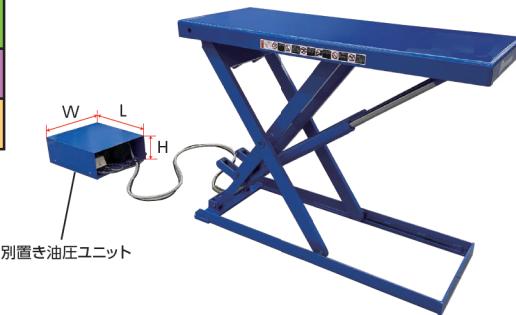

※アンカー用取付穴無し

油圧駆動タイプ

| 型式 | 最大積載能力 (kg) | 揚程 (mm) | テーブル寸法(mm) | | | モーター (kW) | 揚程(秒) 50Hz 60Hz | 自重 (kg) | 油圧ユニット 高圧ホース長(m) | ケーブル(m) | | | |
|---------------|----------------|------------|------------|-------|------------|--------------|--------------------|------------|---------------------|---------|------|------|----|
| | | | 幅 | 長さ | 最低高 最高高 | | | | | 電源 | 押鉗SW | 足踏SW | |
| 三相200V | | | | | | | | | | | | | |
| LX25SA-□ | 250 | 470 | 518 | 810 | 59 | 529 | 0.375 | 13 11 | 約100 | G 約1.5 | 約4.5 | 約3 | 約3 |
| LX25LA-□ | | 700 | | 1,010 | | 759 | | 18 15 | 約120 | | | | |
| LX50SA-□ | | 470 | | 810 | | 530 | | 22 19 | 約105 | | | | |
| LX50LA-□ | 500 | 700 | 520 | 1,010 | 60 | 760 | | 33 28 | 約125 | | | | |
| LX100N-□ | 1,000 | | | 1,280 | 76 | 976 | 0.75 | 29 24 | 約200 | H 約2 | 約4.5 | 約2.5 | 約2 |
| LX100W-□ | | | | 780 | | | | | 約220 | | | | |
| LX200N-□ | | 900 | | 732 | 1,350 | | | | 約345 | I 約2.5 | 約4.5 | 約3 | 約3 |
| LX200WM-□ | 2,000 | | | 1,000 | 1,500 | 95 | | 29 24 | 約425 | | | | |
| LX200WL-□ | | | | | 2,000 | | | | 約450 | I 約1.5 | 約4.5 | 約3 | 約3 |
| LX300N-□ | | | | 732 | 1,350 | | | | 約420 | | | | |
| LX300WM-□ | 3,000 | 861 | | 1,000 | 1,500 | 134 | | 31 26 | 約495 | I 約2 | 約4.5 | 約3 | 約3 |
| LX300WL-□ | | | | | 2,000 | | | | 約525 | | | | |
| 単相100V | | | | | | | | | | | | | |
| LX25SB-□ | 250 | 470 | 518 | 810 | 59 | 529 | 0.375 | 11 9 | 約100 | G 約1.5 | 約4.5 | 約3 | 約3 |
| LX25LB-□ | | 700 | | 1,010 | | 759 | | 16 14 | 約120 | | | | |
| LX50SB-□ | 500 | 470 | 520 | 810 | 60 | 530 | | 21 18 | 約105 | | | | |
| LX50LB-□ | | 700 | | 1,010 | | 760 | | 31 26 | 約125 | | | | |

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。

電動タイプ

▶ 電動ネジ駆動リフト

●標準塗装色:5Y8.5/1(マンセル)

※アンカー用取付穴無し

三相200V

電動テーブルリフトに重量タイプをシリーズ化。
狙った高さにピタリと止まり、静かに昇降。



操作スイッチ

| 押鉗SW | 足踏SW |
|-------------|-------------|
| □にBを入れてください | □にFを入れてください |

| 型式 | 揚程 (mm) | モーター 高圧ホース長(m) | 揚程(秒) 50Hz 60Hz | 自重 (kg) | ケーブル(m) |
|----------------------|------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 電動ネジ駆動リフトシリーズ | | | | | |
| 能力600kg | | | | | |
| XS060610-□ | | | 640 | | |
| XS060810-□ | | | 710 | 1,000 | 約260 |
| XS061010-□ | | | 880 | 1,200 | 約275 |
| XS060612-□ | | | 640 | 1,200 | 約275 |
| XS060812-□ | | | 800 | 1,200 | 約285 |
| XS061012-□ | | | 1,000 | 1,200 | 約305 |
| XS061212-□ | | | 1,200 | 1,200 | 約345 |
| XS060615-□ | | | 640 | 1,500 | 約310 |
| XS060815-□ | | | 800 | 1,500 | 約325 |
| XS061015-□ | | | 1,000 | 1,500 | 約340 |
| XS061215-□ | | | 1,200 | 210 | 約355 |
| XS060618-□ | | | 640 | 1,800 | 約345 |
| XS060818-□ | | | 800 | 1,800 | 約365 |
| XS061018-□ | | | 1,000 | 1,800 | 約385 |
| XS061218-□ | | | 1,200 | 1,800 | 約395 |
| 能力1200kg | | | | | |
| XS120810-□ | | | 800 | 1,000 | 約555 |
| XS121010-□ | | | 1,000 | 1,200 | 約570 |
| XS120812-□ | | | 800 | 1,200 | 約385 |
| XS121012-□ | | | 1,000 | 1,200 | 約410 |
| XS121212-□ | | | 1,200 | 1,200 | 約420 |
| XS120815-□ | | | 800 | 1,500 | 約440 |
| XS121015-□ | | | 1,000 | 1,500 | 約455 |
| XS121215-□ | | | 1,200 | 1,500 | 約475 |
| XS120818-□ | | | 800 | 1,800 | 約485 |
| XS121018-□ | | | 1,000 | 1,800 | 約510 |
| XS121218-□ | | | 1,200 | 1,800 | 約525 |
| 能力2000kg | | | | | |
| XS201012-□ | | | 600 | 1,000 | 約545 |
| XS201212-□ | | | 1,200 | 1,200 | 約565 |
| XS201015-□ | | | 800 | 1,000 | 約615 |
| XS201215-□ | | | 1,200 | 1,500 | 約640 |
| XS201018-□ | | | 1,000 | 1,800 | 約680 |
| XS201218-□ | | | 1,200 | 1,800 | 約705 |

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。