

テーブルリフトシリーズ

驚異のパワーで重量物もラクラク持ち上げます。



油圧駆動タイプ



電動ネジ駆動タイプ

ステンレスタイプ

※ 改造事例

▶ p.126~137


用途

溶接作業の作業台として

※ テーブル上面にて溶接作業を行う場合は
必ずテーブルから直接アースを取るようにして下さい。



機械の組付け作業に

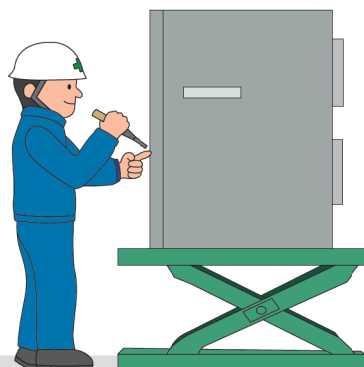

こだわりと特徴をご紹介します！

○ 小型の機種も充実しています！

【チビちゃんX・ミニX】

軽重量物を扱うのに最適なチビちゃんX、ミニXなど小型の機種も充実しています。

またテーブル幅230mmの幅狭タイプも新発売。



○ 重量物に対応し、さらに高揚程も可能！【AX】

高荷重、高揚程を可能にしたAXシリーズ！！
2段式の2t・3t、3段式の1tも機種揃え。



○ 業界最薄【スーパーローリフトLX】

倍力装置を採用したスーパーローリフト。
中でも、250kg、500kgタイプは超薄型で業界最薄です。



○ たわみや歪み、高速、高頻度の使用にも強い！【NX】

自動車リフトで培った技術を使い、**たわみや歪みを極力抑えた強靱タイプ**のNXシリーズ！！

使用回数20万回を可能にする高頻度仕様へも改造可能です。

ピストンシリンダーを使用しているため、高速、高頻度の使用にも対応可能です。



○ 自然降下がありません！【XS】

電動ネジ駆動を使用したテーブルリフトXSシリーズ！！
自然降下無く、**長時間同じ高さ**が保持できます。

※ 荷物の受け渡しにおける、沈み込みはあります。



標準タイプ

●標準塗装色:セラムグリーン2.5BG5/10(マンセル)

▶ NXシリーズ

油圧駆動タイプ

三相200V

いろいろな用途に対し改造対応が豊富なスタンダード機種です。

※アンカー用取付穴有り

能力 1,000kgタイプ



別置き油圧ユニットサイズ (単位: mm)

Hタイプ W360×L430×H175



1段式



2段式

型 式	最大積載能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法(mm)				モーター (kW)	揚速(秒)		自重 (kg)	油圧ユニット 高圧ホース長(m)	ケーブル(m)				
			幅	長さ	最低高	最高高		50Hz	60Hz			電源	押紐SV	足踏SW		
1段式																
X10410-□		600	400	1,000	155	755	0.75	13	11	約160	H 約2.5	約4.5	約2	約2.5		
X10413-□		845		1,340		1,000		24	20	約215						
X10415-□		950		1,500	205	1,155				約255						
NX100NA-□		400	640	850	155	555	0.75	10	8	約175		約4	約3	約3.5		
NX100NB-□		600		1,000		755		13	11	約195						
NX100NC-□		845		1,340		1,000		24	20	約250						
NX100ND-□		950		1,500	1,155	17		14	約300							
NX100NE-□		1,305		1,800	205	1,510		1.13	25	21					約370	
NX100WA-□	1,000	400	780	850	155	555	0.75	10	8	約200	内蔵	約4	約3	約3.5		
NX100WB-□				600		1,000		755	13	11					約210	
NX100WC-□		845		1,340		1,000		24	20	約270						
NX100WD-□		950		1,500	1,155	17		14	約290							
NX100WE-□		1,305		1,800	205	1,510		1.13	25	21					約360	
NX100WCY-□		845	1,000	1,340	155	1,000	0.75	24	20	約300		約4.5	約3	約3.5		
NX100WDY-□		950		1,500		1,155		17	14	約345						
NX100WEY-□					205			1,510	1.13	25					21	約445
X11224-□		1,305	1,200	2,400	207	1,512		25	21	約540						
2段式																
2X10607-□		900	1,250	780	255	1,155	0.75	33	28	約240		約4.5	約3	約3		
2X10610-□				600		1,000		1,505		45					38	約260
2X10910-□				850					1.13	24					20	約340
2X10611-□	1,000		600	1,150	1,655			28	23	約325	内蔵	約4.5	約3.5	約3.5		
2X10911-□		1,400	850												約380	
2X11211-□			1,200												約390	
2X10614-□			600												約380	
2X10914-□		1,800	850							1,400					306	2,106
2X11214-□			1,200							約600						
2X10618-□			600					66	55	約605		約4.5	約3	約3		
2X10918-□		2,400	850	1,850	356	2,756	1.5	49	41	約730		約4	約3	約3		
2X11218-□										1,200					約830	

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。

能力 2,000~3,000kgタイプ



型 式	最大積載能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法(mm)				モーター (kW)	揚速(秒)		自重 (kg)	油圧ユニット 高圧ホース長(m)	ケーブル(m)		
			幅	長さ	最低高	最高高		50Hz	60Hz			電源	押釦SW	足踏SW
1段式														
X20713-□	2,000	800	700	1,300	200	1,000	1.5	18	15	約350	内蔵	約4.5	約3	約3
X21013-□			1,000							約390				
X20715-□		1,000	700	1,500	215	1,215		23	19	約380				
X21015-□			1,000	2,000	250	1,500		30	25	約430				
X21020-□			1,250	1,200	2,400	252		1,502	30	25				
X21224-□	3,000	800	700	1,300	235	1,035	1.5	22	19	約400	内蔵	約4.5	約3	約3
X30713-□			1,000	1,500	245	1,245		30	25	約445				
X31013-□		1,000	700	1,500	245	1,245		30	25	約430				
X30715-□			1,000	2,000	280	1,530		38	31	約580				
X31015-□			1,250	1,200	2,400				約680					
X31020-□														
X31224-□														

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。

操作スイッチ

押しボタンスイッチ	フットスイッチ
□にBを入れてください	□にFを入れてください

EL100 (回転台は標準装備です)



移動可能なスキッド型

テーブル上面に回転台を取付けています。



回転台



フットスイッチ

※他の機種への取付けもできます。

型 式	最大積載能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法(mm)				モーター (kW)	揚速(秒)		自重 (kg)	油圧ユニット 高圧ホース長(m)	ケーブル(m)		
			幅	長さ	最低高	最高高		50Hz	60Hz			電源	押釦SW	足踏SW
EL100	1,000	600	1,015	1,015	326	926	0.75	13	11	約325	内蔵	約4	—	約3.5