

# テーブルリフトシリーズ

驚異のパワーで重量物もラクラク持ち上げます。


テーブルリフト




## 用途

溶接作業の作業台として

※テーブル上面にて溶接作業を行う場合は必ずテーブルから直接アースを取るようにして下さい。



機械の組付け作業に

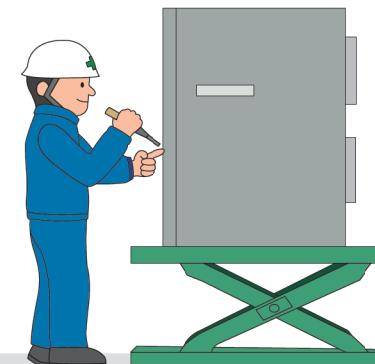

こだわりと特徴を紹介！

### ○ 小型の機種も充実しています！ [チビちゃんX・ミニX]

軽量物を扱うのに最適なチビちゃんX、ミニXなど小型の機種も充実しています。  
またテーブル幅230mmの幅狭タイプも新発売。



### ○ 重量物に対応し、さらに高揚程も可能！ [AX]

高荷重、高揚程を可能にしたAXシリーズ！  
2段式の2t・3t、3段式の1tも機種揃え。



### ○ 業界最薄 [スーパー ローリフトLX]

倍力装置を採用したスーパー ローリフト。  
中でも、250kg、500kgタイプは超薄型で業界最薄です。



### ○ たわみや歪み、高速、高頻度の使用にも強い！ [NX]

自動車リフトで培った技術を使い、たわみや歪みを極力抑えた強靭タイプのNXシリーズ！

使用回数20万回を可能にする高頻度仕様へも改造可能です。

ピストンシリンダーを使用しているため、高速、高頻度の使用にも対応可能です。



### ○ 自然落下がありません！ [XS]

電動ネジ駆動を使用したテーブルリフトXSシリーズ！！  
自然落下が無く、長時間同じ高さが保持できます。

※荷物の受け渡しにおける、沈み込みはあります。



## 小型タイプ

### ▶ チビちゃんX

軽量物を扱うのに最適。



足踏み式



電動油圧式

#### 操作スイッチ

押釦SW	足踏SW
<input type="checkbox"/> にBを入れてください	<input type="checkbox"/> にFを入れてください

Gタイプ

W325×L350×H160

#### 別置き油圧ユニットサイズ (単位:mm)

Gタイプ	W325×L350×H160

型式	最大積載能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法(mm)			モーター (kW)	揚速(秒) 50Hz 60Hz	自重 (kg)	油圧ユニット 高圧ホース長(m)	ケーブル(m)							
			幅	長さ	最低高												
<b>チビちゃんX</b>																	
三相200V																	
X050406A-□		500	390	460	650	140	530		14 12 約85	G 約1.5 約4.5 約3 約3							
X50SA-□			628			211	840		22 18 約115								
X50A-□				650				0.375	20 16 約130								
X75A-□		750				150	800		28 23 約90	内蔵 約4 約2 約2.5							
2X050510A-□	500	1,170				235	1,405		29 24 約145								
<b>単相100V</b>																	
X10B-□		100	400	500	650	131	531	0.2	12 10 約60								
X20B-□		200				813			21 17 約65	内蔵 約3 約3							
X25B-□		250	545			150	715		34 28 約85								
X050406B-□			390	460	650	140	530		13 11 約90	約4.5 約2.5							
X50SB-□		500	628			211	840		21 17 約115	約3 約3							
X50B-□				650				0.375	19 15 約140								
X75B-□		750				150	800		27 23 約145	内蔵 約4 約2 約2.5							
2X050510B-□	500	1,170				235	1,405		27 23 約145								
<b>足踏み式</b>																	
X20C		200	400	500	650	131	531		約55								
X25C		250	565				715		約75	内蔵 足踏み式							
X50C		500		650		150			約115								
X75C		750				518	1,010		約130								
2X050510C	500	1,170				235	1,405										

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。

•標準塗装色:クリーム5Y7.5/1(マンセル)



## 油圧駆動タイプ

※アンカー用取付穴無し

## 小型タイプ

### ▶ ミニX

軽量物を扱うのに最適。



•標準塗装色:セラムグリーン:2.5BG5/10(マンセル)

テーブルリフト

**ミニXシリーズにてご覧いただけます。**

型式	最大積載能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法(mm)			モーター (kW)	揚速(秒) 50Hz 60Hz	自重 (kg)	油圧ユニット 高圧ホース長(m)	ケーブル(m)
			幅	長さ	最低高					
<b>三相200V(幅狭タイプ)</b>										
X020208A-□		200	500	230	800	80	580	0.375	8 7 約60	G 約1.5 約4.5 約3 約3
X020210A-□			620		1,000	80	700		12 10 約65	
<b>単相100V(幅狭タイプ)</b>										
X020208B-□		200	500	230	800	80	580	0.375	9 8 約60	G 約1.5 約4.5 約3 約3
X020210B-□			620		1,000	80	700		13 11 約65	
<b>三相200V</b>										
X030612A-□			800	600	1,200			950	16 14 約170	
X030812A-□			800	800					約195	
X030615A-□			1,000	600	1,500			1,150	20 17 約190	
X030815A-□			800	800					約200	
X050612A-□			800	600	1,200			950	28 24 約170	内蔵 約4 約2 約2
X050812A-□			800	800					約195	
X050615A-□			1,000	600	1,500			1,150	37 31 約190	
X050815A-□			800	800					約200	
<b>単相100V</b>										
X030612B-□			800	600	1,200			950	16 14 約170	
X030812B-□			800	800					約195	
X030615B-□			1,000	600	1,500			1,150	23 19 約190	
X030815B-□			800	800					約200	
X050612B-□			800	600	1,200			950	28 23 約170	内蔵 約4 約2 約2
X050812B-□			800	800					約195	
X050615B-□			1,000	600	1,500			1,150	38 32 約190	
X050815B-□			800	800					約200	

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。