

テーブルリフトシリーズ

驚異のパワーで重量物もラクラク持ち上げます。



用途



こだわりと特徴をご紹介！

○ 小型の機種も充実しています！ [チビちゃんX・ミニX]

軽量物を扱うのに最適なチビちゃんX、ミニXなど小型の機種も充実しています。
またテーブル幅230mmの幅狭タイプも新発売。



○ 重量物に対応し、さらに高揚程も可能！ [AX]

高荷重、高揚程を可能にしたAXシリーズ！！
2段式の2t・3t、3段式の1tも機種揃え。



○ 業界最薄 [スーパー ローリフトLX]

倍力装置を採用したスーパー ローリフト。
中でも、250kg、500kgタイプは超薄型で業界最薄です。



○ たわみや歪み、高速、高頻度の使用にも強い！ [NX]

自動車リフトで培った技術を使い、たわみや歪みを極力抑えた強靭タイプのNXシリーズ！！

使用回数20万回を可能にする高頻度仕様へも改造可能です。

ピストンシリンダーを使用しているため、高速、高頻度の使用にも対応可能です。



○ 自然降下がありません！ [XS]

電動ネジ駆動を使用したテーブルリフトXSシリーズ！！
自然降下が無く、長時間同じ高さが保持できます。

*荷物の受け渡しにおける、沈み込みはあります。



(注1)高圧ホースの記載寸法はテーブルが最高高さになっている場合です。
リフトを下降させると50mm~100mm程度リフト本体に引き込まれます。

●標準塗装色:ブルー2.5PB3.5/8(マンセル)


薄型タイプ[®]

▶ スーパーローリフト

リフトを下げた状態をより低くしました。

別置き油圧ユニットサイズ[®] (単位:mm)

Gタイプ	W325×L350×H160
Hタイプ	W360×L430×H176
Iタイプ	W459×L555×H184

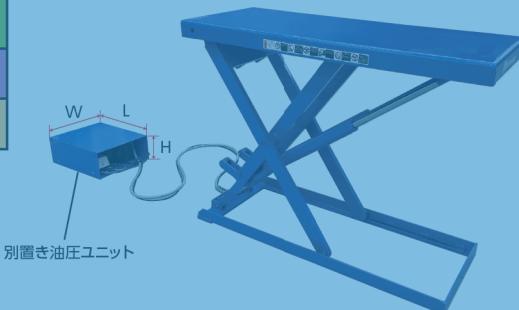

※アンカー用取付穴無し

油圧駆動タイプ

電動タイプ[®]

▶ 電動ネジ駆動リフト

三相200V

※アンカー用取付穴無し

電動テーブルリフトに重量タイプをシリーズ化。
狙った高さにピタリと止まり、静かに昇降。



操作スイッチ

押釦SW	足踏SW
<input type="checkbox"/> にBを入れてください	<input type="checkbox"/> にFを入れてください

スーパー ローリフトシリーズ[®]

にてご覧いただけます。

型 式	最大積載量(kg)	揚程(mm)	テーブル寸法(mm)			モーター(kW)	揚昇(秒)	下降(秒)	自重(kg)	油圧ユニット高さ(m)	ケーブル(m)	
			幅	長さ	最低高							
三相200V												
LX25SA-□	250	470	518	810	59	529	13	11	約100	G 約1.5	約4.5	
LX25LA-□		700			60	759	15	15	約120		約3	
LX50SA-□	500	470	520	1,010		530	12	19	約45		約3	
LX50LA-□		700			60	760	33	28	約125			
LX100N-□	1,000		780	1,280	76	976	0.75	29	24	約200	H 約2	
LX100W-□		900			95					約220	約4.5	
LX200N-□	2,000		732	1,350			29	24		約345	I 約2.5	
LX200WM-□			1,000	1,500	95		約425	I 約2		約450	I 約1.5	
LX200WL-□				2,000			約420	I 約2.5		約495	I 約2	
LX300N-□	3,000	861	732	1,350	134	995	1.5	31	26	約525	I 約1.5	
単相100V												
LX25SB-□	250	470	518	810	59	529	11	9	約100	G 約1.5	約4.5	
LX25LB-□		700	1,010			759	0.375	16	14	約120		約3
LX50SB-□	500	470	520	1,010	60	530	21	18	約105			
LX50LB-□		700			60	760	31	26	約125			

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。

型 式	能力(kg)	揚程(mm)	テーブル寸法(mm)			モーター(kW)	上昇時間(秒)		下降時間(秒)		自重(kg)	ケーブル(m)
			幅	長さ	最低高		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
能力600kg												
XS060610-□		450	640		1,000	635			15	13	15	約260
XS060810-□			800						13			約275
XS061010-□			1,000									約285
XS060612-□			640		185							約275
XS060812-□		650	800	1,200		835			28	23	28	約285
XS061012-□			1,000									約305
XS061212-□			1,200									約345
XS060615-□			640									約310
XS060815-□		800	800	1,500	1,010		0.4		33	27	33	約325
XS061015-□			1,000									約340
XS061215-□			1,200		210							約355
XS060618-□			640									約345
XS060818-□		1,000	800	1,800	1,210				37	31	37	約365
XS061018-□			1,000									約385
XS061218-□			1,200									約395
能力1200kg												
XS120810-□		450	800	1,000		680			15	12	15	約555
XS121010-□			1,000						12			約370
XS120812-□			800									約385
XS121012-□		650	1,000	1,200		880			26	22	24	約410
XS121212-□			1,200									約420
XS120815-□			800		230		0.75		31	26	31	約440
XS121015-□		800	1,000	1,500	1,030				26			約455
XS121215-□			1,200									約475
XS120818-□			800									約485
XS121018-□		1,000	1,000	1,800	1,230				36	30	36	約510
XS121218-□			1,200						30			約525
能力2000kg												
XS201012-□		600	1,000	1,200		930			20	17	20	約545
XS201212-□			1,200						17			約565
XS201015-□			1,000		1,500		1.5		25	21	25	約615
XS201215-□			1,200						21			約640
XS201018-□			1,000		1,800	300	1.300		32	27	32	約680
XS201218-□			1,200						27			約705

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。