

# テーブルリフトシリーズ

驚異のパワーで重量物もラクラク持ち上げます。


テーブルリフト




## 用途

### 溶接作業の作業台として

\*テーブル上面にて溶接作業を行う場合は必ずテーブルから直接アースを取るようにして下さい。



### 機械の組付け作業に

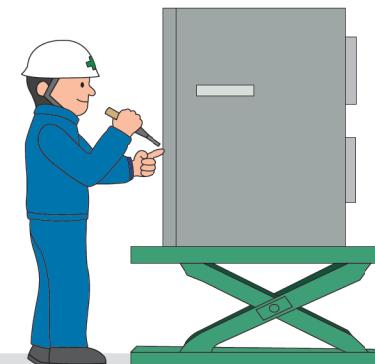

こだわりと特徴を紹介！

### ○ 小型の機種も充実しています！ [チビちゃんX・ミニX]

軽量物を扱うのに最適なチビちゃんX、ミニXなど小型の機種も充実しています。  
またテーブル幅230mmの幅狭タイプも新発売。



### ○ 重量物に対応し、さらに高揚程も可能！ [AX]

高荷重、高揚程を可能にしたAXシリーズ！  
2段式の2t・3t、3段式の1tも機種揃え。



### ○ 業界最薄 [スーパーローリフトLX]

倍力装置を採用したスーパーローリフト。  
中でも、250kg、500kgタイプは超薄型で業界最薄です。



### ○ たわみや歪み、高速、高頻度の使用にも強い！ [NX]

自動車リフトで培った技術を使い、たわみや歪みを極力抑えた強靭タイプのNXシリーズ！

使用回数20万回を可能にする高頻度仕様へも改造可能です。

ピストンシリンダーを使用しているため、高速、高頻度の使用にも対応可能です。



### ○ 自然降下がありません！ [XS]

電動ネジ駆動を使用したテーブルリフトXSシリーズ！！  
自然降下が無く、長時間同じ高さが保持できます。

\*荷物の受け渡しにおける、沈み込みはあります。



## 小型タイプ

### ▶ チビちゃんX

軽量物を扱うのに最適。



足踏み式



電動油圧式

#### 操作スイッチ

#### 別置き油圧ユニットサイズ (単位:mm)

チビちゃんXシリーズにてご覧いただけます。



型式	最大積載能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法(mm)			モーター (kW)	揚速(秒) 50Hz 60Hz	自重 油圧ユニット 高圧ホース長(m)	油圧ユニット 電源 押鉗SW 足踏SW	ケーブル(m)			
<b>チビちゃんX</b>													
三相200V													
X050406A-□		390	460	650	140	530		14 22 20 28 29	約85 約115 約130 約145	G 約1.5 約4.5 内蔵 約4 内蔵			
X50SA-□	500	628			211	840	0.375	12 18 16 23 24	約1.5 約3 約3 約2.5	約4.5 約3 約3 約2			
X50A-□		650			150	800							
X75A-□	750		518	1,010				28 29 24	約130 約145				
2X050510A-□	500	1,170			235	1,405							
<b>単相100V</b>													
X10B-□	100	400	500	650	131	531	0.2	12 21 21 17 13 11 21 17 19 27 27	約60 約65 約85 約90 約115 約140 約145	内蔵 約4.5 内蔵 約4 内蔵 約4 内蔵			
X20B-□	200				813			10 17 28 28 11 15 17 15 15 23	約3 約3 約2.5 約3 約3 約3 約3 約2.5 約2.5	約3 約3 約3 約3 約3 約3 約3 約2.5 約2.5			
X25B-□	250	565			150	715							
X050406B-□		390			140	530							
X50SB-□	500	628	460	650	211	840	0.375						
X50B-□		650			150	800							
X75B-□	750		518	1,010				15 23 23	約140 約145				
2X050510B-□	500	1,170			235	1,405							
<b>足踏み式</b>													
X20C	200	400	500	650	131	531		55 75 800	約55 約75 約115 約130	内蔵 内蔵 内蔵 内蔵			
X25C	250	565			813								
X50C	500		518	1,010									
X75C	750												
2X050510C	500	1,170			235	1,405							

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。

・標準塗装色: クリーム5Y7.5/1(マンセル)

## 油圧駆動タイプ

※アンカー用取付穴無し

## 小型タイプ

### ▶ ミニX

軽量物を扱うのに最適。



幅狭タイプ

## 油圧駆動タイプ

※アンカー用取付穴無し  
(幅狭タイプは有り)

・標準塗装色: セラムグリーン: 2.5BG5/10(マンセル)

#### 別置き油圧ユニットサイズ (単位:mm)

Gタイプ

W325×L350×H160

型式	最大積載能力 (kg)	揚程 (mm)	テーブル寸法(mm)			モーター (kW)	揚速(秒) 50Hz 60Hz	自重 油圧ユニット 高圧ホース長(m)	油圧ユニット 電源 押鉗SW 足踏SW	ケーブル(m)
			幅	長さ	最低高 最高高					
<b>三相200V(幅狭タイプ)</b>										
X020208A-□	200	500 620	230	800 1,000	80 700	0.375	8 12	7 10	約60 約65	G 約1.5
X020210A-□										約4.5 約3 約3
<b>単相100V(幅狭タイプ)</b>										
X020208B-□	200	500 620	230	800 1,000	80 700	0.375	9 13	8 11	約60 約65	G 約1.5
X020210B-□										約4.5 約3 約3
<b>三相200V</b>										
X030612A-□		800 800	600 1,200			950		16 20	14 17	約170 約195
X030812A-□		1,000 800	600 1,500			1,150				約150 約200
X030615A-□		800 800	600 1,200			150	0.375	28 37	24 31	内蔵 約4 約2 約2
X050612A-□		800 800	600 1,200			950				約170 約195
X050812A-□		1,000 800	600 1,500			1,150				内蔵 約4 約2 約2
X050615A-□		800 800	600 1,200			150	0.375	28 37	24 31	内蔵 約4 約2 約2
<b>単相100V</b>										
X030612B-□		800 800	600 1,200			950		16 23	14 19	約170 約195
X030812B-□		1,000 800	600 1,500			1,150				約150 約200
X030615B-□		800 800	600 1,200			150	0.375	28 38	23 32	内蔵 約4 約2 約2
X050612B-□		800 800	600 1,200			950				約170 約195
X050812B-□		1,000 800	600 1,500			1,150				内蔵 約4 約2 約2
X050615B-□		800 800	600 1,200			150	0.375	28 38	23 32	内蔵 約4 約2 約2
X050815B-□		1,000 800	600 1,500			1,150				内蔵 約4 約2 約2

□にご希望される操作スイッチのアルファベットを入れてお問い合わせください。