
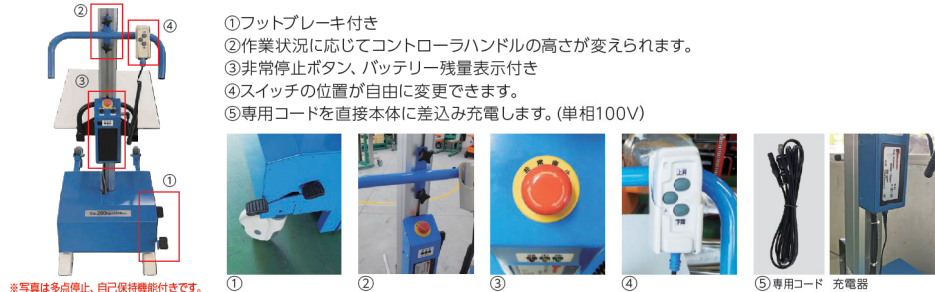


ライトリフター

●標準塗装色:ブルー 0.55PB4.7/9.07
●充電時間/約8時間

本体が軽く移動が軽々！
電動昇降式で重い荷物もラクラク作業！！

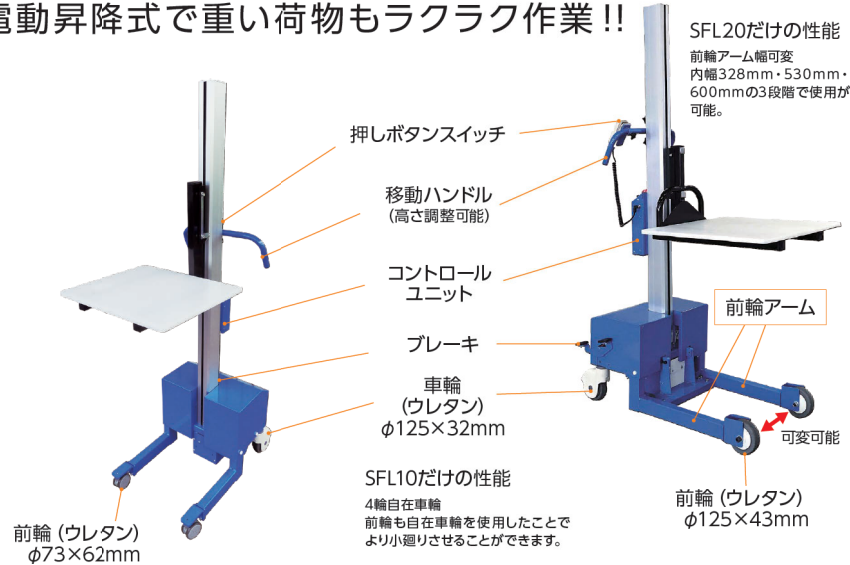

こだわりと特徴をご紹介します！

○ クリーンな現場でも使用可能！

電動チェーンループ式を採用しているので、油漏れの心配がなく、
食品関係や油を嫌うような現場でも安心して使用可能です。
※写真の青色の部分は塗装です

○ 安全&視界良好です！

一本マストなので視界が十分に確保でき、マストのレール部は指などの挟み込みを防止する構造になっています。

○ 軽量&4輪自在車輪で女性でも楽々操作！

・アルミマストで非常に軽く、取回しがラクラクです。
・4輪とも自在車輪になっているので非常に小回りがきき、細い通路や狭い場所でも快適に作業ができます。(SFL10)

○ 重い荷物も楽々昇降！


重い荷物もワンタッチで楽々昇降、腰痛予防や疲労軽減・危険防止に。

リモコン式押しボタンスイッチ▶



チェーン駆動タイプ

■多点停止 (改造)
スイッチのON・OFFを切り替えることで様々な機能を使えるようになります。

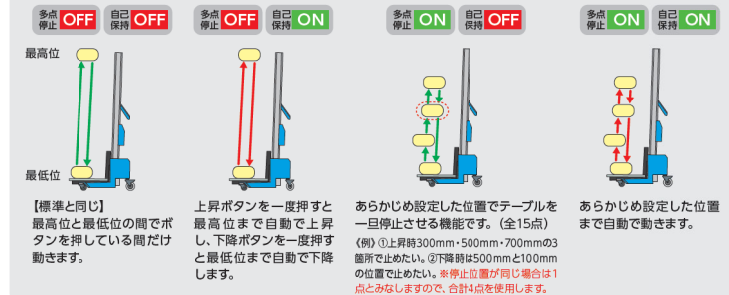

豊富なアタッチメントを用意(改造)

(ご注文いただいた場合、標準のテーブルは取り付けしておりませんので、ご購入の場合は別途ご注文ください。)


■アタッチメント



■ナイロン車輪(改造)

用途

食品工場やクリーンな使用環境でのリフト作業に

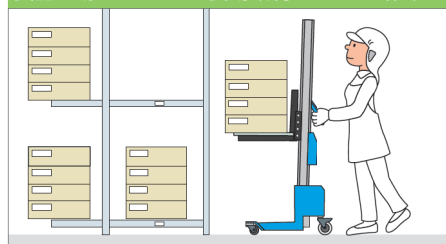

物流倉庫など狭い場所でのピッキング作業に



型 式	最大積載能力(kg)	テーブル		全高(注1)(mm)	全幅(mm)	バッテリー	昇降時間(秒) 高速 / 低速	自重(kg)
		高さ(mm) (注2)	幅×長さ(mm)					
SFL10	100	120~1,300(280~1,460)	500×440	1,732(1,817)	528	DC12V 8Ah/5Hr×2 (シールド)	19 / 36	約56
SFL10H		120~1,650(280~1,810)		2,082(2,167)			25 / 48	約58
SFL10S		120~850(280~1,010)		1,283(1,367)			12 / 23	約55
SFL20	200	150~1,300(310~1,460)	540×600	1,732(1,766)	548	DC12V 21Ah/5Hr×2 (シールド)	19 / 36	約92
SFL20H		150~1,650(310~1,810)		2,082(2,116)			25 / 48	約94

(注1) マスト部にあるボルトの位置を変更してテーブル高さを変えられます。