


# カンガルリフターシリーズ

テーブル式

本体を軽量化し、力のない方でも取り回しが容易にできます。  
テーブルタイプで作業台としての使用も可能です。



手動昇降タイプ

※ 改造事例

▶ P.84,85

## 用途

棚への供給や引き取り作業に



こだわりと特徴をご紹介します！

### ◎ 軽々作業！

本体が軽く取扱いがラクです。さらに、荷物の重量によって自動で切り替わる早送り装置が**全機種に標準装備**。

### ◎ 安全性装置も充実！

ワンタッチで**両輪**の旋回・回転がロックできるブレーキペダル装備。しかも、ペダルが大きく**安全靴**でも操作が簡単です。



アンロック時



ロック時

### ◎ 快適さをお約束！

ペダルの高さは2段階の調整可能です。使い易い位置でご使用いただけます。



高い位置  
(床面より約445mm)



低い位置  
(床面より約29mm)



## 手動昇降タイプ

足踏みポンプによる手動タイプ。下降時はレバー操作でスピード調整できます。

(注)記載の寸法は図面寸法です。  
実際の製品は、数mm程度のバラツキがあります。  
特に最低高は余裕をもって機種の選定を行ってください。  
(注1)フルストロークでポンピングを行った際の回数です。



ステンレスハンドル仕様  
□にSを入れてください

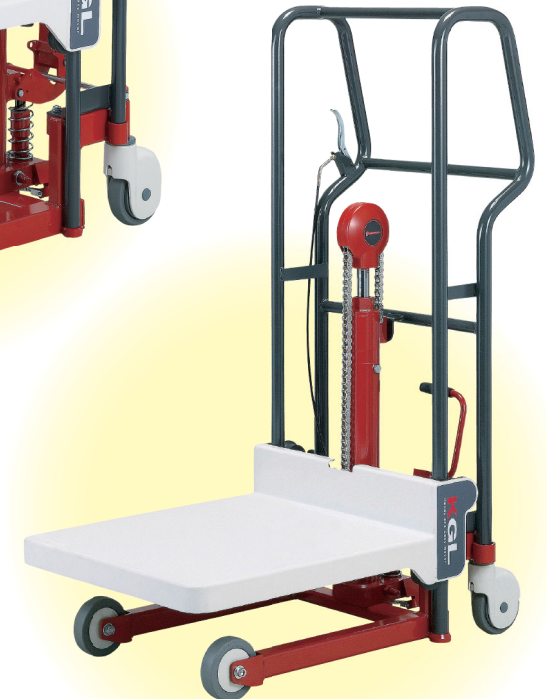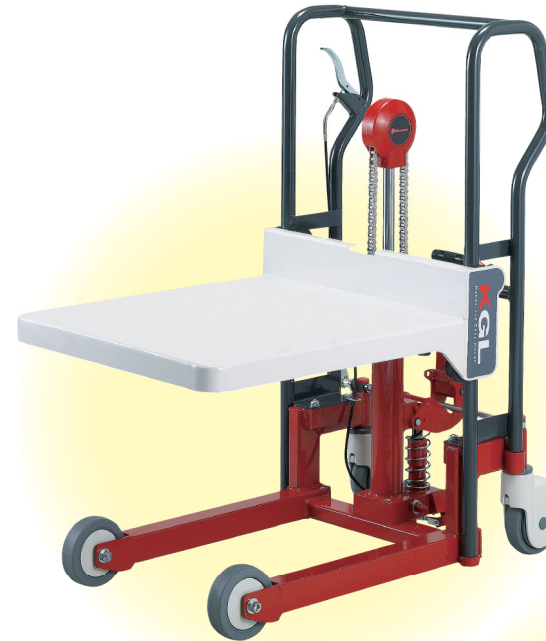

| 型式      | 最大積載能力 (kg) | テーブル      |           | アーム外幅 (mm) | 全高 (mm) | 全幅 (mm) | 全長 (mm) | ポンピング回数 (回) (注1) | 車輪(ウレタン)  |        | 自重 (kg) |
|---------|-------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|---------|------------------|-----------|--------|---------|
|         |             | 高さ (mm)   | 幅×長さ (mm) |            |         |         |         |                  | 直径×幅 (mm) | 前輪     | 後輪      |
| KGL25□  | 250         | 150~820   | 540×600   | 480        | 1,000   | 569     | 1,031   | 16(9)            | 125×43    | 125×32 | 約57     |
| KGL25□H |             | 150~1,170 |           |            | 1,344   |         |         | 23(13)           |           |        |         |
| KGL45□  | 450         | 150~820   | 600×650   | 515        | 1,020   | 625     | 1,088   | 27(15)           | 125×43    | 125×32 | 約79     |
| KGL45□H |             | 150~1,170 |           |            | 1,375   |         |         | 39(20)           |           |        |         |

( )内は無負荷時