


カンガルリフターシリーズ

フォーク式

本体を軽量化し、力のない方でも取り回しが容易にできます。
スキッド式のパレットの積み降ろし作業に最適。




手動昇降タイプ

※ 改造事例

▶ P.84、85

用途

車から荷物の積み降ろし

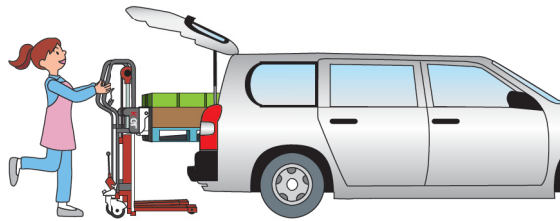

棚への納品




こだわりと特徴をご紹介します！

◎ 軽々作業！

本体が軽く取扱いがラクです。さらに、荷物の重量によって自動で切り替わる早送り装置が**全機種に標準装備**。

◎ 安全性装置も充実！

ワンタッチで**両輪**の旋回・回転がロックできるブレーキペダル装備。しかも、ペダルが大きく**安全靴**でも操作が簡単です。



アンロック時

ロック時

◎ 快適さをお約束！

ペダルの高さは2段階の調整可能です。使い易い位置でご使用いただけます。





高い位置
(床面より約445mm)

低い位置
(床面より約290mm)


手動昇降タイプ

足踏みポンプによる手動タイプ。下降時はレバー操作でスピード調整できます。

(注)記載の寸法は図面寸法です。
実際の製品は、数mm程度のバラツキがあります。
特に最低高は余裕をもって機種の選定を行ってください。
(注1)フルストロークでポンピングを行った際の回数です。

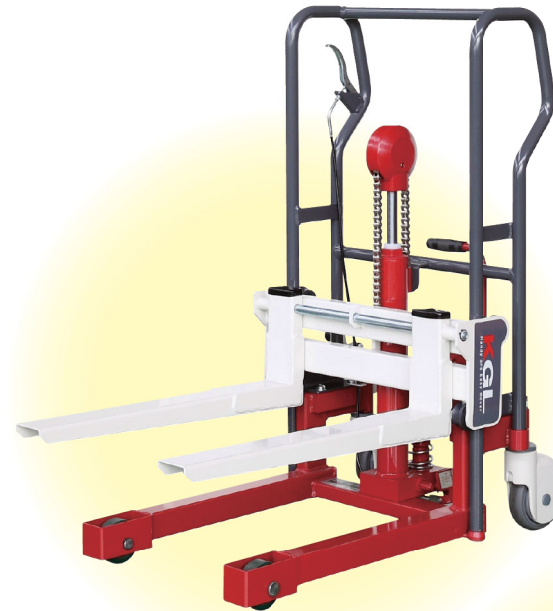

ステンレスハンドル仕様
□にSを入れてください

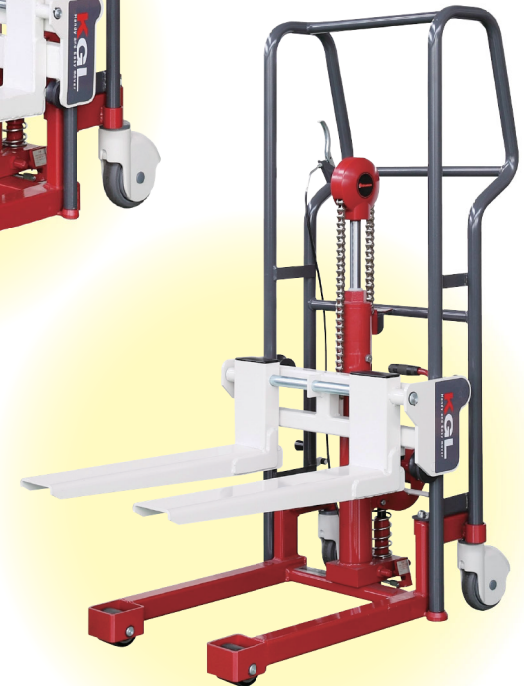

型式	最大 積載能力 (kg)	フォーク			アーム 外幅 (mm)	全高 (mm)	全幅 (mm)	全長 (mm)	ポンピング回数 (回) (注1)	車輪(ウレタン) 直径×幅 (mm)		自重 (kg)
		高さ	長さ	スライド外幅 (mm)						前輪	後輪	
KGL20□F	200	95~750	600	148~454	131	454	1,000	571	1,075	16 (9)	80×32	約56
KGL20□HF		95~1,120					1,344			23 (13)	125×32	約62
KGL40□F	400	95~750	600	232~495	170	485	1,020	626	1,133	27 (15)	70×73	約81
KGL40□HF		95~1,090					1,375			38 (20)		約94

()内は無負荷時