


# スクーパーシリーズ

●標準塗装色:LV100:セラムグリーン 2.5BG 5/10(マンセル)  
LV50:無鉛赤 4.44R 4.1/8.68(マンセル)

荷物の高さ合わせや、コンベアーへの受渡しに。

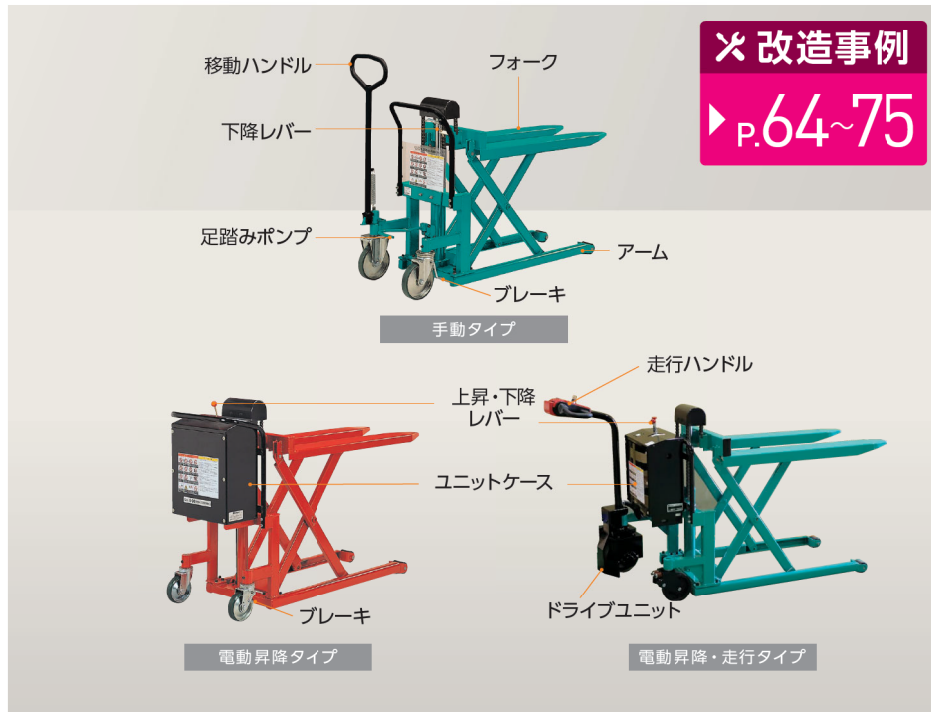


※改造事例  
▶P.64~75

## 用途

網パレットから荷物を取り出すとき



コンベアーなどの高さ合わせの受渡しに

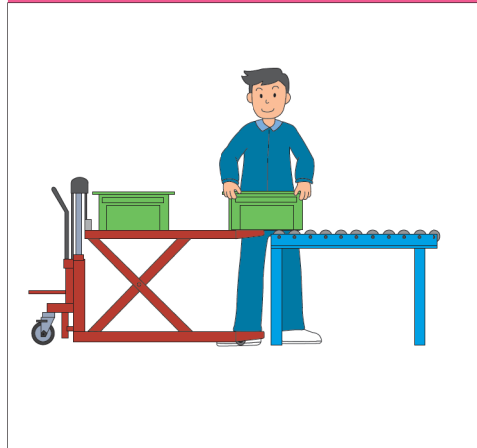


こだわりと特徴をご紹介します！

### ○安全です！

フォークを4点で支えていますので、作業台としても安定しています。

### ○作業性が抜群です！

昇降にチェーンを使用しているため、**軽く、早く**荷物を上昇させることができます。



### ○狭い場所でも昇降が可能です！ [手動昇降タイプ]

上昇を**足踏みポンプ**で行うため、**狭い場所**でも使用が可能です。



足踏みペダルは安全でコンパクトな折りたたみ式 (LV50・LV100共通)

### ○上昇・下降のスピード調整も簡単！[電動タイプ]

上昇・下降は**シンプルなレバー式**で速度の調整が可能です。



### ○電動昇降・走行タイプに免許は必要ありません！[電動昇降・走行タイプ]



フォークリフトには該当しないため、**免許や特別教育の必要がありません**。  
また、特定自主検査(法定)の対象ではないので、自主検査で問題ありません。

## 手動タイプ

### ▶手動昇降タイプ

●フォークリフト免許不要

足踏みポンプによる手動タイプ。

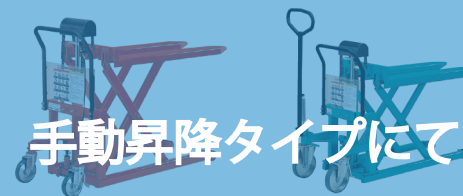

手動昇降タイプにてご覧いただけます。

| 型式      | 最大<br>積載能力<br>(kg) | フォーク(mm) |     |       |     |     |     | 全幅<br>(mm) | 全長<br>(mm) | ポンピング<br>回数<br>(回) (注1) | 車輪(ウレタン) |        | 自重(kg) |
|---------|--------------------|----------|-----|-------|-----|-----|-----|------------|------------|-------------------------|----------|--------|--------|
|         |                    | 外幅       | 内幅  | 長さ    | 最低高 | 最高高 | 掘程  |            |            |                         | 直径×幅(mm) |        |        |
|         |                    | A1       | A2  | B     | C   | D   | E   |            |            |                         | 前輪       | 後輪     |        |
| LV50NSS | 500                | 460      | 154 | 809   | 83  | 613 | 530 | 543        | 1,302      | 28                      | 70×73    | 150×42 | 約88    |
| LV50SS  |                    | 520      | 214 |       |     |     |     | 603        |            |                         |          |        | 約91    |
| LV50N   |                    | 460      | 154 |       |     |     |     | 543        |            |                         |          |        | 約102   |
| LV50    |                    | 520      | 214 |       |     |     |     | 603        |            |                         |          |        |        |
| LV50W   | 1,000              | 685      | 379 | 1,080 | 83  | 833 | 750 | 768        | 1,573      | 39                      | 70×73    | 200×42 | 約107   |
| LV100   |                    | 520      | 214 |       |     |     |     | 730        |            |                         |          |        | 約137   |
| LV100W  |                    | 685      | 379 |       |     |     |     | 895        |            |                         |          |        | 約143   |

## 電動タイプ

### ▶ 電動昇降タイプ

- 充電時間／約8時間
- フォークリフト免許不要

上昇・下降は電動式。頻度の高い昇降作業に。



電動昇降タイプにてご覧いただけます。



| 型式       | 最大積載能力 (kg) | フォーク(mm) |     |       |     |      |     | 全幅 (mm) | 全長 (mm) | 上昇時間 (秒) (注1) | バッテリー             | 車輪(ウレタン)          |        | 自重 (kg) |      |      |
|----------|-------------|----------|-----|-------|-----|------|-----|---------|---------|---------------|-------------------|-------------------|--------|---------|------|------|
|          |             | 外幅       | 内幅  | 長さ    | 最低高 | 最高高  | 揚程  |         |         |               |                   | 直径×幅 (mm)         |        |         |      |      |
|          |             | A1       | A2  | B     | C   | D    | E   |         |         |               |                   | 前輪                | 後輪     |         |      |      |
| LV50NSSE | 500         | 460      | 154 | 809   | 83  | 603  | 520 | 555     | 1,298   | 7             | DC12V<br>52Ah/5Hr | 70×73             | 150×42 | 約124    |      |      |
| LV50SSE  |             | 520      | 214 |       |     |      |     | 603     |         |               |                   |                   |        | 約127    |      |      |
| LV50NE   |             | 460      | 154 | 603   |     | 520  | 555 | 1,569   |         |               |                   |                   |        | 10      | 約138 |      |
| LV50E    |             | 520      | 214 |       |     |      | 603 |         |         |               |                   |                   |        |         |      |      |
| LV50WE   | 1,000       | 685      | 379 | 1,080 |     | 833  | 750 |         | 768     | 1,722         | 18                | DC12V<br>64Ah/5Hr | 200×42 |         |      | 約143 |
| LV100E   |             | 520      | 214 | 728   |     | 約177 |     |         |         |               |                   |                   |        |         |      |      |
| LV100WE  |             | 685      | 379 | 893   |     | 約188 |     |         |         |               |                   |                   |        |         |      |      |

#### ■標準装備



速度可変可能  
レバースイッチ  
上昇・下降はシンプルな  
レバー式で速度の調整  
が可能です。



別置き充電器  
AC100V

#### ■改造



電圧計  
ユニット部分に取付けま  
す。(後付け不可)

## 電動タイプ

### ▶ 電動昇降・走行タイプ

- 充電時間／約8時間
- 走行速度／2.4km/h (注1)  
(全負荷時)
- フォークリフト免許不要

電動昇降機能にシンプルで丈夫な電動走行機能をプラス。




セーフティ  
スイッチ



走行ハンドル  
速度が可変自在です。  
(安全装置付き)  
操作のカンタンな回転レバーで  
スムーズに前後進が可能です。



非常停止ボタン  
緊急時電源をカットできます。



| 型式     | 最大積載能力(kg) | フォーク(mm) |     |       |     |     |     | 全幅(mm) | 全長(mm) | 上昇時間(秒)<br>(注1) | バッテリー                           | 車輪(ウレタン) |        | 自重(kg) |
|--------|------------|----------|-----|-------|-----|-----|-----|--------|--------|-----------------|---------------------------------|----------|--------|--------|
|        |            | 外幅       | 内幅  | 長さ    | 最低高 | 最高高 | 揚程  |        |        |                 |                                 | 直径×幅(mm) |        |        |
|        |            | A1       | A2  | B     | C   | D   | E   |        |        |                 |                                 | 前輪       | 後輪※    |        |
| ALV98  | 980        | 520      | 214 | 1,080 | 83  | 833 | 750 | 726    | 2,040  | 15              | DC24V<br>42.5Ah/5Hr<br>DC12V×2個 | 70×73    | 180×50 | 約240   |
| ALV98W |            | 685      | 379 |       |     |     |     | 891    |        |                 |                                 |          |        | 約245   |

※ドライブホイールのサイズは250×70

#### ■標準装備



速度可変可能  
レバースイッチ  
上昇・下降はシンプルな  
レバー式で速度の調整  
が可能です。



(付属品)

充電器内蔵  
AC100V  
ユニットケースにある、  
充電口に付属品の  
電源コードを差し込み  
充電します。



バッテリー  
インジケータ  
バッテリー残量が一目で  
確認できます。

#### ■改造

##### 予備バッテリー用別置き充電器



シールドバッテリー  
DC12V42.5Ah/5Hr用  
予備バッテリーは  
別にお買い求めください。