

電動ハンドパレットトラックシリーズ

●標準塗装色：赤 RAL3002 黒 RAL9004

リチウムイオンバッテリーをシリーズすべてに搭載して新登場！

電動昇降・走行タイプ

▶ ビシャモンドライブパレットトラック

- 充電時間／約2.5～4時間
- 走行速度／3.5km/h（全負荷時）（注2）
- フォークリフト免許不要
- 走行時間（注2）／約2.5時間（注3）



簡単わかりやすい操作ハンドル



充電器内蔵 AC100V



バッテリー残量がひと目でわかるインジケーター付き



コーナー時は自動減速で、荷物の転倒を軽減させます



補助車輪




カバーと床の隙間は35mm



フタが付いてバッテリーをほこりなどから保護



バッテリーは容易に脱着が可能（バッテリー重量10kg）

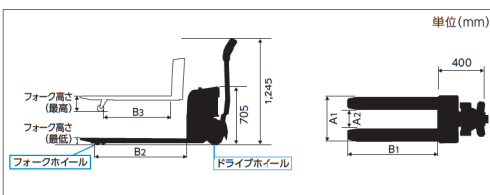

■予備バッテリー用別置き充電器（オプション）

使用頻度の高い現場でご使用頂くのに最適。交換用バッテリーを充電して頂く事ができ、長時間の使用が可能になります。予備バッテリーは別にお買い求めください。



型式	最大 積載能力 (kg)	フォーク(mm)							ホイール(ウレタン) 直径×幅(mm)		バッテリー	自重 (kg)	
		外幅	長さ				内幅	最低高	最高高	ドライブ			フォーク
			A1	B1	B2	B3							
BDP15-54M	1,500	540	1,070	900	760	240	80	195	210×70	74×88	DC24V 30Ah/5Hr	約151	
BDP15-60M		600				300						約157	
BDP15LL		685				1,220						1,050	910

電動昇降・走行タイプ

▶ ビシャモンドライブパレットトラック

- 充電時間／約2～3.5時間
- 走行速度／3.5km/h（全負荷時）（注2）
- フォークリフト免許不要
- 走行時間（注2）／約3時間（注3）



簡単わかりやすい操作ハンドル



充電器内蔵 AC100V



バッテリー残量がひと目でわかるインジケーター付き



コーナー時は自動減速で、荷物の転倒を軽減させます



補助車輪




カバーと床の隙間は35mm



フタが付いてバッテリーをほこりなどから保護



バッテリーは容易に脱着が可能（バッテリー重量14kg）

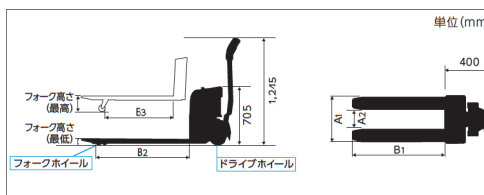

■予備バッテリー用別置き充電器（オプション）

使用頻度の高い現場でご使用頂くのに最適。交換用バッテリーを充電して頂く事ができ、長時間の使用が可能になります。予備バッテリーは別にお買い求めください。



型式	最大 積載能力 (kg)	フォーク(mm)						ホイール(ウレタン) 直径×幅(mm)		バッテリー	自重 (kg)	
		外幅	長さ			内幅	最低高	最高高	ドライブ			フォワード
			A1	B1	B2							
BDP20-54M	2,000	540	1,070	900	760	240	80	195	210×70	74×88	DC48V 30Ah/5Hr	約165
BDP20LL		685	1,220	1,050	910	385					約178	

電動ハンドパレットトラックシリーズ

電動昇降・走行タイプ

▶ ビシャモンドライブパレットトラック

(注)記載の寸法は図面寸法です。実際の製品は、数mm程度のバラツキがあります。
特に最低高は余裕をもって機種を選定を行ってください。
(注2)テストは新品のバッテリーを満充電した状態で行っていきます。
バッテリーの劣化や床の状態、使用環境によって異なります。
(注3)全負荷で18m、無負荷で36mを繰り返し走行した目安です。

- 充電時間/約2.5~4時間
- 走行速度/3.5km/h (全負荷時) (注2)
- フォークリフト免許不要
- 走行時間 (注2)/約2時間 (注3)

走行に加えて昇降も電動になり、操作性向上!

●標準塗装色:赤 RAL3002 黒 RAL9004



簡単わかりやすい操作ハンドル




フタが付いてバッテリーをほこりなどから保護



バッテリーは軽量 (5kg) で脱着が容易



カバーと床の隙間は55mm

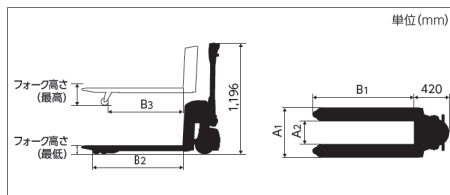

■予備バッテリー用別置き充電器(オプション)

使用頻度の高い現場でご使用頂くのに最適。
交換用バッテリーを充電して頂く事ができ、長時間の使用が可能になります。
予備バッテリーは別にお買い求めください。



型式	最大積載能力 (kg)	フォーク (mm)							ホイール (ウレタン) 直径×幅 (mm)		バッテリー	自重 (kg)
		外幅	長さ				内幅	最低高	最高高	ドライブ		
BDP13-56M	1,300	560	1,070	900	800	260	80	180	210×70	74×88	DC24V 20Ah/5Hr	約113
BDP13LL		685	1,220	1,050	950	385						

MEMO