


仕様諸元	
型式	M80C
能力	4000Kgs+4000Kgs
揚程	1700mm
ソフト止間	min2700mm-max6700mm
上昇時間	81/68sec (50/60Hz)
下降時間	35sec (ソフト4Ton負荷時)
移動速度	4.2m/min (50Hz) 5m/min (60Hz)
操作方法	電気式押ボタンスイッチ
上昇モータ	三相200V 1.5kw 2基
移動モータ	三相200V 0.2kw 2基
電源	AC200V 3相 50Hz/60Hz
エア圧	0.69MPa(7kgf/cm <sup>2</sup> )以上
オイル	ISO規格VG32油圧作動油
総油量	42L
自重	2370Kgs
車両重量(台車除く)	9600Kgs
総重量	11970Kgs

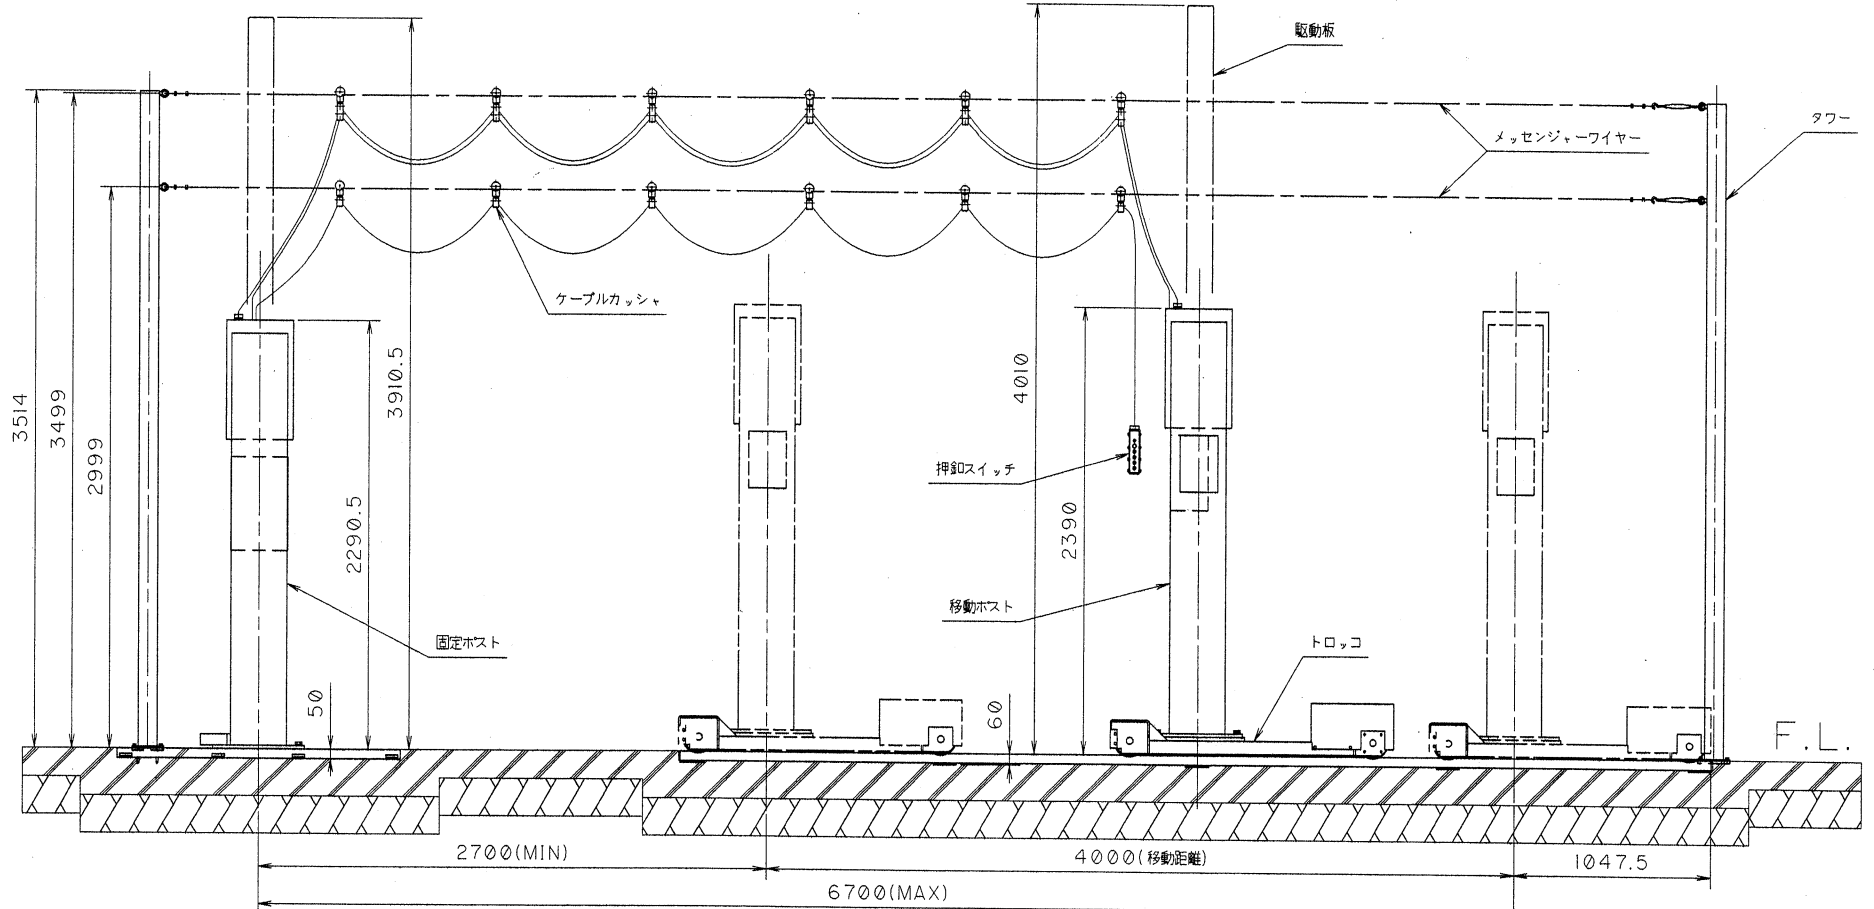

出図  
09.7.24  
技術部

承認	技術部 97.9.7 藤原	品名	杉安工業株式会社
検図	技術部 98.8.30 若原	品名	M80C仕様図
製図	中村	品番	M80C - 020000-01
検査		価格	Free
承認		発行	1996年5月23日

年月日 記 事 担当 校印